

M12 HV

ASPIRADOR DE MANO M12™



- Potencia suficiente de aspiración para madera, metal y diferentes materiales.
- La ventana transparente, permite ver la cantidad de suciedad acumulada
- El interruptor con bloqueo, reduce la fatiga durante el uso sostenido prolongado
- Accesorios versátiles - para limpieza de áreas pequeñas o grandes
- Diseño compacto que facilita la limpieza en espacios de difícil acceso
- Boquilla con sistema antipérdida que evita la caída o derrame de la suciedad

	M12 HV-0
Voltaje (V)	12
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	-
Nº baterías suministradas	0
Cargador suministrado	-
Volumen de aire (l/min)	934
Airflow speed [m per h]	56
Máx. potencia de aspiración (mbar)	31.1
Capacidad sólidos (l)	0.6
Diámetro de la manguera (mm)	22.5
Peso con batería (kg)	1.2
Se suministra en	-
Referencia	4933448390
Código EAN	4002395262908

M12 JS

SIERRA DE CALAR SUB COMPACTA M12™



- Nuevo agarre de diseño híbrido, combina las características de ambos modelos, pomo y empuñadura cerrada
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Velocidad variable – el interruptor de velocidad variable proporciona una mayor flexibilidad y control
- Corte preciso - mínima vibración durante el corte, permite un corte de gran calidad
- Rodillo guía de precisión incrementa el control y reduce la desviación de la hoja
- Visión de la línea de corte – el tamaño compacto de la máquina proporciona una buena visibilidad de la línea de corte
- Bisel de liberación rápida – ajuste fácil y rápido del bisel de hasta 45°
- QUIK-LOK – cambio rápido y seguro de la cuchilla sin necesidad de otra herramienta
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador de carga de la batería
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2 veces más autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces mayor durabilidad y esta tecnología permite trabajar a temperaturas extremas hasta -20°C
- Sistema flexible de batería: Trabaja con todas las baterías Milwaukee® M12™
- Zapata de protección de base para proteger las superficies de trabajo de arañazos

	M12 JS-0	M12 JS-22B	M12 JS-402B
Voltaje (V)	12	12	12
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	-	1.5	4.0
Nº baterías suministradas	0	2	2
Cargador suministrado	-	30 min	80 min
Nº de carreras en vacío (cpm)	0 - 2800	0 - 2800	0 - 2800
Longitud de carrera (mm)	19	19	19
Peso con batería (kg)	-	1.9	2.1
Se suministra en	-	Bolsa de transporte	Bolsa de transporte
Referencia	4933431305	4933431300	4933441700
Código EAN	4002395242085	4002395242078	4002395001965

M12 CHZ

M12 FUEL

SIERRA DE SABLE HACKZALL™ SIN ESCOBILLAS M12 FUEL™




- Diseñado y construido por Milwaukee®, motor sin escobillas POWERSTATE™, hasta 6 veces más duradero y 70% de mayor rapidez de corte
- Electrónica inteligente REDLINK PLUS, es el sistema digital más avanzado contra la sobrecarga de la máquina y batería, mejorando el rendimiento de la máquina bajo carga
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona el doble de autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces más durabilidad y es capaz de funcionar a 20°C
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Sistema patentado Milwaukee® FIXTEC cambio rápido hoja sin llave
- Mecanismo de contrapeso, reduce la vibración de 6,5 m/s² permitiendo al usuario trabajar de forma segura durante períodos de tiempo, reduce la fatiga
- Caja de engranajes sellados para prevenir la entrada de agua y suciedad
- Luz LED ilumina la línea de corte en condiciones de baja luminosidad
- Compacta y ligera ideal para trabajos en áreas restringidas

	M12 CHZ-0	M12 CHZ-402C
Voltaje (V)	12	12
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	-	4.0
Nº baterías suministradas	0	2
Cargador suministrado	-	80 min
Nº de carreras en vacío (cpm)	0 - 3000	0 - 3000
Longitud de carrera (mm)	15.9	15.9
Peso con batería (kg)	-	1.6
Se suministra en	-	Kitbox
Referencia	4933446960	4933446950
Código EAN	4002395005727	4002395005710

C12 HZ

SIERRA DE SABLE SUB COMPACTA M12™

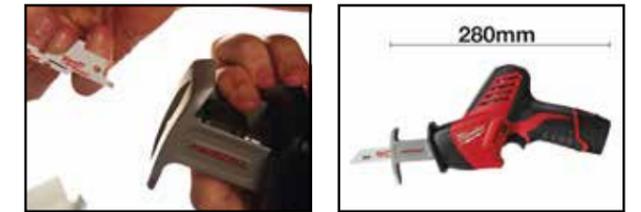

- La sierra sable Hack Saw de Milwaukee® con una longitud de 280 mm ideal para trabajo en áreas confinadas
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Sistema patentado Milwaukee® FIXTEC cambio rápido hoja sin llave
- Bajo nivel de vibración 10.5 m/s²
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador de carga y luz LED integrado - añade una mayor iluminación y comodidad al usuario
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2 veces más autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces mayor durabilidad y esta tecnología permite trabajar a temperaturas extremas hasta -20°C
- Sistema flexible de batería: Trabaja con todas las baterías Milwaukee® M12™

	C12 HZ-0	C12 HZ-202C
Voltaje (V)	12	12
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	-	2.0
Nº baterías suministradas	0	2
Cargador suministrado	-	40 min
Nº de carreras en vacío (cpm)	0 - 3000	0 - 3000
Longitud de carrera (mm)	13	13
Peso con batería (kg)	-	1.2
Se suministra en	-	Kitbox
Referencia	4933411925	4933441195
Código EAN	4002395236367	4002395001200

M12 CCS44

SIERRA CIRCULAR COMPACTA SIN ESCOBILLAS M12 FUEL™



- Diseñado y contruido por Milwaukee®, motor sin escobillas POWERSTATE, hasta 3 veces más duradero y más del doble de potencia
- Electrónica inteligente REDLINK PLUS, es el sistema digital más avanzado contra la sobrecarga de la máquina y batería, mejorando el rendimiento de la máquina bajo carga
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona el doble de autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces más durabilidad y es capaz de funcionar a 20°C
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Capacidad de corte a bisel 50°
- Protector superior e inferior de magnesio para una mayor resistencia a los impactos
- Base de magnesio, reduce el peso y aumenta la durabilidad
- Función de soplado de polvo integrado, limpia la línea de corte
- Luz LED que ilumina la línea de corte
- Sistema flexible de batería: Trabaja con todas las baterías Milwaukee® M12™

	M12 CCS44-0	M12 CCS44-402C
Voltaje (V)	12	12
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	-	4.0
Nº baterías suministradas	0	2
Cargador suministrado	-	80 min
Velocidad máxima (rpm)	3600	3600
Máx. capacidad de corte a 90° (mm)	44	44
Máx. capacidad de corte a 45° (mm)	33	33
Diámetro de la hoja (mm)	140	140
Diámetro de orificio (mm)	20	20
Peso con batería (kg)	-	2.7
Se suministra en	-	Kitbox
Referencia	4933448225	4933448235
Código EAN	4002395262809	4002395262816

M12 BS

SIERRA DE BANDA SUB COMPACTO A BATERÍA M12™



- Diseño ligero y compacto, perfecta para instalaciones en alto y en espacios reducidos.
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Corta multitud de materiales: hierro, inoxidable, cobre, plástico, aluminio
- Corte frío - sin chispa y sin rebaba
- Corte limpio - diseño de empuñadura equilibrada con 8 rodamientos grandes de bolas para ofrecer un gran apoyo de la sierra y mejor calidad de corte
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador de carga de la batería
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2 veces más autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces mayor durabilidad y esta tecnología permite trabajar a temperaturas extremas hasta -20°C
- Sistema flexible de batería: Trabaja con todas las baterías Milwaukee® M12™
- Suministrado con hoja de 18 Tpi
- Suministrado con una hoja de 18 Tpi

	M12 BS-0	M12 BS-402C
Voltaje (V)	12	12
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	-	4.0
Nº baterías suministradas	0	2
Cargador suministrado	-	80 min
Velocidad máxima (rpm)	0 - 85	0 - 85
Máx. capacidad de corte (mm)	41 x 41	41 x 41
Largo de la hoja (mm)	687.57	687.57
Peso con batería (kg)	-	3.2
Se suministra en	-	Kitbox
Referencia	4933431310	4933441805
Código EAN	4002395242092	4002395002344

C12 MT

MULTIHERRAMIENTA SUB COMPACTO M12™



- Solución inalámbrica versátil para aplicaciones de corte y eliminación de materiales
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Velocidad variable (5000 - 20.000 opm) y oscilación 1,5° a dcha / izda permite realizar una completa gama de aplicaciones profesionales en materiales tales como metal, madera y plástico
- Acepta accesorios de la competencia
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador del nivel de carga
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2 veces más autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces mayor durabilidad y esta tecnología permite trabajar a temperaturas extremas hasta -20°C
- Sistema flexible de batería: Trabaja con todas las baterías Milwaukee® M12™
- Suministrado con adaptador, 1 cuchilla para corte por inmersión, base para lija, 5 lijas

	C12 MT-0	C12 MT-202B	C12 MT-402B
Voltaje (V)	12	12	12
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	-	2.0	4.0
Nº baterías suministradas	0	2	2
Cargador suministrado	-	40 min	80 min
Ángulo de oscilación izquierda/derecha (°)	1.5	1.5	1.5
Velocidad máxima (rpm)	5000 - 20,000	5000 - 20,000	5000 - 20,000
Peso con batería (kg)	-	1.0	1.2
Se suministra en	-	Bolsa de transporte	Bolsa de transporte
Referencia	4933427180	4933441710	4933441705
Código EAN	4002395239276	4002395002009	4002395001989

M12 IR

LLAVE DE CARRACA SUB COMPACTA M12™



- El mejor de su clase en potencia y velocidad, 47 Nm de par y 250 rpm
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Carcasa blindada - proporciona una gran durabilidad
- Cuerpo compacto - ideal para espacios reducidos
- Interruptor metálico alargado con velocidad variable - proporciona un magnífico control durante el uso
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador de carga y luz LED integrado - añade una mayor iluminación y comodidad al usuario
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2 veces más autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces mayor durabilidad y esta tecnología permite trabajar a temperaturas extremas hasta -20°C
- Sistema flexible de batería: Trabaja con todas las baterías Milwaukee® M12™

	M12 IR-201B 1/4	M12 IR-201B 3/8
Voltaje (V)	12	12
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	2.0	2.0
Nº baterías suministradas	1	1
Cargador suministrado	40 min	40 min
Eje portabrocas	1/4" cuadradillo	3/8" cuadradillo
Máx. par (Nm)	40	47
Velocidad máxima (rpm)	0 - 250	0 - 250
Largo (mm)	274	274
Peso con batería (kg)	0.9	0.9
Se suministra en	Bolsa de transporte	Bolsa de transporte
Referencia	4933441725	4933441720
Código EAN	4002395002030	4002395002023

M12 BPS

PULIDORA / LIJADORA SUB COMPACTA M12™



- Selector de velocidad variable con 2 velocidades (0-2800 / 0-8300 RPM) para aplicaciones de pulido y lijado
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Gran capacidad de pulido gracias a la esponja de 76 mm y de lijado con plato de 50 mm
- Gran autonomía, permite realizar el gran número de trabajos con una sola carga
- Diseño compacto con sólo 130 mm de largo para acceso a cualquier área
- Bloqueo del eje para un cambio rápido y fácil del accesorio sin llaves
- Mango desmontable con 2 posiciones
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona el doble de autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces más durabilidad y es capaz de funcionar a 20°C
- Sistema flexible de batería: Trabaja con todas las baterías Milwaukee® M12™

	M12 BPS-0	M12 BPS-421X
Voltaje (V)	12	12
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	-	1 x 2.0 & 1 x 4.0
Nº baterías suministradas	0	2
Cargador suministrado	-	40 min
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	0 - 2800	0 - 2800
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)	0 - 8300	0 - 8300
Diámetro del disco (mm)	76	76
Tamaño del eje	M9 x 0.75	M9 x 0.75
Peso con batería (kg)	-	1.0
Se suministra en	-	Kitbox
Referencia	4933447791	4933447799
Código EAN	4002395006557	4002395006564

C12 RT

HERRAMIENTA ROTATIVA SUB COMPACTA M12™



- Solución inalámbrica versátil para aplicaciones de corte y eliminación de materiales
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Velocidad variable (5000 – 32.000 rpm)
- Cuello de 0,8 – 3,2 mm, válido para todos los accesorios del mercado
- Bloqueo del eje para un cambio fácil de accesorio
- Muy ergonómica y ligera
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador del nivel de carga
- Sistema flexible de batería: Trabaja con todas las baterías Milwaukee® M12™

	C12 RT-0
Voltaje (V)	12
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	-
Nº baterías suministradas	0
Cargador suministrado	-
Velocidad máxima (rpm)	5000 - 32,000
Capacidad de la pinza de sujeción (mm)	0.8 / 1.6 / 2.4 / 3.2
Peso con batería (kg)	0.6
Se suministra en	-
Referencia	4933427183
Código EAN	4002395239030

C12 PN

CLAVADORA DE MANO SUB COMPACTO M12™



- Potencia profesional – clava en marcos de 100 mm en menos de 3 segundos
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Muy ergonómica – el usuario prefiere este tipo de agarre ya que le ofrece un confort y control excepcional
- Trabaja en espacios donde un martillo no puede
- Incrementa la autonomía: Capaz de meter más de 100 clavos de 90 mm con una sola carga
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador del nivel de carga
- Sistema flexible de batería: Trabaja con todas las baterías Milwaukee® M12™

	C12 PN-0
Voltaje (V)	12
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	-
Nº baterías suministradas	0
Cargador suministrado	-
Máx. nivel de percusión (bpm)	2700
Máx. tamaño de clavo (mm)	90
Peso con batería (kg)	1.6
Se suministra en	-
Referencia	4933427182
Código EAN	4002395239238

C12 BL2

PLOMADA LÁSER M12™



- El primer láser del mercado con batería intercambiable con otras herramientas, ofrece versatilidad y practicidad con el conjunto de toda la gama de herramientas M12
- Mayor precisión y rapidez de medición que los sistemas manuales con nivel de error de +/- 0,2 mm.
- Nivelación automática ± 0,2 mm por m incrementando la velocidad y precisión
- Imanes potentes en la parte trasera para fijar en estructura metálica
- Indicador de nivelación: punto láser parpadeará para demostrar que está fuera del nivel ± 4 grados
- Fácil uso con un sólo botón
- Sistema flexible de batería: Trabaja con todas las baterías Milwaukee® M12™
- Se suministra con bolsa de transporte

	C12 BL2-0
Voltaje (V)	12
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	-
Nº baterías suministradas	0
Cargador suministrado	-
Clasificación de láser	Clase 2
Exactitud	+ / - 0.2mm sobre 1m
Autonomía (m)	30
Peso con batería (kg)	0.6
Se suministra en	Bolsa de transporte
Referencia	4933416240
Código EAN	4002395236893

C12 PXP

EXPANDIDORA DE TUBO SUB COMPACTA M12™ UPONOR




- Cabezal auto-rotante de 12 a 32 mm. (6 bares) y cabezal de 25 a 110 mm, informa información exacta del proceso de expansión y es apta para trabajar con una sola mano.
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Mecanismo Quick cam; con una sola pulsación se consigue una acción continua
- Engranajes de acero, integrados en la carcasa
- Diseño de ángulo a la derecha para una fácil instalación de la fijación Q&E
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador de carga y luz LED integrado - añade una mayor iluminación y comodidad al usuario
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2 veces más autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces mayor durabilidad y esta tecnología permite trabajar a temperaturas extremas hasta -20°C
- Sistema flexible de batería: Trabaja con todas las baterías Milwaukee® M12™

C12 PXP-I0622C C12 PXP-I1022C C12 PXP-N22C

Voltaje (V)	12	12	12
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	1.5	1.5	1.5
Nº baterías suministradas	2	2	2
Cargador suministrado	30 min	30 min	30 min
Longitud de carrera (mm)	14	14	14
Velocidad (spm)	60	60	60
Incluye cabezales	16/ 20/ 25 mm	16/ 20/ 25 mm	15/18/22 mm
Peso con batería (kg)	1.9	1.9	1.9
Se suministra en	Kitbox	Kitbox	Kitbox
Referencia	4933427275	4933427276	4933427277
Código EAN	4002395240043	4002395240050	4002395240067

C12 PC

CORTADORA DE TUBOS DE COBRE SUB COMPACTA M12™

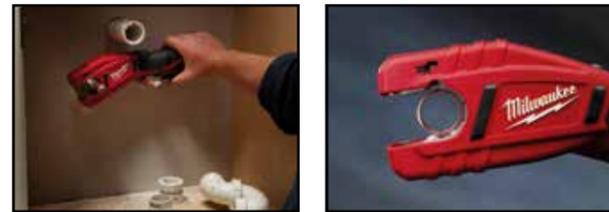

- Motor Milwaukee de gran rendimiento 500 rpm corta tubos de 12 mm cobre en menos de 3 segundos
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Sistema de bloqueo de corte automático corta tubos de instalación de cobre menores de 37 mm
- Mordazas autoajustables al tamaño del tubo
- Todos los materiales sellados con la cabeza de corte resistente a la corrosión
- Empuñadura fina y ergonómica
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador de carga y luz LED integrado - añade una mayor iluminación y comodidad al usuario
- Sistema flexible de batería: Trabaja con todas las baterías Milwaukee® M12™

C12 PC-0

Voltaje (V)	12
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	-
Nº baterías suministradas	0
Cargador suministrado	-
Tuberías de cobre (mm)	12, 15, 18, 22, 25, 28
Mínimo espacio para corte de tubería (mm)	80
Largo (mm)	360
Peso con batería (kg)	1.5
Se suministra en	-
Referencia	4933411920
Código EAN	4002395236374

C12 PPC

CORTADORA DE TUBOS SUB COMPACTA PEX - M12™



- Máxima presión de corte de 175 kg/cm²
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Potente mecanismo, corta hasta 50 mm de tubo de PEX en 3 segundos
- Caja de engranajes metálica para una mayor durabilidad y rendimiento
- Interruptor de velocidad variable para un mayor control
- Hoja de acero super afilada para realizar cortes sin rebaba
- Mecanismo altamente eficiente suministra mas de 200 cortes por carga
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador de carga y luz LED integrado - añade una mayor iluminación y comodidad al usuario
- Sistema flexible de batería: Trabaja con todas las baterías Milwaukee® M12™

C12 PPC-0

Voltaje (V)	12
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	-
Nº baterías suministradas	0
Cargador suministrado	-
Máx. capacidad de corte (mm)	50
Velocidad máxima (rpm)	0 - 500
Peso con batería (kg)	1.9
Se suministra en	-
Referencia	4933416550
Código EAN	4002395237203

M12 CC

CORTADORA DE CABLE SUB COMPACTO A BATERÍA M12™



- Capacidad de corte Ø 32 mm - corta cable sin esfuerzo
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Gran autonomía de corte - proporciona más de 60 cortes en cable de cobre de 4 x 35 mm² por carga
- Cabezal compacto, nos facilita realizar cortes en paneles y cuadros eléctricos sin problemas de espacio
- Calidad de corte superior - Diseño de la geometría de la hoja desarrollada por Milwaukee® con punta redondeada
- Abertura rápida de la cuchilla-posibilidad de realizar cortes repetitivos sin problemas
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador de carga y luz LED integrado - añade una mayor iluminación y comodidad al usuario
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2 veces más autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces mayor durabilidad y esta tecnología permite trabajar a temperaturas extremas hasta -20°C
- Sistema flexible de batería: Trabaja con todas las baterías Milwaukee® M12™

M12 CC-0 M12 CC-21C

Voltaje (V)	12	12
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	-	1.5
Nº baterías suministradas	0	1
Cargador suministrado	-	30 min
Máx. capacidad de diámetro (mm)	32	32
Fuerza de corte (kN)	32	32
Selección de velocidad	2	2
Peso con batería (kg)	-	3.0
Se suministra en	-	Kitbox
Referencia	4933431600	4933431610
Código EAN	4002395242832	4002395242849

M12 GG

PISTOLA ENGRASADORA SUB COMPACTA M12™



- Potente motor de 12 V que entrega 562 bares de presión máxima
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- La mejor de su clase en autonomía-capaz de dispensar 7 cartuchos con una batería
- Empuñadura superior ergonómica y equilibrada - Sólo 355 mm de largo y 3,2 kg
- Válvula de purga de aire – mecanismo de cebado para una mayor rapidez de flujo
- Fijador de manguera integrado, correa de transporte - comodidad y menos pérdida de tiempo
- Tres modos de carga - granel, cartucho y succión
- Capacidad de cartucho de 400 ml y 473 mm a granel
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador de carga de la batería
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2 veces más autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces mayor durabilidad y esta tecnología permite trabajar a temperaturas extremas hasta -20°C
- Sistema flexible de batería: Trabaja con todas las baterías Milwaukee® M12™
- Suministrado con una manguera flexible de alta presión de 914 mm x 14.4 mm con muelle y boquilla
- Suministrado con una manguera de alta presión flexible de 914 mm x 14.4 mm con recubrimiento de muelle y boquilla

	M12 GG-0	M12 GG-401B
Voltaje (V)	12	12
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	-	4.0
Nº baterías suministradas	0	1
Cargador suministrado	-	80 min
Presión (bar)	562	562
Peso con batería (kg)	-	3.2
Se suministra en	-	Bolsa de transporte
Referencia	4933440435	4933441675
Código EAN	4002395000951	4002395001903

M12 PCG/310

PISTOLA DE CALAFATEAR SUB COMPACTA M12™ PARA CARTUCHO DE 310 ML



- Más de 1780 N de fuerza
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Óptimo rendimiento con todos los adhesivos incluso con temperaturas frías
- Sistema antigoteo con retroceso automático, para evitar la salida de material cuando soltamos el interruptor
- Dial de control de 6 etapas para ajustar el flujo del material
- Diseño robusto de gran émbolo asegura un flujo constante, reduce el golpe hacia atrás y expulsa todos los selladores del cartucho
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador del nivel de carga
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2 veces más autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces mayor durabilidad y esta tecnología permite trabajar a temperaturas extremas hasta -20°C
- Sistema flexible de batería: Trabaja con todas las baterías Milwaukee® M12™

	M12 PCG/310C-0	M12 PCG/310C-201B
Voltaje (V)	12	12
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	-	2.0
Nº baterías suministradas	0	1
Cargador suministrado	-	40 min
Máx. fuerza de presión (N)	1780	1780
Selección de velocidad	6	6
Equipamiento estándar	Soporte 310 ml	Soporte 310 ml
Peso con batería (kg)	-	1.9
Se suministra en	-	-
Referencia	4933441783	4933441655
Código EAN	4002395002269	4002395001866

M12 PCG/400

PISTOLA DE CALAFATEAR M12™ SUB COMPACTA CON TUBO DE 400 ML



- Más de 1780 N de fuerza
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Óptimo rendimiento con todos los adhesivos incluso con temperaturas frías
- Sistema antigoteo con retroceso automático, para evitar la salida de material cuando soltamos el interruptor
- Dial de control de 6 etapas para ajustar el flujo del material
- Diseño robusto de gran émbolo asegura un flujo constante, reduce el golpe hacia atrás y expulsa todos los selladores del cartucho
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador del nivel de carga
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2 veces más autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces mayor durabilidad y esta tecnología permite trabajar a temperaturas extremas hasta -20°C
- Sistema flexible de batería: Trabaja con todas las baterías Milwaukee® M12™

	M12 PCG/400A-0	M12 PCG/400A-201B
Voltaje (V)	12	12
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	-	2.0
Nº baterías suministradas	0	1
Cargador suministrado	-	40 min
Máx. fuerza de presión (N)	1780	1780
Selección de velocidad	6	6
Equipamiento estándar	Tubo de aluminio de 400 ml	Tubo de aluminio de 400 ml
Peso con batería (kg)	-	1.9
Se suministra en	-	-
Referencia	4933441780	4933441665
Código EAN	4002395002276	4002395001880

M12 PCG/600

PISTOLA DE CALAFATEAR M12™ SUBCOMPACTA CON TUBO DE 600 ML



- Más de 1780 N de fuerza
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Óptimo rendimiento con todos los adhesivos incluso con temperaturas frías
- Sistema antigoteo con retroceso automático, para evitar la salida de material cuando soltamos el interruptor
- Dial de control de 6 etapas para ajustar el flujo del material
- Diseño robusto de gran émbolo asegura un flujo constante, reduce el golpe hacia atrás y expulsa todos los selladores del cartucho
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador del nivel de carga
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2 veces más autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces mayor durabilidad y esta tecnología permite trabajar a temperaturas extremas hasta -20°C
- Sistema flexible de batería: Trabaja con todas las baterías Milwaukee® M12™

	M12 PCG/600A-0	M12 PCG/600A-201B
Voltaje (V)	12	12
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	-	2.0
Nº baterías suministradas	0	1
Cargador suministrado	-	40 min
Máx. fuerza de presión (N)	1780	1780
Selección de velocidad	6	6
Equipamiento estándar	Tubo de aluminio 600 ml	Tubo de aluminio de 600 ml
Peso con batería (kg)	-	1.9
Se suministra en	-	-
Referencia	4933441786	4933441670
Código EAN	4002395002283	4002395001897