

MÁQUINAS PARA MADERA



SSPE 1500 X

SIERRA DE SABLE SAWZALL® 1500 W



- Motor Milwaukee® de 1500W - la protección más alta contra la sobrecarga en la industria; evita que el motor falle o llegue a quemarse
- Tecnología de potencia constante - mantiene una velocidad constante sobre carga para el mayor rendimiento de corte
- Embrague de seguridad patentado - aumenta la vida de los engranajes y del motor mediante la absorción de los golpes provocados por los atascos de la segueta
- Fijación de sistema FIXTEC - cambio rápido y fácil de la segueta
- Sistema antivibración AVS patentado asegura un funcionamiento a baja vibración 12.5 m/s²
- Interruptor con velocidad variable y rulina de control de velocidad- máximo control de velocidad
- Patín ajustable para la optimización del uso de la segueta
- Suministrada con una segueta SAWZALL®, abrazadera adicional con llave y 4 metros de cable

SSPE 1500 X

Potencia de entrada (W)	1500
Nº de carreras en vacío (cpm)	0 - 2800
Longitud de carrera (mm)	32
Peso (kg)	4.5
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4933428900
Código EAN	4002395241699

SSPE 1300 RX

SIERRA DE SABLE SAWZALL® 1300 W



- Alto rendimiento de corte gracias a su motor de 1300 w combinado con su carrera de 32 mm
- Embrague de seguridad patentado - aumenta la vida de los engranajes y del motor mediante la absorción de los golpes provocados por los atascos de la segueta
- Empuñadura rotativa hasta 360° para una posición de trabajo adecuada y eficaz
- Fijación de sistema FIXTEC - cambio rápido y fácil de la segueta
- Sistema antivibración AVS patentado asegura un funcionamiento a baja vibración 12.5 m/s²
- Interruptor con velocidad variable y rulina de control de velocidad- máximo control de velocidad
- Patín ajustable para la optimización del uso de la segueta
- Suministrada con una segueta SAWZALL® y 4 metros de cable

SSPE 1300 RX

Potencia de entrada (W)	1300
Nº de carreras en vacío (cpm)	0 - 3000
Longitud de carrera (mm)	32
Peso (kg)	4.2
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4933440590
Código EAN	4002395001095

SSPE 1300 SX

SIERRA DE SABLE SAWZALL® 1300 W



- Gran capacidad de corta con un potente motor de 1300W con carrera de 32 mm
- Embrague de seguridad patentado - aumenta la vida de los engranajes y del motor mediante la absorción de los golpes provocados por los atascos de la segueta
- Recepción FIXTEC de la segueta para un cambio rápido de la misma sin necesidad de llave
- Sistema antivibración AVS patentado asegura un funcionamiento a baja vibración 14.5 m/s²
- Interruptor con velocidad variable y rulina de control de velocidad- máximo control de velocidad
- Patín ajustable para la optimización del uso de la segueta
- Suministrada con una segueta SAWZALL®, abrazadera adicional con llave y 4 metros de cable

SSPE 1300 SX

Potencia de entrada (W)	1300
Nº de carreras en vacío (cpm)	0 - 2800
Longitud de carrera (mm)	32
Peso (kg)	3.9
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4933428520
Código EAN	4002395241545

SSD 1100 X

SIERRA DE SABLE SAWZALL® 1100 W



- Alta capacidad de corte gracias al potente motor de 1100W combinado con una carrera de 28mm
- Sistema FIXTEC para cambiar la segueta de forma rápida y sencilla sin llave.
- Protección de los dedos para mayor seguridad del usuario y contra el óxido
- Interruptor de velocidad variable
- Manivela de acción deslizante para una gran durabilidad, especialmente en los casos de atasco de la segueta
- Suministrada con una segueta SAWZALL® y 4 metros de cable

SSD 1100 X

Potencia de entrada (W)	1100
Nº de carreras en vacío (cpm)	0 - 2900
Longitud de carrera (mm)	28
Peso (kg)	3.2
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4933416710
Código EAN	4002395237623

SEGUETAS SAWZALL®



THIN KERF

DOUBLE DUTY UPGRADE

Seguetas para metal Thin Kerf

- Geometría del diente mejorada para más rapidez y mayor vida.
- Diente de calidad bimetálica con 8% de cobalto, que le aporta lo último en duración y rendimiento.
- TOUGH NECK™ - Anclaje reforzado mediante un nervado creado por estampación, reforzando el punto débil de la hoja sin añadir peso.
- Cuerpo de la hoja extrafino, sólo 0,90mm. Optimizado para una máxima flexibilidad y velocidad de entrada y corte.

Long.de hoja (mm)	Dientes por pulgada	Cantidad por paquete	Referencia
150	14	5	48005182
230	14	5	48005187
150	18	5	48005184
230	18	5	48005188



THE TORCH™

DOUBLE DUTY UPGRADE

Heavy Duty para metal y demolición

- Fuerte y rápida: Nuevo diseño del diente que aumenta la velocidad de corte y la durabilidad. Dientes bimetálica con un 8% de cobalto para una mayor resistencia y vida. Última tecnología en una hoja.
- IRON GRID™: Hoja bimetálica reforzada por estampado de panel de abeja, que mejora la refrigeración de la hoja aumentando su resistencia y durabilidad.
- Torch: - Cuerpo ancho y robusto de 1,06mm de grosor y 25mm de alto, para un corte preciso y con menos vibraciones sobre metal y tubos.
- Ice Hardener: Sistema único de tratamiento por CRIOGENIZACIÓN, que confiere al diente una mayor dureza para cortar metales más duros y aporta más 50% de vida.

Long.de hoja (mm)	Dientes por pulgada	Cantidad por paquete	Referencia
150	10	5	48005712
230	10	5	48005713
150	14	5	48005782
230	14	5	48005787



THE AX™

Seguetas Demolition para madera y madera con clavos

FANG TIP™: Diente para incisión directa sin agujero previo

- NAIL GUARD™: Protege los dientes, frente a los impactos de los clavos incrementando su durabilidad.
- Más fuerte: Cuerpo reforzado de 1,60mm, para una mayor robustez y durabilidad, ideal para maderas con clavos o tornillos.
- Rápida: Diente agresivo con 5dpp, elimina más material por carrera para un corte más rápido.
- Forma inclinada: Mejora la acción de incisión y facilita la entrada en zonas de difícil acceso.
- Resistente a la rotura: Construcción bimetálica que permite la flexión de la hoja sin rotura.

Long.de hoja (mm)	Dientes por pulgada	Cantidad por paquete	Referencia
150	5	5	48005021
230	5	5	48005026
300	5	5	48005027

FANG TIP™
NAIL GUARD.



THE WRECKER™

Seguetas Extra Heavy Duty para metal y demolición

- Fuerte y precisa: Cuerpo extrancho de 1,60mm de grosor.
- Construcción Bimetálica: Gran flexibilidad y duración de la seguela.
- Geometría especial del diente: Diente agresivo y endurecido, con una garganta más profunda para mejorar la expulsión de viruta por carrera.
- Forma inclinada: Mejora la acción de incisión y facilita la entrada en zonas de difícil acceso. Muy utilizada en cortes de metal y maderas con clavos.

Long.de hoja (mm)	Dientes por pulgada	Cantidad por paquete	Referencia
150	8	5	48005701
230	8	5	48005706
300	8	5	48005711



JSPE 135

SIERRA DE CALAR HEAVY DUTY



- Sierra de calar con empuñadura cerrada robusta y potente para cortes rápidos en madera, aluminio, hierro o cerámicos
- Potente motor de 750 W
- Guía de corte de precisión para cortes perfectos
- Sistema FIXTEC para cambiar las seguetas en segundos
- Electrónica con velocidad variable, arranque suave y velocidad constante bajo carga
- Ajuste en 4 etapas de la acción pendular para un mejor rendimiento y mayor vida útil de las seguetas
- Dispositivo de soplado de la viruta en la parte delantera y trasera
- Luz LED para iluminar el área de corte
- Suministrado con 5 seguetas, dispositivo antiastillas, patín deslizante, caperuza para polvo y 4 m de cable

	JSPE 135 TX
Potencia de entrada (W)	750
Nº de carreras en vacío (cpm)	800 - 3000
Máx. capacidad en madera (mm)	135
Máx. capacidad en hierro (mm)	10
Máx. capacidad de corte en aluminio (mm)	30
Capacidad de corte (°)	45
Longitud de carrera (mm)	26
Peso (kg)	2.5
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4933381230
Código EAN	4002395232529

JS 120 X

SIERRA DE CALAR DE POMO HEAVY DUTY




- Tecnología IMB: Bloque Metálico Integrado. Estructura común para rodamientos y base para la máxima duración y estabilidad
- Potente motor de 710 W
- Sistema FIXTEC para cambiar las seguetas en segundos
- Electrónica digital con preselector de velocidad, arranque suave y velocidad constante bajo carga
- Ajuste en 4 etapas de la acción pendular para un mejor rendimiento y mayor vida útil de las seguetas
- Excelente visibilidad de la hoja y zona de corte
- Tecnología IMB - Bloque Metálico Integrado para mejor soporte y alineado de engranajes, cojinetes y ejes, incrementando la duración y estabilidad
- Mecanismo antivibraciones para reducir las vibraciones
- Aspiración integrada
- Suministrado con 5 seguetas, dispositivo antiastillas, patín deslizante y 4 m de cable
- Suministrado con 5 seguetas, dispositivo anti-astillas, patín deslizante, caperuza para polvo y 4 m de cable

	JS 120 X
Potencia de entrada (W)	710
Nº de carreras en vacío (cpm)	500 - 2800
Máx. capacidad en madera (mm)	120
Máx. capacidad en hierro (mm)	10
Máx. capacidad de corte en aluminio (mm)	30
Capacidad de corte (°)	45
Longitud de carrera (mm)	26
Peso (kg)	2.3
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4933381680
Código EAN	4002395234677

FSPE 110 X

SIERRA DE CALAR DE POMO HEAVY DUTY

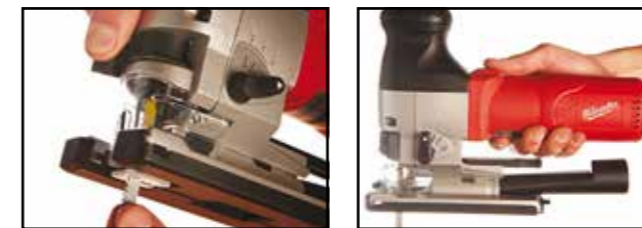

- Electrónica para preselección variable de velocidad
- Potente motor de 710 W
- Guía de corte de precisión para cortes perfectos
- Sistema FIXTEC para cambiar las seguetas en segundos
- Electrónica con velocidad variable, arranque suave y velocidad constante bajo carga
- Ajuste en 4 etapas de la acción pendular para un mejor rendimiento y mayor vida útil de las seguetas
- Dispositivo de soplado de la viruta en la parte delantera y trasera
- Baja vibración y un trabajo suave gracias a la tecnología antivibraciones
- Suministrado con 5 seguetas, dispositivo antiastillas, patín deslizante, caperuza para polvo y 4 m de cable

	FSPE 110 X
Potencia de entrada (W)	710
Nº de carreras en vacío (cpm)	500 - 3000
Máx. capacidad en madera (mm)	120
Máx. capacidad en hierro (mm)	10
Máx. capacidad de corte en aluminio (mm)	30
Capacidad de corte (°)	45
Longitud de carrera (mm)	26
Peso (kg)	2.5
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4933357990
Código EAN	4002395229185

SCS 65 Q

SIERRA CIRCULAR CON DISCO DE 190 MM (65 MM PROF. CORTE)



- Robusto motor de 1900 W con gran potencia de reserva
- El mejor balance y comodidad debido a la empuñadura TILT-LOK con Softgrip
- Gran capacidad de corte de 65 mm
- Palancas de ajuste rápida del bisel e inglete
- Excelente visibilidad de la hoja y zona de corte para un mejor control
- Robusta base de aluminio
- Suministrado con disco de carburo de 20 dientes, guía paralela y cable QUIK-LOK 4 m

	SCS 65 Q
Potencia de entrada (W)	1900
Velocidad máxima (rpm)	5800
Diámetro de la hoja (mm)	190
Máx. capacidad de corte a 45° (mm)	52
Máx. capacidad de corte a 90° (mm)	65
Diámetro de orificio (mm)	30
Peso (kg)	5.5
Se suministra en	Kitbox
Referencia	638051
Código EAN	4002395229529

CS 60

**SIERRA CIRCULAR DE 184 MM
(MAX. CAP. CTE. 61 MM)**



- Potente motor de 1600 W para aplicaciones heavy duty
- Gran capacidad de corte de 61 mm
- 0-56° Capacidad bisel con bloqueos a 45°
- Indicador de profundidad de corte, para un corte preciso
- Función de soplado de polvo integrado, limpia la línea de corte
- Empuñadura ergonómica, mayor confort
- Tope paralelo para un guiado exacto
- Suministrado con disco de carburo de 24 dientes, guía paralela y cable de 4 m

CS 55

**SIERRA CIRCULAR 165 MM (56
MM DE PROFUNDIDAD)**



- Sierra circular con diseño compacto y ligero para un corte rápido y fácil
- Potente motor de 1200 W para aplicaciones heavy duty
- Gran profundidad de corte de 56 mm
- Centro de gravedad optimizado para un mejor balance
- Placa base profesional fabricado de aluminio fundido
- Motor de freno electrónico, para el accesorio en segundos
- Excelente protector de virutas que las mantiene lejos del usuario
- Diseño ergonómico con empuñadura engomada con Softgrip
- Fácil acceso para cambiar las escobillas para reducir el tiempo de cambio e incrementar la productividad
- Bloqueo del eje para un cambio rápido y fácil del disco
- Cortes longitudinales y transversales exactos, sin astillar el material
- Suministrado con disco de carburo de 24 dientes, guía paralela y cable de 4 m

PJ 710


ENGALLETADORA



- La fresadora ensambladora profesional garantiza un trabajo fácil, limpio y rápido, y unos resultados precisos en madera dura y blanda, así como en cartón (BN)
- Construcción resistente. Potente motor de 710 W
- Base con zonas engomadas para evitar el deslizamiento
- Bloqueo del eje para un cambio rápido del disco
- Interruptor ergonómico
- Tope de profundidad regulable
- Disco de 6 dientes
- Ajuste de profundidad con 6 posiciones preestablecidas
- Variable y ajuste preciso con 3 posiciones preseleccionadas (22.5°, 45°, 67.5°)
- Claras marcas de referencia y escalas
- Suministrado con bolsa de papel, deflector de virutas y cable de 4 m

BS 100 LE

LIJADORA DE BANDA 4" (100 MM)

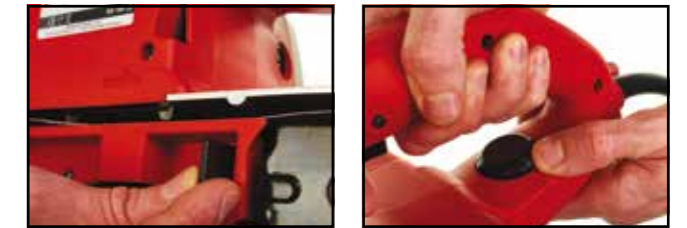

- Diseño compacto, ideal para lijar cerca de bordes
- Superficie de lijado de 100 x 160 mm, para lijado rápido
- Preselección variable de la velocidad de la banda, para un uso versátil
- Rulina de control para ajustar la alineación de la lija
- Aspiración integrada con turbina y bolsa para trabajar sin polvo y menos desgaste de la lija
- Cambio sencillo de la banda
- Posibilidad de trabajo estacionario
- Suministrado con banda de lija de 100 x 620 mm (grano 100) y cable de 4 m

	CS 60
Potencia de entrada (W)	1600
Velocidad máxima (rpm)	5800
Diámetro de la hoja (mm)	184
Máx. capacidad de corte a 45° (mm)	49
Máx. capacidad de corte a 90° (mm)	61
Diámetro de orificio (mm)	30
Peso (kg)	4.8
Se suministra en	-
Referencia	4933419225
Código EAN	4002395238361

	CS 55
Potencia de entrada (W)	1200
Velocidad máxima (rpm)	6000
Diámetro de la hoja (mm)	165
Máx. capacidad de corte a 45° (mm)	37
Máx. capacidad de corte a 90° (mm)	56
Diámetro de orificio (mm)	30
Peso (kg)	4.5
Se suministra en	-
Referencia	4933403635
Código EAN	4002395234417

	PJ 710
Potencia de entrada (W)	710
Velocidad máxima (rpm)	10,000
Máx. capacidad de diámetro (mm)	100
Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)	19
Peso (kg)	2.9
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4933378875
Código EAN	4002395227037

	BS 100 LE
Potencia de entrada (W)	1150
Velocidad de la banda (rpm)	230 - 400
Largo de la banda (mm)	620
Ancho de la banda (mm)	100
Superficie de lijado (mm)	100 x 160
Peso (kg)	5.3
Se suministra en	-
Referencia	4933385150
Código EAN	4002395229222

ROS 150 E-2

LIJADORA ROTORBITAL (DIÁM. 150 MM) 6"



- Lijadora orbital con grandes propiedades de lijado, gracias a la rotación y oscilación simultánea del plato de lijado a través de la rotación simultánea y la oscilación del disco de lijado
- Marcha reductora saca el máximo rendimiento al potente motor de 440 W
- Orbitas de 6.4 / 3.2 mm para la eliminación rápida y el mejor acabado
- Velocidad variable (4000-10,000 rpm) - para adaptarse a las diferentes superficies
- Rápido y fácil cambio del papel de lija con sistema de fijación rápido de lija
- Suministrado con bolsa y también es posible fijar tubo de aspirador estándar de diámetro 26 mm
- Interruptor deslizante sellado
- Empuñadura adicional que hace que el peso de la máquina sea equilibrada sobre la pieza de trabajo
- Suministrado con bolsa textil, papel de lija y 4 m de cable

ROS 150 E-2

Potencia de entrada (W)	440
Velocidad máxima (rpm)	4000 - 10,000
Diámetro de oscilación (mm)	6.4 / 3.2
Tamaño de lija (mm)	150
Peso (kg)	2.8
Se suministra en	-
Referencia	4933431170
Código EAN	4002395243624

ROS 125 E

LIJADORA ROTORBITAL (DIAM. 125 MM)




- Ideal para lijado de madera, metal y plásticos en espacios reducidos
- Motor con 300 W de potencia y acción orbital de 2.4 mm
- Velocidad variable (7000-12,000 rpm) - para adaptarse a las diferentes superficies
- Fijación rápida del papel
- Excelente extracción de polvo, llega a capturar hasta el 90%
- Bolsa de aspiración de fácil limpieza
- Adaptador para aspirador - fija en boquillas estándar de 36 mm
- Suministrado con bolsa textil y conjunto de lijas (grano 60, 80, 120)

ROS 125E

Potencia de entrada (W)	300
Velocidad máxima (rpm)	7000 - 12,000
Rango de oscilación (opm)	14,000 - 26,000
Diámetro de oscilación (mm)	2.4
Tamaño de lija (mm)	125
Peso (kg)	1.7
Se suministra en	Bolsa de transporte
Referencia	4933433180
Código EAN	4002395244010

SPS 140

LIJADORA ORBITAL 1/4"

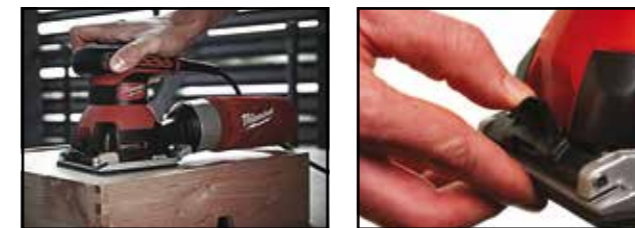

- Potente motor de 260 W para uso continuado
- Movimiento orbital de 1.6 mm que permite lijado fino
- Conexión rápida al extractor de polvo o bolsa
- El papel de lija puede ser fijado por el gancho o por el sistema de sujeción
- Cable engomado duradero de 4 m permite al usuario moverse fácilmente alrededor de la pieza de trabajo

SPS 140

Potencia de entrada (W)	260
Velocidad máxima (rpm)	14,700
Rango de oscilación (opm)	28,000
Diámetro de oscilación (mm)	1.6
Tamaño de lija (mm)	113 x 105
Peso (kg)	1.6
Se suministra en	-
Referencia	4933447015
Código EAN	4002395005826

PDS 13

LIJADORA DELTA



- Cambio rápido y sencillo del papel de lija
- Extracción de polvo integrada con bolsa
- Conexión para bolsa de polvo o sistema de absorción
- Movimiento de oscilación de 2 mm, ideal para lijar y trabajar cerca de las uniones
- Lijadora orbital muy ligera y práctica
- Placa base profesional fabricado de aluminio fundido
- Rápido y fácil cambio del papel de lija con sistema de fijación rápido de lija
- Suministrado con un conjunto de lijas y cable de 4 m

PDS 13

Potencia de entrada (W)	200
Velocidad máxima (rpm)	13,000
Rango de oscilación (opm)	26,000
Diámetro de oscilación (mm)	2.0
Tamaño de lija (mm)	100x147
Peso (kg)	1.3
Se suministra en	-
Referencia	4933391185
Código EAN	4002395231713

AS 300 EMAC

ASPIRADOR DE 30 LITROS - CLASE M - CON LIMPIEZA DE FILTRO AUTOMÁTICA



- Clase de polvo L, para polvo de categoría hasta 1 mg/m³
- 3800 litros/min de caudal con 250 mbar de succión
- Clase M. MAK-factor > 0,1 mg/m³: polvo mineral, polvo de madera (roble, haya)
- Enchufe con conexión / desconexión automática cuando se utiliza con herramientas eléctricas
- Sistema de doble filtro
- Filtro lavable y duradero
- Paquete antiestático para evitar las perturbaciones causadas por cargas estáticas
- Sistema automático de limpieza de filtro
- Arranque suave
- Suministrado con 2 adaptadores para máquinas, 2 extensiones de tubo, tobera curva, tobera para suelo, tobera para ranuras, tobera universal, bolsa filtro, cartucho y manguera 4 m x 36 mm

AS 300 EMAC

Potencia de entrada (W)	1500
Volumen de aire (l/min)	3800
Máx. potencia de aspiración (mbar)	250
Capacidad (l)	30
Diámetro de la manguera (mm)	36
Peso (kg)	10
Se suministra en	-
Referencia	4933416080
Código EAN	4002395236688

AS 300 ELAC

ASPIRADOR DE 30 LITROS, CLASE L CON FILTRO AUTOLIMPIABLE



- Filtro seco/húmedo lavable
- 3800 litros/min de caudal con 250 mbar de succión
- Clase L. MAK-factor > 1 mg/m³
- Enchufe con conexión / desconexión automática cuando se utiliza con herramientas eléctricas
- Filtro PET de fácil limpieza
- Turbina muy silenciosa
- Paquete antiestático para evitar las perturbaciones causadas por cargas estáticas
- Sistema automático de limpieza de filtro
- Suministrado con 2 adaptadores para máquinas, 2 extensiones de tubo, tobera curva, tobera para suelo, tobera para ranuras, tobera universal, bolsa filtro, cartucho y manguera 4 m x 36 mm

AS 300 ELAC

Potencia de entrada (W)	1500
Volumen de aire (l/min)	3800
Máx. potencia de aspiración (mbar)	250
Capacidad (l)	30
Diámetro de la manguera (mm)	36
Peso (kg)	10
Se suministra en	-
Referencia	4933428455
Código EAN	4002395239979

AS 500 ELCP

ASPIRADOR DE 50 LITROS - CLASE L CON FÁCIL LIMPIEZA DE FILTRO



- Clase de polvo L, para polvo de categoría hasta 1 mg/m³
- 3700 litros/min de caudal con 250 mbar de succión
- Clase L. MAK-factor > 1 mg/m³
- Apagado automático junto con la herramienta eléctrica
- Filtro PET de fácil limpieza
- Turbina muy silenciosa
- Paquete antiestático para evitar las perturbaciones causadas por cargas estáticas
- Suministrado con 2 adaptadores para máquinas, bolsa filtro, cartucho y manguera 4 m x 36 mm

AS 500 ELCP

Potencia de entrada (W)	1500
Volumen de aire (l/min)	3700
Máx. potencia de aspiración (mbar)	250
Capacidad (l)	50
Diámetro de la manguera (mm)	36
Peso (kg)	11
Se suministra en	-
Referencia	4933416070
Código EAN	4002395236640

AS 300 ELCP

ASPIRADOR DE 30 LITROS - CLASE L CON FÁCIL LIMPIEZA DE FILTRO



- Clase de polvo L, para polvo de categoría hasta 1 mg/m³
- 3700 litros/min de caudal con 250 mbar de succión
- Clase L. MAK-factor > 1 mg/m³
- Enchufe con conexión / desconexión automática cuando se utiliza con herramientas eléctricas
- Filtro PET de fácil limpieza
- Turbina muy silenciosa
- Paquete antiestático para evitar las perturbaciones causadas por cargas estáticas
- Suministrado con 2 adaptadores para máquinas, 2 extensiones de tubo, tobera curva, tobera para suelo, tobera para ranuras, tobera universal, bolsa filtro, cartucho y manguera 4 m x 36 mm

AS 300 ELCP

Potencia de entrada (W)	1500
Volumen de aire (l/min)	3700
Máx. potencia de aspiración (mbar)	250
Capacidad (l)	30
Diámetro de la manguera (mm)	36
Peso (kg)	10
Se suministra en	-
Referencia	4933416060
Código EAN	4002395236602

AS 2-250 ELCP

ASPIRADOR DE 25 LITROS - CLASE L CON FÁCIL LIMPIEZA DE FILTRO POR BOTÓN



- Capacidad del tanque de 25 litros ideal para uso en el lugar de trabajo
- Motor potente de 1250 W con más de 210 mbar de succión - 10% más eficiente
- Apagado automático junto con la herramienta eléctrica
- 2600W de conexión de salida para conectar las herramientas más potentes
- El sistema de limpieza del filtro por presión mantiene la eficiencia de succión
- Filtro duradero PET lavable
- Estándar Clase L MAK-factor > 1 mg/m³
- Capacidad de seco y húmedo
- Almacenamiento de cable y mangueras que permite un sencillo transporte
- Función de soplado de polvo
- Cable engomado de 7,5 m
- Suministrado con manguera de 3,5 m con el kit de limpieza de suelos, filtro de PET, 2 adaptadores de conexión de herramientas, bolsa desechable, bolsa de tela y boquilla para juntas

AS 2-250 ELCP

Potencia de entrada (W)	1250
Volumen de aire (l/min)	3600
Máx. potencia de aspiración (mbar)	210
Capacidad (l)	25
Diámetro de la manguera (mm)	32
Peso (kg)	10.4
Se suministra en	-
Referencia	4933447480
Código EAN	4002395006274

MS 216

INGLETADORA COMPACTA DE 216 MM



- Motor de 1800 W - con suficiente potencia para cortes de alto rendimiento en madera dura
- Durabilidad - Dos raíles de acero lineales que ofrecen un deslizamiento suave
- Bloqueo del rail - bloqueo automático de la sierra en la parte trasera
- Laser ajustable - permite al usuario ajustar la línea de corte con el disco
- Placa de acero de retención, para realizar cortes de repetición precisos
- Palanca de bloqueo / empuñadura engomadas - permite al usuario realizar cortes repetidos de forma cómoda y sin cansarse
- Sistema de liberación rápida - para un cambio rápido y sencillo del ángulo de corte
- Luz LED integrada - para un mejor visibilidad de la pieza de trabajo y de la línea de corte
- Bloqueo del eje para un cambio rápido y fácil del disco
- Base metálica Heavy duty - asegura la durabilidad y precisión de la sierra a lo largo de su vida
- Capacidad de bisel 48°-2°
- Suministrado con Disco de 48 dientes, llave y abrazadera

MS 216 SB

Potencia de entrada (W)	1800
Velocidad máxima (rpm)	6000
Diámetro de la hoja (mm)	216
Capacidad de corte a bisel a izquierdas (°)	48
Capacidad de corte a bisel a derechas (°)	-2
Capacidad de corte a izquierda (°)	50
Capacidad de corte a derechas (°)	50
Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 45° (mm)	190 x 48
Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 90° (mm)	190 x 60
Máx. capacidad de inglete a 90° / bisel 45° (mm)	270 x 48
Máx. capacidad de inglete a 90° / bisel 90° (mm)	270 x 60
Diámetro de orificio (mm)	30
Peso (kg)	14.5
Se suministra en	-
Referencia	4933419300
Código EAN	4002395238453

MS 304 DB

INGLETADORA TELESCÓPICA (DIÁMETRO DISCO 305 MM)



- Motor directo de 1800 W con potencia constante - suministra gran potencia con velocidad constante en carga. Este asegura un corte preciso y limpio incluso en maderas duras
- Doble luz de área trabajo - ilumina completamente pieza de trabajo por ambas partes de la hoja
- Sistema captura serrín - Captura el 75 % del serrín, cerca del corte por las dos caras de la hoja
- Única con motor en línea - excelente visibilidad en ambos lados de la hoja, mayor estabilidad en el transporte
- Capacidad de inglete 55° izquierda y 60° derecha - máxima versatilidad - topes preseleccionados: 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45°, 60°
- Diseño bisel doble - Inclinación de la hoja izquierda y derecha de 0° a 48° con topes preseleccionados 0°, 22,5°, 33,85°, 45°, 48°
- Rápido y preciso ajuste del bisel - con una única palanca de ajuste.
- Suministrado con mordaza, bolsa serrín, hoja 60 dientes, adaptador aspiración Ø35 / 58 mm llave, manual y cable de 3 m

MS 304 DB

Potencia de entrada (W)	1800
Velocidad máxima (rpm)	3900
Diámetro de la hoja (mm)	305
Capacidad de corte a bisel a izquierdas (°)	48
Capacidad de corte a bisel a derechas (°)	48
Capacidad de corte a izquierda (°)	55
Capacidad de corte a derechas (°)	60
Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 45° (mm)	57 x 241
Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 90° (mm)	102 x 241
Máx. capacidad de inglete a 90° / bisel 45° (mm)	57 x 342
Máx. capacidad de inglete a 90° / bisel 90° (mm)	102 x 342
Peso (kg)	29.5
Se suministra en	-
Referencia	4933433340
Código EAN	4002395244294

MSL 1000

BANCO UNIVERSAL PARA INGLETADORA



- Aluminio muy ligero, fácil de transportar
- 1,08 m longitud total, se ajusta a la mayoría de pequeñas furgonetas y coches
- Extensible hasta 2,08 m
- Permite sujetar hasta 180 kg de carga
- Regulador de altura nivelador en una pata
- Soporte de liberación rápida
- Ajuste de altura para nivelar en caso de terreno irregular
- Diseño plegable compacto

MSL 1000

Tamaño (mm)	850
Tamaño de base (mm)	1081
Extensible hasta (mm)	2082
Capacidad máxima (mm)	1081
Fuerza de engranajes (kg)	180
Peso (kg)	16.6
Se suministra en	-
Referencia	4933428970
Código EAN	4002395241729

MSUV 275

BANCO PARA INGLETADORA UNIVERSAL



- Diseño plegable vertical para facilitar su almacenamiento en los comercios, garajes y remolques
- Mejora de la instalación con un punto de elevación fácil y un pedal de bloqueo
- Capacidad para materiales de 2750 mm de largo
- Máxima carga; 180 Kg.
- Soportes de sierra universal - compatible con la mayoría de las marcas
- Patas engomadas antideslizables
- Sistema de extensión rápida
- Bandeja de almacenamiento integrada

	MSUV 275
Tamaño (mm)	850
Tamaño de base (mm)	1170
Extensible hasta (mm)	2750
Capacidad máxima (mm)	1340
Fuerza de engranajes (kg)	180
Peso (kg)	26
Se suministra en	-
Referencia	4933419550
Código EAN	4002395238538

MS 305 DB

INGLETADORA TELESCÓPICA (DIÁMETRO DISCO 305 MM)




- Control de ángulos digital - otorga una precisión 0,1°
- Motor directo de 1800 W con potencia constante
- Doble luz de área de trabajo - ilumina completamente pieza de trabajo por ambas partes de la hoja
- Sistema captura serrín - Captura el 75 % del serrín, cerca del corte por las dos caras de la hoja
- Única con motor en línea - excelente visibilidad en ambos lados de la hoja, mayor estabilidad en el transporte
- Capacidad de inglete 55° izquierda y 60° derecha - máxima versatilidad - topes preseleccionados: 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45°, 60°
- Diseño bisel doble - Inclinación de la hoja izquierda y derecha de 0° a 48° con topes preseleccionados 0°, 22,5°, 33,85°, 45°, 48°
- Rápido y preciso ajuste del bisel - con una única palanca de ajuste.
- Suministrado con mordaza, disco de corte (60 dientes), adaptador de aspiración Ø 35 / 58 mm, llave inglesa y cable de 3 m
- Control de ángulos digital - otorga una precisión 0,1°

	MS 305 DB
Potencia de entrada (W)	1800
Velocidad máxima (rpm)	3200
Diámetro de la hoja (mm)	305
Capacidad de corte a bisel a izquierdas (°)	48
Capacidad de corte a bisel a derechas (°)	48
Capacidad de corte a izquierda (°)	55
Capacidad de corte a derechas (°)	60
Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 45° (mm)	57 x 241
Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 90° (mm)	102 x 241
Máx. capacidad de inglete a 90° / bisel 45° (mm)	57 x 342
Máx. capacidad de inglete a 90° / bisel 90° (mm)	102 x 342
Peso (kg)	29.5
Se suministra en	-
Referencia	4933411550
Código EAN	4002395235919

MSL 3000

BANCO UNIVERSAL PARA INGLETADORAS

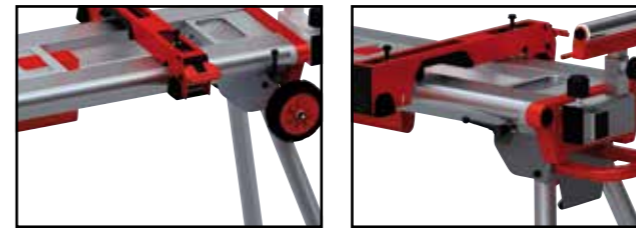

- Ligera y con ruedas fácil de transportar
- Se dobla hasta 1200 mm gracias a su diseño compacto
- Extensible hasta 3 m - hace fácil el corte piezas largas con la ingletadora
- Heavy Duty . aguanta hasta 250 kg
- Regulador de altura nivelador en una pata
- 81 cm altura cómoda de trabajo
- Soportes ajustables para piezas - para soportar piezas más largas
- Fácil montaje - se monta en segundos
- Rodillos de soporte de material

	MSL 3000
Tamaño (mm)	810
Tamaño de base (mm)	1100
Extensible hasta (mm)	3000
Capacidad máxima (mm)	1200
Fuerza de engranajes (kg)	250
Peso (kg)	23
Se suministra en	-
Referencia	4933411565
Código EAN	4002395236213

SISTEMA COMPLETO DE ASPIRACIÓN DE POLVO

EL POLVO PUEDE CAUSAR A LARGO PLAZO GRAVES ENFERMEDADES MORTALES



Absorba el polvo con el sistema de **ASPIRACIÓN COMPLETA DE POLVO MILWAUKEE®**

Conecte su aspirador AS 300 EMAC a cualquier herramienta de la gama Milwaukee®

Aspirador de polvo Clase M es el **MÍNIMO LEGAL REQUERIDO**



AS 300 EMAC
4933416080

Más de 500 trabajadores de la construcción se cree que mueren cada año a causa de la exposición al polvo de sílice cuando se trabaja en materiales que contienen sílice como el hormigón, el mortero y la piedra arenisca (también conocido como sílice cristalina respirable o RCS). Conecte los martillos al AS 300 EMAC con manguera y adaptador para cualquier martillo Milwaukee®, reduciendo de esa manera el polvo de sílice inhalado a la mínima expresión.


Cantidad máxima de sílice que se debe respirar por día



Sílice

MARTILLOS

Manguera y adaptador
(Suministrado con el AS 300 EMAC)

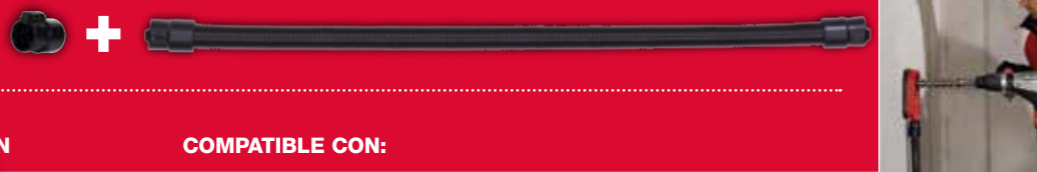

PROTECTOR PARA ASPIRACIÓN

COMPATIBLE CON:

PHDE72
4932430480

- Para taladrar con broca o corona desde Ø 6 – 72mm.
- Escobas para limpiar la espiral y mejorar la aspiración, estas se pueden sacar para los trabajos con corona.
- Boquilla: Ø 37 mm exterior / Ø 32 mm interior.



PLH 32 XE PLH 28 XE M18 CHX M18 CHPX M28 CHPX M18 CHM K 540 S K 545 S K 750 S K 950 S

ADAPTADOR PARA ASPIRACIÓN

M12 DEAC
4932430479

- Adaptador para conectar M12DE a un aspirador independiente.



M18 BH HD18 HX PLH 20 PH 27 X PH 30 POWER X

ASPIRADOR PARA MARTILLOS SDS PLUS
4932430446



ASPIRADOR

M12 DE-0
4933440510



El polvo de madera se genera cuando trabajamos tnato en maderas blandas, duras, DM y contrachapados. Conecte cualquiera de su herramienta de madera Milwaukee® directamente al AS 300 EMAC o la ingletadora a través del sistema DEK 26.

MÁQUINAS PARA MADERA

Sistema de aspiración para ingletadora MS216.

M18 SMS216-0

La batería se vende por separado.



MS 216 SB

DEK 26
4932430005



2 ADAPTADORES UNIVERSALES

BOQUILLA LARGA

RACOR DE ASPIRACIÓN

FIJADO POR 5 PUNTOS

BOQUILLA CORTA

OTRAS HERRAMIENTAS PARA MADERA

Manguera y adaptador
(Suministrado con el AS 300 EMAC)



COMPATIBLE CON:



ROS 125 E

SPS 140

ROS 150 E-2

M18 CCS66

M18 CCS55

M12 CCS44

MÁQUINAS PARA METAL

Manguera y adaptador
(Suministrado con el AS 300 EMAC)

PROTECTORES PARA EL POLVO

Protector para CORTE con aspiración - DEC 125
4932430467

- Montaje 100% sin herramientas Ø 115 – 125 mm. Para las amoladoras AG(V) 12, AGV 15, y la Gama a baterías FUEL™. Ajuste de profundidad sin llaves 5 – 28 mm.
- Guía para realizar cortes rectos.
- El protector se adapta perfectamente a los Aspiradores Milwaukee® M-Class, con el sistema "click-system" (adaptador suministrado con el aspirador).

Protector para DESBASTE con aspiración - DEG 125
4932430468

- Montaje 100% sin herramientas Ø 125mm. Para las amoladoras AG(V) 12, AGV 15, y la Gama a baterías FUEL™.
- Suministrada con empuñadura adicional abatible. Cubierta frontal magnética, extraíble para llegar a lugares de difícil acceso al utilizar una copa de desbaste.
- El protector se adapta perfectamente a los Aspiradores Milwaukee® M-Class, con el sistema "click-system" (adaptador suministrado con el aspirador).

COMPATIBLE CON:



M18 CAG115X/ M18 CAG125X

M18 CAG115XPD/ M18 CAG125XPD

M18 CAG115XPDB-502X M18 CAG125XPDB-502X

AG 12-115X / AGV 12-125X

AGV 12-125XPD

AGV 15-125XC/ AGV 15-125XE