



32.01




LUX foco REDONDO diametro 70 transparente

gris SK

L04001121 p 1



pc color silver
silver finish pc



Posibilidad de empotrar o superponer*

con cable macho de 1,5 mts

Ver transformadores y accesorios serie lux en 3.4


LUX foco LAMPARA con sensor

gris SK

L05002122 p 1



pc color silver
silver finish pc



2,5W- distancia de deteccion 10 cms
con cable macho de 1,5 mts

Ver transformadores y accesorios serie lux en 3.4


LUX conjunto 3 FOCOS TRIANGULARES con sensor y un transformador

efecto inox SK

L05001122 p 1



acero silver
steel silver



4,8W (3X1,6W) - cables macho de 1,5 mts -
transformador incluido

Ver transformadores y accesorios serie lux en 3.4





32.01 LUX LAMPARA DE LECTURA interruptor base

aluminio SK L03001120 1



aluminium silver

1W con cable macho de 1,5mts

[Ver transformadores y accesorios serie lux en 3.4](#)

LUX LAMPARA DE LECTURA interruptor foco

aluminio SK L03002120 1



aluminium silver

1W con cable macho de 1,5mts


[Ver transformadores y accesorios serie lux en 3.4](#)

LUX LAMPARA ORIENTABLE cabecero

aluminio SK L03003120 1



aluminium silver



1,6W con cable macho de 1,5mts

[Ver transformadores y accesorios serie lux en 3.4](#)





32.01


LUX PINZA plastigo longitud 600 mm cristal 4/8mm

blanco	SK	
L06001120		1



pc white

0,6W con cable macho de 1,5mts

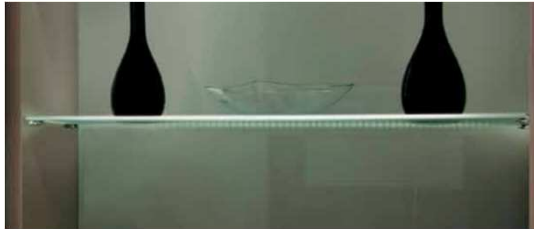

Ver transformadores y accesorios serie lux en 3.4


LUX pinza PELICANO cristal 6/8mm

aluminio	SK	
L06002120		1



aluminium silver

1,2W con cable macho de 1,5mts

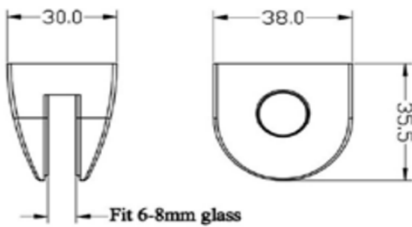

Ver transformadores y accesorios serie lux en 3.4

LUX lampara cajon POR BATERIA encendido por tacto

170x22x15	gris	SK	
	L08005421		1



0,18W - sensor por tacto on-off
Pilas no incluidas



abs gris
abs grey





32.01 LUX lampara cajon CON SENSOR



aluminium silver



watios	medida	aluminio	SK	
1,8 w	275x34x15	L05003122		1
3 w	435x34x15	L05004122		1
4,2 w	595x34x15	L05005122		1
6 w	835x34x15	L05006122		1

con cable macho de 1,5mts

Ver transformadores y accesorios serie lux en 3.4

LUX APLIQUE LAMPARA superficie



aluminium silver

watios	medida	aluminio	SK	
1,26 w	310 mm	L05015122		1
2,1 w	510 mm	L05016122		1

con cable macho de 1,5mts

Ver transformadores y accesorios serie lux en 3.4

LUX APLIQUE LAMPARA embutido



aluminium silver

watios	medida	aluminio	SK	
1,26 w	310 mm	L05013122		1
2,1 w	510 mm	L05014122		1

con cable macho de 1,5mts

Ver transformadores y accesorios serie lux en









32.01

LUX lampara ESPEJO IP44



aluminium silver



watios	medida	aluminio	SK	
112 w	450 mm	L05007122		1
15 w	600 mm	L05008122		1
20 w	900 mm	L05009122		1

con cable macho de 1,5mts
(lámpara de 12 V con transformador 12 V - 220 V incorporado en su interior)

LUX lampara para BISAGRA POR BATERIA con sensor encendido vibracion



abs gris

0,12W - sensor vibración 12 seg.
Pilas no incluidas .







gris	SK	
L06006421		1

LUX barra colgar ARMARIO POR BATERIA



aluminium silver

sensor presencia 40 seg.
Pilas no incluidas.

watios	medida	aluminio	SK	
1,5 w	559 mm	L08001421		1
2,1 w	859 mm	L08002421		1
2,4 w	1159 mm	L08003421		1





32.01 LUX barra colgar ARMARIO POR CABLE con sensor volumetrico

watios	medida	aluminio	SK	
6 w	600 mm	L05010121		1
9 w	800 mm	L05011121		1
12 w	1039 mm	L05012121		1



aluminium silver

sensor presencia 40 seg. / con cable macho de 1,5mts

[Ver transformadores y accesorios serie lux en 3.4](#)

LUX lampara EXPOSITOR CILINDRICA D:12


nº	watios	medida	aluminio	SK	
1	5,4 w	300 mm	L07011122		1
1	9 w	500 mm	L07021122		1
1	18 w	1000 mm	L07031122		1
2	conector hembra transf.-lampara		L01031000		1
3	soporte 180º		L01032000		1
4	tapa remate		L01033000		1
5	grapa fijacion		L01034000		1



1



[Ver transformadores y accesorios serie lux en 3.4](#)

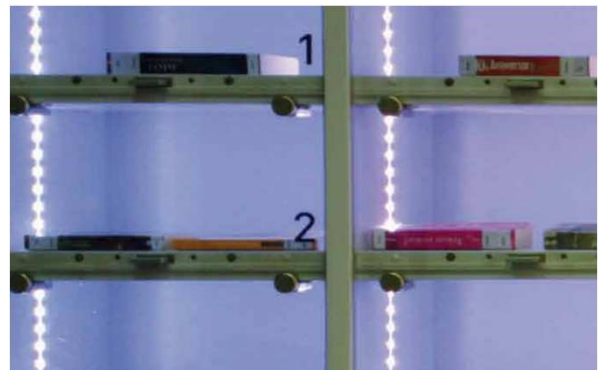



32.01

LUX rollo LED 8mm



ancho 8 mm / width 8 mm

medida	watios	voltios	luz		SK	
5 mts	24 w	12	blanco frio	L01001120		1
2 mts	9,6	12	blanco frio	L01002120		1

con cable macho de 20 cms

Ver transformadores y accesorios serie lux en 3.4


LUX alargador 1 mt macho/GRAPA para aprovechamiento resto tira led



negro
black

	cable	salidas	negro	SK	
	1 mts	1	L01059000		1

LUX perfil PLANO empotrar N°1

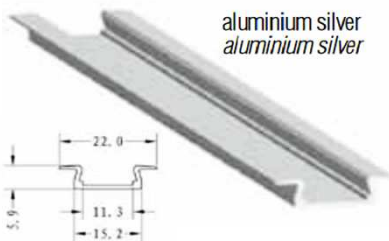


aluminium silver
aluminium silver



pc gris
pc grey

	medida		SK	
perfil	2000x22	L02001000		1
perfil difusor	2000	L01024000		1
tapas laterales		L01021000		1




Perfil difusor

LUX tira DIFUSOR empotrar directo a madera





	medida	blanco	SK	
perfil	2000x20	L01030000		1


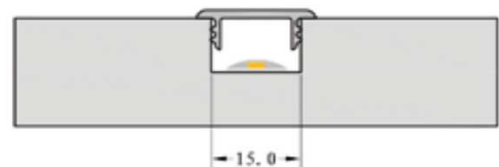




32.01 LUX perfil PLANO superficie N°2

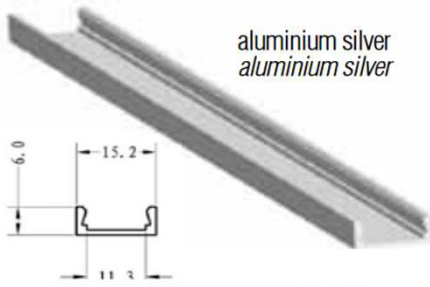

	medida		SK	
perfil	2000x15	L02002000		1
perfil difusor	2000	L01024000		1
tapas laterales		L01022000		1
grapa montaje		L01023000		1

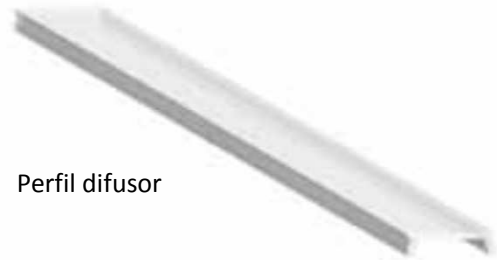


LUX perfil ANGULO superficie N°3




curvo

90°

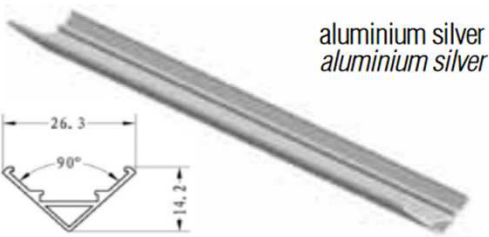

pc white / pc white


Perfil difusor y tapas 90°



	medida		SK	
perfil	2000x26	L02003000		1
perfil difusor curvo	2000	L01025000		1
tapas perfil curvo		L01028000		1
perfil difusor angulo 90°	2000	L01027000		1
tapas perfil 90°		L01026000		1
grapa montaje		L01029000		1

pc white / pc white

Perfil difusor y tapas curvo



pc white / pc white



pc gris / pc grey





32.02

LAGUNE Rollo CHEAP LED autoadhesivo "ESTANCO" a 12V

luz	mts	W mt	voltios	Lm mt	nº leds	cortes	ancho		SK	
5000°K blanco frio	5	4,8 W	12 V	360	60	50 mm	8 mm	322.811.403	✓	1
3000°K blanco calido	5	4,8 W	12 V	360	60	50 mm	8 mm	322.811.414	✓	1



Tener en cuenta la polaridad.
Es recomendable la instalación con soldadura.

descripcion	ancho 8 mm	SK	
cable empalme 150 mm	322.811.230	✓	1
cable alimentacion 150 mm	322.811.226	✓	1
pieza empalme	322.811.241	✓	1

Ver perfileria en iluminacion mueble 3.2

Cables LED SMD con conector rápido (sin soldadura)



Empalme*



Alimentación



Pieza empalme


Ejemplo de unión conector rápido (sin soldadura) + tira LED



Características generales:

- Rollo de 5 metros provisto de cableado soldado para su conexión en el extremo (intentando evitar soldadura y conectores rápidos).
- Durabilidad de 50.000 horas (funcionamiento máximo recomendado de 18 horas al día)
- Longitud máxima interconectable de 5 mts.
- No incluye fuente de alimentación, debe instalarse con la fuente de alimentación de su misma serie, de lo contrario puede dar problemas de funcionamiento a corto o largo plazo.
- Ángulo 120°.
- El modelo CHEAP, gracias a ser ESTANCO dispone de una IP65. Es muy apropiado para perimetrales de edificios o jardines. También es muy útil para zonas húmedas y aplicaciones como zócalos de cocina. (La IP65 hace referencia a la tira, no a la conexión).
- Disponemos de perfilería específica, hasta 5 vatios, para instalación de LEDs en rollo (ver iluminacion mueble "Perfilería iluminación lineal" en grupo 3.2).

Fuente de alimentación:
Cód. 331.811.804 de 36W.
El rollo led CHEAP debe instalarse con esta fuente de alimentación o puede dar problemas a corto o largo plazo

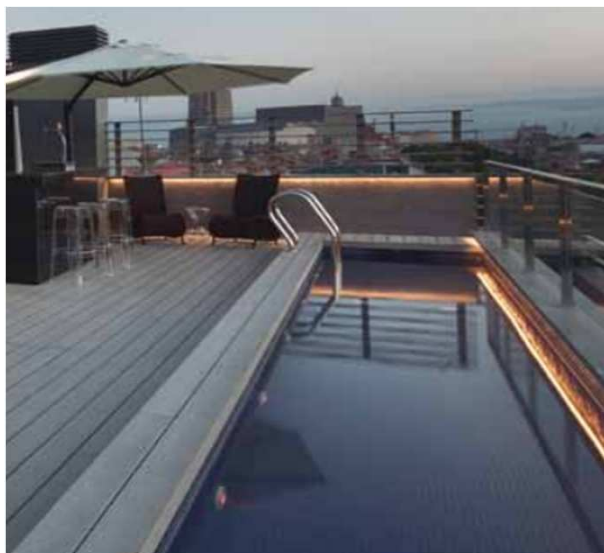

iluminacion mueble



a



32.02 LAGUNE Rollo ADAM LED autoadhesivo a 24V

Wattios mt	voltios	Lm mt	nº leds	cortes	ancho	5500º blanco frio		2700º blanco calido		SK	
						1 mt	5 mt	1 mt	5 mt		
4,8 W	24 V	220	60	100 mm	8 mm	322.811.950	322.811.961	322.811.935	322.811.946	✓	1
9,6 W	24 V	440	120	50 mm	8 mm	322.811.994	322.811.005	322.811.972	322.811.983	✓	1
14,4 W	24 V	625	60	100 mm	10 mm	322.811.031	322.811.042	322.811.016	322.811.020	✓	1
*19,2 W	24 V	1000	240	25 mm	10 mm	322.811.075	322.811.086	322.811.053	322.811.064	✓	1
*25 W	24 V	2000	75	80 mm	10 mm	322.811.473	322.811.484	322.811.495	322.811.506	✓	1

* Para 19,2W o 25W no se puede utilizar los cables LED SMD con conector rápido. Ha de ir soldado.



descripcion	ancho 8 mm	ancho 10 mm	SK	
cable empalme 150 mm	322.811.230	322.811.263	✓	1
cable alimentacion 150 mm	322.811.226	322.811.252	✓	1
pieza empalme	322.811.241	322.811.274	✓	1

Tener en cuenta la polaridad. Es recomendable la instalación con soldadura.

Cables LED SMD con conector rápido (sin soldadura)



Empalme*



Alimentación



Pieza empalme

Ver perfileria en iluminacion mueble 3.2

Ejemplo de unión conector rápido (sin soldadura) + tira LED



Fuente de alimentación: Cód. 331.811.382 de 15W.
Cód. 331.811.620 de 60W. Cód. 331.811.404 de 100W.
Ver grupo 3. 4(No incluidos).

Características generales:

- Rollo de 1 o 5 metros provisto de cableado soldado para su conexión en ambos extremos (intentando evitar soldadura y conectores rápidos).
- Durabilidad de 50.000 horas
- Longitud máxima interconectable de 10 mts.
- No incluye fuente de alimentación, a elegir según el consumo en wattios y según la longitud en metros (ver grupo 3.4). - Ángulo 120º.
- El modelo ADAM se caracteriza por más luminosidad, más homogeneidad de tonos lumínicos y una degradación del led a las 50.000 horas del 10%.
- Disponemos de perfileria específica, clasificados en función de los wattios, para instalación de LEDs en rollo (ver "Perfileria iluminación lineal" en grupo 3.2).
- Para proyectos con más potencia, a medida o colores, consúltenos.

Ver transformadores y accesorios serie lagune





32.02

LAGUNE Rollo KEVIN LED autoadhesivo. Cromático 90% a 24V

mts	W mt	voltios	Lm mt	nº leds	cortes	ancho	4000º neutro	3000º bl calido	SK	
5	14,4 W	24 V	625	60	50 mm	10 mm	322.811.101	322.811.090	✓	1
5	*19,2 W	24 V	1000	240	50 mm	10 mm	322.811.123	322.811.112	✓	1

* Para 19,2W no se puede utilizar los cables LED SMD con conector rápido. Ha de ir soldado.



descripcion	ancho 10 mm	SK	
cable empalme 150 mm	322.811.263	✓	1
cable alimentacion 150 mm	322.811.252	✓	1
pieza empalme	322.811.274	✓	1

Cables LED SMD con conector rápido (sin soldadura)



Empalme*



Alimentación



Pieza empalme

Tener en cuenta la polaridad. Es recomendable la instalación con soldadura.

Ver periferia en iluminación mueble 3.2

Ejemplo de unión conector rápido (sin soldadura) + tira LED



Características generales:

- Rollo de 5 metros provisto de cableado para su conexión en ambos extremos (intentando evitar soldadura y conectores rápidos).
- Durabilidad de 50.000 horas
- Longitud máxima interconectable de 10 mts.
- No incluye fuente de alimentación, a elegir según el consumo en vatios y según la longitud en metros (ver grupo 3.4).
- Ángulo 120º.
- La iluminación cromática (IRC)>90, nos da la seguridad de ser lo más próximo a la iluminación real, siendo ésta del 90%. Resulta ideal para iluminar comercios y negocios como tiendas de alimentación.
- Disponemos de periferia específica, clasificados en función de los vatios, para instalación de LEDs en rollo (ver "Periferia iluminación lineal" en grupo 3.2).

Fuente de alimentación: Cód. 331.811.382 de 15W. Cód. 331.811.620 de 60W. Cód. 331.811.404 de 100W. Ver grupo 3.4(No incluidos).

Ver transformadores y accesorios serie lagune en 3.4





32.02 LAGUNE Rollo ADAM RGV autoadhesivo con cambio de color a 24V

W mt	voltios	nº leds	cortes	ancho	1 mt	5 mt	SK	
7,2 W	24 V	60	200 mm	10 mm	322.811.134	322.811.145	✓	1




Programador RGB



A	B	C	programador	SK	
120	70	30	322.811.156	✓	1

descripcion	ancho 10 mm	SK	
cable empalme 150 mm	322.811.263	✓	1
cable alimentacion 150 mm	322.811.252	✓	1
pieza empalme	322.811.274	✓	1

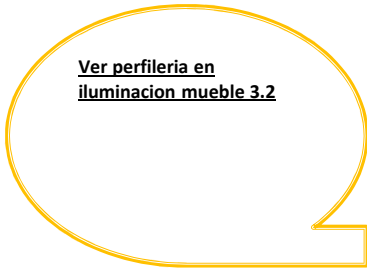

Ver perfilera en iluminacion mueble 3.2

Tener en cuenta la polaridad. Es recomendable la instalación con soldadura.

Cables LED SMD con conector rápido (sin soldadura)



Empalme*



Alimentación



Pieza empalme


Ejemplo de unión conector rápido (sin soldadura) + tira LED



Fuente de alimentación: Cód. 331.811.382 de 15W. Cód. 331.811.620 de 60W. Cód. 331.811.404 de 100W. Ver grupo 3. 4(No incluidos).

Características generales:

- Rollo de 5 metros provisto de cableado para su conexión en ambos extremos (intentando evitar soldadura y conectores rápidos).
- Durabilidad de 50.000 horas
- Longitud máxima interconectable de 10 mts.
- No incluye fuente de alimentación, a elegir según el consumo en vatios y según la longitud en metros (ver grupo 3.04.)
- Ángulo 120º.
- Cada diodo (led) contiene 3 colores básicos (rojo, verde y azul) y por la regulación de intensidad de cada uno de ellos conseguimos crear el ambiente deseado.
- Disponemos de perfilera específica, clasificados en función de los vatios, para instalación de



Ver transformadores y accesorios serie lagune





32.02

LAGUNE kit GIORGIO y MIRKO tira led + sensor de movimiento

descripcion	modelo	watios	voltios	Lm	2700º calida	SK	
Kit 1 tira Led 3 mts + 1 sensor	Giorgio	7,5	230	150	322.811.425	✓	1
Kit 2 tira Led 1,5 mts + 2 sensor	Mirko	7,5	230	150	322.811.436	✓	1




CARACTERÍSTICAS COMUNES:

- Se instala rápidamente
- Ajuste el tiempo de emisión de luz en los sensores (de 30 segundos a 10 minutos de encendido)
- Se adhiere a la superficie fácilmente con cinta adhesiva 3M.
- Mientras esté enchufado tardará 30 segundos en calibrar la zona con los objetos alrededor, una vez pasado los 30 segundos podremos empezar a usarlo.
- Luz blanca cálida 2700ºK.
- Equivalente a una bombilla incandescente de 25 W.
- Rango de detección del sensor de movimiento de 4 mts.
- Contiene sensor lumínimo, por lo que solo se enciende si no hay luz en la zona. De la misma forma si encendemos la luz al estar conectado el led, éste se apagará a los 30 segundos.

El kit se compone de:

- Convertidor tensión constante incluido
- Sensor/es de movimiento.
- Tira/s LED flexible.
- Soportes clips para recoger los cables.
- Tapas para banda LED.


EJEMPLOS DE MONTAJE:

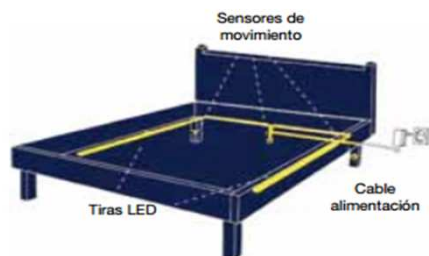

Giorgio: 1 Tira LED 3 mts + 1 sensor.



Mirko: 2 Tiras LED 1,5 mts + 2 sensores.
Cada sensor activa independientemente una tira LED.

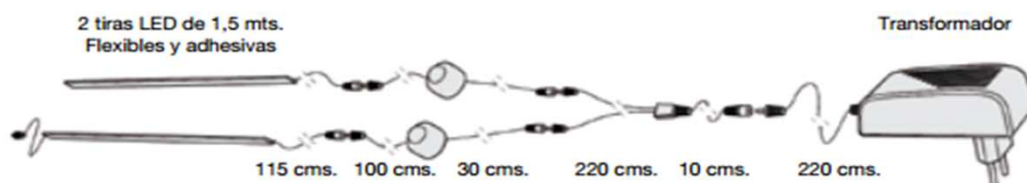



32.02 LUX rolo LED 8mm

medida	watios	voltios	luz		SK	
5 mts	24 w	12	blanco frio	L01001120		1
2 mts	9,6	12	blanco frio	L01002120		1




ancho 8 mm / width 8 mm

con cable macho de 20 cms

Ver transformadores y accesorios serie lux en 3.4





32.02

LED POWER-LINE HO Rollo LED autoadhesivo "Estanco" a 24V.
Hera

descripcion	largo	Led mt	watios mt	voltios	Lm mt	4000º bl neu.	SK	
tira led	0,33 mt	12	4	24 v	328	322.811.775	✓	1
tira led	1 mt	36	12	24 v	984	322.811.886	✓	1

Fuente de alimentación:


Con 12 vías. Incluye cable con enchufe de 2 mts

fuente de alimentacion	watios mt	medidas	SK	
	15	121 x 45 x 17	331.811.731	✓ 1
	30	151 x 41 x 31	331.811.742	✓ 1
	75	185 x 60 x 31	331.811.753	✓ 1



Existen dos tipos de reguladores:

Controlador Radio: regulación mediante un mando (incluido).

Controlador Wifi: regulación mediante una APP para smartphone o tablet (requiere conexión Wifi a internet). Ambos incluyen un controlador con 4 salidas que se debe conectar entre la fuente de alimentación y la luz.


controlador	SK	
radio	331.811.823	✓ 1
wifi	331.811.834	✓ 1

Cables con conector rápido (sin soldadura)

Cables de alimentación y unión sin soldaduras



cables	SK	
cable alimentacion 1 mt	331.811.801	✓ 1
cable alimentacion 2,5 mt	331.811.812	✓ 1
cable union 50 mm	331.811.790	✓ 1


Características generales:

- Se caracteriza por más luminosidad, más homogeneidad de tonos lumínicos, un factor cromático >95 nos da la seguridad de ser lo más próximo a la iluminación real. Resulta ideal para iluminar comercios y negocios como tiendas de alimentación.
- Tiras de 0,33 y 1 metro de ancho 10 mm, interconectables por el extremo.
- Las tiras se pueden cortar a múltiplos de 167 mm y el resto se ha de tirar.
- Máximo 12 tiras interconectables (de 0,33 mts a 4 mts total).
- Clase de eficiencia A a A++. Prácticamente sin ninguna pérdida de energía.
- Durabilidad de 30.000 horas (funcionamiento máximo recomendado de 18 horas al día)
- Se requiere solicitar los cables de alimentación que conectan las tiras LED con la fuente de alimentación, disponibles en largo de 1 metro o 2,5 metros. Para la realización de esquinas se puede solicitar el cable de unión de 50 mm Cód. 322.811.790 - No incluye fuente de alimentación, debe instalarse con la fuente de alimentación de su misma serie, de lo contrario anulará la garantía y puede dar problemas de funcionamiento a corto o largo plazo.





32.02 DYNAMIC LED TAPE Rollo LED autoadhesivo de temperatura de color ajustable a 24V

color regulable	largo	ancho	cortes	Led mt	watios mt	voltios	Lm mt	SK		
2700°K - 5000°K	5 mts	10 mm	50 mm	2x120	14,4	24 v	1470	322.811.672	✓	1

Fuente de alimentación:



Con 12 vías. Incluye cable con enchufe de 2 mts

fuentes de alimentacion	watios mt	medidas	SK	
	15	121 x 45 x 17	331.811.731	✓ 1
	30	151 x 41 x 31	331.811.742	✓ 1
	75	185 x 60 x 31	331.811.753	✓ 1



Existen dos tipos de reguladores:

Controlador Radio: regulación mediante un mando (incluido).

Controlador Wifi: regulación mediante una APP para smartphone o tablet (requiere conexión Wifi a internet). Ambos incluyen un controlador con 4 salidas que se debe conectar entre la fuente de alimentación y la luz.

controlador	SK	
radio	331.811.823	✓ 1
wifi	331.811.834	✓ 1

Cables CLIP con conector rápido (sin soldadura)

El rollo viene provisto de cableado soldado para su conexión de 2,5 mts. con salida conector macho a fuente de alimentación o a controlador DYNAMIC.



cables	SK	
cable alim. Extra 2,5 mt clip	331.811.683	✓ 1
cable alargo 2,5 mt macho-hembra	331.811.716	✓ 1
clip empalme	331.811.694	✓ 1
distribuidor 4 vías	331.811.720	✓ 1

Cable alimentación extra 2,5 mts con clip.

Para aprovechar retales sin cableado soldado. Por un lado tiene conexión CLIP (a rollo LED) y por otro macho (a fuente de alimentación o controlador DYNAMIC)

Cable alargo 2,5 mts macho-hembra.

Para alargar el cable conectado a la fuente de alimentación o controlador DYNAMIC




Clip empalme
Para aprovechar retales sin cableado soldado



Distribuidor 4 vías
Para alimentación de 3 puntos de luz adicionales.

Características generales:

- Se caracteriza por más luminosidad, más homogeneidad de tonos lumínicos.
- Rollo de 5 metros de ancho 10 mm provisto de cableado soldado para su conexión de 2,5 mts. con salida conector macho (intentando evitar soldadura). Si desea aprovechar retales solicite el cable de alimentación extra 2,5 mts con clip Cód. 331.811.683.
- Se puede cortar cada 5 cms y continuar con el cable de alimentación extra o con el clip de empalme.
- Longitud máxima interconectable de 5 metros.
- Clase de eficiencia A a A++. Prácticamente sin ninguna pérdida de energía.
- Durabilidad de 30.000 horas (funcionamiento máximo recomendado de 18 horas al día) - No incluye fuente de alimentación, debe instalarse con la fuente de alimentación de su misma serie, de lo contrario anulará la garantía y puede dar problemas de funcionamiento a corto o largo plazo.



Serie DYNAMIC: Los productos de la serie DYNAMIC pueden ajustar su temperatura de color mediante un controlador, oscilando desde los 2.700°K Blanco cálido a los 5.000°K Blanco frío.



iluminacion mueble







32.03

LUCIO kit Perfil empotrado con difusor hasta 5w

ALUMINIO

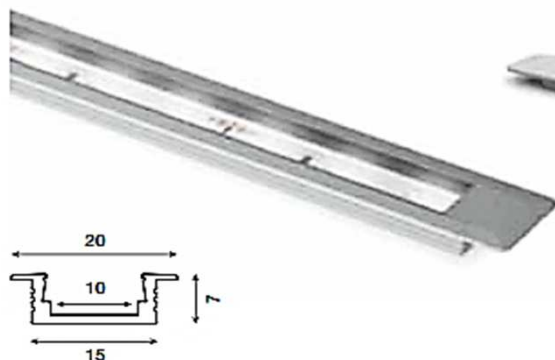

descripcion	chromo mate	SK	
kit Lucio 2 mts difusor mate	323.811.440	✓	1
juego 2 tapas	323.811.366	✓	1

Perfil preparado para instalar rollos LED El kit se compone de perfil empotrado de 2 mts, difusor de 2 mts y 4 tapas laterales. Como recambio solicitar el kit de 2 tapas en caso de querer cortar el perfil en más de 2 piezas.

LORETO kit Perfil sobrepuesto con difusor hasta 5w

ALUMINIO



descripcion	chromo mate	SK	
kit Loreto 2 mts difusor mate	323.811.451	✓	1
2 grapas y juego 2 tapas	323.811.344	✓	1

Perfil preparado para instalar rollos LED El kit se compone de perfil sobrepuesto de 2 mts, difusor de 2 mts, 4 grapas de fijación y 4 tapas laterales. Como recambio solicitar el kit de 2 grapas y de 2 tapas de recambio en caso de querer cortar el perfil en más de 2 piezas.

DIMITRI kit Perfil sobrepuesto angular con difusor hasta 5w

ALUMINIO




descripcion	chromo mate	SK	
kit Dimitri 2 mts	323.811.650	✓	1
2 grapas y juego 2 tapas	323.811.661	✓	1

Perfil preparado para instalar rollos LED El kit se compone de perfil sobrepuesto angular de 2 mts, difusor de 2 mts y 4 tapas laterales y 4 grapas de fijación. Como recambio solicitar el Kit de 2 grapas y 2 tapas en caso de querer cortar el perfil en más de 2 piezas






32.03 LUX perfil PLANO empotrar N°1

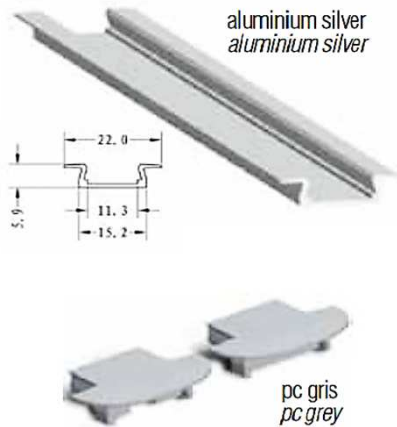


	medida	chromo mate	SK	
perfil	2000x22	L02001000		1
perfil difusor	2000	L01024000		1
tapas laterales		L01021000		1




Perfil difusor

LUX perfil PLANO superficie N°2


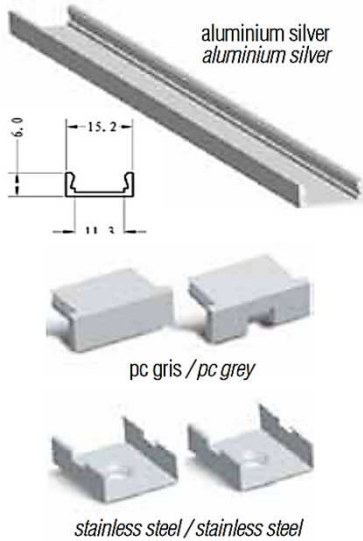


	medida	chromo mate	SK	
perfil	2000x15	L02002000		1
perfil difusor	2000	L01024000		1
tapas laterales		L01022000		1
grapa montaje		L01023000		1




Perfil difusor

LUX tira DIFUSOR empotrar directo a madera




	medida	blanco	SK	
perfil	2000x20	L01030000		1

PAULO tira DIFUSOR empotrar directo a madera hasta 5 w



	medida	blanco	SK	
difusor mate	3 mts	323.811.423		1

PAULO tira DIFUSOR empotrar directo a madera hasta 24 w




	medida	blanco	SK	
difusor mate	3 mts	323.811.423		1






32.03


LUX perfil ANGULO superficie Nº3

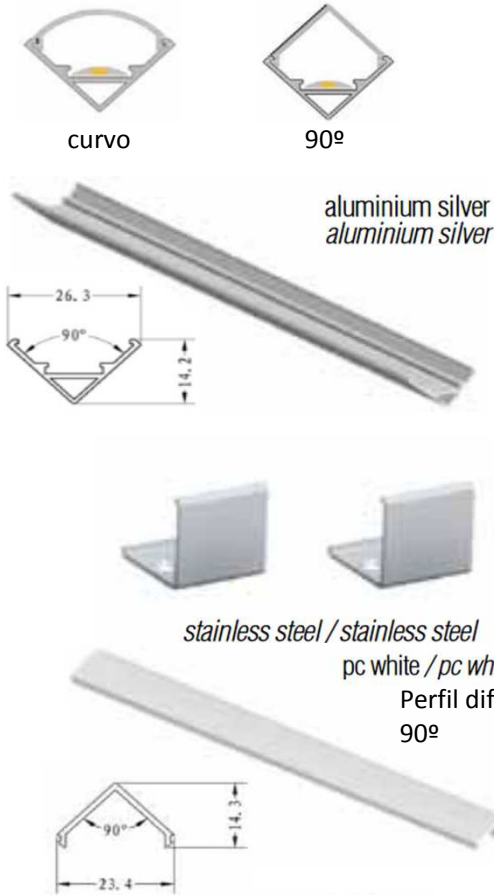

	medida		SK	
perfil	2000x26	L02003000	p	1
perfil difusor curvo	2000	L01025000	p	1
tapas perfil curvo		L01028000	p	1
perfil difusor angulo 90°	2000	L01027000	p	1
tapas perfil 90°		L01026000	p	1
grapa montaje		L01029000	p	1

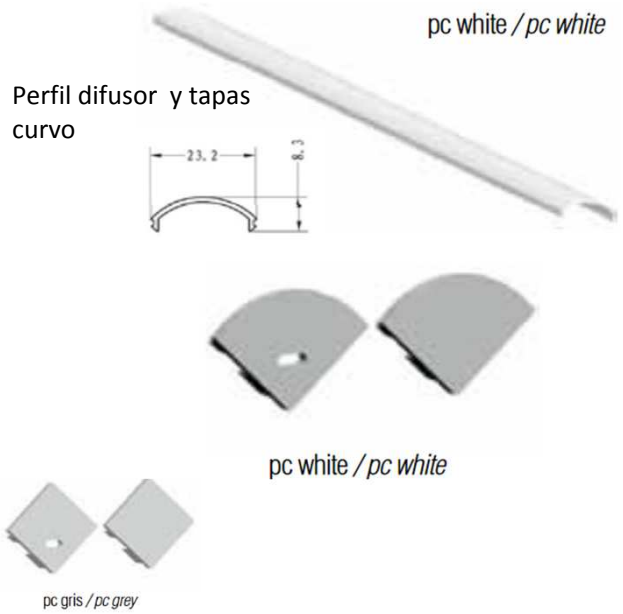

GINO tira DIFUSOR sobrepuesto hasta 5 w
TERMOPLASTICO



	medida	transparente	SK	
difusor mate	2 mts	323.811.703	✓	1

DIMITRI perfil sobrepuesto angular con difusor hasta 5w.
ALUMINIO



	cromo mate	SK	
kit dimitri 2 mts	323.811.650	✓	1
kit 2 tapas 2 grapas	323.811.661	✓	1

Perfil preparado para instalar rollos LED El kit se compone de perfil sobrepuesto angular de 2 mts, difusor de 2 mts y 4 tapas laterales y 4 grapas de fijación. Como recambio solicitar el Kit de 2 grapas y 2 tapas en caso de querer cortar el perfil en más de 2 piezas



✓ = stock

p = bajo pedido






32.03 ADELPHO kit Perfil empotrado con difusor hasta 15w

ALUMINIO


descripcion	chromo mate	SK	
kit 2 mts difusor mate	323.811.751	✓	1
tapa	323.811.762	✓	1



LEONARDO kit Perfil empotrado con difusor hasta 15w

ALUMINIO


descripcion	chromo mate	SK	
kit 2 mts difusor mate	323.811.725	✓	1
tapa	323.811.736	✓	1
clip sujecion	323.811.740	✓	1



MARCUS Perfil sobrepuesto angular a 90º con difusor hasta 25w

ALUMINIO

descripcion	chromo mate	SK	
kit 2 mts difusor mate	323.811.806	✓	1
tapa	323.811.810	✓	1
clip sujecion	323.811.821	✓	1




iluminacion mueble




32.03
PAOLIN Perfil sobrepuesto con difusor hasta 25w.


ALUMINIO

descripcion	aluminio	blanco brillo	negro mate	SK	
kit 2 mts difusor mate	323.811.580	323.811.591	323.811.602	✓	1
tapa	323.811.613	323.811.694	323.811.635	✓	1
clip transparente		323.811.646		✓	1


EVELIA Perfil empotrado con difusor hasta 25w.

ALUMINIO

descripcion	aluminio	blanco brillo	negro mate	SK	
kit 2 mts difusor mate	323.811.510	323.811.521	323.811.532	✓	1
tapa	323.811.543	323.811.554	323.811.565	✓	1
grapa zincada		323.811.576		✓	1





regletas para led

32.03

iluminacion mueble



f

p= bajo pedido

✓= stock



Hera

32.04

LED POWER-STICK S Regletas LED conectables a 24V

luz	largo	watios	voltios	Lm	nº led	blanco mate	SK	
4000ºK blanco neutro	200 mm	2,7 w	24 v	187 Lm	6	322.811.845	✓	1
4000ºK blanco neutro	300 mm	4 w	24 v	280 Lm	12	322.811.856	✓	1

Fuente de alimentación:



Con 12 vías. Incluye cable con enchufe de 2 mts

fuente de alimentacion	watios mt	medidas	SK	
	15	121 x 45 x 17	331.811.731	✓ 1
	30	151 x 41 x 31	331.811.742	✓ 1
	75	185 x 60 x 31	331.811.753	✓ 1



Existen dos tipos de reguladores:

Controlador Radio: regulación mediante un mando (incluido).

Controlador Wifi: regulación mediante una APP para smartphone o tablet (requiere conexión Wifi a internet). Ambos incluyen un controlador con 4 salidas que se debe conectar entre la fuente de alimentación y la luz.

controlador	SK	
radio	331.811.823	✓ 1
wifi	331.811.834	✓ 1




cables	SK	
cable alimentacion 2,5 mt	331.811.860	✓ 1
cable union 30 mm	331.811.871	✓ 1



Se coloca entre tiras. Para dar o no corriente

interruptor	SK	
interruptor	331.811.882	✓ 1

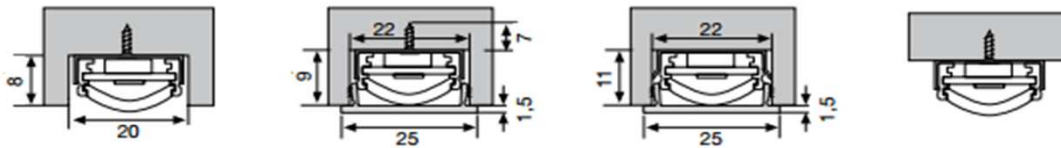


Cuatro tipo de instalaciones: Power-Stick S permite 4 tipo de instalaciones diferentes:

- Empotrado atornillado
- Empotrado atornillado con perfil difusor
- Empotrado con clip (incluido).
- Sobrepuesto atornillado

Tiras conectables continuas de 200mm y 300mm, con un perfil muy pequeño y minimalista. Dimensiones de ancho 10mm x alto 6,4mm.

Se caracteriza por más luminosidad, más homogeneidad de tonos lumínicos, un factor cromático >95 (CRI>95) nos da la seguridad de ser lo más próximo a la iluminación real. Resulta ideal para iluminar comercios y negocios como tiendas de alimentación.



Características técnicas

- Clase de eficiencia A a A++. Prácticamente sin ninguna pérdida de energía.
- Durabilidad de 30.000 horas (funcionamiento máximo recomendado de 18 horas al día).
- No incluye fuente de alimentación, debe instalarse con la fuente de alimentación de su misma serie, de lo contrario anulará la garantía y puede dar problemas de funcionamiento a corto o largo plazo.






32.04 LAGUNE LOIS Regleta led con difusor cortable y empalmable extrafino

ALUMINIO



descripcion	leds		wattios		lumens	cromo look		SK	1
	x 2 mts	voltios	x 2 mts	x 2 mts	3000°K blanco calido	5000°K blanco frio			
regleta 2 mts	120	12V DC	32 W	3200	323.811.670	323.811.482			
empalme recto					323.811.504				
empalme angulo					323.811.493				
jgo 2 tapas finales					323.811.515				



Los valores de Nº Led, Wattios y Lumens corresponden a la regleta entera de 2 mts

Regleta extrafina con tan solo 5 mm de altura



Perfil de superficie de alta intensidad lumínica y fácil instalación. Su característica especial es su espesor de 5 mm. Puede realizar empalmes y ángulos con los accesorios opcionales. Se puede cortar al gusto. Uso recomendado en iluminación de encimeras, cajones, armarios, vestidores y vitrinas. Se fija mediante tornillería en los extremos. Opcionalmente se puede fijar mediante adhesivos o cinta de doble cara para reforzar la adhesión a la superficie en regletas largas.

Importante: La regleta Lois incluye un cable de 1,5 mts en uno de sus extremos. Si se desea cortar, para aprovechar el sobrante de la regleta, deberemos soldar los cables de alimentación al rollo led respetando su polaridad y conectarlos a la fuente de alimentación.

Fuente de alimentación: Cód. 331.811.356 de 15W.
Cód. 360 de 30W. Cód. 331.811.371 de 75W.
Ver grupo 3. 4(No incluidos).



Los empalmes dan continuidad al perfil pero no a la corriente.



[Ver interruptores y sensores en 3.4](#)

[Ver cintas doble cara en 4.4](#)





Hera

32.04

LED POWER-STICK TF Regletas LED conectables para perfil difusor a 24V

luz	largo	watios	voltios	Lm	nº led	blanco mate	SK	
4000ºK blanco neutro	200 mm	4 w	24 v	300 Lm	24	322.811.893	✓	1
4000ºK blanco neutro	300 mm	6 w	24 v	450 Lm	36	322.811.904	✓	1

Fuente de alimentación:



Con 12 vías. Incluye cable con enchufe de 2 mts

fuente de alimentacion	watios mt	medidas	SK	
	15	121 x 45 x 17	331.811.731	✓ 1
	30	151 x 41 x 31	331.811.742	✓ 1
	75	185 x 60 x 31	331.811.753	✓ 1



Existen dos tipos de reguladores:

Controlador Radio: regulación mediante un mando (incluido).

Controlador Wifi: regulación mediante una APP para smartphone o tablet (requiere conexión Wifi a internet). Ambos incluyen un controlador con 4 salidas que se debe conectar entre la fuente de alimentación y la luz.


controlador	SK	
radio	331.811.823	✓ 1
wifi	331.811.834	✓ 1



Se coloca entre tiras. Para dar o no corriente

cables	SK	
cable alimentacion 2,5 mt	331.811.915	✓ 1
cable union 30 mm	331.811.926	✓ 1

interruptor	SK	
interruptor	331.811.930	✓ 1

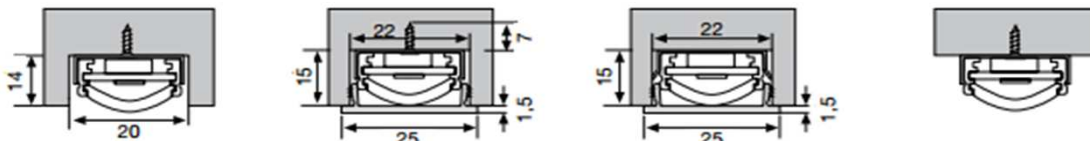

Cuatro tipo de instalaciones: Power-Stick S permite 4 tipo de instalaciones diferentes:

- Empotrado atornillado
- Empotrado atornillado con perfil difusor
- Empotrado con clip (incluido).
- Sobrepuesto atornillado



Tiras conectables continuas de 200mm y 300mm, con un perfil muy pequeño y minimalista. Dimensiones de ancho tira 18mm x alto 13mm. Incluyen un perfil difusor mate.

Características técnicas

- Se caracteriza por más luminosidad, más homogeneidad de tonos lumínicos.
- Clase de eficiencia A a A++. Prácticamente sin ninguna pérdida de energía.
- Durabilidad de 30.000 horas (funcionamiento máximo recomendado de 18 horas al día).
- No incluye fuente de alimentación, debe instalarse con la fuente de alimentación de su misma serie, de lo contrario anulará la garantía y puede dar problemas de funcionamiento a corto o largo plazo.



iluminacion mueble





32.04 LUPE Regleta led con sensor


	luz	largo	watios	voltios	Lm	nº led	chromo mate	SK	
	6000°K blanco fria	480 mm	9 w	12 v	950 Lm	33	322.811.692	✓	1
	6000°K blanco fria	890 mm	16 w	12 v	1800 Lm	63	322.811.703	✓	1



Instalación en paralelo de tres regletas LUPE.

Las regletas incluyen grapas click para su fijación

Grapas click. Incluidas en cada regleta



Sensor interior de muebles o cajón.

Puerta abierta: la luz se enciende
Puerta cerrada: la luz se apaga




escuadra fijacion lateral OPCIONAL	chromo mate	SK
El código incluye 1 escuadra lateral No incluye tornillería de fijación	322.811.714	✓ 1

fuentes de alimentacion	watios	medidas	SK
	15 w	123 x 45 x 19	331.811.356 1
	30 w	160 x 58 x 18	331.811.360 1
	75 w	200 x 63 x 30	331.811.371 1

LAGUNE SWING Regleta Led de ángulo ajustable de 0º a 90

	luz	largo	Lm	nº leds	voltios	watios	blanco	SK	
	6000°K blanco frio	300	480	48	24V	5 w	324.811.631	✓	1
	6000°K blanco frio	500	780	80	24V	5 w	324.811.642	✓	1
	sensor de presencia (opcional)						331.811.675	✓	1
	sensor táctil (opcional)						331.811.664	✓	1



Conectable mediante cable de 1mt o conector de plástico. Ambos incluidos.



Fuente de alimentacion: Cód. 331.811.653 de 24W. Ver grupo 3.4(No incluidos).

Ángulo ajustable a 0°, 45° y 90°


Sensor de presencia (opcional)

Sensor táctil (opcional)



El alcance máximo de detección de 2 mts con duración del encendido regulable de 20 a 30 segundos.

Tanto sensor de presencia como sensor táctil sólo afectarán a las regletas colocadas a continuación del sensor. Las regletas anteriores no se verán afectadas por los sensores





Hera

32.04

LED PIPE F Regleta girat6ria 360° a 24V

luz	largo	watios	voltios	Lm	blanco mate	SK	
4000°K blanco neutro	310 mm	6,5 w	24 v	310 Lm	322.811.952	✓	1
4000°K blanco neutro	610 mm	13 w	24 v	663 Lm	322.811.963	✓	1
4000°K blanco neutro	910 mm	19,5 w	24 v	995 Lm	322.811.974	✓	1
4000°K blanco neutro	1210 mm	26 w	24 v	1326 Lm	322.811.985	p	1

Fuente de alimentaci6n:



Con 12 v6as. Incluye cable con enchufe de 2 mts

fuente de alimentacion	watios mt	medidas	SK	
	15	121 x 45 x 17	331.811.731	✓ 1
	30	151 x 41 x 31	331.811.742	✓ 1
	75	185 x 60 x 31	331.811.753	✓ 1



Existen dos tipos de reguladores:

Controlador Radio: regulaci6n mediante un mando (incluido).

Controlador Wifi: regulaci6n mediante una APP para smartphone o tablet (requiere conexi6n Wifi a internet). Ambos incluyen un controlador con 4 salidas que se debe conectar entre la fuente de alimentaci6n y la luz.


controlador	SK	
radio	331.811.823	✓ 1
wifi	331.811.834	✓ 1



cables	SK	
cable alimentacion 2,5 mt	331.811.996	✓ 1






clips fijacion	SK	
Juego de 2 soportes clip magn6ticos imantados para instalaciones en estantes met6licos.	331.811.000	✓ 1



Tira luminaci6n girat6ria 360°. Permite orientar la luz al 6ngulo deseado. Se puede instalar de forma sobrepuesta o de forma oculta. Se caracteriza por m6s luminosidad, m6s homogeneidad de tonos lum6nicos, un factor crom6tico >95 (CRI>95) nos da la seguridad de ser lo m6s pr6ximo a la iluminaci6n real. Resulta ideal para iluminar comercios y negocios como tiendas de alimentaci6n.

Caracter6sticas t6cnicas

- Clase de eficiencia A a A++. Pr6cticamente sin ninguna p6rdida de energ6a.
- Durabilidad de 30.000 horas (funcionamiento m6ximo recomendado de 18 horas al d6a).
- No incluye fuente de alimentaci6n, debe instalarse con la fuente de alimentaci6n de su misma s6rie, de lo contrario anular6 la garant6a y puede dar problemas de funcionamiento a corto o largo plazo.

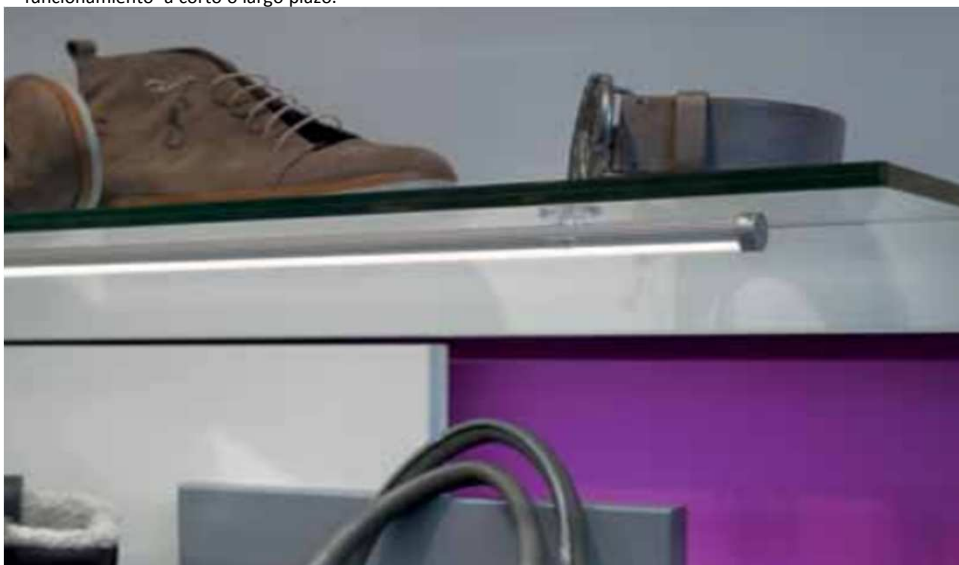


iluminacion mueble





32.04 LED MODULITE F Regleta LED conectable sobrepuesta a 220V

Hera



luz	largo	watios	voltios	Lm	aluminio	SK	
4000°K blanco neutro	450 mm	8 w	220 v	640 Lm	322.811.722	✓	1
4000°K blanco neutro	600 mm	10 w	220 v	800 Lm	322.811.733	✓	1
4000°K blanco neutro	900 mm	15 w	220 v	1200 Lm	322.811.744	✓	1
4000°K blanco neutro	1200 mm	18 w	220 v	1440 Lm	322.811.755	p	1

Regleta LED con interruptor



Regleta LED continua de instalación sobrepuesta con interruptor. Se fija mediante tornillería (incluida). Las regletas se pueden conectar entre sí por los extremos mediante un conector macho y hembra (incluido) sin puntos oscuros, formando así una línea seguida o bien mediante los cables de unión de 1mt y 0,5 mts para esquinas (no incluidos). No incluye ni cable de alimentación ni cables de unión.

Características técnicas


- Se caracteriza por más luminosidad, más homogeneidad de tonos lumínicos.
- Clase de eficiencia A a A++. Prácticamente sin ninguna pérdida de energía.
- Durabilidad de 30.000 horas (funcionamiento máx. recomendado de 18 horas al día).
- No precisa de fuente de alimentación, se instala a directo a 220V.



descripcion	SK	
cable alimentacion 2 mts	322.811.394	✓ 1
cable union 0,5 mts	322.811.766	✓ 1
cable union 1 mts	322.811.770	✓ 1

Hera

LED BASICLITE F Regleta LED continua sobrepuesta a 220V




luz	largo	watios	voltios	Lm	chromo mate	SK	
4000°K blanco neutro	238 mm	5 w	220 v	450 Lm	322.811.092	✓	1
4000°K blanco neutro	538 mm	8 w	220 v	720 Lm	322.811.103	✓	1
4000°K blanco neutro	838 mm	10 w	220 v	900 Lm	322.811.114	✓	1
4000°K blanco neutro	1138 mm	14 w	220 v	1260 Lm	322.811.125	p	1
4000°K blanco neutro	1438 mm	16 w	220 v	1440 Lm	322.811.136	p	1

Regleta LED continua de instalación sobrepuesta mediante 2 clips de fijación (incluidos). Las regletas se pueden conectar entre sí mediante un conector macho y hembra (incluido), formando así una línea seguida o bien mediante los cables de unión de 1,2 mts o 30 mm para esquinas. No incluye ni cable de alimentación ni cables de unión.

Características técnicas -

- Se caracteriza por más luminosidad, más homogeneidad de tonos lumínicos.
- Clase de eficiencia A a A++. Prácticamente sin ninguna pérdida de energía.
- Durabilidad de 30.000 horas (funcionamiento máx. recomendado de 18 horas al día).
- No precisa de fuente de alimentación, se instala a directo a 220V.



descripcion	SK	
cable alimentacion 1,8 mts	322.811.140	✓ 1
cable union 30 mm	322.811.151	✓ 1
cable union 1,2 mts	322.811.162	✓ 1



iluminacion mueble



f

p= bajo pedido

✓= stock



Hera

32.04

DYNAMIC LED TOP-STICK F Regleta LED **sobrepuesta de temperatura de color ajustable a 24V**

luz	largo	watios	voltios	Lm	chromo mate	SK	
2700°K-5000°K	450 mm	6,8 w	24 v	354 Lm	322.811.055	✓	1
2700°K-5000°K	600 mm	9,5 w	24 v	494 Lm	322.811.066	✓	1
2700°K-5000°K	900 mm	14,4 w	24 v	749 Lm	322.811.070	✓	1
2700°K-5000°K	1200 mm	19,2 w	24 v	984 Lm	322.811.081	p	1

Fuente de alimentación:



fuente de alimentacion	watios mt	medidas	SK	
Con 12 vías. Incluye cable con enchufe de 2 mts	15	121 x 45 x 17	331.811.731	✓ 1
	30	151 x 41 x 31	331.811.742	✓ 1
	75	185 x 60 x 31	331.811.753	✓ 1



Existen dos tipos de reguladores:

Controlador Radio: regulación mediante un mando (incluido).

Controlador Wifi: regulación mediante una APP para smartphone o tablet (requiere conexión Wifi a internet). Ambos incluyen un controlador con 4 salidas que se debe conectar entre la fuente de alimentación y la luz.



DYNAMIC regulador de temperatura de color e intensidad lumínica	SK	
radio	331.811.705	✓ 1
wifi	331.811.764	✓ 1



Regleta lumínica sobrepuesta de temperatura de color ajustable. Minimalista y extrafino de solo 12 mm de altura. Se suministra con cable de 2,5 mts. Se fija mediante un juego de 2 clips (incluidos). Serie DYNAMIC: Los productos de la serie DYNAMIC pueden ajustar su temperatura de color mediante un controlador. Oscilando desde los 2.700°K Blanco cálido a los 5.000°K Blanco frío.

Características técnicas

- Se caracteriza por más luminosidad, más homogeneidad de tonos lumínicos
- Clase de eficiencia A a A++. Prácticamente sin ninguna pérdida de energía.
- Durabilidad de 30.000 horas (funcionamiento máx. recomendado de 18 horas al día).
- No incluye fuente de alimentación, debe instalarse con la fuente de alimentación de su misma serie, de lo contrario anulará la garantía y puede dar problemas de funcionamiento a corto o largo plazo



iluminacion mueble





32.04 LED IN-STICK SF Regleta LED a embutir a 24V

Hera

luz	largo	watios	voltios	Lm	chromo mate	SK	
4000°K blanco neutro	330 mm	6,5 w	24 v	309 Lm	322.811.011	✓	1
4000°K blanco neutro	530 mm	10,8 w	24 v	496 Lm	322.811.022	✓	1
4000°K blanco neutro	830 mm	17,3 w	24 v	776 Lm	322.811.033	✓	1
4000°K blanco neutro	1130 mm	23,8 w	24 v	1056 Lm	322.811.044	p	1

Fuente de alimentación:



Con 12 vías. Incluye cable con enchufe de 2 mts

fuentes de alimentación	watios mt	medidas	SK	
	15	121 x 45 x 17	331.811.731	✓ 1
	30	151 x 41 x 31	331.811.742	✓ 1
	75	185 x 60 x 31	331.811.753	✓ 1




Existen dos tipos de reguladores:

Controlador Radio: regulación mediante un mando (incluido).

Controlador Wifi: regulación mediante una APP para smartphone o tablet (requiere conexión Wifi a internet). Ambos incluyen un controlador con 4 salidas que se debe conectar entre la fuente de alimentación y la luz.


controlador	SK	
radio	331.811.823	✓ 1
wifi	331.811.834	✓ 1



Regleta luminica a embutir con luz homogénea y sin puntos lumínicos. De reducida profundidad de fresado (12 mm). Se suministra con cable de 2,5 mts. Se caracteriza por más luminosidad, más homogeneidad de tonos lumínicos, un factor cromático >95 (CRI>95) nos da la seguridad de ser lo más próximo a la iluminación real. Resulta ideal para iluminar comercios y negocios como tiendas de alimentación.

Características técnicas

- Clase de eficiencia A a A++. Prácticamente sin ninguna pérdida de energía.
- Durabilidad de 30.000 horas (funcionamiento máx. recomendado de 18 horas al día).
- No incluye fuente de alimentación, debe instalarse con la fuente de alimentación de su misma serie, de lo contrario anulará la garantía y puede dar problemas de funcionamiento a corto o largo plazo.





32.5

Hera

UL 2-LED F Foco para mueble triangular a 24V

ACERO/ABS

descripcion	luz	watios	voltios	Lm	blanco mate	SK	
1 foco	4000°K blanco neutro	3 w	24 v	180 Lm	321.811.781	✓	1
3 focos	4000°K blanco neutro	3x3 w	24 v	3x180 Lm	321.811.792	✓	1

Fuente de alimentación:

fuente de alimentación	watios mt	medidas	SK	
Con 12 vías. Incluye cable con enchufe de 2 mts	15	121 x 45 x 17	331.811.731	✓ 1
	30	151 x 41 x 31	331.811.742	✓ 1
	75	185 x 60 x 31	331.811.753	✓ 1




Incluye cable de alimentación a corriente de 1 mt

controlador	SK	
sensor EBS 4 terminal tornillo	331.811.803	✓ 1

El sensor EBS 4 es un interruptor por contacto. Funciona a 230V conectado a la corriente de forma directa. Se coloca antes de la fuente de alimentación y sirve para dar o no corriente a la instalación. Se instala aprovechando la fijación del tornillo del foco para que tocándolo se encienda o se apague, actuando de interruptor táctil el mismo foco. Se sirve con 1 mt de cable a corriente y 2 mts de cable hasta la fuente de alimentación.


cables	SK	
cable alargador macho-hembra 2,5 mts	331.811.996	✓ 1

Para aumentar la distancia entre foco y fuente de alimentación



Por su inclinación permite instalarla al fondo del mueble evitando el tener que ocultar los cables. Se puede comprar por separado o en un kit de 3 unidades que incluye fuente de alimentación 15W y 5 salidas y un interruptor sensor de contacto EBS 4 (también disponible por separado). Características técnicas

- Clase de eficiencia A a A++. Prácticamente sin ninguna pérdida de energía.
- Durabilidad de 30.000 horas (funcionamiento máximo recomendado de 18 horas al día).
- No incluye fuente de alimentación, debe instalarse con la fuente de alimentación de su misma serie, de lo contrario anulará la garantía y puede dar problemas de funcionamiento a corto o largo plazo.

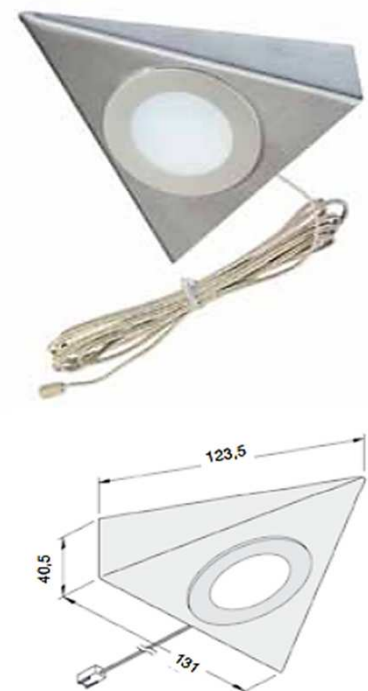

iluminacion mueble



a

✓ = stock

p = bajo pedido



32.05 KLL 78-LED F Foco para mueble redondo para sobreponer o empotrar a 230V

ABS

descripcion	luz	voltios	watios	Lm	efecto inox	SK
foco sobrepuesto	4000°K blanco neutro	230 V	5 w	380	321.811.383	✓ 1
foco empotrar	4000°K blanco neutro	230 V	5 w	380	321.811.372	✓ 1



Cable de alimentación
Se requiere para alimentar un foco.




Distribuidor 6 vías
Conecte hasta 6 focos en una única toma eléctrica.


cables	SK
cable alimentacion 2 mts	331.811.394 ✓ 1
distribuidor 6 vias	331.811.405 ✓ 1



Foco sobrepuesto



Foco empotrado

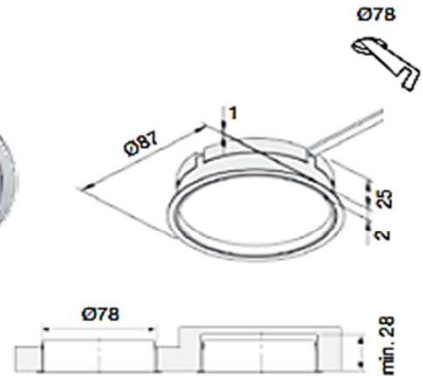

Foco para mueble en dos versiones: para sobreponer o para embutir. Funciona conectado directamente a la red eléctrica. Cada foco se suministra con un cable de 2,5 mts hembra. Para su instalación requiere solicitar un cable de alimentación de 2 mts (hembra - Euro). También puede solicitar un distribuidor de 6 vías que permite conectar 6 focos directamente a una única toma de corriente y prescindir del cable de alimentación.

Características técnicas

- Clase de eficiencia A a A++. Prácticamente sin ninguna pérdida de energía.
- Durabilidad de 30.000 horas (funcionamiento máximo recomendado de 18 horas al día)

iluminacion mueble



b

p= bajo pedido

✓= stock



Hera

32.5

LED R 68 / Q 68 - Foco para mueble redondo o cuadrado, para sobreponer o empotrar a 24V

descripcion	luz	watios	voltios	Lm	inox	SK	
foco redondo R 68	4000°K blanco neutro	2,5 w	24 v	174	321.811.265	✓	1
foco redondo Q 68	4000°K blanco neutro	2,5 w	24 v	174	321.811.276	✓	1
accesorio sobreponer redondo					321.811.280	✓	1
accesorio sobreponer cuadrado					321.811.291	✓	1
muelle para instalar en techo					321.811.302	✓	1

Fuente de alimentación:



Con 12 vías. Incluye cable con enchufe de 2 mts

fuente de alimentacion	watios mt	medidas	SK	
	15	121 x 45 x 17	331.811.731	✓ 1
	30	151 x 41 x 31	331.811.742	✓ 1
	75	185 x 60 x 31	331.811.753	✓ 1



Existen dos tipos de reguladores:

Controlador Radio: regulación mediante un mando (incluido).





Controlador Wifi: regulación mediante una APP para smartphone o tablet (requiere conexión Wifi a internet). Ambos incluyen un controlador con 4 salidas que se debe conectar entre la fuente de alimentación y la luz.

controlador	SK	
radio	331.811.823	✓ 1
wifi	331.811.834	✓ 1



cables	SK	
cable alargador macho-hembra 2,5 mts	331.811.996	✓ 1


Para aumentar la distancia entre foco y fuente de alimentación




Instalación sobrepuesta



Instalación embutida



Instalación embutida a techo



Pequeños y minimalistas, los focos R 68 y Q 68 vienen preparados para embutir en paneles de 16 mm con una profundidad de fresado de tan solo 11 mm.

También permiten una instalación sobrepuesta en el mueble mediante un aro accesorio o empotrados en los techos mediante su soporte muelle.

Ambos focos se suministran con un cable de alimentación de 2,5 mts.

Se caracteriza por más luminosidad, más homogeneidad de tonos luminicos, un factor cromático >95 (CRI>95) nos da la seguridad de ser lo más próximo a la iluminación real. Resulta ideal para iluminar comercios y negocios como tiendas de alimentación.

Características técnicas

- Clase de eficiencia A a A++. Prácticamente sin ninguna pérdida de energía.
- Durabilidad de 30.000 horas (funcionamiento máximo recomendado de 18 horas al día).
- No incluye fuente de alimentación, debe instalarse con la fuente de alimentación de su misma serie, de lo contrario anulará la garantía y puede dar problemas de funcionamiento a corto o largo plazo.

✓ = stock

p = bajo pedido






32.05 ANDRÓMEDA - Placa LED extraplana 12V DC.

ALUMINIO/TERMOPLASTICO


luz	voltios	Lm	watios	blanco	SK	
6000°K blanca fria	12 V DC	400	5 w	321.811.793	✓	1



Fijación adhesiva
Salida de cable orientable a salida trasera o superior




Fuente de alimentación:
Cód. 331.811.356 de 15W.
Cód. 331.811.360 de 30W.
Cód. 331.811.371 de 75W.
Ver grupo 3. 4(No incluidos).



LAGUNE CANDY led sobrepuesto extrafino


ALUMINIO

luz	voltios	Lm	watios	chromo mate	SK	
6000°K blanca fria	12 V DC	360	3,8 w	325.811.351	✓	1



Foco extrafino con tan solo 4 mm de altura

Fuente de alimentación:
Cód. 331.811.356 de 15W.
Cód. 331.811.360 de 30W.
Cód. 331.811.371 de 75W.
Ver grupo 3. 4(No incluidos).

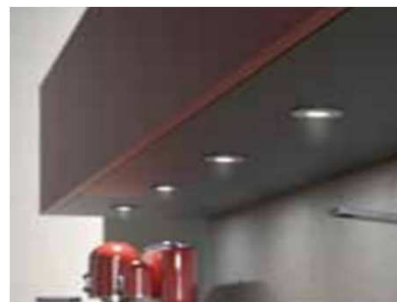LAGUNE AYLIN led sobrepuesto extrafino


TERMOPLASTICO

luz	medidas	voltios	Lm	watios	chromo mate	SK	
3000°K blanco calido	150x65x4	12 V DC	360	5 w	325.811.530	✓	1
6000°K blanca fria	150x65x4	12 V DC	360	5 w	325.811.526	✓	1




Foco extrafino con tan solo 4 mm de altura

Fuente de alimentación:
Cód. 331.811.356 de 15W.
Cód. 331.811.360 de 30W.
Cód. 331.811.371 de 75W.
Ver grupo 3. 4(No incluidos).






TERMOPLASTICO

luz	voltios	Lm	watios	aluminio mate	SK	
6000°K blanca fría	12 V DC	160	2,2 w	321.811.362	✓	1



Fuente de alimentación:
Cód. 331.811.356 de 15W.
Cód. 331.811.360 de 30W.
Cód. 331.811.371 de 75W.
Ver grupo 3. 4(No incluidos).




32.5

VELA led superficie a PILAS

TERMOPLASTICO

luz	pilas	Lm	watios	chromo look	SK	
6000°K blanco frio	3 x LR03 AAA	56	0,42 w	321.811.782	✓	1



Con detector de presencia

8 LEDS alimentados a pilas que ofrecen una luminosidad adecuada en interiores de armario.

Sin instalación

LAGUNE ALEXIA led sobrepuesto extrafino


ALUMINIO


luz	voltios	Lm	watios	chromo mate	SK	
6000°K blanca fria	12 V DC	360	3,8 w	325.811.340	✓	1

LED SAMSUNG



Foco extrafino con tan solo 4 mm de altura





Fuente de alimentación:
 Cód. 331.811.356 de 15W.
 Cód. 331.811.360 de 30W.
 Cód. 331.811.371 de 75W.
 ✓ver grupo 3. 4(No incluidos).



LAGUNE ALISON led sobrepuesto extrafino


ALUMINIO

luz	voltios	Lm	watios	chromo mate	SK	
6000°K blanca fria	12 V DC	480	5 w	325.811.336	✓	1

LED SAMSUNG



Foco extrafino con tan solo 4 mm de altura





Fuente de alimentación:
 Cód. 331.811.356 de 15W.
 Cód. 331.811.360 de 30W.
 Cód. 331.811.371 de 75W.
 ✓ver grupo 3. 4(No incluidos).





32.05 LED EYE Mini foco fijo u orientable a 350mA

Hera

descripcion	luz	watios	mAh	Lm	aluminio	SK	
orientable	3000°K blanco calido	1 w	350 mAh	87	321.811.184	✓	1
orientable	5000°K blanco frio	1 w	350 mAh	94	321.811.195	✓	1
fijo	3000°K blanco calido	1 w	350 mAh	87	321.811.206	✓	1
fijo	5000°K blanco frio	1 w	350 mAh	94	321.811.210	✓	1

regulador intensidad luminica		SK	
con fuente de alimentacion		331.811.254	1





LED Eye permite una regulación de intensidad lumínica (potencia) mediante un mando Radio. Para ello se debe solicitar el cód. 331.811.254 que viene provisto del mando controlador y una fuente de alimentación específica de 15W y 3 salidas.

fuente de alimentacion	cable	salidas	watios mt	medidas	clavija	SK	
Sin clavija	0,3 mts	1	5	58 x 35 x 21	sin	331.811.221	✓
	2 mts	9	9	121 x 45 x 20	euro	331.811.232	✓
	2 mts	5	16	166 x 40 x 14	euro	331.811.243	✓



La fuente de alimentación de 16W tan solo tiene 5 salidas, por lo que solo permite alimentar 5 focos de 1W, su altura reducida de 14 mm permite instalarse en un estante.



Minifoco orientable 360°



Cálido CRI>90
Frío CRI>80



Minifoco fijo



iluminacion mueble




f

Mini foco pensado para la iluminación de objetos o productos en hogares, negocios, tiendas... Existen dos versiones disponibles: foco fijo o foco orientable, ambas en luz cálida o fría. Cada foco se suministra con un cable de alimentación de 1,8 mts que debe conectar la luz y la fuente de alimentación. La luz cálida tiene un factor cromático >90 (CRI>90) que nos da la seguridad de ser lo más próximo a la iluminación real. La luz fría en cambio tiene un CRI>80.

Características técnicas

- Se caracteriza por más luminosidad, más homogeneidad de tonos lumínicos.
- Clase de eficiencia A a A++. Prácticamente sin ninguna pérdida de energía.
- Durabilidad de 50.000 horas (funcionamiento máximo recomendado de 18 horas al día).
- No incluye fuente de alimentación, debe instalarse con la fuente de alimentación de su misma serie, de lo contrario anulará la garantía y puede dar problemas de funcionamiento a corto o largo plazo.

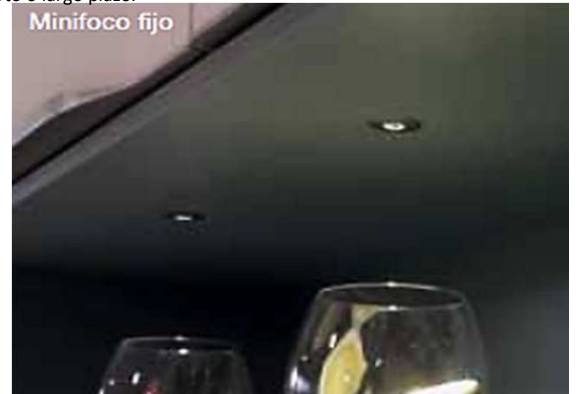

p= bajo pedido

✓= stock



32.5

Hera

LED FR 68 / FQ 68 Foco para mueble luz homogénea redondo o cuadrado 24v

descripcion	luz	watios	voltios	Lm	inox	SK	
foco redondo FR 68	4000°K blanco neutro	4 w	24 v	240	321.811.313	✓	1
foco redondo FQ 68	4000°K blanco neutro	4 w	24 v	240	321.811.324	✓	1
accesorio sobreponer redondo					321.811.335	✓	1
accesorio sobreponer cuadrado					321.811.346	✓	1
muelle para instalar en techo					321.811.302	✓	1

Fuente de alimentación:



Con 12 vías. Incluye cable con enchufe de 2 mts

fuente de alimentacion	watios mt	medidas	SK	
	15	121 x 45 x 17	331.811.731	✓ 1
	30	151 x 41 x 31	331.811.742	✓ 1
	75	185 x 60 x 31	331.811.753	✓ 1



Existen dos tipos de reguladores:

Controlador Radio: regulación mediante un mando (incluido).


Controlador Wifi: regulación mediante una APP para smartphone o tablet (requiere conexión Wifi a internet). Ambos incluyen un controlador con 4 salidas que se debe conectar entre la fuente de alimentación y la luz.

controlador	SK	
radio	331.811.823	✓ 1
wifi	331.811.834	✓ 1




cables	SK	
cable alargador macho-hembra 2,5 mts	331.811.996	✓ 1


Para aumentar la distancia entre foco y fuente de alimentación




Accesorio sobreponer redondo

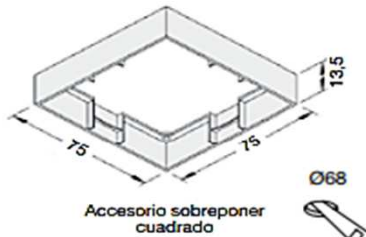

Accesorio sobreponer cuadrado

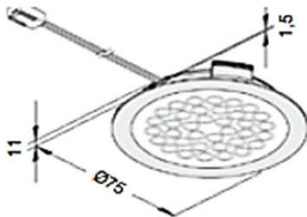

Foco redondo R68

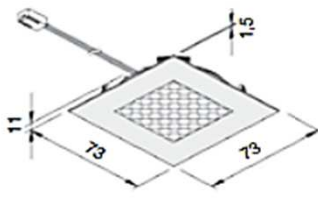

Foco cuadrado Q68



FR68



FQ68




Instalación sobrepuesta



Instalación embutida



Instalación embutida a techo



Pequeños y minimalistas, los focos R 68 y Q 68 vienen preparados para embutir en paneles de 16 mm con una profundidad de fresado de tan solo 11 mm.

También permiten una instalación sobrepuesta en el mueble mediante un aro accesorio o empotrados en los techos mediante su soporte muelle.

Ambos focos se suministran con un cable de alimentación de 2,5 mts.

Se caracteriza por más luminosidad, más homogeneidad de tonos lumínicos, un factor cromático >95 (CRI>95) nos da la seguridad de ser lo más próximo a la iluminación real. Resulta ideal para iluminar comercios y negocios como tiendas de alimentación.

Características técnicas

- Clase de eficiencia A a A++. Prácticamente sin ninguna pérdida de energía.
- Durabilidad de 30.000 horas (funcionamiento máximo recomendado de 18 horas al día).
- No incluye fuente de alimentación, debe instalarse con la fuente de alimentación de su misma serie, de lo contrario anulará la garantía y puede dar problemas de funcionamiento a corto o largo plazo.

✓ = stock

p = bajo pedido





32.05 LED SQUASH - Foco para mueble para sobreponer con luz homogénea a 24V

descripcion	luz	watios	voltios	Lm	inox	SK	
1 foco	4000°K blanco neutro	4 w	24 v	240	321.811.663	✓	1
3 focos	4000°K blanco neutro	3x4 w	24 v	3x240	321.811.674	✓	1

Fuente de alimentación:



Con 12 vías. Incluye cable con enchufe de 2 mts

fuente de alimentacion	watios mt	medidas	SK	
	15	121 x 45 x 17	331.811.731	✓ 1
	30	151 x 41 x 31	331.811.742	✓ 1
	75	185 x 60 x 31	331.811.753	✓ 1




Existen dos tipos de reguladores:

Controlador Radio: regulación mediante un mando (incluido).

Controlador Wifi: regulación mediante una APP para smartphone o tablet (requiere conexión Wifi a internet). Ambos incluyen un controlador con 4 salidas que se debe conectar entre la fuente de alimentación y la luz.

controlador	SK	
radio	331.811.823	✓ 1
wifi	331.811.834	✓ 1

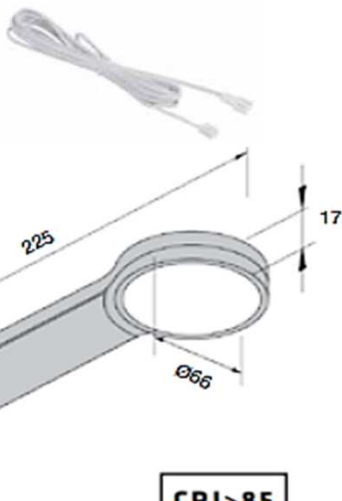

cables	SK	
cable alargador macho-hembra 2,5 mts	331.811.996	✓ 1

Para aumentar la distancia entre foco y fuente de alimentación



Al ser alargado podemos hacerlo llegar hasta la trasera del mueble ocultando el cable sin trabajos de encastre. Se suministra con cable de 2,3 mts. Existe la posibilidad de solicitar un kit de 3 focos que se sirve con fuente de alimentación de 30W con 4 salidas y con un controlador oculto para regular la intensidad de luz con memoria del último brillo.

Características técnicas

- Clase de eficiencia A a A++. Prácticamente sin ninguna pérdida de energía.
- Durabilidad de 30.000 horas (funcionamiento máximo recomendado de 18 horas al día).
- No incluye fuente de alimentación, debe instalarse con la fuente de alimentación de su misma serie, de lo contrario anulará la garantía y puede dar problemas de funcionamiento a corto o largo plazo.





32.5

Hera

DYNAMIC LED Q-PAD / L-PAD - Foco cuad. o rect. de temperatura de color ajustable a 24V

descripcion	luz	watios	voltios	Lm	alum.mate	SK	
foco cuadrado Q-PAD	2700°K-5000°K	7,5 w	24 v	350	321.811.350	✓	1
foco redondo FQ.68	2700°K-5000°K	7,5 w	24 v	350	321.811.361	✓	1

Fuente de alimentación:



fuente de alimentacion	watios mt	medidas	SK	
Con 12 vías. Incluye cable con enchufe de 2 mts	15	121 x 45 x 17	331.811.731	✓ 1
	30	151 x 41 x 31	331.811.742	✓ 1
	75	185 x 60 x 31	331.811.753	✓ 1



Existen dos tipos de reguladores:
Controlador Radio: regulación mediante un mando (incluido).
Controlador Wifi: regulación mediante una APP para smartphone o tablet (requiere conexión Wifi a internet). Ambos incluyen un controlador con 4 salidas que se debe conectar entre la fuente de alimentación y la luz.

DYNAMIC regulador de temperatura de color e intensidad lumínica	SK	
radio	331.811.705	✓ 1
wifi	331.811.764	✓ 1




Cable largo
 Para aumentar la distancia entre foco y fuente.



Distribuidor 4 vías
 Para alimentación de 3 puntos de luz adicionales.

cables	SK	
cable alargador 2,5 mts	331.811.716	✓ 1
distribuidor 4 vias	331.811.720	✓ 1

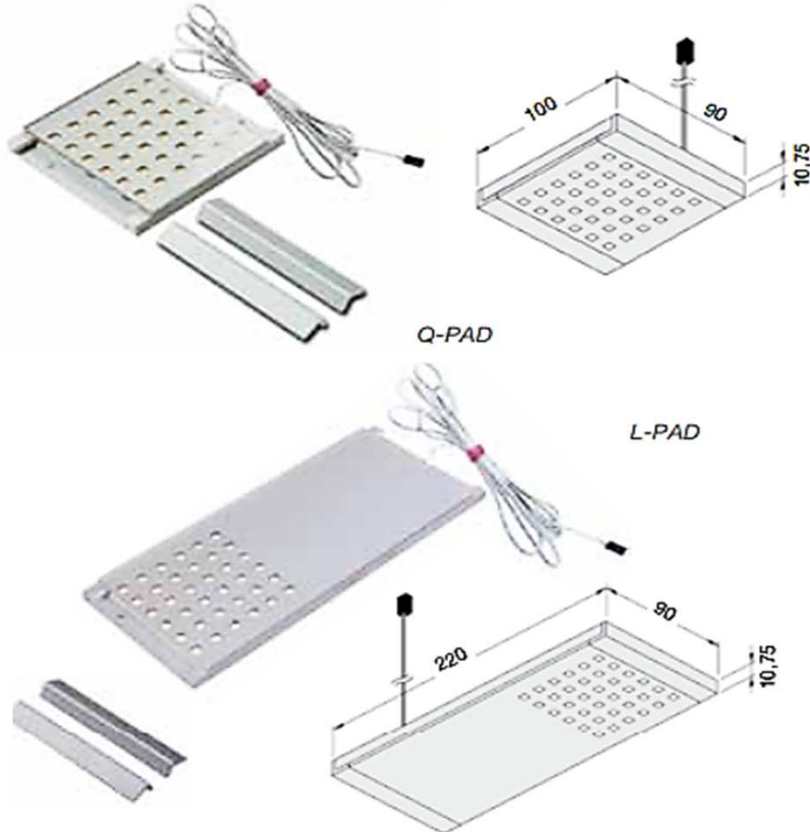

Foco cuadrado o rectangular de color ajustable. Ambos se suministran con cable de 2,5 mts. La versión rectangular, al ser alargada podemos hacerla llegar hasta la trasera del mueble ocultando el cable sin trabajos de encastre. Serie DYNAMIC: Los productos de la serie DYNAMIC pueden ajustar su temperatura de color mediante un controlador. Oscilando desde los 2.700°K Blanco cálido a los 5.000°K Blanco frío.

Características técnicas

- Clase de eficiencia A a A++. Prácticamente sin ninguna pérdida de energía.
- Durabilidad de 30.000 horas (funcionamiento máximo recomendado de 18 horas al día).
- No incluye fuente de alimentación, debe instalarse con la fuente de alimentación de su misma serie, de lo contrario anulará la garantía y puede dar problemas de funcionamiento a corto o largo plazo.



iluminacion mueble



i

✓ = stock

p = bajo pedido



32.05 LED SKY Foco para mueble rectangular para sobreponer a 24V

luz	watios	voltios	Lm	inox	SK	
4000°K blanco neutro	6 w	24 v	390	321.811.652	✓	1

Fuente de alimentación:



Con 12 vías. Incluye cable con enchufe de 2 mts

fuente de alimentacion	watios mt	medidas	SK	
	15	121 x 45 x 17	331.811.731	✓ 1
	30	151 x 41 x 31	331.811.742	✓ 1
	75	185 x 60 x 31	331.811.753	✓ 1



Existen dos tipos de reguladores:

Controlador Radio: regulación mediante un mando (incluido).



Controlador Wifi: regulación mediante una APP para smartphone o tablet (requiere conexión Wifi a internet). Ambos incluyen un controlador con 4 salidas que se debe conectar entre la fuente de alimentación y la luz.

controlador	SK	
radio	331.811.823	✓ 1
wifi	331.811.834	✓ 1



cables	SK	
cable alargador macho-hembra 2,5 mts	331.811.996	✓ 1

Para aumentar la distancia entre foco y fuente de alimentación

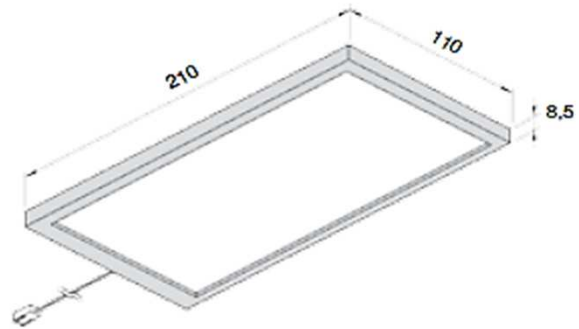

Al ser alargado podemos hacerlo llegar hasta la trasera del mueble ocultando el cable sin trabajos de encastre. Se suministra con cable de 2,4 mts.

Características técnicas

- Clase de eficiencia A a A++. Prácticamente sin ninguna pérdida de energía.
- Durabilidad de 30.000 horas (funcionamiento máximo recomendado de 18 horas al día).
- No incluye fuente de alimentación, debe instalarse con la fuente de alimentación de su misma serie, de lo contrario anulará la garantía y puede dar problemas de funcionamiento a corto o largo plazo



Hera

32.5

LED ON TOP Mini foco múltiple de peana orientable a 350mAh

descripcion	luz	watios	mAh	Lm	aluminio anod.	negro	SK	
foco	3000°K blanco calido	1 w	350 mAh	80	321.811.582	321.811.571	✓	1
foco	5000°K blanco frio	1 w	350 mAh	89	321.811.604	321.811.593	✓	1
peana con tapa					321.811.626	321.811.615	✓	1
distanciador					321.811.641	321.811.630	✓	1

regulador intensidad luminica	SK	
con fuente de alimentacion	331.811.254	p 1




LED Eye permite una regulación de intensidad luminica (potencia) mediante un mando Radio. Para ello se debe solicitar el cód. 331.811.254 que viene provisto del mando controlador y una fuente de alimentación específica de 15W y 3 salidas.

fuente de alimentacion	cable	salidas	watios mt	medidas	clavija	SK		
Sin clavija	0,3 mts	1	5	58 x 35 x 21	sin	331.811.221	✓	1
	2 mts	9	9	121 x 45 x 20	euro	331.811.232	✓	1
	2 mts	5	16	166 x 40 x 14	euro	331.811.243	✓	1



La fuente de alimentación de 16W tan solo tiene 5 salidas, por lo que solo permite alimentar 5 focos de 1W, su altura reducida de 14 mm permite instalarse en un estante.

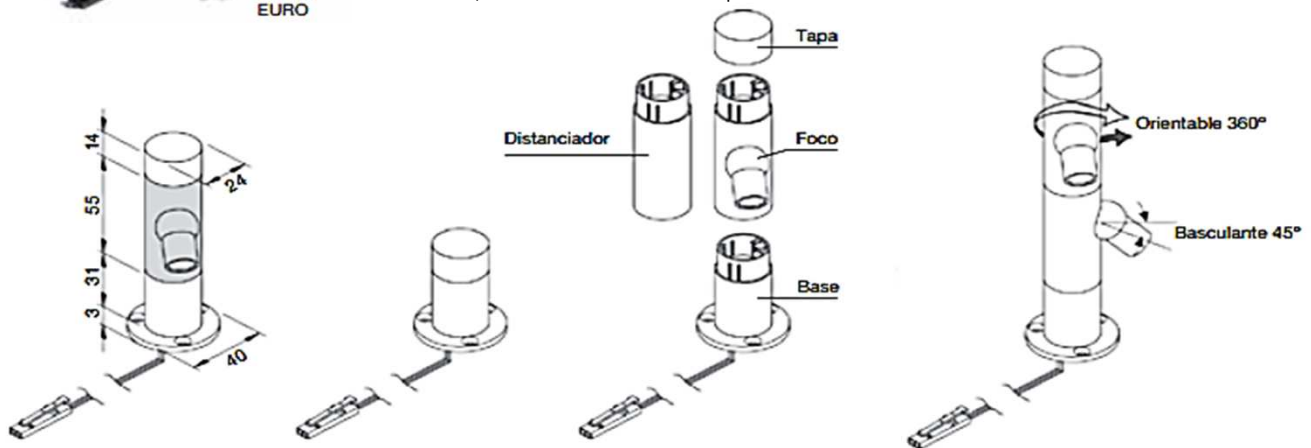

LED On Top está pensado para la iluminación de objetos o productos en hogares, negocios, tiendas... Orientable independientemente 360° y basculante hacia abajo 45°. Al ser modular podemos realzar cada objeto independientemente en su punto y con la temperatura de color deseada pudiendo combinar luz cálida y fría en una misma estructura. Solicitaremos una base y tantos focos como deseemos (un máximo de 9 focos por base) para generar nuestra estructura. Así mismo podemos solicitar distanciadores para separar los diferentes puntos de luz. Cada base se suministra con tapa superior y cable de 1,8 mts que se conecta de la fuente de alimentación a la luz.

Características técnicas

- Se caracteriza por más luminosidad, más homogeneidad de tonos luminicos.
- CRI >85 para luz cálida y CRI > 80 para luz fría.
- Clase de eficiencia A a A++. Prácticamente sin ninguna pérdida de energía.
- Durabilidad de 50.000 horas (funcionamiento máximo recomendado de 18 horas al día).
- No incluye fuente de alimentación, debe instalarse con la fuente de alimentación de su misma serie, de lo contrario anulará la garantía y puede dar problemas de funcionamiento a corto o largo plazo.



Cálido CRI>85
Frío CRI>80

25°
Angulo luz

A++
A+
A

IP 20

CE

3
GARANTIA

✓ = stock

p = bajo pedido



k



32.05 SIL-LED B Luz interior para cajones con sensor a 24V

Hera

medidas	luz	watios	voltios	Lm	aluminio	SK	
406 mm	4000°K blanco neutro	1,2 w	24 v	73	321.811.685	✓	1
556 mm	4000°K blanco neutro	1,6 w	24 v	98	321.811.696	✓	1
656 mm	4000°K blanco neutro	2,8 w	24 v	171	321.811.700	✓	1


Fuente de alimentación:




Con 12 vías. Incluye cable con enchufe de 2 mts

fFuente de alimentación	watios mt	medidas	SK	
	15	121 x 45 x 17	331.811.731	✓ 1

Admiten una regulación de 4 a 14 mm



juego 2 escuadras de fijación (opcional)	SK	
	331.811.711	✓ 1

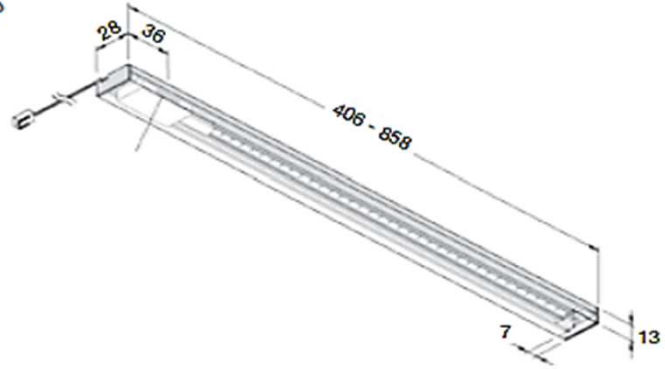

Montaje mediante fijación directa



Montaje con escuadras




Ancho regleta + 4 a 14 mm

Iluminación para interior de cajón con sensor de proximidad. Al abrir el cajón la luz se ilumina. Se suministra con 2,5 mts de cable y un perfil de 50 cms para esconderlo hasta la trasera del mueble. Disponibles escuadras de soporte para su fijación (opcional).
 Características técnicas
 - Clase de eficiencia A a A++. Prácticamente sin ninguna pérdida de energía.
 - Durabilidad de 30.000 horas (funcionamiento máximo recomendado de 18 horas al día).
 - No incluye fuente de alimentación, debe instalarse con la fuente de alimentación de su misma serie, de lo contrario anulará la garantía y puede dar problemas de funcionamiento a corto o largo plazo.



Detalle del sensor



iluminacion mueble



1



p= bajo pedido

✓= stock



Hera

32.5

LED PANEL Panel LED para iluminación de mueble o publicidad



descripcion	medida	watios	voltios	peso	alum.mate	SK	
sin marco	A4	3 w	24 v	0,76 kg	321.811.	p	1
sin marco	A3	5 w	24 v	1,5 kg	321.811.	p	1
sin marco	A2	6 w	24 v	3 kg	321.811.	p	1
sin marco	A1	17 w	24 v	6 kg	321.811.	p	1
sin marco	A0	23 w	24 v	12 kg	321.811.	p	1
marco reducido	A4	6 w	24 v	0,87 kg	321.811.	p	1
marco reducido	A3	9 w	24 v	1,7 kg	321.811.	p	1
marco reducido	A2	12 w	24 v	3,4 kg	321.811.	p	1
marco reducido	A1	33 w	24 v	6,8 kg	321.811.	p	1
marco reducido	A0	46 w	24 v	13,6 kg	321.811.	p	1
marco plegable	A4	6 w	24 v	1,2 kg	321.811.	p	1
marco plegable	A3	9 w	24 v	2,4 kg	321.811.	p	1
marco plegable	A2	12 w	24 v	4,8 kg	321.811.	p	1
marco plegable	A1	33 w	24 v	9,6 kg	321.811.	p	1
marco plegable	A0	46 w	24 v	19,2 kg	321.811.	p	1

Fuente de alimentación:



Con 12 vías. Incluye cable con enchufe de 2 mts

fuentes de alimentacion	watios mt	medidas	SK	
	15	121 x 45 x 17	331.811.731	✓
	30	151 x 41 x 31	331.811.742	✓
	75	185 x 60 x 31	331.811.753	✓


Panels luminicos, de luz plana y homogénea para iluminación de traseras o laterales de muebles o estanterías. También se pueden anclar en una pared y usar para iluminación de publicidad.

Existen 3 modelos diferentes:





- Sin marco, con un papel plata adhesivo difusor de grueso total de 6 mm.
- Con marco reducido de aluminio de 10 mm y grueso total de 13 mm.
- Con marco plegable de aluminio de 25 mm y grueso total de 19,2 mm.

Fabricación a medida

Para la fabricación a medida de los paneles se debe consultar con nuestro departamento comercial.



Medida	Sin marco		Marco reducido		Marco plegable	
	Ancho exterior	Alto exterior	Ancho exterior	Alto exterior	Ancho exterior	Alto exterior
A4	210	297	210	297	239	317
A3	297	429	297	429	317	440
A2	420	594	420	594	440	614
A1	594	841	594	841	614	861
A0	841	1189	841	1189	861	1209

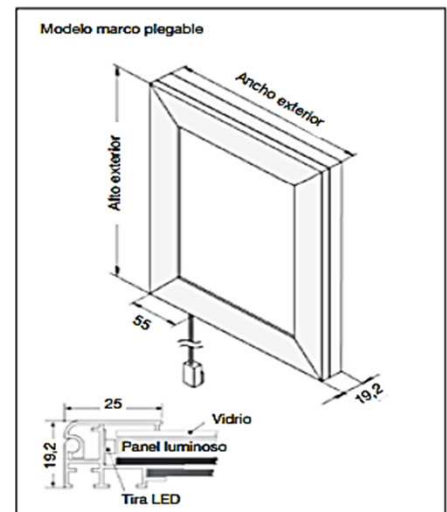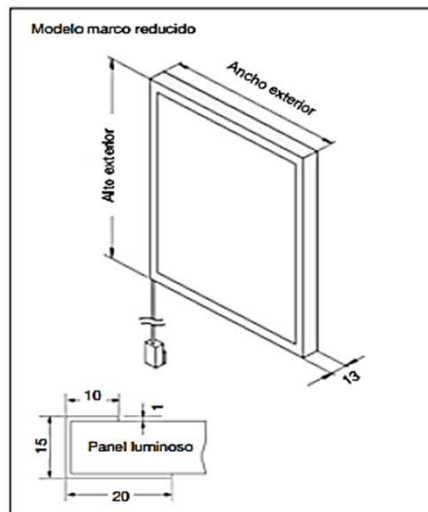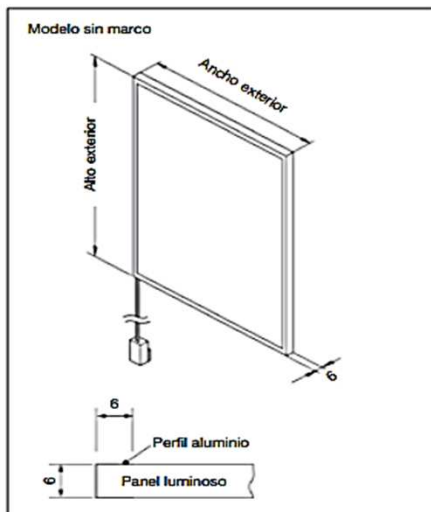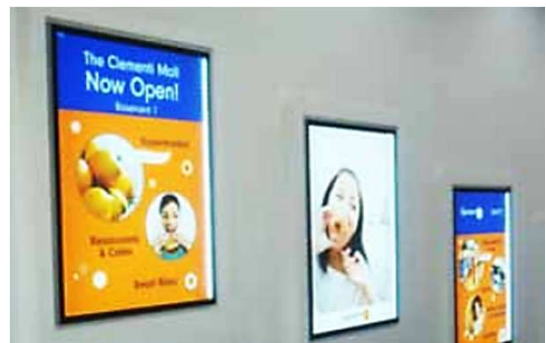

✓ = stock

p = bajo pedido





32.05 SPS SHELF POWER SYSTEM Iluminación para estanterías metálicas a 24V

Hera

CONSULTAR

Sistema de estantes que permite ocultar distribuidores de 2 vías y su transformador e iluminar, así, el estante de una forma minimalista y sin que se vean los cables. Al conectarse entre sí podemos instalar tantas regletas como deseemos por estante. Los cables pueden colocarse en el interior de la perfilera. Se puede combinar con los modelos de iluminación a 24V de Hera como Pipe F.

Características

- Instalación fácil y sin necesidad de herramientas.
- Plug & Play.
- Adecuado para estanterías Tego Classic.
- Para iluminar estanterías de metal, madera o vidrio.
- Salida máxima por distribuidor 96W (48W por cada una de las dos salidas disponibles).
- Iluminación de hasta 4 estantes por cada fuente de alimentación.
- Al haber flexibilidad con la fuente de alimentación permite el movimiento de los estantes existentes.



Un perfil interior


Colocado dentro del perfil de la estantería metálica, permite ocultar los cables y alimentar los diferentes distribuidores de 2 salidas.



Distribuidor de 2 vías


Podemos colocar un distribuidor de 2 vías para cada estante pudiendo así alimentar hasta 2 filas de regletas LED con tantas regletas por fila como deseemos. Los distribuidores se encajan en el perfil interior, aguantándose gracias a las placas de sujeción que dispone el perfil interior.

iluminacion mueble

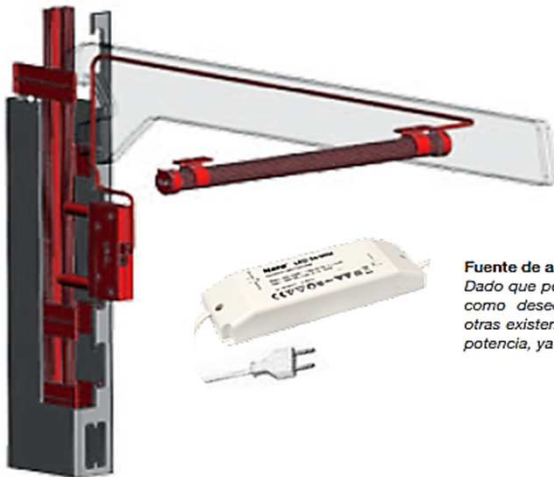

Fuente de alimentación

Dado que podemos alimentar tantas regletas como deseemos conectándolas unas con otras existen fuentes de alimentación de alta potencia, ya sean 100W, 150W o 200W.

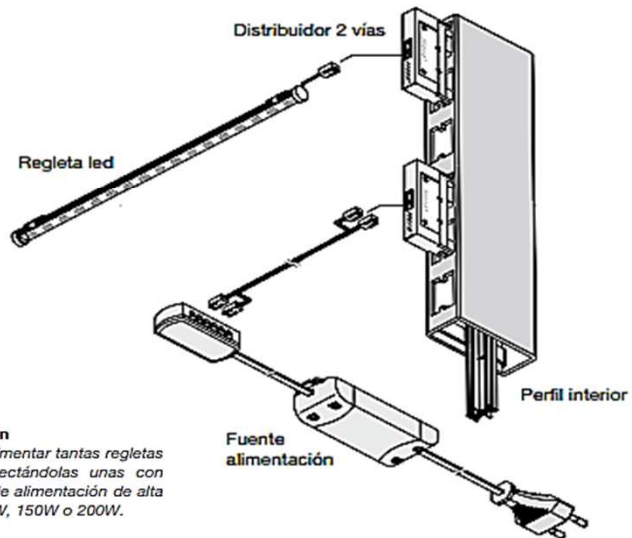

Colocando la fuente de alimentación en la parte inferior o superior del perfil (pudiendo así ocultarla libremente) alimentaremos el perfil interior.

Alojando distribuidores de 2 vías en los estantes deseados electrificaremos las regletas LED.

n

p= bajo pedido

✓= stock



32.6

regleta fluorescente OSIRITE abierta entrelazable entre si

TERMOPLASTICO

largo	watios	blanco	SK	
343mm	8w	326.811.435	✓	1




Cable de unión.

Incluye interruptor unipolar, cable de alimentación con clavija de 1,5 mts, cable de unión de 20 cm y conector rígido de unión entre si.

regleta fluorescente MIAMI C con contacto de apertura para CAJON

ALUMINIO

mueble	watios	chromo mate	SK	
600	8w	326.811.671	✓	1
900	13w	326.811.682	✓	1
1200	21w	326.811.693	✓	1

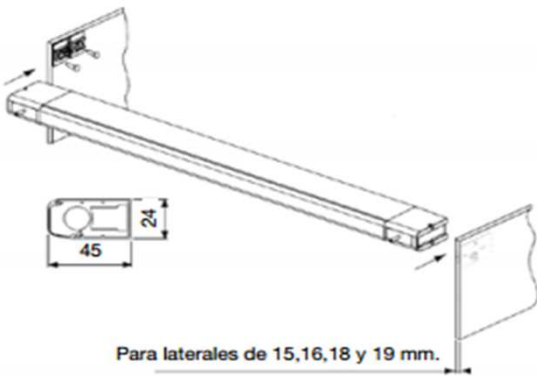

Iluminación especial para cajones. Dispone de un contacto, por el cual al abrir el cajón enciende la regleta expulsando la luz para el exterior y por tanto, resaltando el interior del cajón.




a



32.06 regleta fluorescente MIAMI S con contacto de apertura para PUERTAS

ALUMINIO

mueble	watios	chromo mate	SK	
600	8w	326.811.704	✓	1
900	13w	326.811.715	✓	1
1200	21w	326.811.726	✓	1

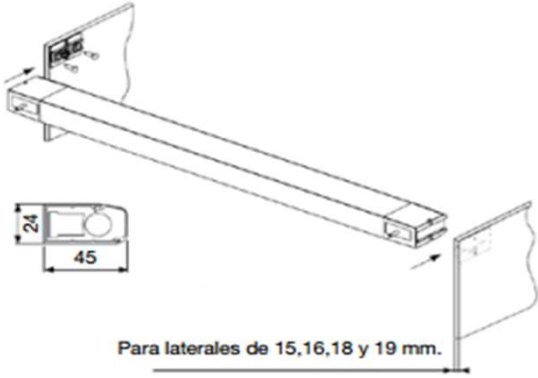

Iluminación especial para puertas. Dispone de un contacto, por el cual al abrir la puerta enciende la regleta irradiando la luz para el interior y por tanto, resaltando el interior del mueble.






32.07

aplique CRONOS led 6 w a 220 v

ALUMINIO CROMADO

luz	Lm	watios	largo	chromo brillo	SK	
5500° K blanca fria	350	6 w	200	327.811.862	✓	1

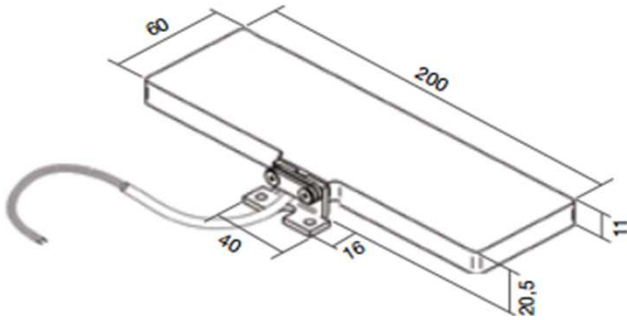

IP44

- Driver interno
- Conexión directa a 220V




Incluye adaptador para sujeción sobre cristal.

aplique FENIX led 1 brazo 220 v

ALUMINIO CROMADO

luz	Lm	watios	largo	chromo brillo	SK	
5500° K blanca fria	300	4,8 w	300	327.811.884	✓	1
5500° K blanca fria	300	5 w	400	327.811.895	✓	1

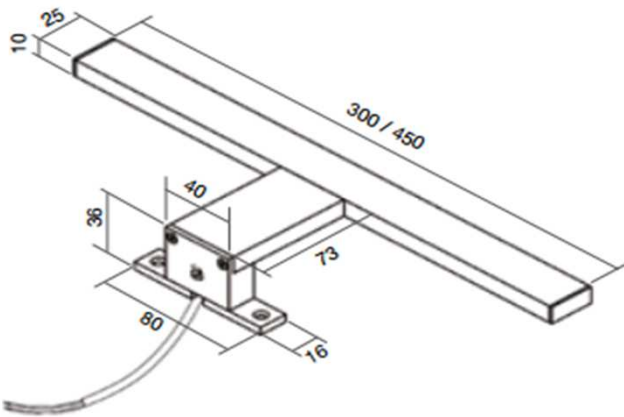

IP44

- Driver interno
- Conexión directa a 220V



Incluye adaptador para sujeción sobre cristal.






32.07 aplique HELENO led 2 brazos 220 v

ALUMINIO CROMADO

luz	Lm	watios	largo	chromo brillo	SK	
5500° K blanca fria	600	9,6 w	600	327.811.906	✓	1
5500° K blanca fria	600	9,6 w	800	327.811.910	✓	1
5500° K blanca fria	600	9,6 w	1000	327.811.921	✓	1

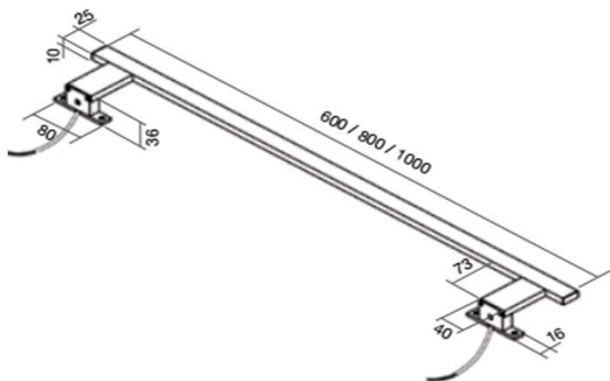

IP44

- Driver interno
- Conexión directa a 220V



Incluye adaptador para sujeción sobre cristal.

LUX lampara ESPEJO IP44

watios	medida	aluminio	SK	
112 w	450 mm	L05007122		1
15 w	600 mm	L05008122		1
20 w	900 mm	L05009122		1



aluminium silver

IP44

- Driver interno
- Conexión directa a 220V



con cable macho de 1,5mts
(lámpara de 12 V con transformador 12 V - 220 V incorporado en su interior)






32.08

LAGUNE aplique BORA rectangular 230v

ALUMINIO


luz	Lm	voltios	watios	chromo brillo	SK	
3200°K bl.calido	636	230 v	6 w	331.811.156	✓	1
3200°K bl.calido	636	230 v	12 w	331.811.160	p	1

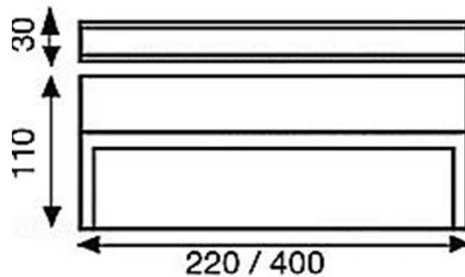

LAGUNE aplique LUCA con led incluido rectangular 230v

METAL/METACRILATO

luz	Lm	voltios	watios	blanco textur.	SK	
3200°K bl.calido	660	230 v	12x0,5 w	331.811.134	✓	1
3200°K bl.calido	1320	230 v	24x0,5w	331.811.145	p	1

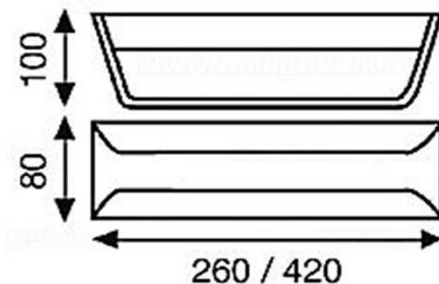


Iluminación LED CRI 80

LAGUNE Orientable CORA rectangular con lámpara led 6W incluida. Funciona a 230V.

METAL/METACRILATO

luz	Lm	voltios	watios	blanco	SK	
3200°K bl.calido	610	230 v	6 w	331.811.112	✓	1

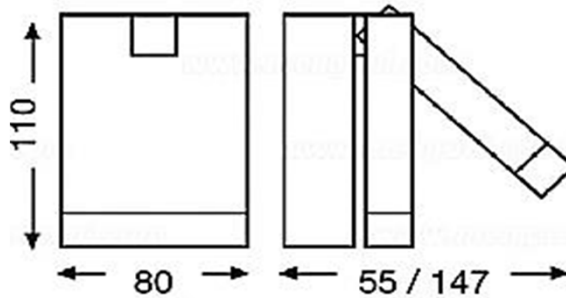

Iluminación LED CRI 80
Incluye interruptor.






32.08 LAGUNE Flexo DURC orientable con lámpara led 3W incluida. Funciona a 230V.

METAL/METACRILATO

luz	Lm	voltios	watios	niquel sat.	SK	
3200°K bl.calido	315	230 v	3 w	331.811.101	✓	1

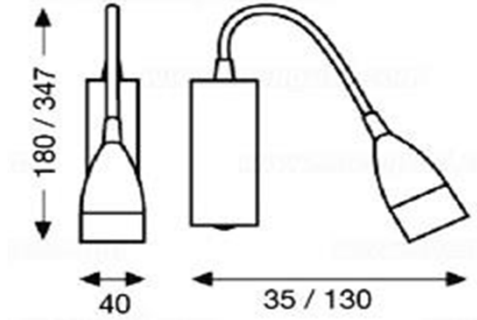

LUX LAMPARA DE LECTURA interruptor base



aluminium silver

aluminio	SK	
L03001120	Ⓟ	1

1W con cable macho de 1,5mts

Ver transformadores y accesorios serie lux en 3.4

LUX LAMPARA DE LECTURA interruptor foco



aluminium silver

aluminio	SK	
L03002120	Ⓟ	1


1W con cable macho de 1,5mts

Ver transformadores y accesorios serie lux en 3.4

LUX LAMPARA ORIENTABLE cabecero



aluminium silver



aluminio	SK	
L03003120	Ⓟ	1

1,6W con cable macho de 1,5mts

Ver transformadores y accesorios serie lux en 3.4






32.08


ARIEL Rectangular con flexo orientable con lámparas led 3W y 8W incluida. Funciona a 230V

METAL/METACRILATO

luz	Lm	voltios	watios	blanco textur.	SK	
3200°K bl.calido	840+450	230 v	8+3 w	331.811.123	✓	1



Incluye 2 interruptores:
uno para el flexo y otro para la luz



LED WALL F - Bañador de pared con luz LED homogénea. Funciona a 230V

ABS

Hera



luz	Lm	voltios	watios	blanco	SK	
3000°K bl.calido	80	230 v	1,8 w	331.811.173	✓	1



Iluminación para señalización de puntos de luz homogénea. Se instala fácilmente al tener el mismo tamaño que las cajas de mecanismos de enchufes estándar (68 mm) y alimentarse directamente con la corriente eléctrica.

Características técnicas

- Clase de eficiencia A a A++. Prácticamente sin ninguna pérdida de energía.
- Durabilidad de 30.000 horas (funcionamiento máximo recomendado de 18 horas al día).

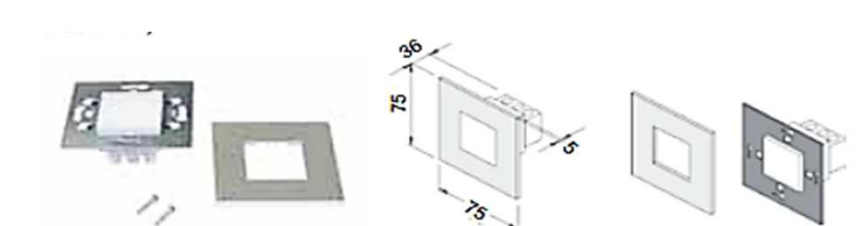

iluminacion mueble



C

✓ = stock

p = bajo pedido



apliques

32.08

iluminacion mueble



d

p= bajo pedido

✓= stock