



33.01


LAGUNE foco MIREYA Basculante orientable redondo con lámpara incluida a 230 V

POLICARBONATO

luz	Lm	voltios	watios	blanco	SK	
2700°K calido	590	220-240 v	8 w	331.811.563	✓	1
4000°K neutro	660	220-240 v	8 w	331.811.574	✓	1



Basculante orientable redondo con lámpara incluida a 230 V
Incluye lámpara LED



LED 8w = 75w Halógeno




LAGUNE foco MIRIAM Basculante orientable cuadrado con lámpara incluida a 230 V

POLICARBONATO

luz	Lm	voltios	watios	blanco	SK	
2700°K calido	590	220-240 v	8 w	331.811.541	✓	1
4000°K neutro	660	220-240 v	8 w	331.811.552	✓	1



Basculante orientable cuadrado con lámpara incluida a 230 V
Incluye lámpara LED



LED 8w = 75w Halógeno



LAGUNE foco FABIAN Basculante orientable redondo para instalación 12 V. o 230 V.

ALUMINIO PULIDO

chromo mate

SK

331.811.973

✓

1



Incluye portalámparas tipo G5,3 y cable para su conexión para montaje a 12V.
Para montaje a 230V se precisa sustituir el portalámparas a GU10 e instalar (ver agrupación 3.4).

NO INCLUYE LAMPARA

informate.....
en Iluminacion varios
serie lagune 3.4



✓ = stock


p = bajo pedido



33.01 LAGUNE foco NOA Basculante orientable para instalación 12 V. o 230 V

ALUMINIO PULIDO

chromo mate SK 331.811.450 1



Incluye portalámparas tipo G5,3 y cable para su conexión para montaje a 12V.
Para montaje a 230V se precisa sustituir el portalámparas a GU10 e instalar (ver agrupación 3.4).
NO INCLUYE LAMPARA

informate.....
en Iluminacion varios
serie lagune 3.4



LAGUNE foco MELISSA Fijo redondo empotrar con lámparas de LED. De Ø150mm

POLICARBONATO

luz	Lm	voltios	watios	blanco	SK	
4000°K neutro	1320	220 v AC	14 w	331.811.585		1




Importante: Su medida es ideal para instalación en las lamas de falsos techos de aluminio.
Incluye fuente de alimentacion.

LAGUNE foco ELIOTT Fijo redondo a empotrar con lámparas de LED. De Ø220mm

ALUMINIO

luz	Lm	voltios	watios	blanco	SK	
4200°K neutro	1460	220 v AC	18 w	331.811.655		1

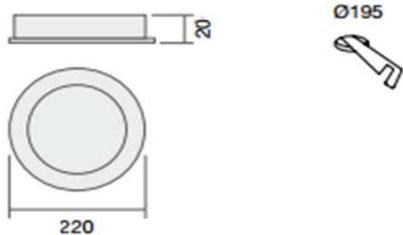

Importante: Su medida es ideal para instalación en las lamas de falsos techos de aluminio.

Extra plano. Iluminación **LED CRI 85**

Incluye fuente de alimentacion Luz regulable, aunque la fuente de alimentacion incluida no lo permite.


33.01
LAGUNE foco ELIOTT Fijo cuadrado a empotrar con lámparas de LED. De 218x218mm

ALUMINIO


luz	Lm	voltios	watios	blanco	SK	
4000°K neutro	7700	220 v AC	120w	331.811.690	✓	1



Importante: Su medida es ideal para instalación en las lamas de falsos techos de aluminio.

Extra plano. Iluminación **LED CRI 85**

Incluye fuente de alimentación Luz regulable, aunque la fuente de alimentación incluida no lo permite.



195 x 195


125°
Ángulo luz

IP20
CE


CRI-85: La iluminación cromática nos da la seguridad de ser lo más próximo (85%) a la iluminación real. No emiten calor ni rayos UV.

LAGUNE foco kit THAIS Basculante y orientable 360° redondo con lámpara LED. De Ø129mm

ALUMINIO


luz	Lm	MA	voltios	watios	chromo mate	SK	
blanco calido	580	700	24	15 w	331.811.754	✓	1
blanco frio	780	700	24	15 w	331.811.765	✓	1



Ø115



Incluye fuente de alimentación


LAGUNE foco JASON Fijo redondo sobrepuesto con lámparas de LED. De Ø225mm

ALUMINIO

luz	Lm	voltios	watios	blanco	SK	
4000°K neutro	1770	220 v AC	20 w	331.811.701	✓	1



Extra plano. Iluminación **LED CRI 85%***

Incluye fuente de alimentación

Luz regulable, aunque la f. de alimentación incluida no lo permite.


120°
Ángulo luz

IP20
CE


CRI-85: La iluminación cromática nos da la seguridad de ser lo más próximo (85%) a la iluminación real. No emiten calor ni rayos UV.

✓ = stock

p= bajo pedido






33.01 LAGUNE foco JOEL Fijo cuadrado sobrepuesto con lámparas de LED. De 225x225mm

ALUMINIO

luz	Lm	voltios	watios	blanco	SK	
4000°K neutro	1770	220 v AC	20 w	331.811.712	✓	1



Extra plano. Iluminación **LED CRI 85%***
 Incluye fuente de alimentación
 Luz regulable, aunque la f. de alimentación incluida no lo permite.



CRI-85: La iluminación cromática nos da la seguridad de ser lo más próximo (85%) a la iluminación real. No emiten calor ni rayos UV.

LAGUNE Downlight KORE LED Fijo redondo sobrepuesto extrafino. De Ø90mm y Ø190mm


ALUMINIO

med.	luz	Lm	voltios	watios	chromo brillo	SK	
90	3200°K neutro	420	220 v AC	6 w	331.811.983	✓	1
190	3200°K neutro	1450	220 v AC	18 w	331.811.994	✓	1



Extra plano.

Iluminación LED CRI 80%
 Funciona conectado directamente a la red




90 / 190

LAGUNE Downlight ROKU LED Fijo cuadrado sobrepuesto extrafino de Ø90mm y Ø190mm

ALUMINIO

med.	luz	Lm	voltios	watios	blanco textur.	SK	
90	3200°K neutro	420	220 v AC	6 w	331.811.005	✓	1
190	3200°K neutro	1450	220 v AC	18 w	331.811.016	✓	1



90 / 190

Extra plano.

Iluminación LED CRI 80%
 Funciona conectado directamente a la red





33.01

LAGUNE Downlight BOIS LED Fijo redondo a empotrar con tres intensidades de luz.


ALUMINIO

ANGULO	med.	luz	Lm	voltios	watios	blanco	SK	
65°	120	4200°K neutro	856	220 v AC	7+3 w	331.811.020	✓	1
80°	180	4200°K neutro	1693	220 v AC	15+7 w	331.811.031	✓	1



Permite la regulación de intensidad lumínica mediante encendido y apagado. Encienda y apague la luz, mediante el interruptor, para ir variando su intensidad diversas veces.

Encendido por primera vez:
Luz indirecta (exterior)



Encendido por segunda vez:
Luz directa (interior)



Encendido por tercera vez:
Luz indirecta + directa (ambas luces)

Iluminación LED CRI 80
Funciona conectado directamente a la red
Incluye lámpara LED



Encendido por primera vez:
Luz indirecta



Encendido por segunda vez:
Luz directa



Encendido por tercera vez:
Luz indirecta + directa

LAGUNE Downlight BOIS LED Fijo redondo a empotrar con tres intensidades de luz.

ALUMINIO

ANGULO	med.	luz	Lm	voltios	watios	blanco	SK	
65°	120	4200°K neutro	856	220 v AC	7+3 w	331.811.042	✓	1
80°	180	4200°K neutro	1693	220 v AC	15+7 w	331.811.053	✓	1




Permite la regulación de intensidad lumínica mediante encendido y apagado. Encienda y apague la luz, mediante el interruptor, para ir variando su intensidad diversas veces.

Encendido por primera vez:
Luz indirecta (exterior)



Encendido por segunda vez:
Luz directa (interior)



Encendido por tercera vez:
Luz indirecta + directa (ambas luces)

Iluminación LED CRI 80
Funciona conectado directamente a la red
Incluye lámpara LED



Encendido por primera vez:
Luz indirecta



Encendido por segunda vez:
Luz directa



Encendido por tercera vez:
Luz indirecta + directa






33.01 LAGUNE Orientable ATREZZO redondo con lámpara led 12W incluida. Funciona a 230 V.

METAL

luz	Lm	voltios	watios	blanco	SK	
4000°K neutro	891	220 v AC	20 w	331.811.090	✓	1




Iluminación LED CRI 80
Incluye lámpara LED

IP20: Protección contra la penetración de objetos sólidos de más de 12 mm.
Ninguna protección contra la penetración del agua.

LAGUNE Fijo STUDIO redondo con lámpara led 12W incluida. Funciona a 230 V.

ALUMINIO

luz	Lm	voltios	watios	blanco	SK	
3200°K bl.calido	1118	230 v	12 w	331.811.075	✓	1




Iluminación LED CRI 80
Incluye lámpara LED

IP20: Protección contra la penetración de objetos sólidos de más de 12 mm.
Ninguna protección contra la penetración del agua.

LAGUNE Fijo ATREZZO cuadrado con lámpara led 12W incluida. Funciona a 230 V.

ALUMINIO

luz	Lm	voltios	watios	blanco	SK	
3200°K bl.calido	1118	230 v	12 w	331.811.086	✓	1



Iluminación LED CRI 80
Incluye lámpara LED

IP20: Protección contra la penetración de objetos sólidos de más de 12 mm.
Ninguna protección contra la penetración del agua.








33.01

LAGUNE Fijo KAKU redondo con lámpara led 12W incluida. Funciona a 230 V.

POLICARBONATO

luz	Lm	voltios	watios	blanco	SK	
3200°K bl.calido	888	230 v	12 w	331.811.064		1

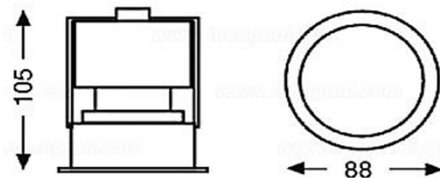

Incluye lámpara LED

IP20: Protección contra la penetración de objetos sólidos de más de 12 mm.
Ninguna protección contra la penetración del agua.





33.01

iluminacion techos



h

p= bajo pedido

✓= stock