



52.08

**KLEIN**

**NK FOLD sistema perfil tapado para 20 Kg por hoja.**

ALUMINIO NATURAL



descripcion	acabado		SK	
guia 2 mts	aluminio natural	<b>641.811.511</b>	✓	1
guia 3 mts	aluminio natural	<b>641.811.522</b>	✓	1
guia 6 mts	aluminio natural	<b>641.811.555</b>	✓	1
herraje central	sinetico	<b>641.811.221</b>	✓	1
herraje lateral solapado	sinetico	<b>641.811.210</b>	✓	1
herraje lateral enrasado	sinetico	<b>641.811.232</b>	✓	1
escuadra pared	cincado	<b>641.811.275</b>	✓	1
guia inferior	cincado	<b>641.811.413</b>	✓	1

Instalación hasta 5 puertas. 3 opciones de plegado: guiado central, guiado lateral enrasado superpuesto, guiado lateral hojas solapadas.


Perfil inferior encastrado en el suelo para un deslizamiento óptimo de las puertas.

Perfil de aluminio acabado natural o, bajo pedido, aluminio anodizado silver (10 micras).

Peso máximo hasta 40Kg. por par de puertas.

Rodamiento a bolas KLEIN®.


Instalación a pared o a techo.




**Guiado central:**

Estando replegadas las hojas sobresalen por igual a ambos lados de la guía. La hoja embisagrada al batiente tiene una anchura aproximada de la mitad de las restantes. La guía inferior queda oculta por las hojas.

Espesor mínimo 30 mm.  
Anchura máxima 60 cm.



**Aplicaciones:**



**Contenido:**

- 1 Rollers
- 1 Pernos regulacion
- 1 Pletinas
- 1 Pivotes guiadores



**Guiado lateral hojas solapadas:**

Estando replegadas las hojas quedan a un lado de la guía. La guía superior y la inferior quedan desplazadas a la vertical de las hojas. Todas las hojas tienen el mismo ancho.

Espesor mínimo 25 mm.  
Anchura máxima 60 cm.



**Aplicaciones:**



**Contenido:**

- 1 Rollers
- 1 Pernos regulacion
- 1 Pletinas escuadra
- 1 Pivotes guiadores escuadra.




**Guiado lateral hojas enrasadas y superpuestas:**

Estando replegadas las hojas quedan a un lado de la guía. En las enrasadas, la hoja embisagrada al batiente es ligeramente más estrecha que las restantes, y en las superpuestas son iguales. Las guías sup. e inf. quedan ocultas por las hojas. Las hojas enfrentadas con roller pueden cerrar de frente.

Espesor mínimo 25 mm.  
Anchura máxima 60 cm.



**Aplicaciones:**



**Contenido:**


- 1 Rollers
- 1 Pernos regulacion
- 1 Pletinas escuadra
- 1 Pivotes guiadores escuadra.



**Guía inferior:**  
Para aplicaciones en las que la hoja tenga dos puntos de deslizamiento.



Escuadra pared.

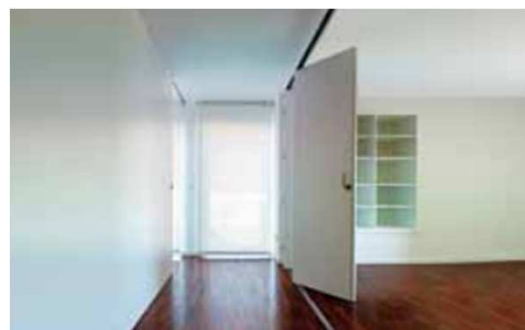

sistemas puertas correderas y paso



a



52.08

 sistemas puertas correderas y paso

 b

p= bajo pedido


✓ = stock



52.09

**KLEIN®**
**K-40/75 Sistema perfil tapado para 40 y 75 Kg**

ACERO



descripcion	acabado		SK	
guia 1,5 mts	cincado	641.811.236	✓	1
guia 2 mts	cincado	641.811.240	✓	1
guia 3 mts	cincado	641.811.251	✓	1
jgo accesorios 1 pta 40 kg	cincado	641.811.284	✓	1
jgo accesorios 1 pta 75 kg	cincado	641.811.295	✓	1
escuadra pared	cincado	641.811.273	✓	1
tope guia	negro	641.811.310	✓	1
guiador	gris	641.811.306	✓	1

Serie K-40



Serie K-75



Tope Guia.



Escuadra pared.



Recambio de guiador.

Perfil de acero con acabado galvanizado Neocrom (acero tratado).

Rodamientos de bolas KLEIN®. Puertas hasta 75 Kg. Espesor mínimo 25mm. Instalación a pared o a techo.

Se fabrican guías de hasta 6 metros bajo pedido.  
 Estas guías pueden sufrir un recargo por agencia debido a su gran tamaño.  
 Consulte con nuestro departamento comercial.

✓ = stock

p = bajo pedido






52.09 K-150/300 - Sistema perfil tapado para 150 y 300 Kg.

KLEIN®

ACERO




descripcion	acabado		SK	
guia 3 mts	cincado	641.811.354	✓	1
guia 5 mts	cincado	641.811.365	✓	1
jgo accesorios 1pta 150kg	cincado	641.811.380	✓	1
jgo accesorios 1pta 300kg	cincado	641.811.391	✓	1
escuadra pared	cincado	641.811.376	✓	1
empalme guia	cincado	641.811.730	✓	1
guia inferior 5mts	negro	641.811.413	✓	1
pivote guiador	gris	641.811.402	✓	1

Serie K-150



Serie K-300

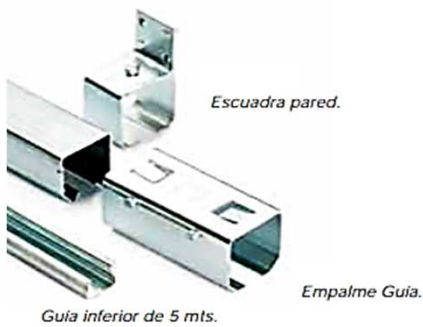

Pivote guiador.

**Guia inferior:**

Para aplicaciones en las que la hoja tenga dos puntos de deslizamiento.

Perfil de acero con acabado galvanizado Neocrom (acero tratado). Perfil inferior disponible para un mejor deslizamiento de las puertas anchas. Rodamientos de bolas KLEIN®. Puertas hasta 300 Kg. Espesor mínimo 34mm. Instalación a pared o a techo.

sistemas puertas correderas y paso



b





52.10



**KLEIN®**

**NK-45 y NK-80 - Sistema perfil tapado para 45 y 80 Kg.**


	descripcion	acabado	45 KG	80 KG	SK	
ALUMINIO NATURAL	guia 2 mts	aluminio natural	641.811.474	641.811.511	✓	1
	guia 3 mts	aluminio natural	641.811.485	641.811.522	✓	1
	guia 6 mts	aluminio natural	641.811.724	641.811.555	✓	1
	jgo accesorios 1 pta 40 kg	cincado	641.811.496	641.811.533	✓	1
	jgo accesorios 1 pta 75 kg	cincado	641.811.275	641.811.275	✓	1
	escuadra pared	cincado	641.811.410	641.811.410	✓	1
Serie NK-80	tope guia	negro	641.811.306	641.811.306	✓	1

ALUMINIO NATURAL

Serie NK-45



Serie NK-80



Serie NK-45



Serie NK-80



Juego de accesorios para 1 puerta.

**Contenido:**

- 2 Rollers
- 2 Topes retenedor
- 2 Pletinas
- 2 Pernos regulación
- 1 Guiador inferior



Juego de accesorios para 1 puerta.

**Contenido:**

- 2 Rollers
- 2 Topes retenedor
- 2 Pletinas
- 2 Pernos regulación
- 1 Guiador inferior



Escuadra pared separación de 6 mm.



Escuadra pared separación de 17 mm.



Recambio de guiador.

Aplicación a vista o con galería de madera o aluminio. Sistema de sujeción horizontal tradicional (Superior). Perfil de aluminio natural o, bajo pedido, de aluminio anodizado silver (10 micras). Puerta hasta 80 Kg. Espesor mínimo 25mm. Rodamientos de bolas KLEIN®. Topes retenedores para un cierre óptimo. Instalación a pared o a techo.

sistemas puertas correderas y paso





a



# 52.10 NK-50 y NK-50 Retráctil sistema perfil tapado para 50 Kg

**KLEIN**

ALUMINIO NATURAL



descripcion	acabado		SK	
guia 2 mts	aluminio natural	641.811.474	✓	1
guia 3 mts	aluminio natural	641.811.485	✓	1
guia 6 mts	aluminio natural	641.811.724	✓	1
jgo accesorios 1 pta	sinetico	641.811.243	✓	1
jgo accesorios 1 pta retráctil	sinetico	641.811.254	✓	1
escuadra pared 6 mm	cincado	641.811.275	✓	1
escuadra pared 17 mm	cincado	641.811.410	✓	1
recambio del guiador	gris	641.811.306	✓	1

Serie NK-50



Serie NK-50 Retráctil



Escuadra pared separación de 6 mm.



Escuadra pared separación de 17 mm.



Recambio de guiador.

Aplicación con perfil tapado o empotrado. Sistema de sujeción horizontal tradicional (Superior) o sujeción vertical con herrajes empotrados (Retrac). Perfil de aluminio natural o, bajo pedido, de aluminio anodizado silver (10 micras). Puerta hasta 50 Kg. Espesor mínimo 25mm. Rodamientos con eje de fricción. Topes retenedores para un cierre óptimo. Instalación a pared o a techo.

sistemas puertas correderas y paso

**b**

p= bajo pedido

✓ = stock




52.10

**KLEIN®**

**NK-60/85 y NK-60/85 Retr ctil sistema perfil tapado para 60 y 85 Kg.**

	descripcion	acabado	60 KG	85 KG	SK	
ALUMINIO NATURAL	guia 2 mts	aluminio natural	641.811.511	641.811.511	✓	1
	guia 3 mts	aluminio natural	641.811.522	641.811.522	✓	1
	guia 6 mts	aluminio natural	641.811.555	641.811.555	✓	1
	jgo accesor. 1 pta normal	cincado	641.811.941	641.811.963	✓	1
	jgo accesor. 1 pta retr�ctil	cincado	641.811.952	641.811.974	✓	1
	escuadra pared 6 mm	cincado	641.811.275	641.811.275	✓	1
	escuadra pared 17 mm	cincado	641.811.410	641.811.410	✓	1
	recambio de guiador	gris	641.811.306	641.811.306	✓	1
	*pletina sujecion lateral	cincado	641.811.412	641.811.412	✓	1

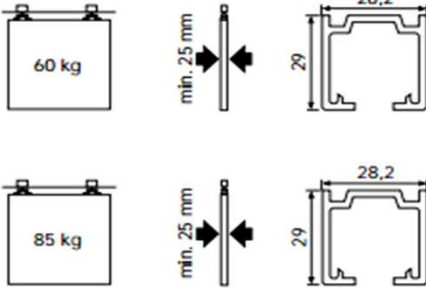

\* Solo para NK-60/85 normal (no retr ctil).

Serie NK-60/85



Serie NK-60/85 Retr ctil



*Juego de accesorios para 1 puerta.*

**Contenido:**

- 2 Rollers
- 2 Topes retenedor
- 2 Pletinas
- 2 Pernos regulaci n
- 1 Guiador inferior

*Juego de accesorios para 1 puerta.*

**Contenido:**

- 2 Rollers
- 2 Tope retenedor
- 2 Soportes gui  retrac
- 2 Gu as retrac
- 2 Ejes regulaci n
- 1 Guiador



Escuadra pared separaci n de 6 y 17 mm.



Recambio de guiador.



Pletina sujeci n lateral.

Aplicaci n con perfil tapado o empotrado. Sistema de sujeci n horizontal tradicional (Superior) o sujeci n vertical con herrajes empotrados (Retrac). Perfil de aluminio natural o, bajo pedido, de aluminio anodizado silver (10 micras). Puerta hasta 85 Kg. Espesor m nimo 25mm. Rodamientos con eje de fricci n (NK 60) o de bolas KLEIN® (NK 85). Topes retenedores para un cierre  ptimo. Instalaci n a pared o a techo.

Para la fijaci n en el lateral de la puerta. Montando la pletina de sujeci n lateral 641.811.412 nos sobrar n las incluidas el juego de accesorios.







sistemas puertas correderas y paso







**52.10** Lite 60/100 y Lite 60/100 Retráctil y Retráctil KBS sist. perfil visto para 60 y 100 Kg.

	descripcion	acabado	60 KG	100 KG	SK	
ALUMINIO ANODIZADO	guia 2 mts	aluminio anodizado	641.811.421	641.811.502	✓	1
<i>Serie Lite 60 y Lite 60 Retráctil</i>	guia 3 mts	aluminio anodizado	641.811.432	641.811.513	✓	1
	guia 4 mts	aluminio anodizado	641.811.443	641.811.524	p	1
	guia 6 mts	aluminio anodizado	641.811.454	641.811.535	✓	1
	jgo accesor. 1 pta	cincado	641.811.583	641.811.605	✓	1
	jgo accesor. 1 pta retractil	cincado	641.811.594	641.811.616	✓	1
<i>Serie Lite 100 y Lite 100 Retráctil</i>	jgo accesor. 1 pta rtr.KBS	cincado	641.811.543	641.811.554	✓	1
	escuadra pared 6 mm	cincado	641.811.275	641.811.275	✓	1
	escuadra pared 17 mm	cincado	641.811.410	641.811.410	✓	1
	jgo tapas guias	aluminio anodizado	641.811.631	641.811.631	✓	1

Serie Lite 60/100

Serie Lite 60/100 Retráctil



Montaje guía con tapa



Montaje guía con tapa



Juego de accesorios para 1 puerta.

**Contenido Lite 60/100:**

- 2 Pletinas superior
- 2 Tornillos regulacion
- 2 Rollers
- 2 Topes retenedor
- 1 Guiador inferior



Juego de accesorios para 1 puerta.

**Contenido Lite 60/100 Retráctil:**

- 2 Guías soporte retrac
- 2 Soporte guías
- 2 Tapas guías retrac
- 2 Tornillos regulacion
- 2 Rollers
- 2 Topes retenedor
- 1 Guiador inferior

Jgo. accesorios también disponible con sistema KBS



Juego de tapas para guía



Escuadra pared separación de 6 mm.



Escuadra pared separación de 17 mm.

Aplicación con perfil visto. Instalación a pared y a techo. Perfil de aluminio anodizado silver (10 micras). Juego de accesorios con sujeción superior tradicional o empotrados retráctil. Puerta hasta 100 kg y mínimo 25mm de espesor. Rodamientos de bolas Klein®. Topes retenedores para un cierre óptimo.

**Sistema KBS**

KBS (Klein® Brake System) es el nuevo sistema de frenado controlado Klein®.

Combinando funcionalidad y tecnología el KBS ofrece a la aplicación un cierre y una apertura suave al final de su recorrido.

p= bajo pedido

✓ = stock

sistemas puertas correderas y paso



kbs








**Lite Top 60/100 Retr. y Retr. KBS sistema perfil oculto falso techo para 60 y 100 Kg.**

	descripcion	acabado	60 KG	100 KG	SK	
ALUMINIO ANODIZADO	guia 2 mts	aluminio anodizado	641.811.465	641.811.546	✓	1
	guia 3 mts	aluminio anodizado	641.811.476	641.811.550	✓	1
	guia 4 mts	aluminio anodizado	641.811.480	641.811.561	Ⓟ	1
	guia 6 mts	aluminio anodizado	641.811.491	641.811.562	✓	1
	jgo accesor. 1 pta retráctil	cincado	641.811.594	641.811.616	✓	1
	jgo accesor. 1 pta rtr.KBS	cincado	641.811.543	641.811.554	✓	1
	escuadra pared 17 mm	cincado	641.811.410	641.811.410	✓	1

Série Lite Top 60 Retr. y Retr.



Série Lite Top 100 Retr. y Retr.

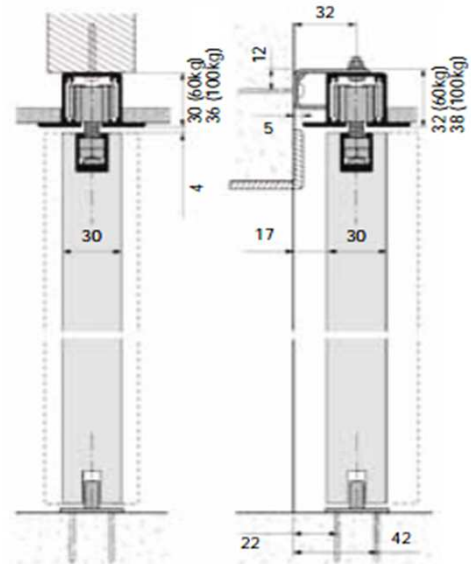

Escuadra pared separación de 17 mm.

Aplicación con perfil empotrado. Instalación a falso techo. Perfil de aluminio anodizado silver (10 micras). Juego de accesorios con sujeción empotrada retráctil. Puerta hasta 100 kg y mínimo 25mm de espesor. Rodamientos de bolas Klein®. Topes retenedores para un cierre óptimo.



# 52.10 Slid-60 y Slid-60 Retráctil -serie perfil visto -serie extra para 60 Kg.

## KLEIN'

	descripcion	acabado	60 normal	60 retrac.	SK	
ALUMINIO ANODIZADO	guia 2 mts	aluminio anodizado	641.811.595	641.811.595	✓	1
	guia 3 mts	aluminio anodizado	641.811.606	641.811.606	✓	1
	guia 6 mts	aluminio anodizado	641.811.610	641.811.610		1
	jgo acces.1 pta	natural	641.811.621	641.811.632	✓	1
	escuadra pared	cincado	641.811.643	641.811.643	✓	1



Serie Slid-60



Serie Slid-60 Retráctil



Escuadras pared opcionales

Escuadra pared con separación de 5 o 17 mm.

Aplicación con perfil a vista (a pared o a techo). Sistema de ajuste horizontal tradicional con galería de aluminio o ajuste vertical con herrajes empotrados (Retrac). Perfil de aluminio anodizado con acabado "silver" (AA10 ISO 7599, 10 micras). Puerta hasta 60 Kg. Espesor mínimo 25mm y máximo 40mm. Rodamientos con eje de fricción. Topes retenedores para un cierre óptimo.

sistemas puertas correderas y paso



f

p= bajo pedido

✓ = stock




52.10


**KLEIN®**
**Slid-90/130 y Slid-90/130 Retráctil - serie perfil visto. serie extra para 90 y 130 Kg..**


	descripcion	acabado	90 KG	130 KG	SK	
ALUMINIO ANODIZADO	guia 2 mts	aluminio anodizado	641.811.103	641.811.654	✓	1
	guia 3 mts	aluminio anodizado	641.811.114	641.811.092	✓	1
	guia 6 mts	aluminio anodizado	641.811.125	641.811.184	✓	1
	jgo accesor. 1 pta	natural	641.811.136	641.811.206	✓	1
	jgo accesor. 1 pta retráctil	natural	641.811.140	641.811.195	✓	1
	escuadra pared 5 mm	cincado	641.811.892	641.811.892	✓	1
	escuadra pared 17 mm	cincado	641.811.162	641.811.162	✓	1
	juego tapas guia	gris	641.811.151	641.811.173	✓	1
	varilla union guia	natural	641.811.242	641.811.242	✓	1

Para 90kg:



Para 130kg:


**Serie Slid-90/130**

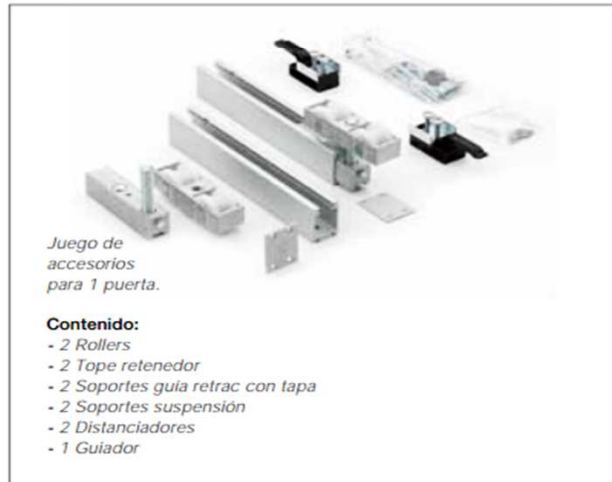**Serie Slid-90/130 Retráctil**

**Escuadras pared opcionales**


5 mm de separación



17 mm de separación



Tapa Guía opcional



Varilla unión guía.

**SERIE EXTRA**

Aplicación con perfil a vista (a pared o a techo). Sistema de ajuste horizontal tradicional con galería de aluminio o ajuste vertical con herrajes empotrados (Retrac). Perfil de aluminio anodizado con acabado "silver" (AA10 ISO 7599, 10 micras). Puerta hasta 130 Kg. Espesor mínimo 35mm. Rodamientos con eje de fricción (SLID 90) o de bolas KLEIN® (SLID 130) para apertura suave e eficiente. Topes retenedores para un cierre óptimo.

= stock

= bajo pedido






### 52.10 SLID TOP 90/130 Retráctil -sistema perfil oculto falso techo-serie extra para 90 y 130 Kg.



ALUMINIO ANODIZADO

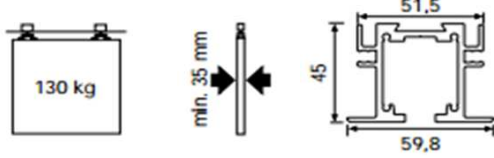

descripcion	aluminio	natural	SK	
guía 2 mts	641.811.601		✓	1
guía 3 mts	641.811.612		✓	1
guía 4 mts	641.811.623		p	1
jgo accesor. 90kg		641.811.140	✓	1
jgo accesor. 130kg		641.811.195	✓	1

Aplicación con perfil empotrado.  
 Sistema de ajuste vertical con herrajes empotrados (Retrac).  
 Perfil de aluminio anodizado con acabado "silver" (AA10 ISO 7599, 10 micras).  
 Puerta hasta 130 Kg. Espesor mínimo 35mm.  
 Rodamientos de bolas KLEIN® para apertura suave y eficiente.  
 Topes retenedores para un cierre óptimo.

Se fabrican guías de hasta 6 metros bajo pedido.  
Estas guías pueden sufrir un recargo por agencia debido a su gran tamaño.  
Consulte con nuestro departamento comercial.



Guía top (con pestañas para soportar falso techo)




### SLID INTRA 60/90/130 - Perfil entre tabiques para 1 hoja movil de madera y regulacion inferior apertura puerta




ALUMINIO ANODIZADO

descripcion	60 kg	90 kg	130 kg	SK	
kit 2 mts	641.811.584	641.811.265	641.811.291	p	1
kit 3 mts		641.811.276	641.811.302	p	1
kit 4 mts		641.811.280	641.811.313	p	1

Aplicación con perfil empotrado y entre tabiques.  
 Sistema de ajuste vertical con herrajes empotrados (Retrac).  
 Perfil de aluminio anodizado con acabado "silver" (AA10 ISO 7599, 10 micras). Puerta hasta 130 Kg. Rodamientos con eje de fricción (SLID 60/90) o de bolas KLEIN® (SLID 130) para apertura suave y eficiente.  
 Espesor de 25 mm hasta 40 mm. Topes retenedores para un cierre óptimo.

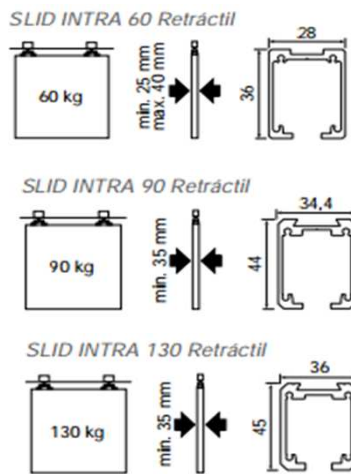

Eficaz y práctico sistema de regulación tope apertura puerta en la parte inferior de la hoja.



sistemas puertas correderas y paso



h


p = bajo pedido

✓ = stock



**UNIKPANEL 85 - sistema perfil visto para 1 hoja móvil de madera hasta 85 Kg.**

	descripcion	acabado		SK	
ALUMINIO ANODIZADO	kit 2 mts	aluminio anodizado	<b>641.811.586</b>	✓	1
	kit 3 mts	aluminio anodizado	<b>641.811.590</b>	p	1
	Juego felpa polvo (opcional)	aluminio anodizado	<b>641.811.680</b>	✓	1




**Sistema diseñado para sustituir batientes aprovechando el 100% de la zona de paso.**

Perfil de aluminio anodizado a vista con acabado "silver" (AA10 ISO 7599, 10 micras). Galería clipada para una instalación rápida. Regulación en altura de la puerta. Sujeción de puertas de madera hasta 85 Kg. Espesor mínimo 30mm hasta 45mm. Rodamientos de bolas KLEIN® para apertura suave y eficiente. Instalación a pared y a techo.



**Contenido:**

- 1 Perfil de 2 o 3 metros
- 1 Perfil galería
- 1 Perfil inferior encastrado
- 4 Pletinas regulación
- 2 Juegos de acoplamiento
- 2 Juegos de casquillos exteriores
- 2 Juegos de retenedores
- 2 Juegos de topes superior lateral
- 1 Juego guiador inferior
- 1 Juego de topes sinfín
- 1 Juego tapa inferior
- 2 Tapas laterales perfil

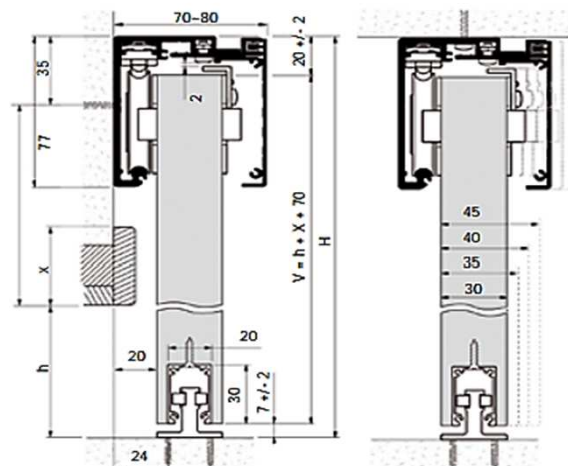

Juego felpa para polvo (opcional)




### 52.10 PANELMATIC 85 - Sistema perfil visto para 2 hojas móviles de madera

hasta 85 Kg/hoja, y apertura simultánea

ALUMINIO ANODIZADO

descripcion	SK	
Kit 3 mts. ancho hoja 650 a 750 mm.	641.811.553	1
Kit 4 mts. ancho hoja 750 a 1000 mm.	641.811.564	1
Juego felpa polvo (opcional)	641.811.680	1



Está diseñado para dividir ambientes a través de dos paneles de madera correderos enfrentados con apertura sincrónica permitiendo deslizar las hojas de manera simultánea. Sistema moderno e innovador con apertura a 180° para conseguir apertura hasta 2,5 m. Perfil de aluminio anodizado con acabado "silver" (AA10 ISO 7599, 10 micras). Galería clipada para una instalación rápida. Regulación en altura de la puerta. Sujeción de puertas de madera hasta 85 Kg. Espesor mínimo 30mm hasta 45mm. Rodamientos de bolas KLEIN® para apertura suave y eficiente. Sistema de correa premontado y pretenso para un montaje rápido. Instalación a pared y a techo.

Se fabrican Kits de hasta 5 metros para anchos de hoja de 1000 a 1250 mm bajo pedido. Estas guías pueden sufrir un recargo por agencia debido a su gran tamaño. Consulte con nuestro departamento comercial.



### Sistema de arrastre puertas correderas paralelas de Koblenz

ALUMINIO ANODIZADO


Kit Anclaje para hoja paralela	642.811.206	1
--------------------------------	-------------	---

**Contenido:**

- 1 Guiador inferior.
- 2 Pletinas superior izquierda.
- 2 Pletinas superior derecha.

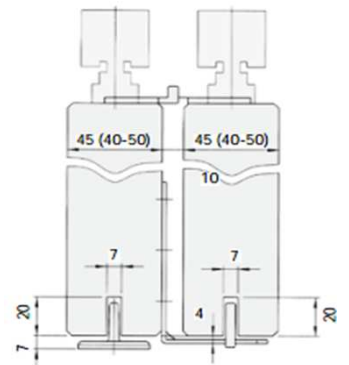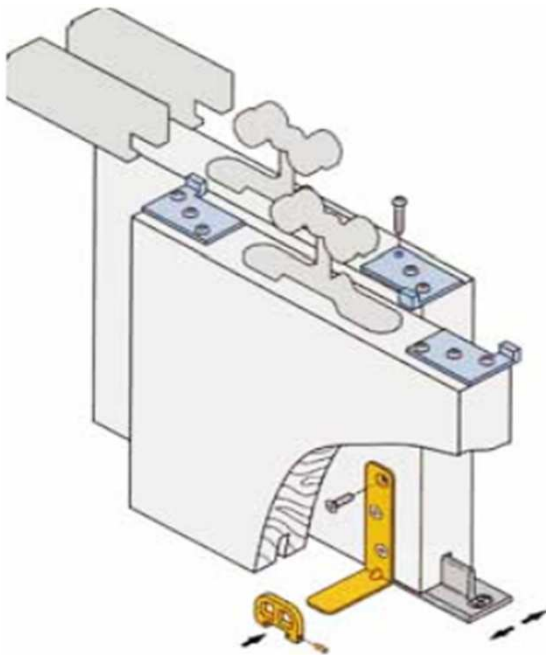

El Conjunto "System 2000" permite arrastrar dos hojas correderas paralelas a la vez. Sistema para hojas rígidas de 40/45/50 mm. Guiador inferior regulable según espesor de hoja.

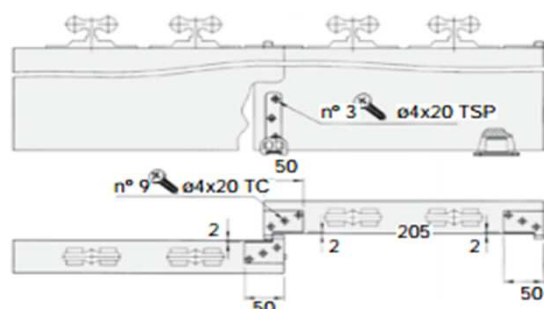

sistemas puertas correderas y paso



j

p= bajo pedido

= stock



52.10

**MAGIC carro y guía invisible para 1 hoja móvil de madera hasta 80 Kg.**

Ancho de 800 a 1800 mm

descripcion


SK

Magic para hoja de madera

621.811.521




1

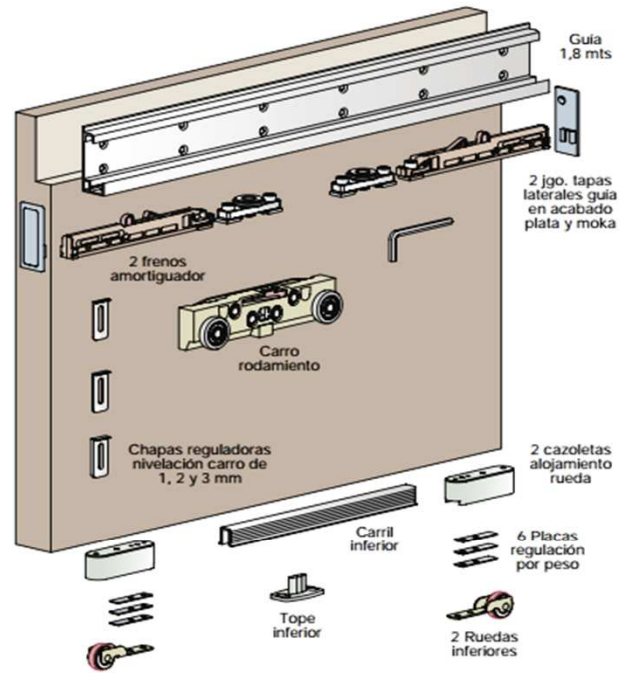

Nuevo sistema de puertas correderas que le permite ocultar completamente la guía tanto con la puerta abierta como con la puerta cerrada. Su sistema de deslizamiento de alto rendimiento va equipado con amortiguadores totalmente invisibles que permiten un frenado suave en apertura y cierre. Resulta muy fácil de montar.

Un producto patentado e innovador que combina una estética minimalista y cuidada con una funcionalidad completa y con un claro objetivo: proporcionar una nueva identidad a las puertas de interior. Un producto versátil, capaz de adaptarse a diferentes contextos y sin necesidad de sacrificar en calidad.



Peso por hoja: 10-80 Kg  
 Espesor min: 25 mm  
 Ancho puerta: Min. 800 mm  
 Max 1,800 mm

**Sistema invisible**



A diferencia de otros sistemas de puertas correderas, Magic instala la guía en la parte superior de la puerta mientras el carro se encuentra fijado en la pared. De esta forma la hoja tapa la guía y el carro en todo momento.

Para un mejor rodamiento se incluyen ruedas en la parte inferior de la hoja.

**Tres tipos de instalación:**

El sistema Magic requiere que la puerta sea más ancha que el hueco para cubrir correctamente el carro de rodamiento. Conforme mayor sea la distancia "A", mayor será la luz del hueco en la apertura de la puerta. Hojas más anchas aseguran una mayor luz:

Hoja = 50 + Hueco + A

A	Medida de luz
50	Hueco - 118
108	Hueco - 60
168	Hueco libre

sistemas puertas correderas y paso




k





# 52.10 EXTERUS - Kit de acc. para puertas madera para hojas simples y dobles para 150 Kg..

descripcion	acabado	simple	doble	SK	
kit pta madera	zamak brillo	621.811.222	621.811.251		1
kit pta madera	zamak mate	621.811.200	621.811.273		1

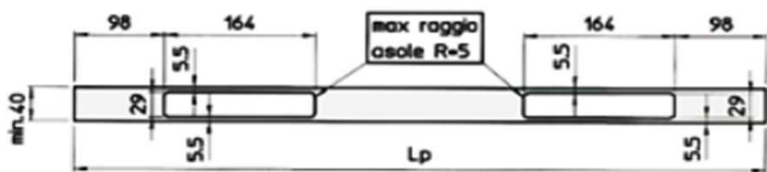

Mecanizado para puerta de madera



Topes freno inferior.

### Composición de los kits:

Los modelos de hojas simples se componen de:  
2 carros, 2 frenos superiores amortiguación y 1 guiador.

Para hacer el montaje de dos hojas se precisa:  
1 kit de hoja simple y uno de hoja doble.

El kit vidrio de hojas dobles compone de:  
2 carros, 2 frenos superiores fijos, 2 frenos inferiores y 1 guiador.

El kit madera de hojas dobles se compone de:  
2 carros, 2 frenos superiores fijos y 1 guiador.

Exterus es un sistema corredero a la vista para puertas de madera o vidrio. La guía, los carros y los soportes son de Zamak. Carga máxima de 150 Kg., ofreciendo la posibilidad de efectuar regulaciones de la hoja tanto en profundidad como en altura.

### Los elementos a pedir para el montaje son:

1. Elegir la guía en función al largo deseado.
2. Definir el tipo de mordaza a pedir, ya sea para cristal o madera, y para puerta simple o doble.
3. Elegir el Kit de soportes para guía, en función al largo elegido anteriormente, y teniendo en cuenta si la fijación es en pared de vidrio o ladrillo.  
También es posible montar soportes de techo, los cuales habrá que pedir tantos como agujeros tenga la guía.

sistemas puertas correderas y paso









52.10

**EXTERUS Guía perforada para sujeción a pared o techo**

	medida	agujeros	brillo	mate	SK	
ZAMAK	1,53 mts	4	621.811.163	621.811.203		1
	2 mts	5	621.811.174	621.811.214		1
	3 mts	7	621.811.185	621.811.236		1
	4 mts	9	621.811.196	621.811.240		1


**EXTERUS Kit soportes para pared, vidrio o techo**

	descripcion	fijacion	soportes	brillo	mate	SK	
ZAMAK	kit soportes barra 1,53 mts	obra	4	621.811.565	621.811.602		1
	kit soportes barra 1,53 mts	vidrio	4	621.811.646	621.811.683		1
	kit soportes barra 2 mts	obra	5	621.811.576	621.811.650		1
	kit soportes barra 2 mts	vidrio	5	621.811.613	621.811.694		1
	kit soportes barra 3 mts	obra	7	621.811.580	621.811.661		1
	kit soportes barra 3 mts	vidrio	7	621.811.624	621.811.705		1
	kit soportes barra 4 mts	obra	9	621.811.591	621.811.672		1
	kit soportes barra 4 mts	vidrio	9	621.811.635	621.811.716		1
	soporte fijacion techo(suelto)	techo		621.811.270	621.811.310		1

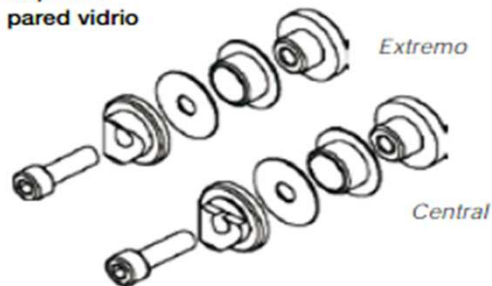**Soportes pared obra**

**Soportes pared vidrio**

**Soporte techo**

**Composición de los kits:**

Los kits incluyen todos los soportes y fijaciones necesarios, según la instalación, para la barra seleccionada.

En caso de querer instalar mediante una fijación al techo, solicite tantos soportes techo como agujeros tiene la barra.



**52.10** NICOLA Kit accesorios para puertas de madera hojas simples y dobles para 150 Kg

INOX

descripcion	inox mate	SK	
kit herrajes puerta madera	642.811.130	✓	1
barra de 2 mts	642.811.163	✓	1
soporte pared lateral	642.811.174	✓	1
soporte extra standard	642.811.152	✓	1
separador de 1,2 mm para soporte barra	642.811.185	✓	1



**Kit puertas madera**  
**Composición:**

- Juego herrajes corredera.
- Dos topos freno barra.
- Dos tapones de barra.
- Tres soportes estándar para barra con 18 separadores de 1,2mm.
- Guiador suelo.

*Soporte extra standard*

*Soporte pared lateral para barra*

*Separador de 1,2 mm*



*Para soporte de barra*

*El código se compone de 1 unidad*

*Para distanciar de la pared y salvar gruesos (zócalo, etc.)*

*Para barra (el cod. es de 1 ud.)*

*Barra de 2 mts.*



Para una instalación completa se precisa solicitar tantos kits de herrajes para puertas como hojas a instalar (uno o dos normalmente), así como al menos una barra de 2 metros.

Si se precisan más soportes estándar, solicitar Cód.642.811.152.

Si se precisan más separadores, solicitar Cód. 642.811.185

Para instalaciones con barra con fijación lateral, solicitar soporte pared lateral para barra Cód. 642.811.174

sistemas puertas correderas y paso



n

p= bajo pedido


✓ = stock



52.10

**BRAULIO Kit accesorios puertas de madera para hojas simples y dobles hasta 120 Kg.**

	negro	SK	
Kit herrajes para una puerta + barra 2 mts	642.811.554	✓	1
Juego tirador para puerta	642.811.565	✓	1



**Juego tirador puerta**  
Permite ir pegado

Para una instalación completa se precisa solicitar tantos kits de herrajes para puertas como hojas de madera a instalar 1 (uno o dos normalmente). Para una instalación de dos hojas y dos barras, puede unir las barras cubriéndolas con los topes freno, con un resultado estético y minimalista.



Acabado negro mate texturado



**El Kit incluye:**

- 2 poleas rodamiento.
- 1 guía de 2 mts.
- 2 topes freno puerta
- 5 soportes fijación pared.
- 2 topes antidescolgamiento
- 1 Guiador inferior.




*Braulio reinterpreta los sistemas clásicos y tradiciones de puertas correderas para madera y lo combina con un diseño moderno, sofisticado y fabricado con materiales de gran calidad. Todo ello se traduce en piezas precisas y fáciles de montar.*




sistemas puertas correderas y paso




**52.10** AIR M60 para puertas de madera simple o doble carril hasta 60 kg




descripcion	medida	acabado	referencia	SK	
carril individual a pared	2 mts	plata	17K.212.A01		1
carril individual a pared	3 mts	plata	17K.213.A01		1
carril individual a pared	4 mts	plata	17K.214.A01		1




descripcion	medida	acabado	referencia	SK	
carril individual	2 mts	plata	17K.202.A01		1
carril individual	3 mts	plata	17K.203.A01		1
carril individual	4 mts	plata	17K.204.A01		1



descripcion	medida	acabado	referencia	SK	
tapa frontal	2 mts	plata	17K.232.A01		1
tapa frontal	3 mts	plata	17K.233.A01		1
tapa frontal	4 mts	plata	17K.234.A01		1
tapa frontal	4 mts	blanco	17O.234.A02		8




descripcion	medida	acabado	referencia	SK	
carril doble	2 mts	plata	17K.222.A01		1
carril doble	3 mts	plata	17K.223.A01		1
carril doble	4 mts	plata	17K.224.A01		1

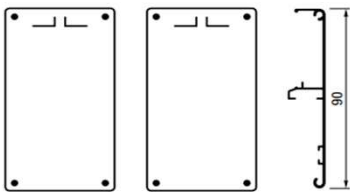

descripcion	medida	acabado	referencia	SK	
1 tapa frontal + 2 tapas lateral carril indiv.	2 mts	plata/gris	17K.242.A01		1
1 tapa frontal + 2 tapas lateral carril indiv.	3 mts	plata/gris	17K.243.A01		1
1 tapa frontal + 2 tapas lateral carril indiv.	4 mts	plata/gris	17K.244.A01		1



descripcion	acabado	referencia	SK	
tapa lateral carril individual	gris	17O.200.000		1

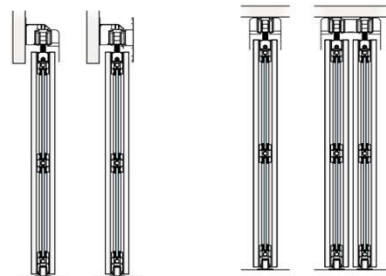

descripcion	capacidad	acabado	referencia	SK	
kit rodadura 1 pta madera	60 kg	zincado	17O.100.M60		1

sistemas puertas correderas y paso



p = bajo pedido


✓ = stock






52.10


**AIR para puertas de madera retractil simple/doble carril 60 y 130 KG kg autocierre**





descripcion	medida	acabado	referencia	SK	
soporte pared	2 mts	plata	<b>193.200.A02</b>		1
soporte pared	3 mts	plata	<b>193.300.A02</b>		1
soporte pared	4 mts	plata	<b>193.400.A02</b>		1
soporte pared	6 mts	plata	<b>193.600.A02</b>		1




descripcion	medida	acabado	referencia	SK	
carril individual	2 mts	plata	<b>192.200.A02</b>		1
carril individual	3 mts	plata	<b>192.300.A02</b>		1
carril individual	4 mts	plata	<b>192.400.A02</b>		1
carril individual	6 mts	plata	<b>192.600.A02</b>		1



descripcion	medida	acabado	referencia	SK	
carril doble	2 mts	plata	<b>191.200.A02</b>		1
carril doble	3 mts	plata	<b>191.300.A02</b>		1
carril doble	4 mts	plata	<b>191.400.A02</b>		1
carril doble	6 mts	plata	<b>191.600.A02</b>		1



descripcion	medida	acabado	referencia	SK	
tapa embellecedor frontal 81 mm	2 mts	plata	<b>195.200.A02</b>		1
tapa embellecedor frontal 81 mm	3 mts	plata	<b>195300.A02</b>		1
tapa embellecedor frontal 81 mm	4 mts	plata	<b>195.400.A02</b>		1
tapa embellecedor frontal 81 mm	6 mts	plata	<b>195.600.A02</b>		1
escuadra union tapa frontal 81	50x50x15	cincado	<b>195.600.A02</b>		1



descripcion	medida	acabado	referencia	SK	
tapa embellecedor frontal 60 mm	2 mts	plata	<b>194.200.A02</b>		1
tapa embellecedor frontal 60 mm	3 mts	plata	<b>194300.A02</b>		1
tapa embellecedor frontal 60 mm	4 mts	plata	<b>194.400.A02</b>		1
tapa embellecedor frontal 60 mm	6 mts	plata	<b>194.600.A02</b>		1



descripcion	acabado	referencia	SK	
tapa lateral carril individual	gris	<b>190.101.A02</b>		1



descripcion	acabado	referencia	SK	
tapa lateral frontal 60	gris	<b>190.106.A02</b>		1



descripcion	acabado	referencia	SK	
juego tapas soporte pared	gris	<b>190.104.A02</b>		1

sistemas puertas correderas y paso



q

**52.10** AIR para puertas de madera retráctil simple/doble carril 60 y 130 KG kg autocierre


descripcion	medida	acabado	referencia	SK	
perfil guia inferior oculto	4 mts	alum. bruto	<b>196.400.BRU</b>		1

descripcion	acabado	referencia	SK	
guia inferior de arrastre regulable	negro/cincado	<b>190.205.000</b>		1

descripcion	acabado	referencia	SK	
tope superior nylon	nylon	<b>190.402.000</b>		1



descripcion	capacidad	acabado	referencia	SK	
kit rodadura C-60-R	60 kg	nylon	<b>190.C60.R00</b>		1
kit rodadura C-130-R	130 kg	nylon	<b>190.C13.0R0</b>		1
kit rodadura C-130-RA CON RETENEDOR	60 kg	nylon	<b>190.C13.0RA</b>		1

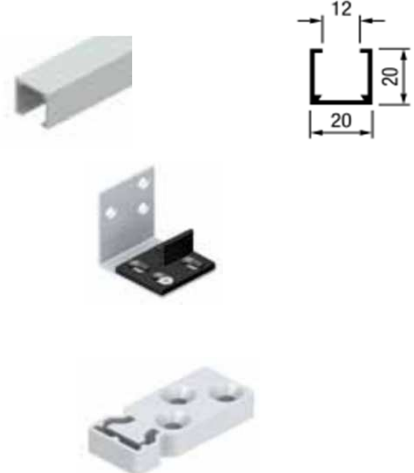C-60-R	C-130-R	C-130-RA
<b>kit compuesto de:</b>	<b>kit compuesto de:</b>	<b>kit compuesto de:</b>
<b>2 rodaduras C-60-R</b>	<b>2 rodaduras C-130-R</b>	<b>1 rodadura C-130-RA</b>
<b>2 retenedores regulador</b>	<b>2 retenedores regulador</b>	<b>2 retenedores regulador</b>
<b>2 tapas laterales 16x16 (puertas de aluminio)</b>	<b>2 tapas laterales 16x16 (puertas de aluminio)</b>	<b>2 tapas laterales 16x16 (puertas de aluminio)</b>
<b>2 tapas laterales 20x20 (puertas de madera)</b>	<b>2 tapas laterales 20x20 (puertas de madera)</b>	<b>2 tapas laterales 20x20 (puertas de madera)</b>
<b>2 topes nylon regulables</b>	<b>2 topes nylon regulables</b>	<b>2 topes nylon regulables</b>
<b>1 guía inferior fija (puertas de aluminio)</b>	<b>1 guía inferior fija (puertas de aluminio)</b>	<b>1 guía inferior fija (puertas de aluminio)</b>
<b>1 guía inferior canal 4x15 (puertas de madera)</b>	<b>1 guía inferior canal 4x15 (puertas de madera)</b>	<b>1 guía inferior canal 4x15 (puertas de madera)</b>
<b>2 soportes regulador + 8 tornillos (puertas de madera)</b>	<b>2 soportes regulador + 8 tornillos (puertas de madera)</b>	<b>2 soportes regulador + 8 tornillos (puertas de madera)</b>
<b>1 útil de desmontaje</b>	<b>1 útil de desmontaje</b>	<b>1 útil de desmontaje</b>
<b>1 llave allen 3 mm</b>	<b>1 llave allen 3 mm</b>	<b>1 llave allen 3 mm</b> <b>1 llave allen 2 mm</b>

sistemas puertas correderas y paso



**AIR y BASE TOP SOLUCIONES**



AIR



Los kit de rodadura 60 y 130 kg del mod. AIR , vienen provistos de una placa soporte para embutir en el canto de la puerta y alojar el soporte regulador, a modo de sistema retráctil para que quede enrasado con la guía

**2 soportes regulador  
+ 8 tornillos  
(puertas de madera)**





BASE TOP

**soluciones de carril a pared**

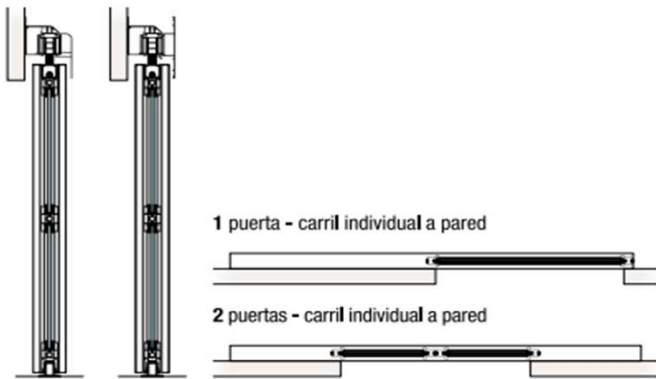

**soluciones de carril a techo**

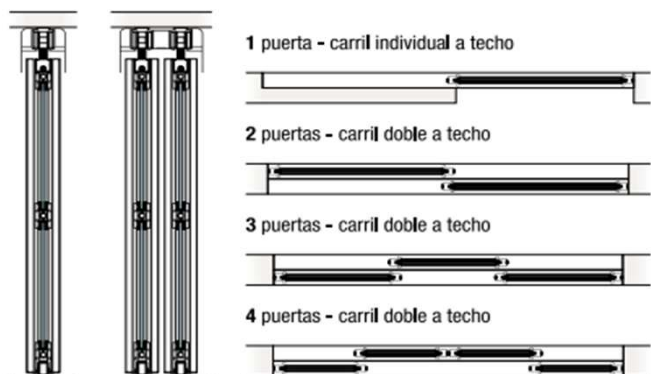

BASE TOP



**52.10** BASE TOP para puertas de aluminio simple/doble carril 120 KG kg opc. autocierre

**KIT RODADURA BASE TOP SIN RETENEDOR**




descripcion	capacidad	acabado	referencia	SK	
kit rodadura SIN RETENEDOR	120 kg	nylon	170.101.000		1
kit rodadura CON 1 RETENEDOR	120 kg	nylon	170.102.000		1
kit rodadura CON 2 RETENEDORES	120 kg	nylon	170.103.000		1


**KIT RODADURA BASE TOP CON 1 RETENEDOR**




**KIT RODADURA BASE TOP CON 2 RETENEDORES**




descripcion	medida	acabado	referencia	SK	
carril individual a pared	2 mts	plata	17K.212.A01		1
carril individual a pared	3 mts	plata	17K.213.A01		1
carril individual a pared	4 mts	plata	17K.214.A01		1





descripcion	medida	acabado	referencia	SK	
carril individual	2 mts	plata	17K.202.A01		1
carril individual	3 mts	plata	17K.203.A01		1
carril individual	4 mts	plata	17K.204.A01		1



descripcion	medida	acabado	referencia	SK	
tapa frontal	2 mts	plata	17K.232.A01		1
tapa frontal	3 mts	plata	17K.233.A01		1
tapa frontal	4 mts	plata	17K.234.A01		1
tapa frontal	4 mts	blanco	170.234.A02		8



descripcion	medida	acabado	referencia	SK	
carril doble	2 mts	plata	17K.222.A01		1
carril doble	3 mts	plata	17K.223.A01		1
carril doble	4 mts	plata	17K.224.A01		1



descripcion	medida	acabado	referencia	SK	
1 tapa frontal + 2 tapas lateral carril indiv.	2 mts	plata/gris	17K.242.A01		1
1 tapa frontal + 2 tapas lateral carril indiv.	3 mts	plata/gris	17K.243.A01		1
1 tapa frontal + 2 tapas lateral carril indiv.	4 mts	plata/gris	17K.244.A01		1



descripcion	acabado	referencia	SK	
tapa lateral carril individual	gris	170.200.000		1

sistemas puertas correderas y paso




p= bajo pedido

✓ = stock







52.10

**BASE TOP puerta perfil aluminio para tablero 10 mm y cristal 3/4/5/6 mm**



descripcion	medida	acabado	referencia	SK	
tirador TR-BASE 25	2,6 mts	plata	<b>17A.260.A02</b>		1
tirador TR-BASE 25	2,6 mts	blanco	<b>17A.260.A01</b>		1
tirador TR-BASE 25	2,9 mts	plata	<b>17A.290.A02</b>		1
tirador TR-BASE 25	2,9 mts	blanco	<b>17A.290.A01</b>		1




descripcion	medida	acabado	referencia	SK	
tirador TR-BASE 55	2,6 mts	plata	<b>17B.260.A02</b>		1
tirador TR-BASE 55	2,6 mts	blanco	<b>17B.260.A01</b>		1
tirador TR-BASE 55	2,9 mts	plata	<b>17B.290.A02</b>		1
tirador TR-BASE 55	2,9 mts	blanco	<b>17B.290.A01</b>		1




descripcion	medida	acabado	referencia	SK	
tirador TR-BASE S1	2,6 mts	plata	<b>17C.260.A02</b>		1
tirador TR-BASE S1	2,6 mts	blanco	<b>17C.260.A01</b>		1
tirador TR-BASE S1	2,9 mts	plata	<b>17C.290.A02</b>		1
tirador TR-BASE S1	2,9 mts	blanco	<b>17C.290.A01</b>		1




descripcion	medida	acabado	referencia	SK	
perfil superior RS	5 mts	plata	<b>178.500.A02</b>		1
perfil superior RS	5 mts	blanco	<b>178.500.A01</b>		1



descripcion	medida	acabado	referencia	SK	
perfil inferior RI	5 mts	plata	<b>173.500.A02</b>		1
perfil inferior RI	5 mts	blanco	<b>173.500.A01</b>		1



descripcion	medida	acabado	referencia	SK	
perfil "H" RC	5 mts	plata	<b>175.500.A02</b>		1
perfil "H" RC	5 mts	blanco	<b>175.500.A01</b>		1



descripcion	medida	acabado	referencia	SK	
perfil PVC lateral	mts	gris	<b>170.003.001</b>		50



descripcion	medida	acabado	referencia	SK	
perfil "V" acristalamiento PVC rigido	3 mts	transparente	<b>170.003.001</b>		1



descripcion	medida	acabado	referencia	SK	
plantilla manual BASE			<b>170.000.002</b>		1
tornillo M6x30	6x30 mm	galvanizado	<b>170.000.002</b>		100

sistemas puertas correderas y paso



u



52.10

sistemas puertas correderas y paso



V

p= bajo pedido

✓ = stock



52.11

**MAGIC carro y guía invisible para 1 hoja móvil de vidrio hasta 80 Kg.**


ancho de 800 a 1800 mm

SK

magic para hoja de vidrio

621.811.532

1

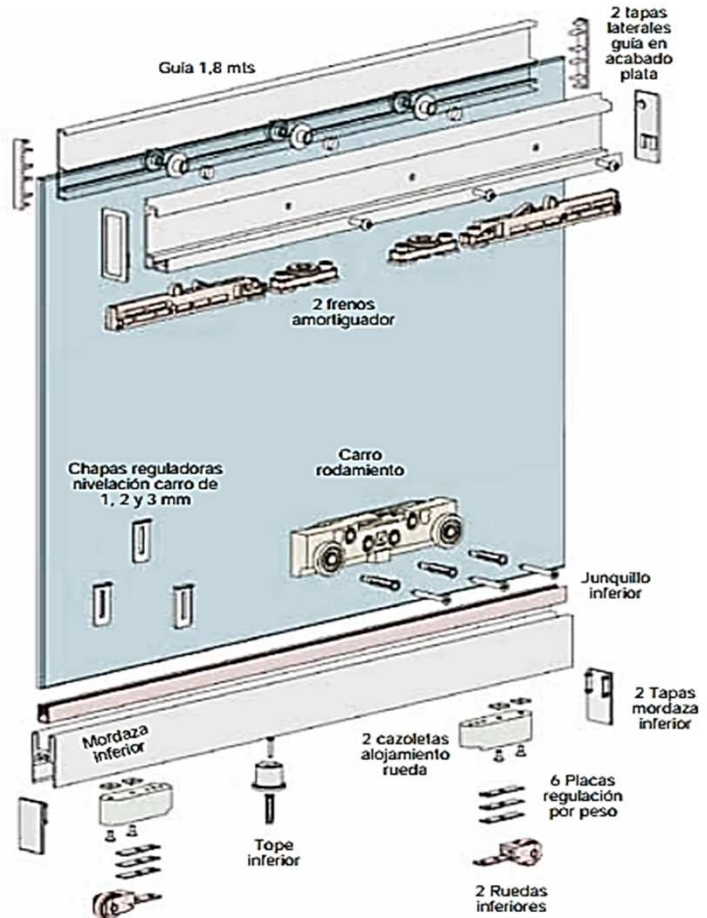


**Sistema invisible**



A diferencia de otros sistemas de puertas correderas, Magic instala la guía en la parte superior de la puerta mientras el carro se encuentra fijado en la pared. Una elegante mordaza de color plata cubrirá ambos herrajes.

Para un mejor rodamiento se incluyen ruedas en la parte inferior de la hoja sujetas también con un perfil inferior.

Peso por hoja: 10-80 Kg  
 Espesor: 10 mm  
 Ancho puerta: Min. 800 mm  
 Max 1.800 mm

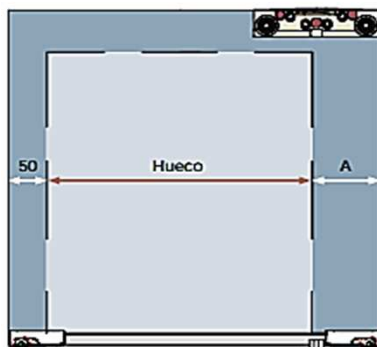

**Tres tipos de instalación:**

El sistema Magic requiere que la puerta sea más ancha que el hueco para cubrir correctamente el carro de rodamiento. Conforme mayor sea la distancia "A", mayor será la luz del hueco en la apertura de la puerta. Hojas más anchas aseguran una mayor luz:

Hoja = 50 + Hueco + A

A	Medida de luz
50	Hueco - 118
108	Hueco - 60
168	Hueco libre

sistemas puertas correderas y paso




a



# 52.11 EXTERUS - Kit de acc. para puertas vidrio para hojas simples y dobles para 150 Kg..

descripcion	acabado	simple	doble	SK	
kit pta vidrio	zamak brillo	621.811.233	621.811.211		1
kit pta vidrio	zamak mate	621.811.262	621.811.284		1

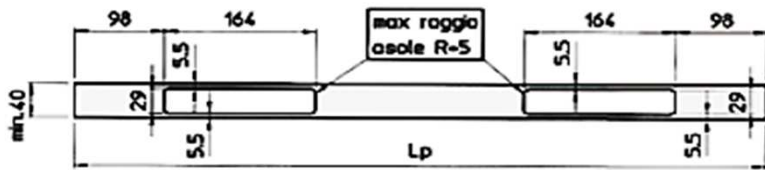

Mecanizado para puerta de madera



Topes freno inferior.

### Composición de los kits:

Los modelos de hojas simples se componen de:  
2 carros, 2 frenos superiores amortiguación y 1 guiador.

Para hacer el montaje de dos hojas se precisa:  
1 kit de hoja simple y uno de hoja doble.

El kit vidrio de hojas dobles compone de:  
2 carros, 2 frenos superiores fijos, 2 frenos inferiores y 1 guiador.

El kit madera de hojas dobles se compone de:  
2 carros, 2 frenos superiores fijos y 1 guiador.

Exterus es un sistema corredero a la vista para puertas de madera o vidrio. La guía, los carros y los soportes son de Zamak. Carga máxima de 150 Kg., ofreciendo la posibilidad de efectuar regulaciones de la hoja tanto en profundidad como en altura.

### Los elementos a pedir para el montaje son:

1. Elegir la guía en función al largo deseado.
2. Definir el tipo de mordaza a pedir, ya sea para cristal o madera, y para puerta simple o doble.
3. Elegir el Kit de soportes para guía, en función al largo elegido anteriormente, y teniendo en cuenta si la fijación es en pared de vidrio o ladrillo.

También es posible montar soportes de techo, los cuales habrá que pedir tantos como agujeros tenga la guía.

sistemas puertas correderas y paso



b







52.11

**EXTERUS Guía perforada para sujeción a pared o techo**

	medida	agujeros	brillo	mate	SK	
ZAMAK	1,53 mts	4	621.811.163	621.811.203		1
	2 mts	5	621.811.174	621.811.214		1
	3 mts	7	621.811.185	621.811.236		1
	4 mts	9	621.811.196	621.811.240		1


**EXTERUS Kit soportes para pared, vidrio o techo**

	descripcion	fijacion	soportes	brillo	mate	SK	
ZAMAK	kit soportes barra 1,53 mts	obra	4	621.811.565	621.811.602		1
	kit soportes barra 1,53 mts	vidrio	4	621.811.646	621.811.683		1
	kit soportes barra 2 mts	obra	5	621.811.576	621.811.650		1
	kit soportes barra 2 mts	vidrio	5	621.811.613	621.811.694		1
	kit soportes barra 3 mts	obra	7	621.811.580	621.811.661		1
	kit soportes barra 3 mts	vidrio	7	621.811.624	621.811.705		1
	kit soportes barra 4 mts	obra	9	621.811.591	621.811.672		1
	kit soportes barra 4 mts	vidrio	9	621.811.635	621.811.716		1
	sopORTE fijacion techo(suelto)	techo		621.811.270	621.811.310		1

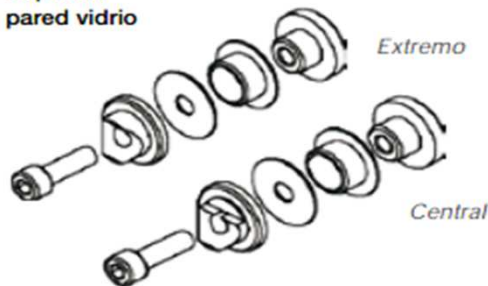**Soportes pared obra**

**Soportes pared vidrio**

**Soporte techo**
**Composición de los kits:**

Los kits incluyen todos los soportes y fijaciones necesarios, según la instalación, para la barra seleccionada.

En caso de querer instalar mediante una fijación al techo, solicite tantos soportes techo como agujeros tiene la barra.



# 52.11 NICOLA Kit accesorios para puertas de vidrio hojas simples y dobles para 150 Kg

	descripcion	inox mate	SK	
INOX	kit herrajes puerta vidrio	642.811.141	✓	1
	barra de 2 mts	642.811.163	✓	1
	soporte pared lateral	642.811.174	✓	1
	soporte extra standard	642.811.152	✓	1
	separador de 1,2 mm para soporte barra	642.811.185	✓	1



Soporte extra standard

### Kit puertas vidrio Composición:

- Juego herrajes corredera.
- Dos topes freno barra.
- Juego de tiradores embutido (sistema de unión roscado). Acepta gruesos de 6 mm. a 15 mm.
- Dos tapones de barra.
- Tres soportes estándar para barra con 18 separadores de 1,2mm.
- Guiador suelo.

Soporte pared lateral para barra



Para barra (el cod. es de 1 ud.)

Separador de 1,2 mm



Para soporte de barra

Para distanciar de la pared y salvar gruesos (zócalo, etc.)



El código se compone de 1 unidad

Barra de 2 mts.



Para una instalación completa se precisa solicitar tantos kits de herrajes para puertas como hojas a instalar (uno o dos normalmente), así como al menos una barra de 2 metros.  
 Si se precisan más soportes estándar, solicitar Cód.642.811.152.  
 Si se precisan más separadores, solicitar Cód. 642.811.185  
 Para instalaciones con barra con fijación lateral, solicitar soporte pared lateral para barra Cód. 642.811.174

sistemas puertas correderas y paso



d



**EXTENDO Sistema telescópico de apertura simultánea**

ALUMINIO ANODIZADO

(CONSULTAR)


Nota: En el modelo Extendo de 2 hojas hay que definir también el sentido de apertura (derecha o izquierda) a la hora de hacer el pedido.

Sistema moderno e innovador para proyectos contemporáneos buscando abrir espacios amplios hasta 5 m. Sistema de apertura sincronizada de 2, 3 o 4 puertas. Perfil de aluminio anodizado "silver" (AA10 ISO 7599, 10 micras). Vidrio de 10 o 12 mm hasta 3 m de altura. Rodamientos de bolas para apertura suave e eficiente. Sistema de correa premontado y pretenso para un montaje rápido. Instalación a pared, a techo, entre tabiques, empotrado y/o a vista.





Modelo	Altura máx. vidrio (hv) en mm	Hueco paso libre en mm	Longitud total perfil en mm
Extendo 2 hojas	3000	1250 - 1550	2500
Extendo 2 hojas	3000	1550 - 1900	3000
Extendo 2 hojas	3000	1900 - 2200	3500
Extendo 2 hojas	2500	2200 - 2550	4000*
Extendo 3 hojas	3000	1725 - 2175	4000
Extendo 3 hojas	2500	2175 - 2775	5000
Extendo 4 hojas	2500	2400 - 3100	5000
Extendo 2+2 hojas	3000	2500 - 3100	2500 x 2 = 5000
Extendo 2+2 hojas	3000	3100 - 3800	3000 x 2 = 6000
Extendo 2+2 hojas	3000	3800 - 4400	3500 x 2 = 7000
Extendo 2+2 hojas	2500	4400 - 5100	4000 x 2 = 8000*

\*Solo para vidrio de 10 mm



**Importante:** Para poder cursar un pedido descargue el PDF Explicativo e [instrucciones](#) y siga los pasos que se indican. Póngase en contacto con nuestro departamento comercial para solicitar un presupuesto sin compromiso.

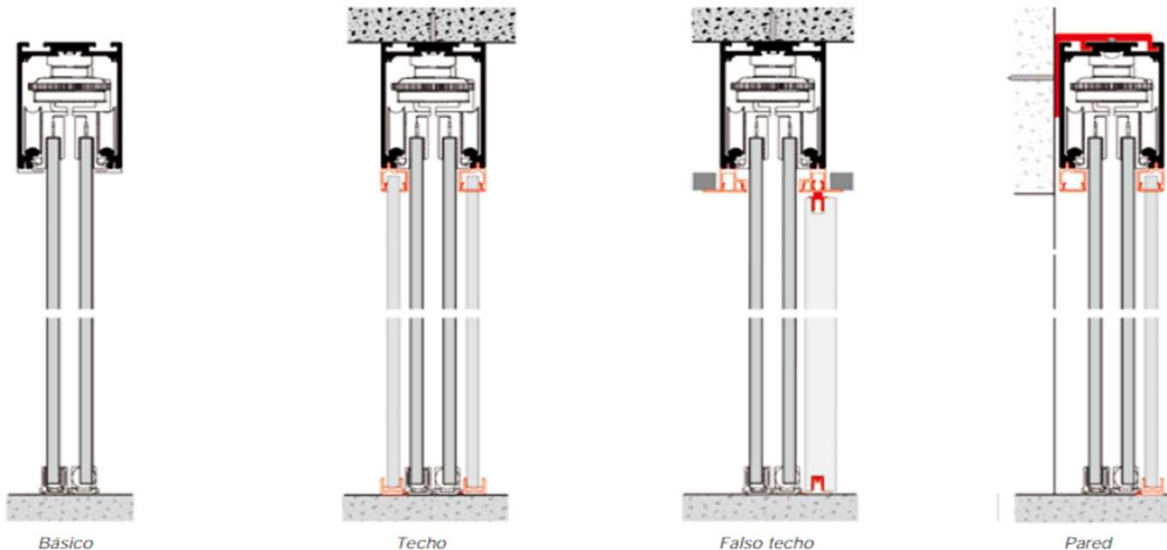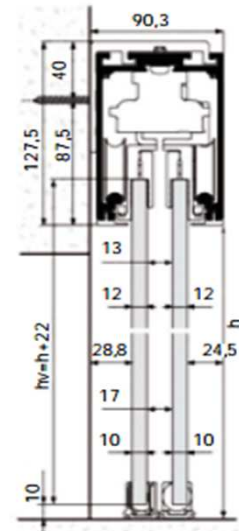

sistemas puertas correderas y paso





## 52.11 PANORAMIC Sistema telescópico de apertura simultánea

ALUMINIO ANODIZADO

(CONSULTAR)



**Rápido proceso de instalación:**

- Posibilidad de regulación de altura en suelos con desnivel.
- Elementos flexibles.
- Instalación sencilla.
- Perfiles de encuentro a pared.
- Encuentros en "T".
- Instalación del vidrio al finalizar la obra.



**¿Qué ocurre cuando su empresa necesita un cambio?**

*Su Panoramic está preparado para ser reconfigurado cuando usted decida cambiar la organización de su espacio.*

*No tendrá que invertir en un nuevo sistema. Simplemente reutilice los perfiles y paneles de cristal sin tener que desmontar las guías superiores. Empiece a crear un nuevo entorno.*

*Klein innova. Con Panoramic, ahora por vez primera es posible empotrar los perfiles superiores e inferiores de modo que sólo se vea el vidrio.*



Imagine una nueva libertad, en la que un sistema totalmente continuo de paneles fijos y móviles de vidrio transforma el modo en que se mueve, piensa y vive. Imagine un sostenible y elegante diseño esculpido mediante un frente acristalado que proporcione unas vistas diáfanas, sin obstáculos ni interrupciones.

Por fin puede crear exactamente la configuración de oficina que siempre quiso.

Remodele todo su espacio con paneles fijos y correderos, puertas sencillas, enfrentadas, de esquina, batientes y de panel doble fijo. Klein ha resuelto todos los retos técnicos, permitiendo la más rápida y fácil de las instalaciones.

El resultado final es un diseño verdaderamente uniforme y minimalista. Nuestra innovadora solución es elegante, sobria y sumamente adaptable.

*\*Solo para vidrio de 12 mm*

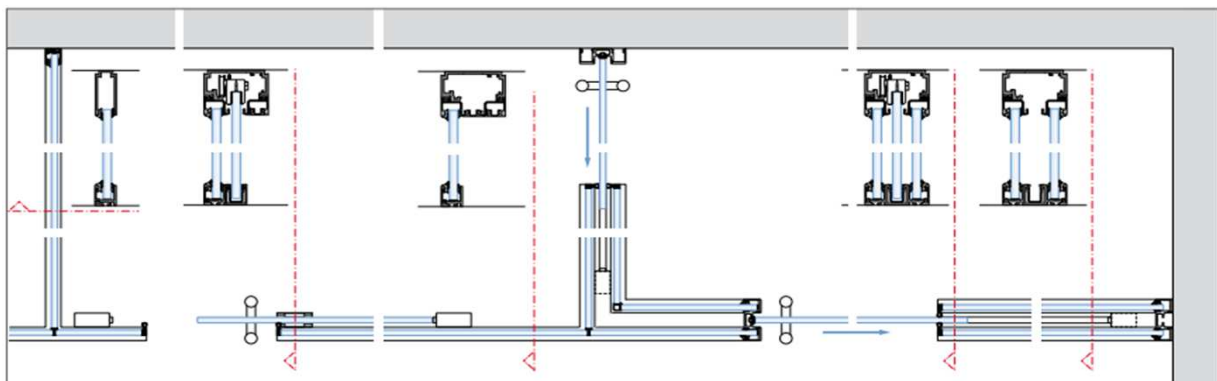

sistemas puertas correderas y paso



f

p= bajo pedido

✓ = stock






52.11

**KLEIN®**


**NK-GLASS 45/80 Sistema perfil tapado para 45 y 80 Kg.**

	descripcion	acabado	45 KG	80 KG	SK	
ALUMINIO NATURAL	guia 2 mts	aluminio natural	641.811.474	641.811.511	✓	1
	guia 3 mts	aluminio natural	641.811.485	641.811.522	✓	1
	guia 6 mts	aluminio natural	641.811.724	641.811.555	✓	1
	juego completo	aluminio anodizado	641.811.663	641.811.674	✓	1
	escuadra pared	cincado	641.811.275	641.811.275	✓	1
	junta salva.V8-10mm 3mts	transparente	641.811.175	641.811.175	✓	1

Serie NK-Glass 80



Serie NK-Glass 45



Juego de accesorios (45 Kg.) para 1 puerta.



Juego de accesorios (80 Kg.) para 1 puerta.

**Contenido:**

- 2 Rollers
- 2 Pernos regulación
- 2 Mordazas de suspensión
- Guiador inferior
- 2 Topes retenedor

**Contenido:**

- 2 Rollers
- 2 Pernos regulación
- 2 Mordazas de suspensión
- Guiador inferior
- 2 Topes retenedor



Junta salvacanto.



Escuadra pared.

NK Glass está diseñado para la instalación de un panel de vidrio corredera con sistema de sujeción superior tradicional. Perfil superior en aluminio natural. Vidrio de 8 o 10 mm hasta 80 Kg. por puerta. Rodamientos de bolas KLEIN®. Instalación a pared o a techo.



sistemas puertas correderas y paso



**52.11** POCKET GLASS 130 - Sistema perfil visto para puertas 130 Kg

**KLEIN**


	descripcion	acabado	V-10	V-12	SK	
ALUMINIO ANODIZADO	guia 3 mts	aluminio anodizado	641.811.092	641.811.092	✓	1
	guia 6 mts	aluminio anodizado	641.811.184	641.811.184	✓	1
	escuadra pared	cincado	641.811.892	641.811.892	✓	1
	jgo de 2 mordazas	aluminio anodizado	641.811.713	p 641.811.724	✓	1
	*jgo 1 mordaza 600 mm	aluminio anodizado	641.811.735	641.811.794	p	1
	*jgo 1 mordaza 750 mm	aluminio anodizado	641.811.746	641.811.805	p	1
	*jgo 1 mordaza 900 mm	aluminio anodizado	641.811.750	641.811.816	p	1
	*jgo 1 mordaza 1050 mm	aluminio anodizado	641.811.761	641.811.820	p	1
	*jgo 1 mordaza 1200 mm	aluminio anodizado	641.811.772	641.811.831	p	1
	*jgo 1 mordaza 1350 mm	aluminio anodizado	641.811.783	641.811.842	p	1
	junta salva.V10-12mm 3mts	transparente	641.811.304	641.811.304	✓	1
	<b>descripcion</b>	<b>largo</b>	<b>60 kg</b>	<b>100 kg</b>	<b>SK</b>	
	guia empotrada	2 mts	641.811.465	641.811.546	✓	1
	guia empotrada	3 mts	641.811.476	641.811.550	✓	1
	guia empotrada	4 mts	641.811.480	641.811.561	p	1
	guia empotrada	6 mts	641.811.491	641.811.572	✓	1

**Guía empotrada**  
Permite instalación con guía TOP (empotrada en falso techo) para puertas de 60 a 100 Kg.



Guía en acabado aluminio anodizado

\* mordaza continua



Serie POCKET GLASS 130 Juego de mordazas



Serie POCKET GLASS 130 Mordaza continua



- Contenido:**
- 2 Mordazas
  - Embellecedores
  - 2 Rollers
  - 2 Pletinas para 10 o 12 mm
  - 2 Retenedores
  - 1 Guiador inferior + funda

- Contenido:**
- 1 Mordaza continua
  - Embellecedores
  - 2 Rollers
  - 2 Pletinas para 10 o 12 mm
  - 2 Retenedores
  - 1 Guiador inferior + funda



Junta salvacantos



Guía 3 mts



Escuadra pared.

Pocket Glass está diseñado para dividir ambientes a través de puerta(s) corredera(s) de vidrio sin marco con perfil empotrado o a vista. Sistema pensado tanto para diseño limpio sin ningún herraje a vista como para diseño comercial con mordazas expuestas. Perfil de aluminio anodizado con acabado "silver" (AA10 ISO 7599, 10 micras). Vidrio de 10 o 12 mm hasta 130 Kg. Rodamientos de bolas para apertura suave. Topes retenedores para un cierre óptimo. Instalación a pared, a techo o a falso techo con la opción TOP.

p= bajo pedido

✓ = stock




52.11

**KLEIN®**


**Lite GLASS 60/100 y Lite TOP GLASS 60/100 1 hoja movil de cristal hasta 100 Kg.**

	descripcion	acabado	lite 60 kg	lite 100 kg	SK	
ALUMINIO ANODIZADO	guia 2 mts	aluminio anodizado	641.811.421	641.811.502	✓	1
	guia 3 mts	aluminio anodizado	641.811.431	641.811.513	✓	1
	guia 4 mts	aluminio anodizado	641.811.443	641.811.524	p	1
	guia 6 mts	aluminio anodizado	641.811.454	641.811.535	✓	1
	guia top 2 mts	aluminio anodizado	641.811.465	641.811.546	✓	1
	guia top 3 mts	aluminio anodizado	641.811.476	641.811.550	✓	1
	guia top 4 mts	aluminio anodizado	641.811.480	641.811.561	p	1
	guia top 6 mts	aluminio anodizado	641.811.491	641.811.572	✓	1
	*jgo V8 mordaza 1000 mm	aluminio anodizado	641.811.681		✓	1
	*jgo V10 mordaza 1500 mm	aluminio anodizado	p 641.811.692	641.811.703	✓	1
*jgo V12 mordaza 1500 mm	aluminio anodizado		641.811.714	p	1	
escuadra pared 6 mm		cincado	641.811.275	641.811.275	✓	1
escuadra pared 17 mm		cincado	641.811.410	641.811.410	✓	1
jgo tapas guías			641.811.620	641.811.631	✓	1


Serie Lite Glass 60




Lite Top Glass 60



Serie Lite Glass 100




Lite Top Glass 100



Serie Lite Glass 60/100

Serie Lite Top Glass 60/100

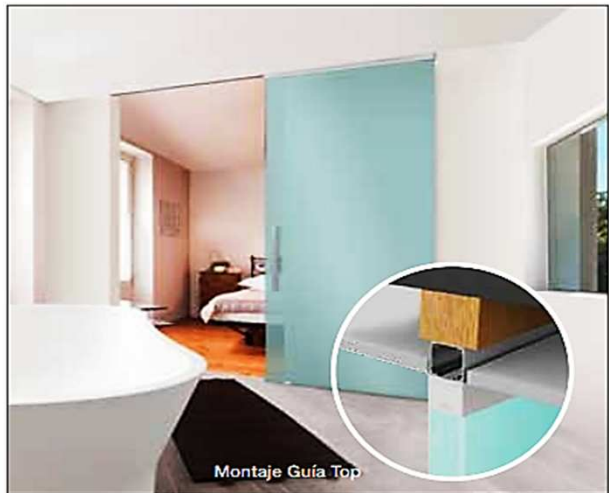

Varios tipos de montaje para Lite Glass 60/100



Montaje al techo



Montaje con guía en pared



Montaje 1 con falso techo



Montaje 2 con falso techo



Escuadra pared separación de 6 mm. No admite montaje Guía Top

Escuadra pared separación de 17 mm.

LITE GLASS es un sistema para puertas correderas de vidrio que genera una luz de paso óptima para cualquier obra asociando calidad, diseño y facilidad de instalación.

Sistema ideal para montajes con hoja a ras del techo, dejando solo la mordaza a la vista (con guía Top). Versatilidad de aplicaciones con integración máxima en cualquier espacio (instalación a pared, a techo con el perfil. de aluminio visto o empotrado con el perfil TOP).

Rodamientos de bolas Klein®. Perfil y galería embellecedora de aluminio anodizado "Silver" (AA10 ISO 7599, 10 micras) para un acabado muy elegante. Para hojas hasta 100 Kg. con vidrios de 8, 10 ó 12 mm.

sistemas puertas correderas y paso



i

✓ = stock

p = bajo pedido








# 52.11 UnikGlass 60/90 - Para 1 hoja móvil de cristal hasta 90 Kg

	descripcion	crystal 8	crystal 10	crystal 12	SK	
ALUMINIO ANODIZADO	kit 60 kg 2 mts	641.811.330	641.811.691		✓	1
	kit 60 kg 3 mts	641.811.341	<b>p</b> 641.811.702		✓	1
	kit 90 kg 2 mts		641.811.352	<b>p</b> 641.811.391	✓	1
	kit 90 kg 3 mts		641.811.363	<b>p</b> 641.811.402	✓	1
	junta salvacantos V8-10 3 mts	641.811.175	641.811.175		✓	1
	junta salvacantos V10-12 3 mts		641.811.304	641.811.304	✓	1
	jgo felpa polvo(opcional)	641.811.680	641.811.680	641.811.680	✓	1


### Serie Unikglass 60




### Serie Unikglass 90

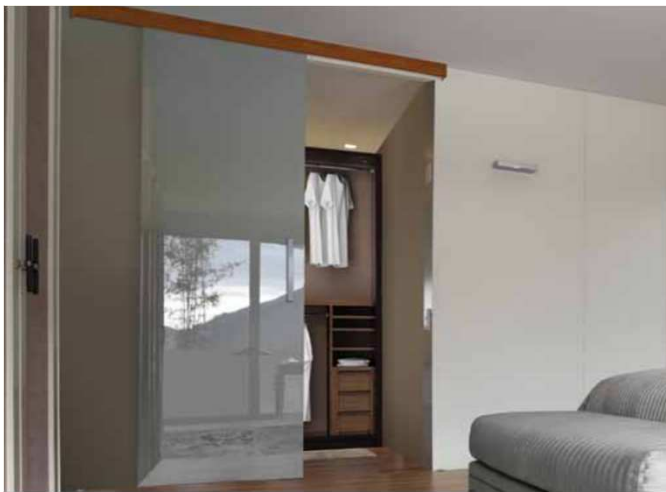

Unikglass 60 Pared

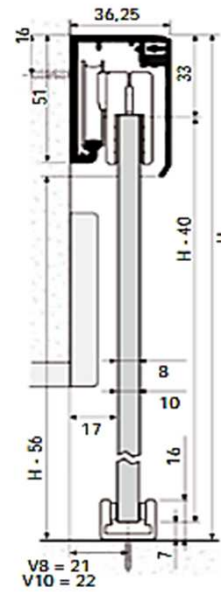

Unikglass 90 Pared

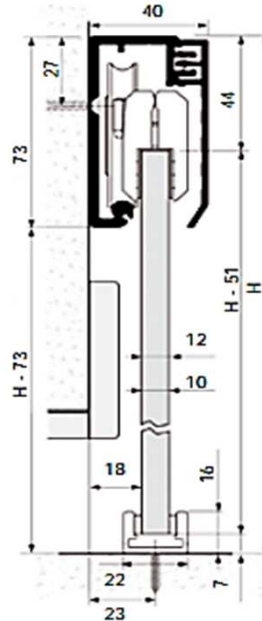

#### Contenido:

- 2 Mordazas
- 2 Rollers
- 2 Topes retenedor
- 1 Guiador inferior
- 2 Topes laterales
- 2 Guiadores tope laterales
- 2 Tapas laterales perfil
- 2 Tiradores circulares
- 2 Distanciadores guiador



Junta salvacantos



Juego felpa para polvo (opcional)

Perfil de aluminio anodizado a vista con acabado "silver" (AA10 ISO 7599, 10 micras). Galeria clipada para una instalación rápida. Vidrio de 8, 10 o 12 mm hasta 90 Kg. Rodamientos de bolas para apertura suave y eficiente. Topes retenedores para un cierre óptimo. Instalación a pared. Instalación para el techo se debe hacer bajo pedido

sistemas puertas correderas y paso



p= bajo pedido

✓ = stock





**52.11**

**KLEIN**

**ROLL GLASS-40 Para hojas fijas y móviles de cristal de apertura independiente hasta 40 Kg. por hoja móvil**


ALUMINIO ANODIZADO



descripcion	acabado	crystal 12	SK	
perfil guia y galeria 3 mts	silver marine	641.811.142	✓	1
juego accesorios grueso 8 mm	silver marine	641.811.164	✓	1
juego accesorios grueso 10 mm	silver marine	641.811.665	p	1
junta salvacantos V8-10 3 mts	transparente	641.811.175	✓	1
juego de tapas laterales	silver marine	641.811.960	✓	1



Mínima separación entre vidrio fijo y corredero garantiza mayor estética.  
 Perfil de aluminio anodizado a vista con acabado "Silver Mariner" (AA10 ISO 7599, 20 micras).  
 Perfil único para combinar ambos paneles fijos y correderos para mejor estanqueidad de la aplicación y una instalación más sencilla.  
 Galería clipada para una instalación rápida.  
 Vidrio de 8 o 10mm hasta 40Kg.  
 Rodamientos de bolas para apertura suave.  
 Instalación a techo o falso techo

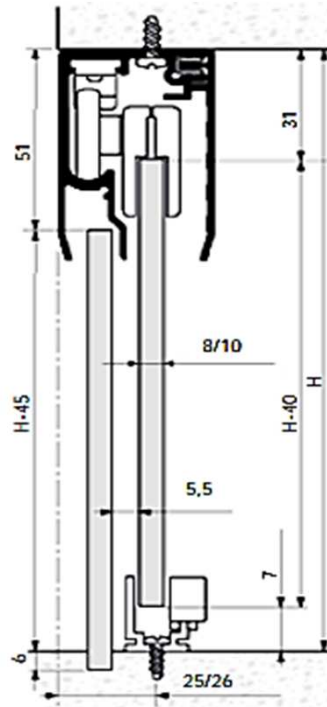

- Contenido:**
- 2 Mordazas
  - 1 Guiador inferior + funda
  - 2 Retenedores

Perfil guia y galeria 3 mts



Juego de tapas laterales



Juego salvacantos



sistemas puertas correderas y paso




**k**

✓ = stock

p = bajo pedido

**52.11 ROLL GLASS 60/90 "Expert" Para hojas fijas y móviles de cristal con perfil inferior en hoja fija de apertura**

independiente hasta 90 Kg por hoja móvil  
ALUMINIO ANODIZADO



descripcion	acabado		SK	
perfil guia sup/inf y galeria 2 mts	silver marine	641.811.470	✓	1
perfil guia sup/inf y galeria 3 mts	silver marine	641.811.481	✓	1
Juego acc. grueso 8/10 mm. 60 kg.	aluminio anodizado	641.811.503	✓	1
Juego acc. grueso 8/10 mm. 90 kg.	aluminio anodizado	641.811.514	✓	1
Juego acc. grueso 10/12 mm. 60 kg.	aluminio anodizado	641.811.525	✓	1
juego de tapas laterales	aluminio anodizado	641.811.536	✓	1
juego de topes (adicionales)	aluminio anodizado	641.811.540	p	1
junta salvacantos V8-10 3 mts	transparente	641.811.175	✓	1
junta salvacantos V10-12 3 mts	transparente	641.811.304	✓	1

Se fabrican guías de hasta 6 metros bajo pedido.


Estas guías pueden sufrir un recargo por agencia debido a su gran tamaño. Consulte con nuestro departamento comercial.



Mínima separación entre vidrio fijo y corredero garantiza mayor estética.  
Perfil de aluminio anodizado a vista con acabado "Silver Mariner" (AA10 ISO 7599, 20 micras).  
Perfil único para combinar ambos paneles fijos y correderos para mejor estanqueidad de la aplicación y una instalación más sencilla.  
Galería clipada para una instalación rápida.  
Vidrio de 8, 10 o 12mm hasta 90Kg.  
Rodamientos de bolas para apertura suave.  
Instalación a techo o falso techo



- Contenido:**
- 2 Mordazas
  - 1 Tope superior
  - 1 Tope inferior
  - 1 Guiador inferior
  - 2 Retenedores
  - 2 Distanciador guiador

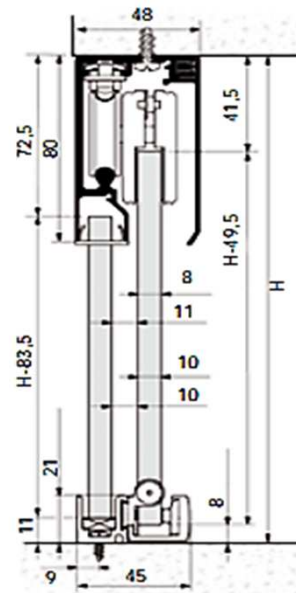


Junta salvacantos



**UNIKGLASS 100 KBS con Galería - Para 1 hoja móvil de cristal, regulable en altura y hasta 100Kg.**

	descripcion	acabado	V-10-12	SK	
ALUMINIO ANODIZADO	Kit 100 kg. 2 mts	aluminio anodizado	<b>641.811.134</b>		1
	Kit 100 Kg. 3 mts.v	aluminio anodizado	<b>641.811.145</b>		1
	junta salvacantos V10-12 3 mts		<b>641.811.304</b>		1
	jgo felpa polvo(opcional)		<b>641.811.680</b>		1

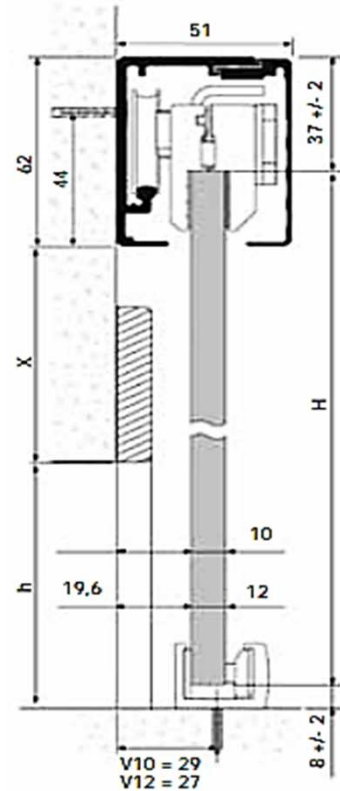

kbs  
KLEIN BRAKE SYSTEM



sistemas puertas correderas y paso

kbs

Sistema KBS (Klein® Brake System) es el nuevo sistema de frenado controlado Klein®. Combinando funcionalidad y tecnología el KBS ofrece a la aplicación un cierre y una apertura suave al final de su recorrido. El conjunto retenedor+amortiguador esta integrado en los sistemas de vidrio

= stock

= bajo pedido


**52.11 UNIK AIR - Para 1 hoja móvil de cristal en paredes de cristal hasta 90 Kg**

**KLEIN**

ALUMINIO ANODIZADO



descripcion	V-10	V-12	SK	
kit 2 mts	641.811.442	641.811.475		1
kit 2,5 mts	641.811.453	641.811.486		1
kit 3 mts	641.811.464	641.811.490		1



**Perfil de aluminio anodizado a vista con acabado "inox".**

Galería clipada para una instalación rápida.  
 Vidrio de 10 o 12 mm hasta 90 Kg.  
 Rodamientos de bolas para apertura suave e eficiente.  
 Topes retenedores para un cierre óptimo.  
 Instalación a pared de vidrio.


**KLEIN**

**UNIK SELF - Para 1 hoja móvil de cristal con autocierre "Self Closing" hasta 90 Kg.**

ALUMINIO ANODIZADO



descripcion	mano	V-10	V-12	SK	
kit 2,5 mts	derecha	641.811.875	641.811.890		1
kit 2,5 mts	izquierda	641.811.886	641.811.901		1
kit 3 mts	derecha	641.811.853			1
kit 3 mts	izquierda	641.811.864			1
junta salvacantos V10-12 3 mts		641.811.304	641.811.304		1



**UNIKSELF está diseñado para reemplazar cualquier puerta batiente tradicional por un panel de vidrio corredero.**

Perfil de aluminio anodizado a vista con acabado "silver" (AA10 ISO 7599, 10 micras).  
 Galería clipada para una instalación rápida.  
 Vidrio de 10 o 12 mm.  
 Rodamientos de bolas para apertura suave.  
 Instalación a pared.


**KLEIN**

**UNIK AIR SELF para 1 hoja móvil de cristal en paredes de cristal y con autocierre "Self Closing".**

ALUMINIO ANODIZADO



descripcion	mano	V-10	V-12	SK	
kit 2 mts	derecha	641.811.912	641.811.956		1
kit 2 mts	izquierda	641.811.923	641.811.960		1
kit 2,5 mts	derecha	641.811.934	641.811.971		1
kit 2,5 mts	izquierda	641.811.945	641.811.982		1
kit 3 mts	derecha	641.811.993			1
kit 3 mts	izquierda	641.811.004			1



**UNIKAIR SELF está diseñado para instalar una puerta de cristal corredera con autocierre a una pared de vidrio. Sistema de autocierre avanzado con velocidad regulable.**

Perfil de aluminio anodizado a vista con acabado "INOX". Galería clipada para una instalación rápida.  
 Vidrio de 10 o 12 mm  
 Rodamientos de bolas para apertura suave.  
 Instalación a pared.

sistemas puertas correderas y paso



n



p= bajo pedido

= stock



**DUO GLASS 60/90 para 2 hojas móviles de cristal, apertura independiente hasta 90 Kg por hoja**

	descripcion	crystal 8	crystal 10	crystal 12	SK	
ALUMINIO ANODIZADO	kit 60 kg 3 mts	641.811.015			p	1
	kit 60 kg 4 mts	641.811.026			p	1
	kit 90 kg 3 mts		641.811.041	641.811.074	p	1
	kit 90 kg 4 mts		641.811.052	641.811.085	p	1
	junta salvacantos V8-10 3 mts	641.811.175	641.811.175		✓	1
	junta salvacantos V10-12 3 mts		641.811.304	641.811.304	✓	1
	jgo felpa polvo(opcional)	641.811.680	641.811.680	641.811.680	✓	1

**Serie Duoglass 60**

**Serie Duoglass 90**


Se fabrican Kits de hasta 5 metros bajo pedido.

Estas guías pueden sufrir un recargo por agencia debido a su gran tamaño.

Consulte con nuestro departamento comercial.


**Dos paneles de vidrio correderos enfrentados.**

Perfil de aluminio anodizado con acabado "silver"

(AA10 ISO 7599, 10 micras).


Galería clipada para una instalación rápida. Vidrio de 8, 10 o 12 mm hasta 90 Kg.

Rodamientos de bolas para apertura suave y eficiente.

Instalación a pared.

**UNIKMATIC - Para 2 hojas móviles de cristal con apertura simultánea hasta 90Kg por hoja**

	descripcion	V-10	V-12	SK	
ALUMINIO ANODIZADO	kit 3 mts	641.811.435	641.811.461	p	1
	kit 4 mts	641.811.446	641.811.472	p	1
	junta salvacantos V10-12 3 mts	641.811.304	641.811.304	✓	1
	jgo felpa polvo(opcional)	641.811.676	641.811.676	p	1



	Medias hoja móvil			
	Min. Ancho	Min. Alto	Max. Ancho	Max. Alto
KIT 3 mts	650 mm.	2275 mm.	750 mm.	2625 mm.
KIT 4 mts	750 mm.	2625 mm.	1000 mm.	3000 mm.

Se fabrican Kits de hasta 5 metros bajo pedido. Estas guías pueden sufrir un recargo por agencia debido a su gran tamaño.

Consulte con nuestro departamento comercial.



Perfil de aluminio anodizado con acabado "silver"

(AA10 ISO 7599, 10 micras).

Galería clipada para una instalación rápida. Vidrio de 10 o 12 mm.

Rodamientos de bolas para apertura suave e eficiente.

Sistema de correa premontado y pretenso para un montaje rápido.

Instalación a pared o a techo.

**52.11 UNIKMATIC AIR - Para 2 hojas móviles de cristal en paredes de cristal y apertura simultánea hasta 90 Kg por hoja**


**KLEIN**

descripcion	V-10	V-12	SK	
ALUMINIO ANODIZADO				
kit 3 mts	641.811.383	641.811.416		1
kit 4 mts	641.811.394	641.811.420		1

Se fabrican Kits de hasta 5 metros bajo pedido. Estas guías pueden sufrir un recargo por agencia debido a su gran tamaño. Consulte con nuestro departamento comercial.



Medias hoja móvil			
Descripción	Paso luz	Ancho hoja	Alto máx. hoja
KIT 3 mts	1500 mm.	789 mm.	2700 mm.
KIT 4 mts	2000 mm.	1039 mm.	3400 mm.




Sistema moderno e innovador con apertura hasta 2,5 m.  
 Perfil de aluminio anodizado con acabado "INOX"  
 (AA10 ISO 7599, 10 micras). Galería clipada para una instalación rápida.  
 Vidrio de 10 o 12 mm.  
 Rodamientos de bolas para apertura suave e eficiente.  
 Sistema de correa premontado y pretenso para un montaje rápido.  
 Instalación a pared de vidrio.

**KLEIN**


**ROLL GLASS 40/60/90 Autoportante - Para hojas fijas y móviles de cristal fijada entre**

paredes de apertura independiente hasta 90 Kg por hoja móvil  
 ALUMINIO ANODIZADO

descripcion	V-10	V-12	SK	
kit 2 mts basic 40 kg	641.811.324	641.811.335		1
kit 2 mts expert A 40 kg	641.811.346	641.811.350		1
kit 2 mts expert B 40 kg	641.811.361	372.641.811		1
kit 3 mts 60 kg	641.811.413	641.811.413		1
kit 3 mts 90 kg	641.811.424	641.811.424		1



Se presenta en versión "Basic" donde se suministra un Guiador intermedio para fijar al pavimento y 2 dos versiones "Expert": A y B, con un perfil interior para hoja fija, un guiador intermedio y un tope de apertura.

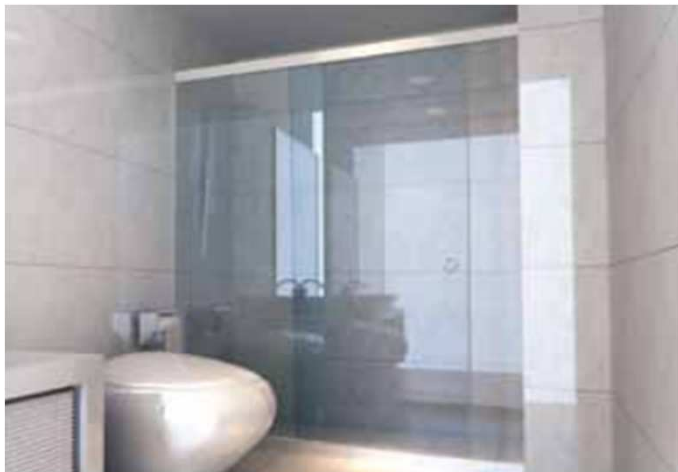

Ideal para mamparas de ducha. Perfil de aluminio anodizado a vista con acabado "Silver Mariner" (AA10 ISO 7599, 20 micras). Perfil único para combinar ambos paneles fijos y correderos para mejor estanqueidad de la aplicación y una instalación más sencilla. Galería clipada para una instalación rápida. Vidrio de 8 o 10mm hasta 90kg. Rodamientos de bolas para apertura suave. Topes retenedores para un cierre óptimo. Instalación autoportante de pared a pared. Según modelos opción de perfil inferior

sistemas puertas correderas y paso



= bajo pedido



= stock

**ROLL GLASS 100 KBS con Galería - Para hojas fijas y móviles de cristal regulables en altura con perfil inferior en hoja fija de apertura independiente hasta 100 Kg por hoja móvil**

ALUMINIO ANODIZADO

descripcion	acabado		SK	
perfil guia con galería y guia inferior 3 mts	silver mariner	641.811.340	p	1
perfil guia con galería y guia inferior 4 mts	silver mariner	641.811.351	p	1
juego accesorios grueso V10/12 mm 100 KG	aluminio anodizado	641.811.123	p	1
juego de tapas laterales	aluminio anodizado	641.811.384	p	1
junta salvacantos V10-12 3 mts	transparente	641.811.304	✓	1

Se fabrican Kits de hasta 6 metros bajo pedido. Estas guías pueden sufrir un recargo por agencia debido a su gran tamaño. Consulte con nuestro departamento comercial.

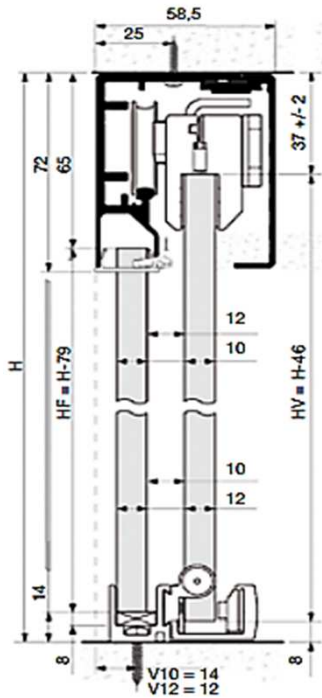

kbs  
KLEIN BRAKE SYSTEM



Todos nuestros sistemas están testados hasta 100.00 ciclos según la norma EN1527 y tienen una garantía de 5 años. Permite regular en altura hasta 2 mm para salvar los desniveles tanto de paredes, techos como de suelos. Sistema compacto para un diseño minimalista. Perfil de aluminio anodizado "Silver Mariner" (AA10 ISO 7599, 20 micras). Perfil único que combina paneles fijos y correderos para una instalación sencilla. Vidrio de 10 o 12 mm hasta 100 Kg. Rodamientos de bolas para apertura suave. Topes retenedores para un cierre óptimo. Instalación a techo o falso techo.

kbs

Sistema KBS (Klein® Brake System) es el nuevo sistema de frenado controlado Klein®. Combinando funcionalidad y tecnología el KBS ofrece a la aplicación un cierre y una apertura suave al final de su recorrido. El conjunto retenedor+amortiguador esta integrado en los sistemas de vidrio

✓ = stock

p = bajo pedido

sistemas puertas correderas y paso



q

## 52.11 ROLMATIC COMPAK - Para hojas fijas y móviles de cristal con perfil inferior hoja fija y apertura simultánea


**KLEIN**

ALUMINIO ANODIZADO

descripcion	V-10	V-12	SK	
kit 3 mts	641.811.494	641.811.520		1
kit 4 mts	641.811.505	641.811.531		1



Se fabrican Kits de hasta 5 metros bajo pedido. Estas guías pueden sufrir un recargo por agencia debido a su gran tamaño. Consulte con nuestro departamento comercial.



Medias hoja móvil				
Descripción	Min. Ancho	Min. Alto	Max. Ancho	Max. Alto
KIT 3 mts	650	2275	750	2625
KIT 4 mts	750	2625	1000	3000


Rolmatic dos paneles de vidrio correderos enfrentados deslizando las puertas de manera sincrónica a lo largo de vidrios fijos.  
 Perfil de aluminio anodizado con acabado "silver"  
 (AA10 ISO 7599, 10 micras).  
 Perfil único para combinar ambos paneles fijos y correderos para mejor estanqueidad de la aplicación y una instalación más sencilla.  
 Galería clipada para una instalación rápida. Vidrio de 10 o 12 mm.  
 Rodamientos de bolas para apertura suave.  
 Sistema de correa premontado y pretensada para un montaje rápido.  
 Instalación a techo.

**KLEIN**

## UNIKMATIC CORNER para 2 hojas móviles de cristal en esquina y apertura simultánea

ALUMINIO ANODIZADO

descripcion	V-10	V-12	SK	
kit 2x1,5 mts	641.811.501	641.811.534		1
kit 2x2 mts	641.811.512	641.811.545		1
kit 2x2,5 mts	641.811.523	641.811.556		1
junta salvacantos V10-12 3 mts	641.811.304	641.811.304		1



Medias hoja móvil				
Descripción	Min. Ancho	Min. Alto	Max. Ancho	Max. Alto
KIT 2x1,5 mts	650	2275	750	2625
KIT 2x2 mts	750	2625	1000	3000
KIT 2x2,5 mts	1000	3000	1250	2400



Sistema moderno e innovador con apertura a 90° (corner) para conseguir apertura hasta 2,5 m.  
 Perfil de aluminio anodizado con acabado "silver"  
 (AA10 ISO 7599, 10 micras).  
 Galería clipada para una instalación rápida. Vidrio de 10 o 12 mm.  
 Rodamientos de bolas para apertura suave e eficiente.  
 Sistema de correa premontado y pretensada para un montaje rápido.  
 Instalación a pared o a techo.

Para un correcto funcionamiento del sistema, las medidas de la hoja deben seguir las pautas aconsejadas de mínimo y máximo de ancho y alto especificadas en la tabla.

sistemas puertas correderas y paso



r


p= bajo pedido

= stock



**ROLMATIC Corner - Para hojas fijas y móviles de cristal en esquina con perfil inferior**  
**hoja fija y apertura simultánea.**

	descripcion	V-10	V-12	SK	
ALUMINIO ANODIZADO	kit 2x1,5 mts	641.811.560	641.811.593	p	1
	kit 2x2 mts	641.811.571	641.811.604	p	1
	kit 2x2,5 mts	641.811.582	641.811.615	p	1
	junta salvacantos V10-12 3 mts	641.811.304	641.811.304	✓	1



Dos paneles de vidrio correderos enfrentados deslizando las puertas de manera sincrónica a lo largo de vidrios fijos.  
 Sistema moderno e innovador con apertura a 90° (corner) para conseguir apertura hasta 2,5 m.  
 Perfil de aluminio anodizado con acabado "silver" (AA10 ISO 7599, 10 micras).  
 Perfil único para combinar ambos paneles fijos y correderos para mejor estanqueidad de la aplicación y una instalación más sencilla.  
 Galería clipada para una instalación rápida.  
 Vidrio de 10 o 12 mm.  
 Rodamientos de bolas para apertura suave.  
 Sistema de correa premontado y pretenso para un montaje rápido.  
 Instalación a techo. Vidrio de 10 o 12 mm.  
 Rodamientos de bolas para apertura suave.  
 Sistema de correa premontado y pretenso para un montaje rápido.  
 Instalación a techo.



52.11

 sistemas puertas correderas y paso

t

p= bajo pedido

✓ = stock