





SERIE ROLL-12 de Klein para 12 Kg.

PLASTICO

descripcion	marron	blanco	SK	
guia 3 mts	725.811.100	725.811.111	✓	1
juego accesorio 1 puerta	725.811.122		✓	1

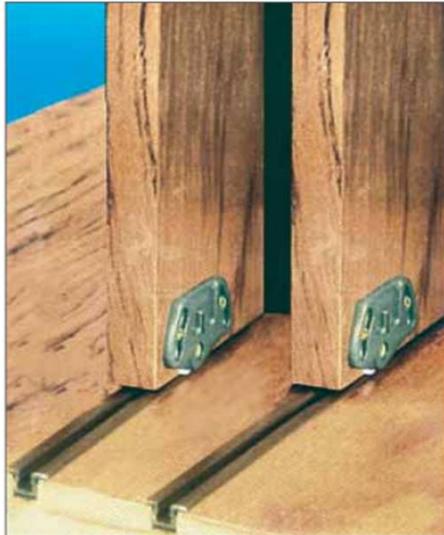


Espesor mínimo 12 mm.
Deslizamiento en los rollers situados en la parte inferior de la hoja. Mínimo espacio entre las puertas y el marco, lo que permite prescindir de cualquier moldura para ocultar los perfiles de guiado o los mecanismos.
Los cajeados para la ubicación de los perfiles en el marco y los fresados para situar los mecanismos en las hojas son iguales para las partes superior e inferior.



Juego de accesorios para 1 puerta.

Contenido:
-2 Guidores superiores.
-2 Rollers inferiores.

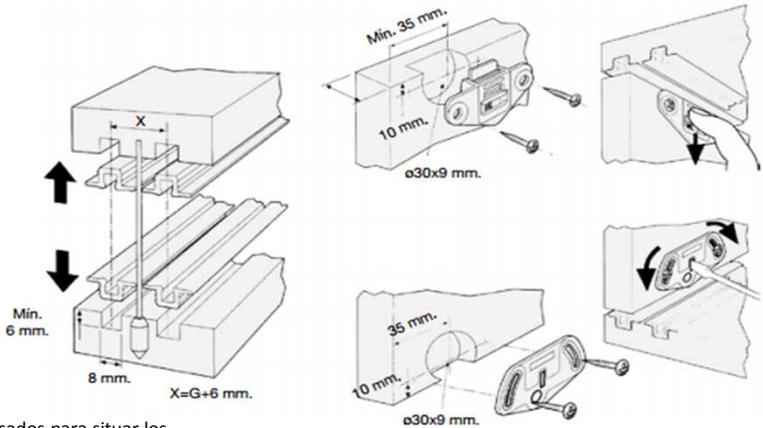

La guía superior e inferior es la misma.


SERIE ROLL-22 de Klein para 22 Kg.

PLASTICO

descripcion	blanco	marron	gris	SK	
guia 3 mts	725.811.371	725.811.192		✓	1
juego accesorio 1 puerta			725.811.203	✓	1
tope retenedor		725.811.811		✓	1




Espesor mínimo 16 mm.
Deslizamiento en los rollers situados en la parte inferior de la hoja.
Mínimo espacio entre las puertas y el marco, lo que permite prescindir de cualquier moldura para ocultar los perfiles de guiado o los mecanismos.
Los cajeados para la ubicación de los perfiles en el marco y los fresados para situar los mecanismos en las hojas son iguales para las partes superior e inferior.




Juego de accesorios para 1 puerta.

Contenido:
-2 Guidores superiores.
-2 Rollers inferiores.



Tope retenedor.

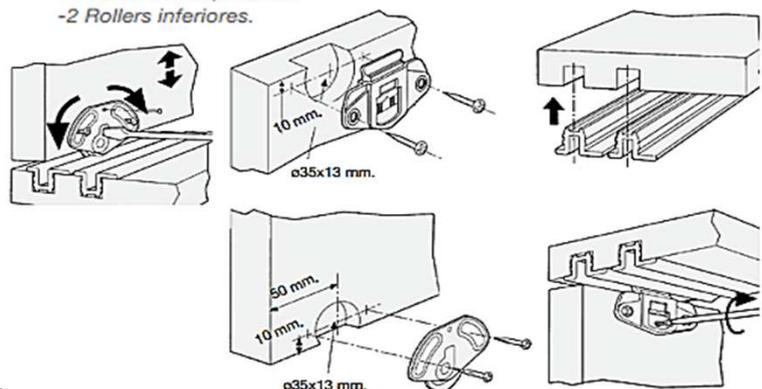

La guía superior e inferior es la misma.








53.09 SERIE 350 Guía inferior oculta para 15 Kg.

ALUMINIO/PLASTICO



El sistema de hojas correderas "System 0350/15" permite deslizar una hoja de mueble de 15 kg. Deslizamiento por la parte superior, dejando el suelo libre. Guía de dimensiones reducidas, por lo que puede ocultarse en la parte superior con solo 25 mm. de espesor. El deslizamiento a ras de mueble hace innecesario tapar el sistema. Carros regulables en altura de 3 mm. y desmontables en dos partes acopladas a presión.

descripcion	chromo mate	blanco	SK	
guía superior 3 mts en aluminio	725.811.210		✓	1
guía inferior 2 mts en nylon		725.811.221	✓	1
juego accesorio para 2 puertas en nylon		725.811.232	✓	1

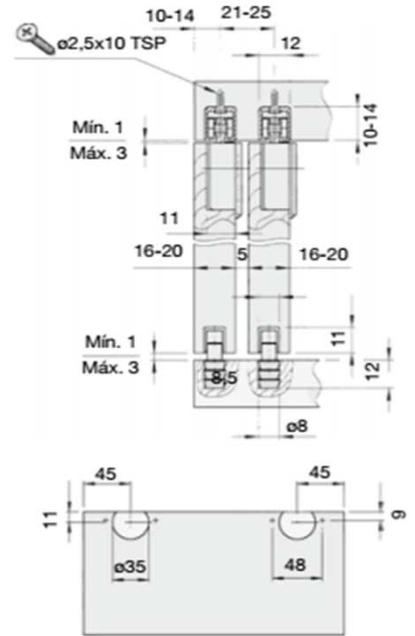

Contenido del juego de accesorios:
 -4 Rollers.
 -2 Guíadores inferiores.
 -4 Frenos tope.

SERIE 310 Guía aluminio superior e inferior para 23 y 43 Kg


ALUMINIO/PLASTICO





GUÍA EN ALUMINIO

El sistema de hojas correderas "System 0310/23/43" permite deslizar una hoja de mueble de 23 ó 43 kg. Deslizamiento por la parte inferior. Carros de nylon, con ruedas de delrin sobre pernio en el de 23 Kg. y cojinetes de doble rectificación recubiertos de Derlin en el de 43 Kg. Guía de aluminio anodizado plata. La guía superior e inferior es la misma.

descripcion	chromo mate	negro	SK	
guía superior/inferior 3 mts en aluminio	725.811.840		✓	1
juego accesorio 23 kg 1 puerta en nylon		725.811.851	✓	1
juego accesorio 43 kg 1 puerta en nylon		725.811.862	✓	1




Contenido del juego de accesorios:
 -2 Rollers inferiores.
 -2 Correderas superiores.

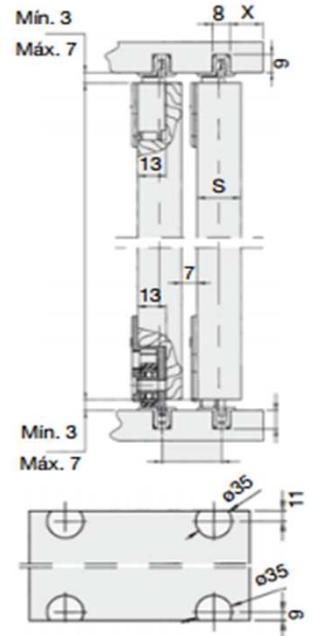



SERIE ROLL-25 / ROLL-45 de Klein para 25 y 45 Kg

PLASTICO/ALUMINIO




descripcion	plata	negro mate	dorado mate	SK	
guia 3 mts en aluminio	725.811.342	725.811.404	725.811.393	✓	1
guia 6 mts en aluminio	725.811.411			✓	1
juego accesorio 25 kg 1 puerta		725.811.741		✓	1
juego accesorio 45 kg 1 puerta con freno		725.811.296		✓	1
tornillo guia 3x15 acero		725.811.763		✓	1



La guía superior e inferior es la misma.

Se fabrican guías de hasta 6 metros en negro mate y dorado mate bajo pedido. Estas guías pueden sufrir un recargo por agencia debido a su gran tamaño. Consulte con nuestro departamento comercial.



Guías de 3 y 6 mts en acabados plata, negro mate y dorado mate.



Juego de accesorios 25 Kg. para 1 puerta.

Contenido:

- 2 Guiaadores superiores.
- 2 Rollers inferiores.




Juego de accesorios 45 Kg. para 1 puerta.

Contenido:

- 2 Guiaadores superiores.
- 2 Rollers inferiores.
- 1 freno

Con sistema de freno



Tornillo para guía de 3 x 15.



Espesor mínimo: 16 mm.

- Efectúa el deslizamiento apoyándose en los rollers situados en la parte inferior de la hoja.
- Las hojas se ajustan perfectamente al hueco, dejando un mínimo espacio entre las puertas y el marco.
- Todos los mecanismos y perfiles de guiado van superpuestos, por lo que su aplicación es muy fácil y rápida.
- El perfil superior e inferior es el mismo para 25 y 45 Kg



sistemas armario






53.09 SERIE ROLL-52 de Klein para 52 Kg. con freno

KLEIN

ALUMINIO/PLASTICO




descripcion	chromo mate	dorado mate	cincado	SK	
guia inferior 3 mts en aluminio	725.811.353	725.811.382		✓	1
guia superior 3 mts en aluminio	725.811.342	725.811.393		✓	1
guia inferior 6 mts en aluminio	725.811.444			✓	1
guia superior 6 mts en aluminio	725.811.411			✓	1
juego accesorio 52 kg 1 puerta con freno			725.811.285	✓	1



Juego de accesorios para 1 puerta.

- Contenido:**
- 2 Guidores superiores.
 - 2 Rollers inferiores.
 - 1 freno

Con sistema de freno



Se fabrican guías de hasta 6 metros en dorado mate. Estas guías pueden sufrir un recargo por agencia debido a su gran tamaño. Consulte con nuestro departamento comercial.



Guías superiores en acabados chromo mate y dorado mate.



Guías inferiores en acabados chromo mate y dorado mate.

Espesor mínimo: 16 mm.

- Efectúa el deslizamiento apoyándose en los rollers situados en la parte inferior de la hoja.
- Las hojas se ajustan perfectamente al hueco, dejando un mínimo espacio entre las puertas y el marco.
- Todos los mecanismos y perfiles de guiado van superpuestos, por lo que su aplicación es muy fácil y rápida. - Rodamiento inferior de bolas.



Tornillo para guía de 3 x 15.





53.09

TERRA W 40 para puertas de madera hasta 40 kg y tablero de 19 a 40 mm

ALUMINIO


descripcion	aluminio	cincado	SK	
kit 4 guías 2 mts	300.W40.000			1
juego accesorio 1 puerta		100.W40.000		1



KIT TERRA W40 DE 8 RUEDAS + 4 RETENEDORES PARA 2 PUERTAS DE MADERA
compuesto de:



- 8 ruedas superiores e inferiores indistintamente
- 4 retenedores para integrar en las guías superiores

KIT TERRA W40 DE 4 GUÍAS DE 2 m
(superiores e inferiores indistintamente)

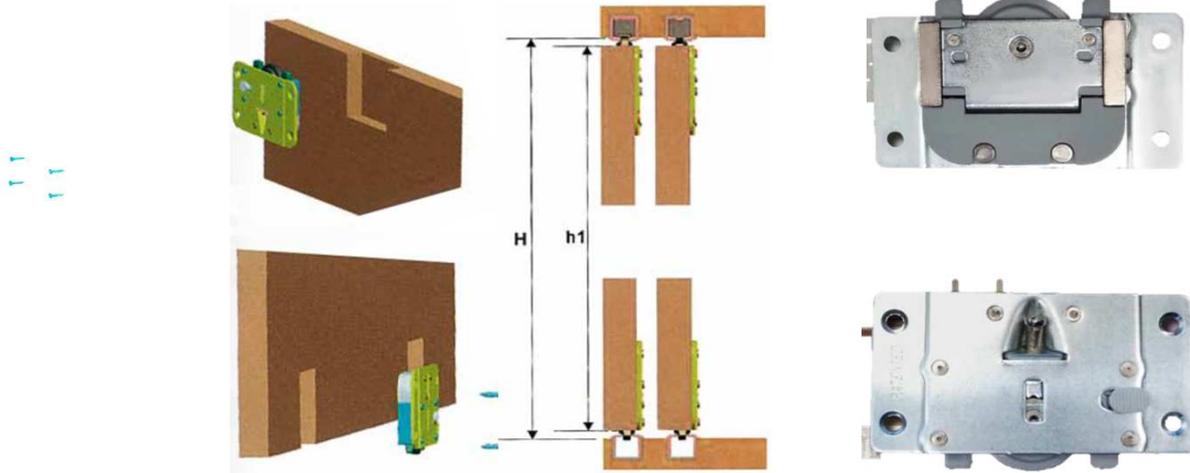

Ruedas con sistema antidescarrilamiento y regulación en altura

- Nuevo sistema que permite una simplificación máxima en la fabricación del módulo del armario.
- Sistema de guías embutidas con amortiguación integrada (cierre y apertura)
- Peso máximo por puerta: 40 Kg. • Maximum door weight: 40 Kg.
- Espesores de puerta: 19-40 mm. • Door thickness: 19-40 mm.
- Anchura máxima de puerta: 1000 mm. • Door maximum width: 1000 mm.
- Altura máxima de puerta: 2400 mm.

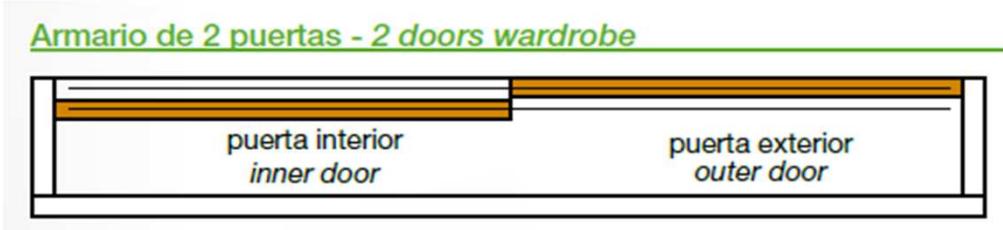



53.09

sistemas armario



f


p= bajo pedido

 stock



KLEIN®
53.10
SERIE ROLL TOP-30 de Klein para 30 Kg

ALUMINIO

descripcion	chromo mate	cincado	SK	
juego guia superior e inferior 2,5 mts	725.811.611		✓	1
juego guia superior e inferior 3,5 mts	725.811.622		✓	1
juego puerta exterior en acero		725.811.633	✓	1
juego puerta interior en acero		725.811.644	✓	1

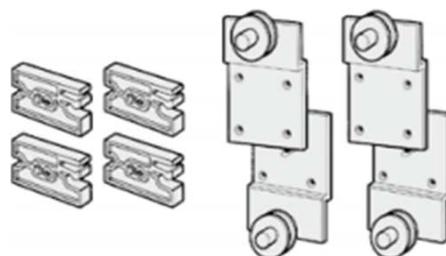
Juego de accesorios corredera interior.
Contenido:

- 2 Pletinas con roller y muelle.
- 2 Pletinas con roller de rodamiento a bolas y regulable.
- 4 Retenedores.

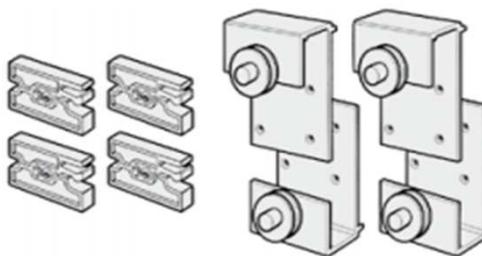
Juego de accesorios corredera exterior.
Contenido:

- 2 Puentes con roller.
- 2 Puentes con roller a bolas y muelle.
- 4 Retenedores.

Espesor: 16 a 19 mm. Peso máximo: 30 Kg.

Para montaje de puertas que cubren totalmente el frontal con perfiles y mecanismos sobrepuestos.

Fácil instalación: No necesita ningún tipo de mecanización previa para el marco ni las hojas.

Ajuste perfecto: El accesorio especial tope-retenedor asegura un perfecto bloqueo de las hojas cuando están cerradas y un efectivo limitador de recorrido cuando se abren.

Deslizamiento suave: Ruedas dotadas de cojinetes de bolas y poliamida para una mayor resistencia a la fricción.






53.10 VOLARE V-35 para 2 puertas de hasta 35 kg para tablero de 16 a 21 mm

ALUMINIO





descripcion	plata	cincado	SK	
set carriles inferior y superior 2 mts	V35.001.200			1
set carriles inferior y superior 3 mts	V35.001.300			1
juego accesorio para 2 puertas		V35.S2P.000		1

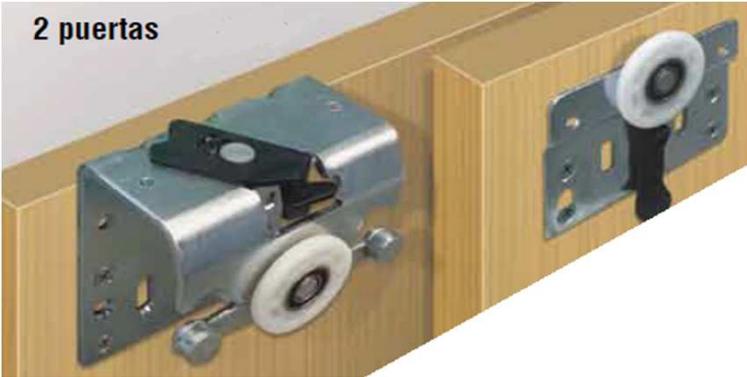

2 puertas

Especificaciones

- Sistema de puertas colgantes para armarios de 2 puertas.
- Peso máximo por puerta: 35 Kg.
- Espesores de puerta: 16-21 mm.
- Anchura máxima de puerta: 1000 mm.
- Altura máxima de puerta: 2400 mm.

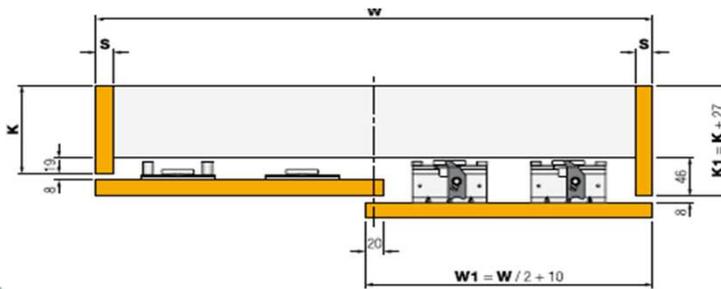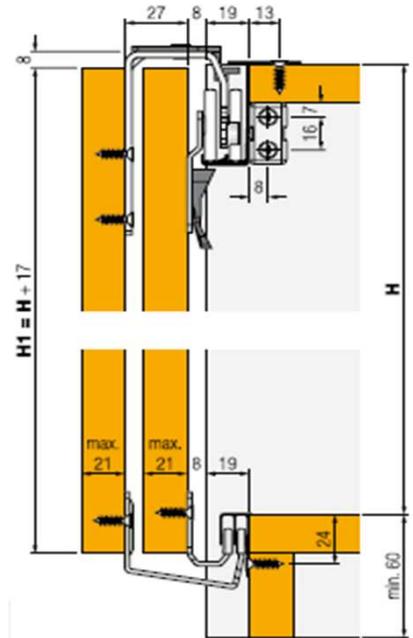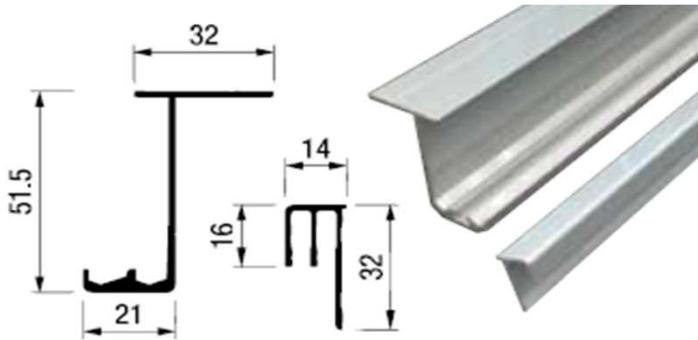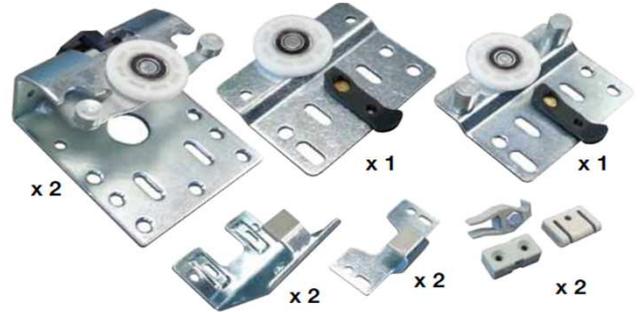




53.10

VOLARE V-35 para 3 puertas de hasta 35 kg para tablero de 16 a 21 mm

ALUMINIO




descripcion	plata	cincado	SK	
set carriles inferior y superior 2 mts	V35.001.200			1
set carriles inferior y superior 3 mts	V35.001.300			1
juego accesorio para 3 puertas		V35.S3P.000		1

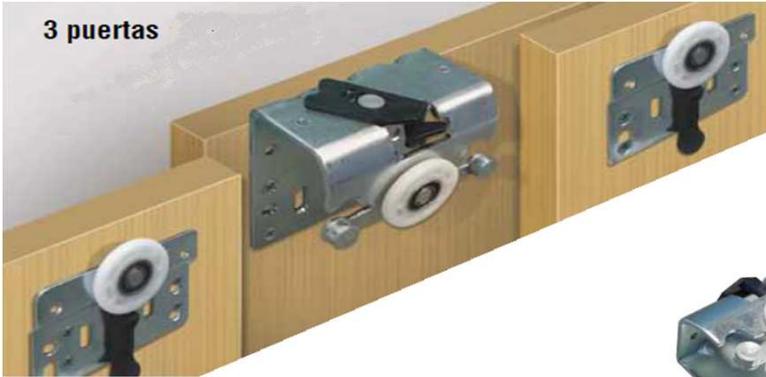

3 puertas

Especificaciones

- Sistema de puertas colgantes para armarios de 3 puertas.
- Peso máximo por puerta: 35 Kg.
- Espesores de puerta: 16-21 mm.
- Anchura máxima de puerta: 1000 mm.
- Altura máxima de puerta: 2400 mm.

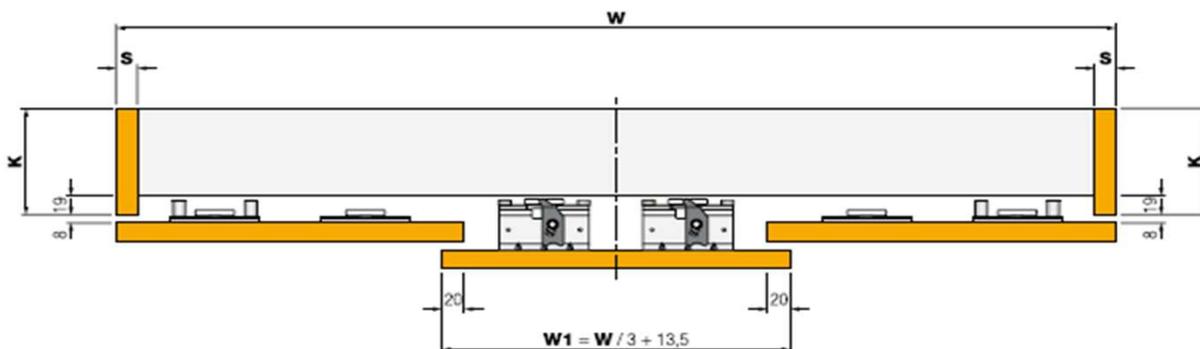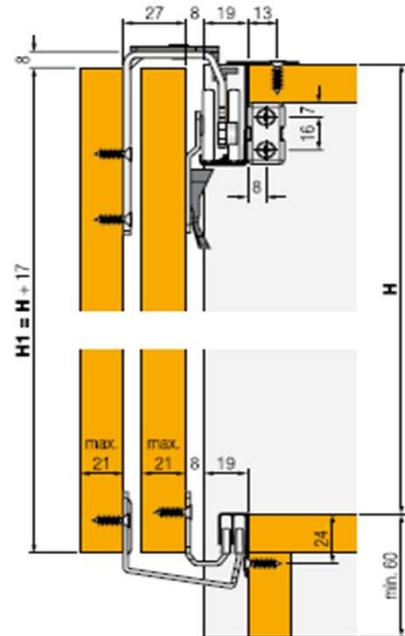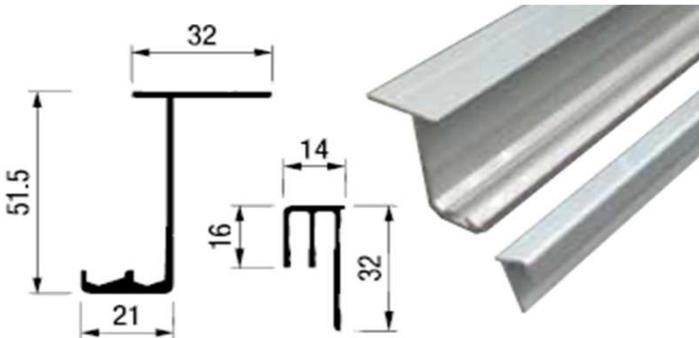

✓ = stock

p = bajo pedido



C




53.10 VOLARE V-80 para 2 y 3 puertas de hasta 80 kg para tablero de 18 a 50 mm


ALUMINIO/PLASTICO



guia superior



guia inferior



descripcion	largo		SK	
tira guia superior	2 mts	V80.001.200	p	1
tira guia superior	3 mts	V80.001.300	p	1
tira guia superior	4 mts	V80.001.400	p	1
tira guia inferior	2 mts	V80.002.200	p	1
tira guia inferior	3 mts	V80.002.300	p	1
tira guia inferior	4 mts	V80.002.400	p	1

- Sistema de puertas colgantes para armarios de 2 y 3 puertas.
- Amortiguación en apertura y cierre (opcional).
- Peso máximo por puerta: 80 Kg.
- Altura de la puerta al suelo: 33 mm.
- Espesores de puerta: 18-50 mm.



juego carros puerta exterior



juego carros puerta interior





retenedor apertura y cierre 1 pta




retenedor basico sup. e inf. 1 pta


descripcion	X(groeso pta)		SK	
juego carros puerta exterior	18-23 mm	V80.202.000	p	1
juego carros puerta exterior	23-26 mm	V80.203.000	p	1
juego carros puerta exterior	26-30 mm	V80.204.000	p	1
juego carros puerta exterior	30-35 mm	V80.205.000	p	1
juego carros puerta exterior	35-50 mm	V80.206.000	p	1
juego carros puerta interior		V80.000.001	p	1
retenedor apertura y cierre 1 pta		V80.000.002	p	1

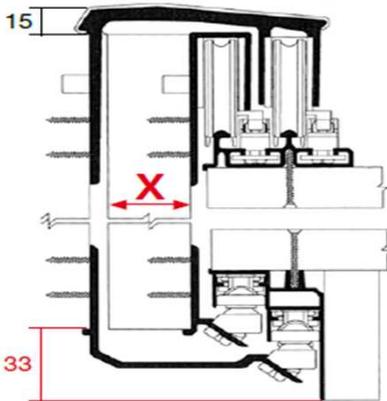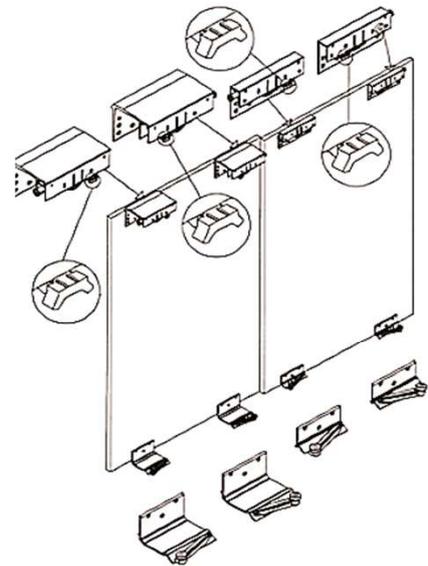

Armario de 2 puertas



Armario de 3 puertas



sistemas armario





d

p= bajo pedido

✓stock


53.10
VOLARE V-40 para 2 y 3 puertas aluminio de hasta 40 kg GUIAS Y HERRAJES

ALUMINIO

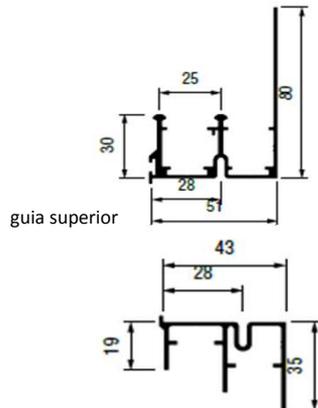

descripcion	largo	plata mate	SK	
tira guia superior	2 mts	V10.200.A02		1
tira guia superior	3 mts	V10.300.A02		1
tira guia superior	4 mts	V10.400.A02		1
tira guia inferior	2 mts	V11.200.A02		1
tira guia inferior	3 mts	V11.300.A02		1
tira guia inferior	4 mts	V11.400.A02		1

descripcion
SK

juego carros puerta exterior	V00.101.000		1
juego carros puerta interior	V00.102.000		1

juego carros puerta exterior

compuesto por:

- 2 ruedas altas puerta exterior (dcha / izda)
- 2 ruedas bajas puerta exterior (dcha / izda)
- 2 posicionadores altos
- 2 posicionadores bajos
- 1 llave Allen de 2,5 mm
- 1 llave Allen de 5 mm


juego carros puerta interior

compuesto por:

- 2 ruedas altas puerta interior (dcha / izda)
- 2 ruedas bajas puerta interior (dcha / izda)
- 2 posicionadores altos
- 2 posicionadores bajos
- 1 llave Allen de 2,5 mm
- 1 llave Allen de 5 mm


Kit retenedor T15 y T40

hg
descripcion
SK

15	kit retenedor T15	V00.103.T15		1
40	kit retenedor T40	V00.103.T40		1
60	kit retenedor T60	V00.103.T60		1
80	kit retenedor T80	V00.103.T80		1

Kit retenedor T160 y T80


= stock

= bajo pedido







53.10 VOLARE V-40 para 2 y 3 puertas aluminio de hasta 40 kg PERFILES PUERTA

ALUMINIO

descripcion	largo	plata mate	SK	
tirador A	2,6 mts	V14.260.A02		1
tirador B	2,6 mts	V15.260.A02		1
tirador C	2,6 mts	V16.260.A02		1

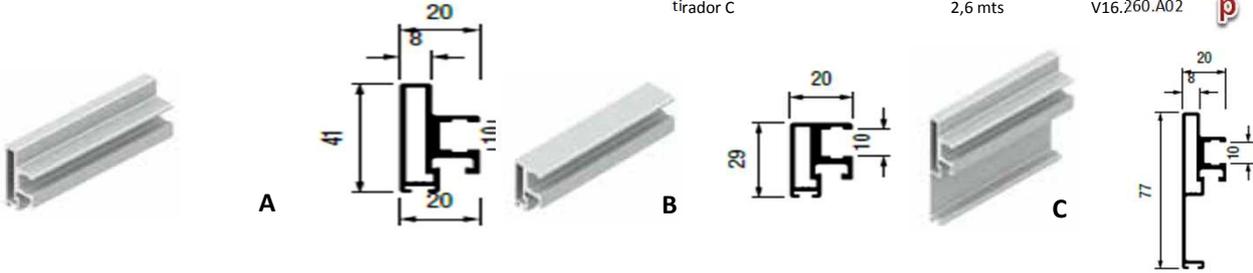

descripcion	largo	plata mate	SK	
perfil superior e inferior	2 mts	V14.122.A02		1
perfil superior e inferior	3 mts	V15.123.A02		1
perfil superior e inferior	4 mts	V16.124.A02		1

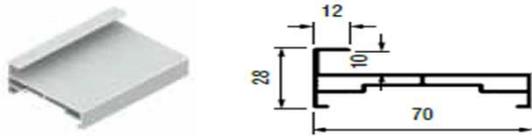


descripcion	largo	plata mate	SK	
perfil central	2 mts	V14.320.A02		1
perfil central	3 mts	V15.330.A02		1
perfil central	4 mts	V16.340.A02		1



descripcion	crystal	pvc transp	SK	
goma TR 10 cristal ancho 6 mm	4 mm	104.GOM.TRA		1
goma TR 10 cristal ancho 4 mm	6 mm	804.004.000		1
cepillo interno blanco		103.100.001		1
cepillo interno blanco		103.100.002		1




descripcion	crystal	pvc transp	SK	
set 4 pletinas fij. Superior e inferior	4 mm	104.GOM.TRA		1
set 4 pletinas fij. Central	6 mm	804.004.000		1

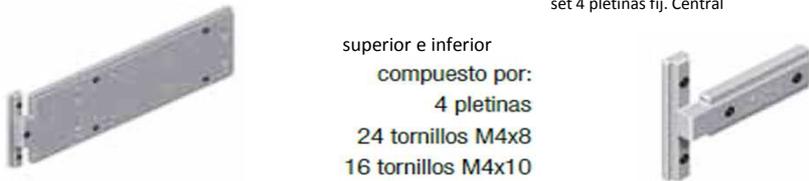

superior e inferior
 compuesto por:
 4 pletinas
 24 tornillos M4x8
 16 tornillos M4x10

central
 compuesto por:
 2 pletinas
 8 tornillos M4x8

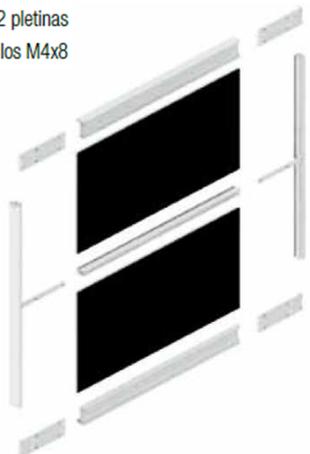



53.10

VOLARE V-40 para 2 y 3 puertas aluminio de hasta 40 kg CARACTERISTICAS

ALUMINIO





puerta exterior



puerta interior



tablero de 10 mm . cristal de 3/4 y 5/6 mm

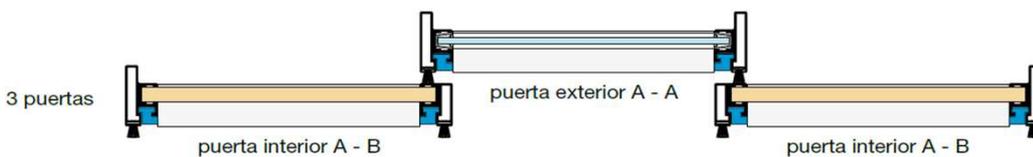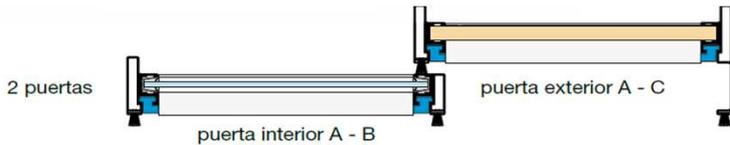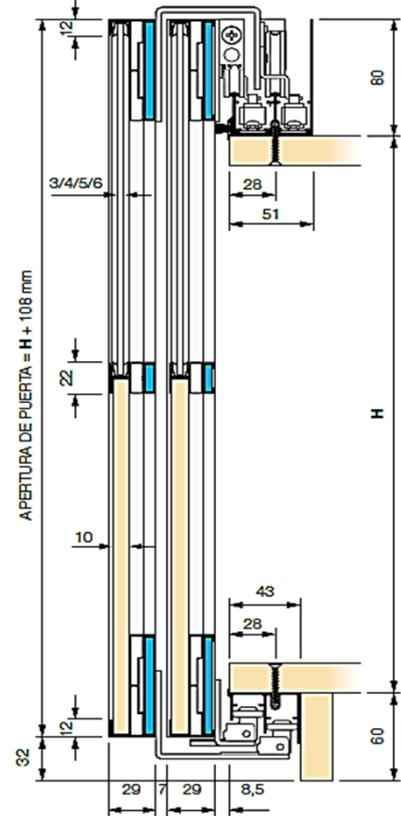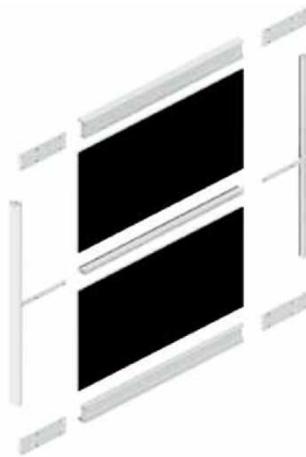

✓ = stock

p = bajo pedido


sistemas armario






53.10 LEADER 10 puerta para 1 o 2 puertas de hasta 10 kg

descripcion	largo	plata mate	SK	
guia superior aluminio plata	3 mts	725.298.118		2
guia inferior plastico gris	3 mts	725.298.116		2
kit herrajes 1 puerta hasta 10 kg		725.298.108		1

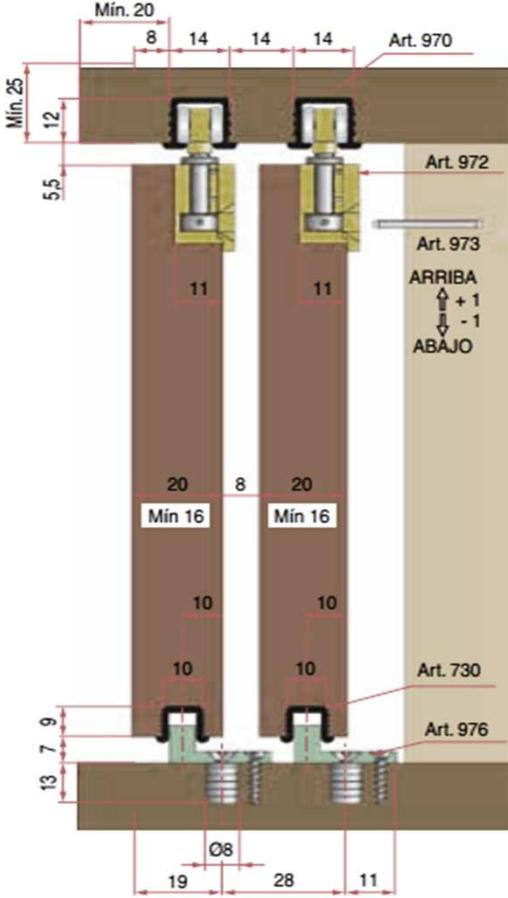


EJEMPLO de desarrollo con dos Puertas de espesor de 20mm.

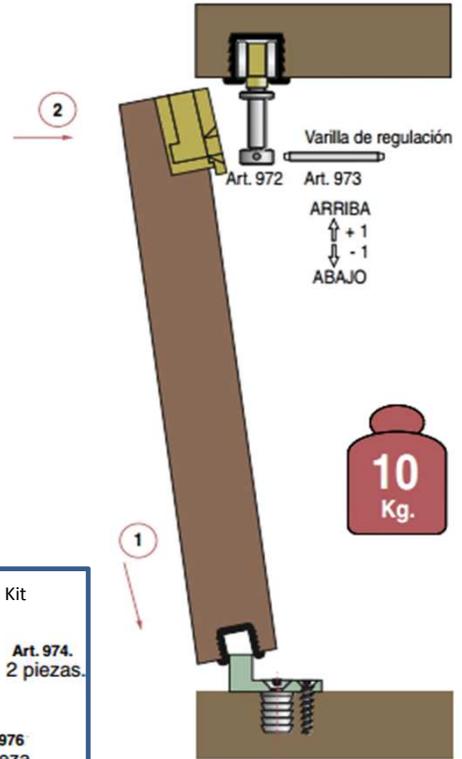

Componentes Kit 725.298.108

- Art. 974. 2 piezas.
- Art. 976. 1 pieza.
- Art. 972. 2 pieza.
- Art. 973. 1 pieza.

- Inserte el carro "A" y el freno "B" en la guía.
- Colocar el soporte "C" en la puerta.
- Colocar el perno "D" en el carro.
- Enganche la puerta por medio del soporte "C" en el perno "D" en su asiento.
- Para desenganchar la puerta, actúe sobre el botón de resorte "E".

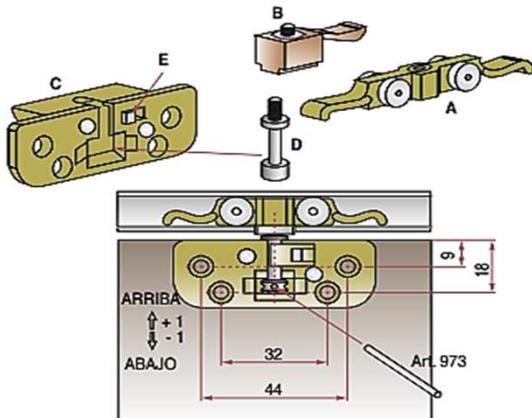

SE SIRVEN EN KIT PARA UNA PUERTA.

PARA PUERTAS DE ESPESOR MÍNIMO 16mm.


SISTEMA PARA DOS PUERTAS, Interna y Externa, se necesitan dos Kit de herrajes.

SISTEMA PARA UNA PUERTA, necesitan un Kit de herrajes para una puerta única.

Ejemplo: para un mueble con dos ambientes distintos.

Mitad con vistas a una televisión, mitad con vista a una estantería con libros, cristalería, decoración, etc...




Instrucciones de montaje incluidos por cada Kit

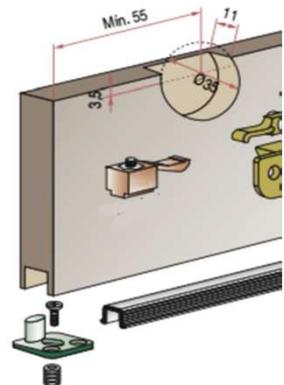







53.10 ANTE L puerta en L invertida de hasta 40 kg

descripcion	largo	plata mate	SK	
guia superior e inferior aluminio plata	3 mts	725.298.106	p	2
kit herrajes 1 puerta hasta 40 kg		725.298.107	p	1

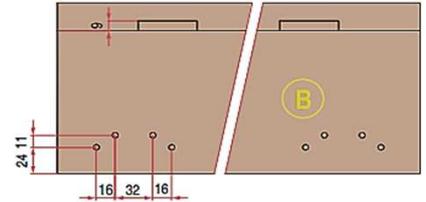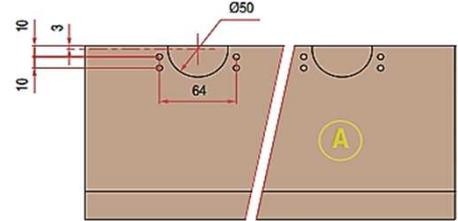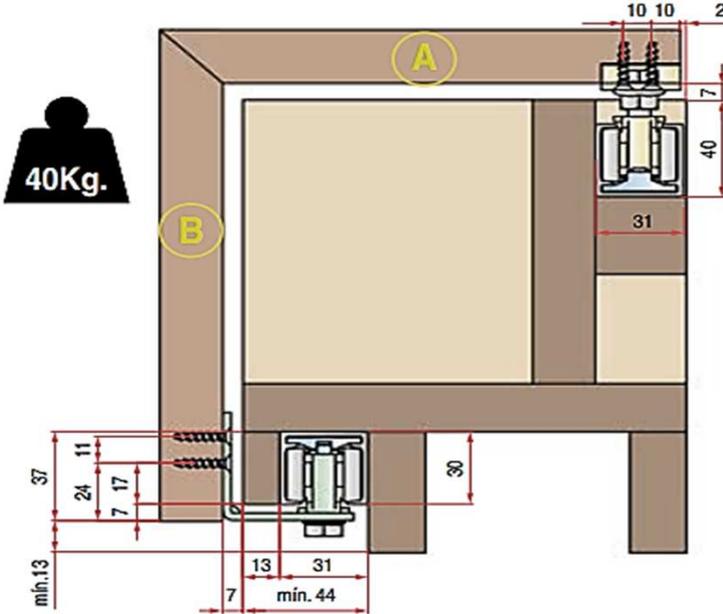


**SE SIRVEN EN KIT PARA UNA PUERTA.
PARA PUERTAS DE ESPESOR MÍNIMO 16mm.
SISTEMA PARA 1 PUERTA EN FORMA DE "L" INVERTIDA.
Instrucciones de montaje incluidos.
Aconsejamos hacer pruebas técnicas.**

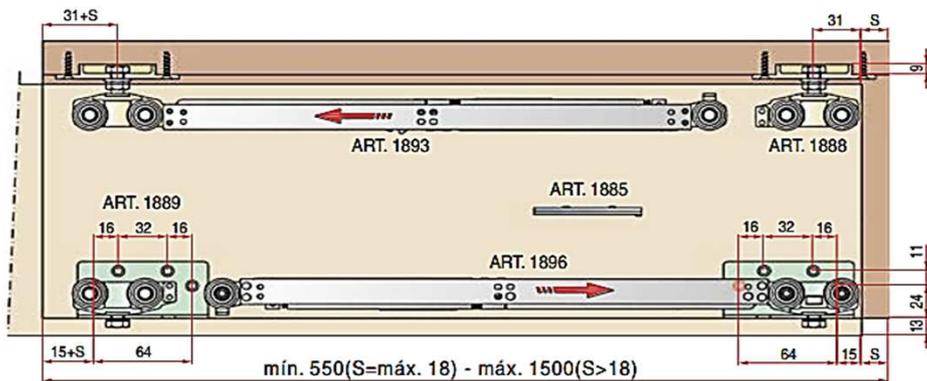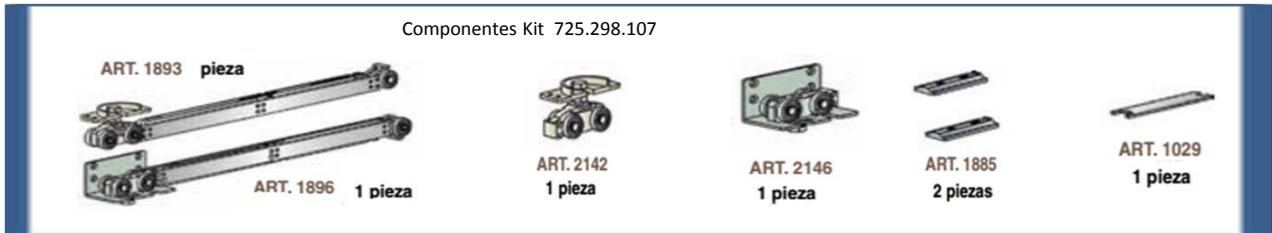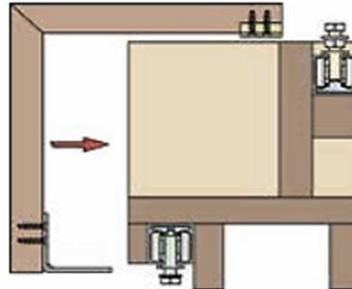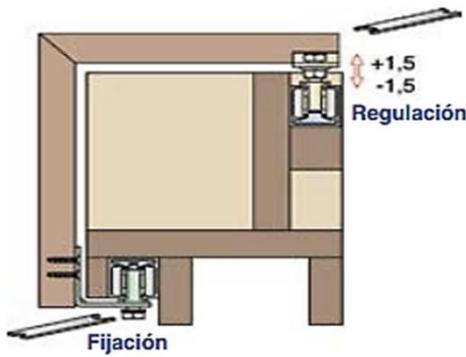



53.10

ANTE puerta de hasta 8 kg

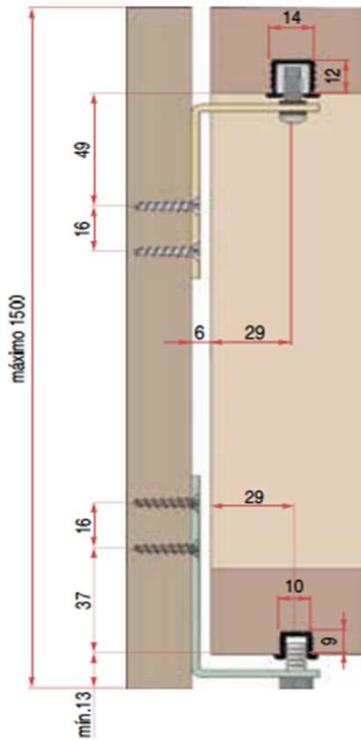

SE SIRVEN EN KIT PARA UNA PUERTA,
ESPESOR MÍNIMO 16mm.
Aconsejamos hacer pruebas técnicas.


Componentes Kit
725.298.208

SERIE K-20 de Klein para 20 y 30 Kg

KLEIN




Ruedas provistas de rodamientos de bolas.



Contenido:
-2 Rollers.
-1 Guiador inferior.

descripcion	cincado	SK	
guia 2 mts acero cincado	725.811.133	✓	1
guia 3 mts acero cincado	725.811.144	✓	1
juego accesorios 1 puerta 20 kg	725.811.166	✓	1
juego accesorios 1 puerta 30 kg	725.811.726	✓	1
pivote guiador plastico marron	725.811.181	✓	1

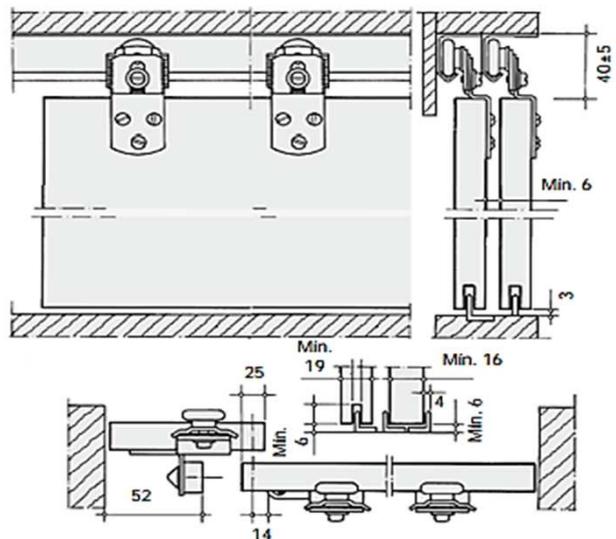

Se fabrican guías de hasta 6 metros bajo pedido. Estas guías pueden sufrir un recargo por agencia debido a su gran tamaño. Consulte con nuestro departamento comercial.

sistemas armario



k



53.10

sistemas armario



1


p= bajo pedido

 stock




sistema coplanar PLANO 2 puertas 60 kg

kit carros



kit guías



kit retenedores



descripcion	medida		SK	
kit guías inferior y superior plata mate	2000 mm	651.200.A02		1
kit guías inferior y superior plata mate	3000 mm	651.300.A02		1
kit guías inferior y superior plata mate	4000 mm	651.400.A02		1
kit carros puerta derecha		650.101.000		1
kit carros puerta izquierda		650.102.000		1
kit retenedores 2 puertas		650.001.000		1

Kit guías compuesto por:

- 1 guía superior de aluminio anodizado L = 2000 mm / 3000 mm / 4000 mm
- 1 guía inferior de aluminio anodizado L = 2000 mm / 3000 mm / 4000 mm
- 2 perfiles de aluminio de la tapa enganches guía L = 2000 mm / 3000 mm / 4000 mm
- 1 pieza de unión de aluminio para carril superior L = 1000 mm / 1500 mm / 2000 mm
- 1 pieza de unión de aluminio para carril inferior L = 1000 mm / 1500 mm / 2000 mm
- 1 juego de abrazaderas fijación guías y niveladores

Puertas Correderas Coplanares "PLANO".


Con unas prestaciones del máximo nivel, este nuevo sistema garantiza un funcionamiento suave y silencioso incluso con puertas de hasta 60 kilos de peso.

El avanzado y compacto diseño de este producto unido a sus altos estándares de calidad, permiten la fabricación y montaje del armario de una forma rápida y sencilla.

Importante la nivelacion correcta para un funcionamiento optimo.




PESO MÁXIMO POR PUERTA 60 KG

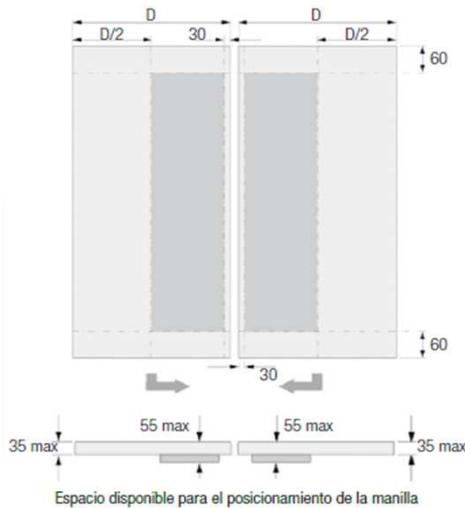

NIVELADOR FRONTAL DE ESTABILIZACIÓN



Niveladores frontales de estabilización incluidos en el kit carros

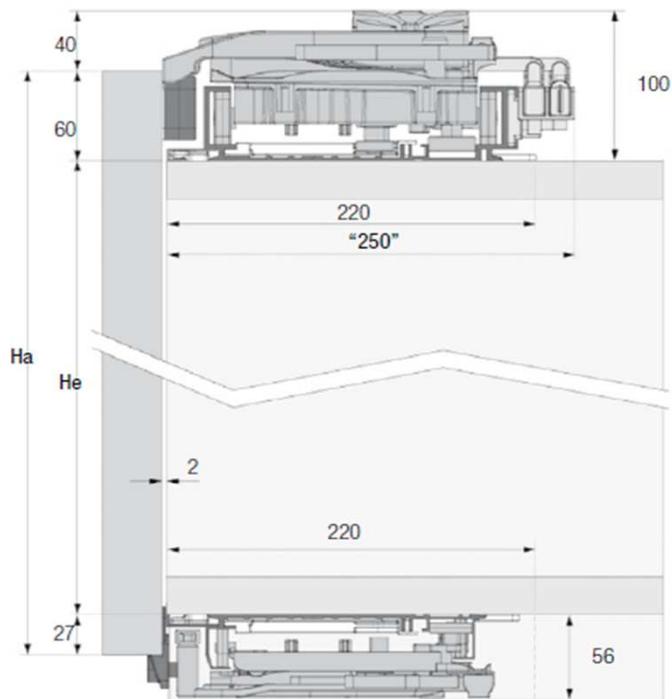

$H_a = 60 + H_e = 27$

sistemas armario



a



53.11 sistema coplanar KIT SLIDER S10 2 puertas hasta 10 kg mueble alto y bajo



ancho total mueble	mueble alto	mueble bajo	SK	
860-987	752.811.483	752.811.553	✓	1
988-1115	752.811.494	752.811.564	✓	1
1116-1371	752.811.505	752.811.575	✓	1
1372-1627	752.811.516	752.811.586	✓	1
1628-1883	752.811.520	752.811.590	✓	1
1884-2139	752.811.531	752.811.601	✓	1
2140-2400	752.811.542	752.811.612	✓	1

Especificaciones:


- Mecanismo coplanar de 2 puertas.
- Deceleración en apertura y cierre.
- Peso máximo por puerta: 10 kg.
- Anchura de la puerta: mínima 450 mm, máxima 1200 mm.
- Altura máxima de la puerta: 800 mm.
- Espesor de la puerta: mínimo 16 mm, máximo 30 mm.
- Espesor máximo de la puerta con manilla embutida: 40 mm.
- Distancia mínima de la manilla al borde de la puerta: 10 mm.
- Regulación de la puerta vertical: ± 5mm.
- Regulación de la puerta horizontal: ± 2,5mm;



El diseño del mueble debe prever los espesores y estructuras para aguantar el peso de las puertas.

Tipologías de aperturas

- Se puede utilizar con dos puertas de mismas dimensiones o con una sola puerta para compartimentos a la vista o cajones.

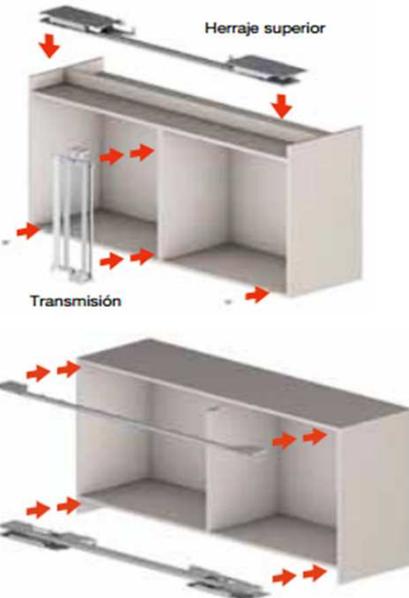

Mueble alto

El herraje se aplica en la parte superior del mueble (quedando oculto), sincronizando del movimiento entre la parte superior y la parte inferior de la puerta mediante la transmisión.

Composición del Kit:



- Juego de carros - Accesorios mueble alto.

Mueble bajo

El herraje se aplica en la parte inferior del mueble en combinación con una guía colocada en la parte superior dentro del mueble para que quede oculta.

Composición del Kit:

- Juego de carros - Accesorios mueble alto.



IMPORTANTE:

Para la instalación del Slider S10 siga paso a paso las instrucciones suministradas en el herraje sin desmontar los embolsados del kit.


En la fabricación de la estructura del mueble es importante tener en cuenta que el mueble bajo o el mueble alto sean suficientemente rígidos para impedir la flexión. Por ello, se recomienda siempre la aplicación de un refuerzo (o zócalo).

El diseño del mueble debe prever los espesores y estructuras para aguantar el peso de las puertas.


Este herraje viene montado de fábrica para que las puertas vayan sobrepuestas.

En caso de necesitar las puertas por luz, utilice doble costado o para otras necesidades consulte con nuestro departamento comercial.

IMPORTANTE: Los cascos del armario deben estar muy bien nivelados, para ello se recomienda poner niveladores en la base cada 60 cms. De esta forma evitaremos seguros problemas de funcionamiento. El no nivelar el casco implicará un mal funcionamiento del sistema.



El modelo S10 nos permite ajustar la longitud de la guía cortándola por lo que nos dejará el hueco de paso libre en su totalidad.





sistema coplanar KIT SLIDER S 20 2 puertas hasta 20 kg mueble alto y bajo



ancho total mueble*	mueble alto	mueble bajo	SK	
1200	752.811.641	752.811.652	✓	1
1400	p 752.811.722	752.811.910	✓	1
1600	752.811.733	752.811.921	✓	1
1800	752.811.744	752.811.932	✓	1
2000	p 752.811.755	752.811.943	✓	1
2200	752.811.766	752.811.954	✓	1
2400	p 752.811.770	752.811.965	✓	1

*Para mecanismos especiales de hasta 3000 mm. de ancho y/o con motor consultar a vuestro comercial. Plazo de entrega de mecanismos especiales de 35 días



Especificaciones:

- Mecanismo coplanar de 2 puertas.
- Deceleración en apertura y cierre.
- Peso máximo de la puerta: 20 kg.
- Anchura puerta: mínima 600 mm, máxima 1500 mm.
- Altura máxima puerta: 1200 mm.
- Espesor puerta: mínimo 18 mm, máximo 30 mm.
- Espesor máximo puerta con manilla: 45 mm.
- Distancia mínima de la manilla al borde de la puerta: 10 mm.
- Regulación vertical puerta ± 4.5mm.
- Regulación horizontal puerta: ±3mm.
- Riel superior insertado en la parte interior del mueble.
- Riel inferior fijado bajo mueble.

Composición del Kit:

- 1 riel de deslizamiento superior con carriles para aplicación puerta y 1 riel de guía inferior.
- 2 árboles de transmisión.
- 2 juegos de reguladores para puertas.
- 4 paragolpes autoadhesivos y 1 llave hexagonal de 3 mm.
- 2 brazos superiores y 2 inferiores para árboles de transmisión, 1 llave hexagonal de 2,5 mm.

El diseño del mueble debe prever los espesores y estructuras para aguantar el peso de las puertas.

Mueble alto



Barra unión = HI (altura interior mueble) + SPC (espesor tablero) - 94,5

Mueble bajo



Composición del Kit:


- 1 riel de guía superior y 1 riel de deslizamiento inferior, con carriles para aplicación puerta.
- 4, 6 o 8 clips para fijación via superior.
- 2 balancines guía superior.
- 2 juegos reguladores por puerta.
- 2 soportes superiores.
- 2 cárteres cubre soportes superiores.
- 4 paragolpes auto-adhesivos y 1 llave hexagonal de 3 mm.

IMPORTANTE:


Para la instalación del Slider S10 siga paso a paso las instrucciones suministradas en el herraje sin desmontar los embolsados del kit.

Este herraje viene montado de fábrica para que las puertas vayan sobrepuestas. En caso de necesitar las puertas por luz, utilice doble costado o para otras necesidades consulte con nuestro departamento comercial.

IMPORTANTE: Los cascos del armario deben estar muy bien nivelados, para ello se recomienda poner niveladores en la base cada 60 cms. De esta forma evitaremos seguros problemas de funcionamiento. El no nivelar el casco implicará un mal funcionamiento del sistema.




El modelo S20 se fabrica con una guía fija (no ajustable), por lo que nos dejará el hueco de paso libre en su totalidad.





53.11 sistema coplanar KIT SLIDER M 35 2 puertas hasta 35 kg armario



ancho*		SK	
1200		753.811.663	✓ 1
1400	p	753.811.105	✓ 1
1600		753.811.116	✓ 1
1800		753.811.120	✓ 1
2000		753.811.131	✓ 1
2200	p	753.811.142	✓ 1
2400		753.811.153	✓ 1

***Para mecanismos especiales de hasta 4000 mm. de ancho y/o con motor consultar su comercial. Plazo de entrega de mecanismos especiales de 35 días**



Especificaciones:

- Mecanismo coplanar de 2 puertas.
- Deceleración en apertura y cierre.
- Peso máximo por puerta: 35 kg.
- Anchura de la puerta: mínima 600 mm, máxima 2000 mm.
- Altura de la puerta máxima: 2200 mm.
- Distancia de la puerta al borde inferior del mueble: 43 mm.
- Distancia mínima de la manilla al borde de la puerta: 10 mm.
- Regulación vertical puerta: ± 5 mm.
- Regulación horiz. puerta: ±3.5 mm.
- Riel superior fijado en la parte superior del mueble con clip + tornillos laterales.
- Riel inferior fijado bajo mueble con clip + tornillos laterales.
- El diseño del mueble debe preveer los espesores y estructuras para aguantar el peso de las puertas.
- Puede instalarse con perfilera aluminio CLASS. Ver mismo grupo para más información.

Dos posibilidades de montaje.

Composición del Kit:

- Riel superior e inferior para deslizamiento completo de la estructura.

POR CADA PUERTA


- 1 regulador vertical y horizontal.
- 1 regulador vertical.
- 4 bujes en zamak M6X23.
- 4 tornillos especiales TE M6X22.
- 2 espaciadores para reguladores externos.

POR CADA MECANISMO

- 1 llave hexagonal 4 mm y 1 llave fija 10 mm.
- 4 paragolpes auto-adhesivos.
- 4 topes.
- 4 tornillos TCEI M5X16 y 2 bujes M6X13.
- Clips perfil superior e inferior.



REGULADORES EMBUTIDOS

- Espesor puerta min 18 mm máx. 30 mm.
- Espesor puerta + manilla (o tirador) 45 mm



REGULADORES SOBREPUESTOS:

- Espesor puerta min 18 mm, máx. 30 mm.
- Espesor puerta + manilla (o tirador) 40 mm;

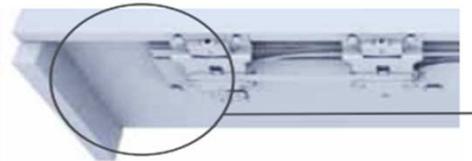


sistemas armario




d

Este herraje viene montado de fábrica para que las puertas vayan sobrepuestas. En caso de necesitar las puertas por luz, utilice doble costado o para otras necesidades consulte con nuestro departamento comercial.

IMPORTANTE: Los cascos del armario deben estar muy bien nivelados, para ello se recomienda poner niveladores en la base cada 60 cms. De esta forma evitaremos seguros problemas de funcionamiento. El no nivelar el casco implicará un mal funcionamiento del sistema.



El modelo M35 se fabrica con una guía fija (no ajustable), por lo que nos dejará el hueco de paso libre en su totalidad.



MUFRI F COI UMNA

p= bajo pedido

stock



sistema coplanar KIT SLIDER M 50 2 puertas hasta 50 kg armario



ancho		SK	
1600-1799	753.811.674	✓	1
1800-1999	753.811.396	✓	1
2000-2199	753.811.400	✓	1
2200-2399	753.811.411	✓	1
2400-2599	753.811.422	✓	1
2600-2799	753.811.433	✓	1
2800-2999	753.811.444	✓	1



Especificaciones:

- Mecanismo coplanar de 2 puertas.
- Deceleración en apertura y cierre.
- Peso máximo por puerta: 50 kg.
- Anchura de la puerta: mínima 800 mm, máxima 2000 mm.
- Altura máxima de la puerta: 3000 mm.
- Altura de la puerta al suelo: 33 mm.
- Regulación vertical puerta: ± 5 mm.
- Regulación horizontal puerta: ±3.5 mm.
- Distancia mínima de la manilla al borde de la puerta: 0 mm.
- Riel superior fijado sobre la parte superior del mueble con clip + tornillos laterales;
- Riel inferior fijado bajo mueble con clip + tornillos laterales;
- Adaptabilidad a muebles de hasta 200mm más largos;
- El diseño del mueble debe proveer los espesores y estructuras para aguantar el peso de las puertas.
- Es necesario que el mueble tenga costado de división sirviendo así de refuerzo para que las guías soporten el peso una vez abiertas las hojas.
- Puede instalarse con perfilera aluminio CLASS.
- Ver mismo grupo para más información.



Patatas frontales niveladoras incluidas en la guía inferior con su tapa



Composición del Kit:

- Riel superior e inferior para deslizamiento completo de la estructura
- 2 coberturas frontales

POR CADA MECANISMO

- 1 llave hexagonal 4 mm. + 1 llave fija 10 mm.
- 4 paragolpes negro.
- 4 tornillos TCEI M5x16 y 6 bujes M6x13.
- 1 cárter cubrepatas izquierda + derecha.
- Clips perfil superior e inferior.

POR CADA PUERTA

- 1 regulador vertical y horizontal.
- 4 tornillos TE M6x22 y 4 bujes en zamak M6x23.
- 2 espaciadores reguladores externos por cada mecanismo

Dos posibilidades de montaje.


REGULADORES EMBUTIDOS

Espesor puerta min 18 mm máx.45 mm.
Espesor puerta + manilla (o tirador) máx. 45 mm.




REGULADORES SOBREPUESTOS:

Espesor puerta min 18 mm, máx. 45 mm.
Espesor puerta + manilla (o tirador) máx. 45 mm;




Este herraje viene montado de fábrica para que las puertas vayan sobrepuestas. En caso de necesitar las puertas por luz, utilice doble costado o para otras necesidades consulte con nuestro departamento comercial.

IMPORTANTE: Los cascos del armario deben estar muy bien nivelados, para ello se recomienda poner niveladores en la base cada 60 cms. De esta forma evitaremos seguros problemas de funcionamiento. El no nivelar el casco implicará un mal funcionamiento del sistema.



El modelo M50 se fabrica con una guía inferior ajustable, y una guía superior no ajustable. De esta forma, la mitad del ajuste nos ocupará el hueco de paso, con la posible obstaculización de cajones en el interior del armario. En el momento de la elección del código, tenga en cuenta las necesidades de hueco de paso que requiere para la instalación de los interiores (cajones, accesorios, etc). En un mueble de 1800 de ancho, podemos seleccionar la medida 1800-1999, que no nos ocupará hueco de paso. Si elegimos la medida 1600-1799 donde regularemos 199 mm, tendremos una ocupación de hueco de paso de la mitad de su regulación (99,5 mm).



MUFRI F COL LUMNA



53.11 sistema coplanar KIT SLIDER L 2 Y 3 puertas hasta 70 kg armario



ptas	ancho*		SK	
2	1600-1799	753.811.685		1
2	1800-1999	753.811.503	✓	1
2	2000-2199	753.811.514	✓	1
2	2200-2399	753.811.525	✓	1
2	2400-2599	753.811.536	✓	1
2	2600-2799	753.811.540	✓	1
2	2800-2999	753.811.551	✓	1
2	3000-3199	753.811.562	✓	1
2	3200-3399	753.811.573	✓	1
2	3400-3599	753.811.584	✓	1

*Para mecanismos especiales de hasta 4000 mm. de ancho y con posibilidad de 3 puertas a partir de 2400 mm. de ancho consultar a su comercial.
Plazo de entrega de mecanismos especiales de 35 días

Especificaciones:

- Mecanismo coplanar de 2 y 3 puertas.
 - Deceleración en apertura y cierre.
 - Peso máximo puerta: 70 kg.
 - Anchura de la puerta: mínima 800 mm, massima 2000 mm.
 - Altura máxima de la puerta: 3000 mm.
 - Altura de la puerta desde el suelo: 33 mm.
 - Espesor mínimo de la puerta 18 mm.
 - Espesor máximo de la puerta con manilla : 45 mm.
 - Distancia mínima de la manilla al borde de la puerta: 0 mm.
 - Regulación vertical puerta: ± 5 mm.
 - Regulación horizontal puerta: ±3.5 mm.
 - Riel superior fijado sobre la parte superior del muebles con clip + tornillos laterales.
 - Riel inferior fijado bajo mueble con clip + tornillos laterales.
 - Adaptabilidad muebles hasta 200mm más largos.
 - El diseño del mueble debe prever los espesores y estructuras para aguantar el peso de las puertas.
- Composición del kit:
- Riel superior e inferior para deslizamiento completo de la estructura
 - 2 coberturas frontales.



Patas frontales niveladoras incluidas en la guía inferior con su tapa



POR CADA PUERTA


- 1 angular superior;
- 2 tornillos TCEI M5x16 + 2 TPSEI M4x12.
- 2 paragolpes negro.
- 1 regulador superior completo + 1 vertical.
- 1 o 2 reguladores inferiores.

POR CADA MECANISMO

- 1 llave hexagonal 4 mm. + 1 de 2,5 mm.
- 1 llave fija 10 mm.
- 4 tuercas arpón M4x10 + 6 de M6x13.
- 1 carter cubrepatas izquierda + derecha.
- Clips perfil superior e inferior.

Este herraje viene montado de fábrica para que las puertas vayan sobrepuestas. En caso de necesitar las puertas por luz, utilice doble costado o para otras necesidades consulte con nuestro departamento comercial.

IMPORTANTE: Los cascos del armario deben estar muy bien nivelados, para ello se recomienda poner niveladores en la base cada 60 cms. De esta forma evitaremos seguros problemas de funcionamiento. El no nivelar el casco implicará un mal funcionamiento del sistema.




El modelo L se fabrica con una guía inferior ajustable, y una guía superior no ajustable. De esta forma, la mitad del ajuste nos ocupará el hueco de paso, con la posible obstaculización de cajones en el interior del armario.

En el momento de la elección del código, tenga en cuenta las necesidades de hueco de paso que requiere para la instalación de los interiores (cajones, accesorios, etc).

En un mueble de 1800 de ancho, podemos seleccionar la medida 1800-1999, que no nos ocupará hueco de paso.

Si elegimos la medida 1600-1799 donde regularemos 199 mm, tendremos una ocupación de hueco de paso de la mitad de su regulación (99,5 mm).








puerta perfil aluminio CLASS para coplanar M35 y M50 madera y cristal

KIT PUERTA INTERIOR SIMPLE TIRADOR PI de 2,7 mts

chromo mate	SK	
755.811.530	✓	1

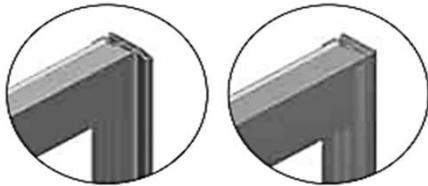

Contenido:
 - 1 perfil de cada.
 - Junquillo y felpudo.


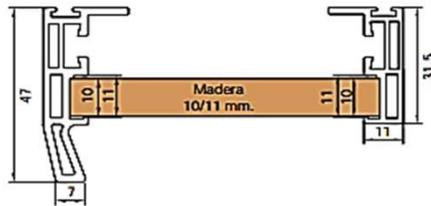


KIT PUERTA EXTERIOR DOBLE TIRADOR PE de 2,7 mts

chromo mate	SK	
755.811.552	✓	1



Contenido:
 - 2 Perfiles iguales.
 - Junquillo y felpudo.





KIT PERFIL HORIZONTAL SUPERIOR E INFERIOR COPLANAR M35 Y M50

perfil	ancho pta	chromo mate	SK	
1180	hasta 1200	755.811.902		1
1580	hasta 1600	755.811.913		1



Contenido:
 - 2 perfiles horizontales aluminio (superior e inferior)
 - 2 junquillos reductores para cristal de 4 mm.
 - 8 tensores unión
 - Kit piezas fijación coplanares M35 y M50.

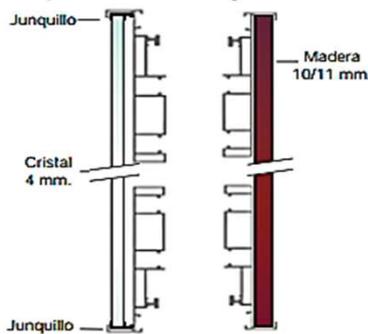




53.11 puerta perfil aluminio CLASS para coplanar M35 y M50 madera y cristal

KIT PERFIL JAPONES "H"


		cromo mate	SK	
perfil 1180	hasta 1200	755.811.585	✓	1
perfil 1580	hasta 1600	755.811.596	✓	1

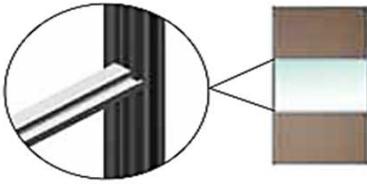

Contenido:
 - 2 perfiles japonesas.
 - 4 junquillos reductores para cristal de 4 mm.
 - 4 tensores unión.
 - Toda la tornillería necesaria para fijar.




Puerta madera + cristal




KIT PERFIL TENSOR CRISTAL

perfil	ancho pta	cromo mate	SK	
1180	hasta 1200	755.811.600	✓	1
1580	hasta 1600	755.811.611	✓	1




Contenido:
 - 2 perfiles tensores con goma transparente para reducir a cristal de 4 mm.
 - 4 tensores unión y toda la tornillería necesaria.




Perfil tensor en la parte trasera dejando el frontal libre.

KIT PERFIL TENSOR MADERA

perfil	ancho pta	cromo mate	SK	
1180	hasta 1200	755.811.622	✓	1
1580	hasta 1600	755.811.633	✓	1

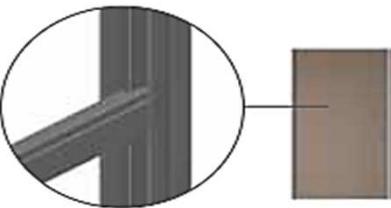

Contenido:
 - 2 perfiles tensores
 - 4 tensores unión y toda la tornillería necesaria.

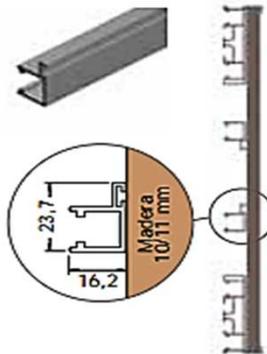

Perfil tensor en la parte trasera dejando el frontal libre.




KLEIN

53.12

SERIE PAR-22 S de Klein para 2 hojas 22 kg

ALUMINIO/PVC


descripcion	niquelado	SK	
guia 3 mts embutida plastico marron	725.811.192	✓	1
guia 3 mts sobrepuesta aluminio plata	725.811.460	✓	1
juego accesorio 2 ptas acero	725.811.471	✓	1



Guia sobrepuesta.



Guia embutida.




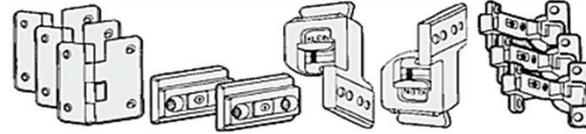


Contenido:
 -1 Guiador A.
 -1 Guiador B.
 -2 Pletinas.





-2 Bases bisagra "Salice 0".
 -3 Bases bisagra "Salice 3".
 -5 Bisagras de cazoleta 110".
 -5 Embellecedores bisagra.



Ejemplos colocacion guia sobrepuesta

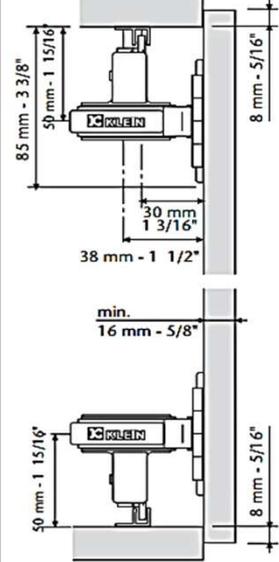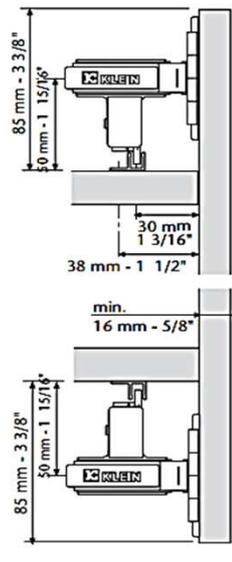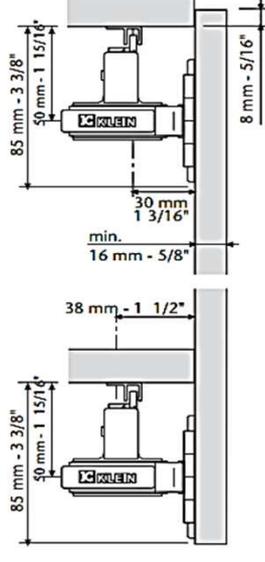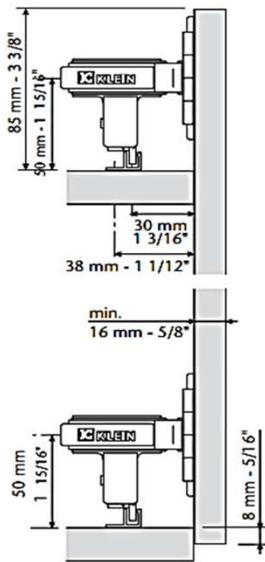

Ejemplos colocacion guia embutida

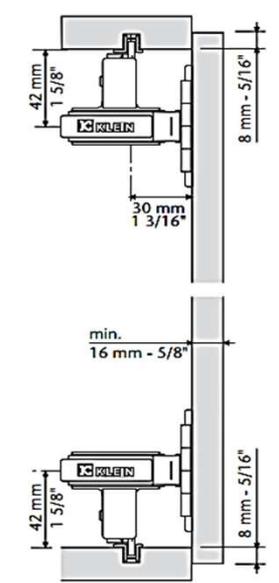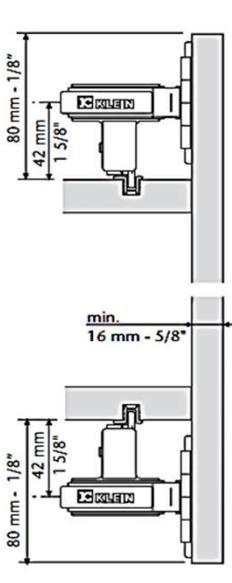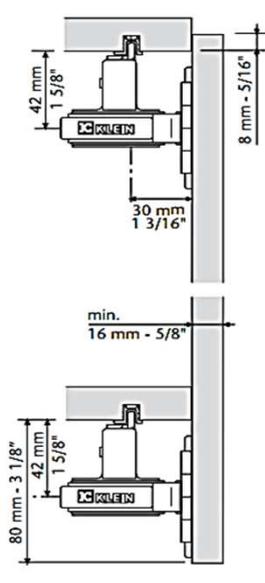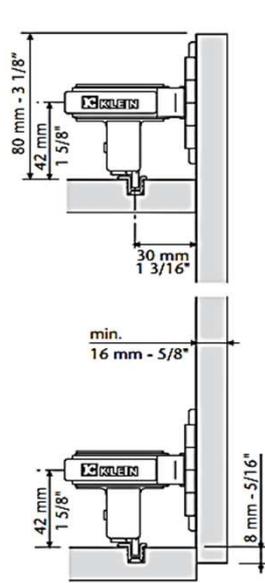




53.12 SERIE 2200 para 20 kg por hoja

ALUMINIO

descripcion	chromo mate	SK	
guia 3 mts superior aluminio	725.811.585	✓	1
guia 3 mts inferior aluminio	725.811.596	✓	1
juego kit accesorio 2 hojas	725.811.600	✓	1
bisagra central medida regulable zamak	725.811.105	✓	1

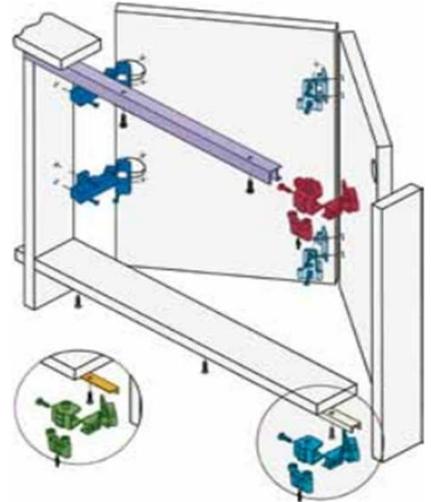


Ejemplo 2 hojas:




Kit accesorios 2 hojas.

*Para las puertas de más de 1,20 m. deben emplearse 2 bisagras centrales regulables.

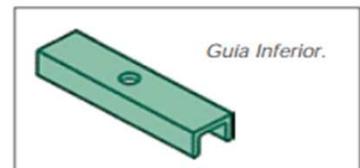

Ejemplo 4 hojas en 2 costados:

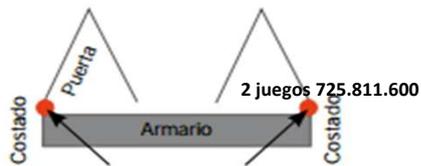


Kit accesorios 2 hojas.

Máximo 2 hojas por costado

Kit accesorios para dos hojas.





53.12
plegable SALICE puerta de madera
SALICE



descripcion	acabado		SK	
guia de 118 cms	chromo mate	725.811.402	✓	1
bisagra	niquelado	725.811.740	✓	1
patin corredera	blanco	725.811.821	✓	1
bisagra union puerta	niquelado	725.811.751	✓	1





Bisagra para patin.




Bisagra central.




Patin para bisagra.


plegable SALICE puerta perfil PRACTIC
SALICE


descripcion	acabado		SK	
guia de 118 cms	chromo mate	725.811.402	✓	1
bisagra para practic	niquelado	725.811.740	✓	1
patin corredera para practic	blanco	725.811.821	✓	1
bisagra union puerta para practic	niquelado	725.811.751	✓	1


 Bisagra para patin.
 Bisagra para puertas con marco de aluminio sistema Practical.

 Bisagra central.
 Bisagra central para puertas con marco de aluminio sistema Practical.


Patin para bisagra.




Consultar perfilera PRACTIC en 23.15



53.12 plegable AXIS puerta de madera

descripcion	SK	
kit de 2 hojas	640.001.000	1
guia superior 2 mts alum.plata	641.200.A02	1
guia inferior 2 mts alum.plata	642.200.A02	1

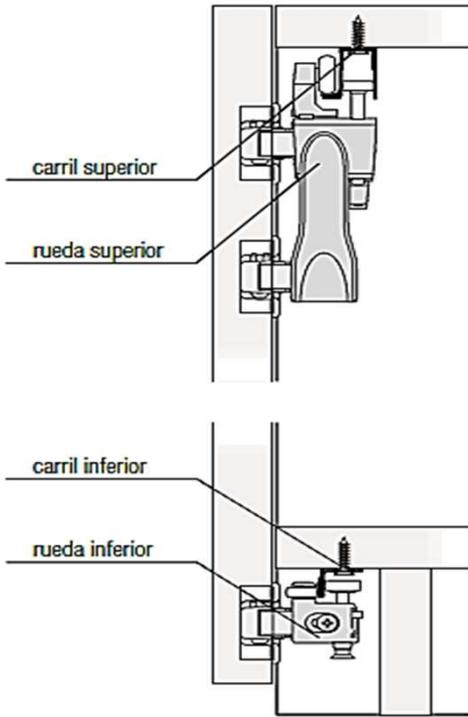


- kit de 2 hojas compuesto por:
 1 conjunto rueda superior
 1 conjunto rueda inferior
 4 bisagras centrales
 4 bisagras laterales
 1 plantilla de montaje
 bisagra central
 tornillos
 instrucciones

tornillos rosca chapa 4x16

4 bisagras laterales

CARRIL INFERIOR




1 conjunto rueda inferior



1 plantilla de montaje bisagra central




CARRIL SUPERIOR



1 conjunto rueda superior



4 bisagras centrales

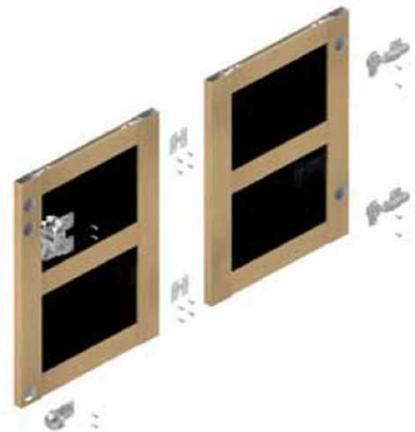



53.13

sistema puerta escamoteable/batiente ECLIPSE

mano	hoja	alto	fondo	SK	
derecha	unica	1900/2200	500/700	SBE.SC1.001	1
izquierda	unica	1900/2200	500/700	SBE.SC1.002	1



Eclipse es un sistema para puertas escamoteables con movimiento de retorno lateral asistido y amortiguado y movimiento de salida regulado por un dispositivo de seguridad.

Eclipse se puede emplear en toda la casa, tanto en los muebles de la cocina como en los compartimentos del servicio, en los que se colocan lavadoras y secadoras. Son necesarias unas sencillas operaciones de corte para adaptar el mecanismo a la profundidad del mueble, para las que se aconseja consultar el manual de montaje.

Características técnicas

- Peso máximo de cada puerta individual = 30 kg
- Espesor puerta: 18/30 mm.
- Anchura de la puerta: 400/900 mm.
- Profundidad del sistema: 500/700 mm.
- Altura: 1900/2200 mm.
- Regulación vertical de la puerta +4/-1 mm.
- Regulación horizontal de la puerta ±2 mm.
- Regulación frontal de la puerta ±4 mm.
- Movimiento asistido de extracción de la puerta.
- Retorno de la puerta amortiguado.



KIT ACOPLAMENTO PARA COSTADO 400-650 HOJA SENCILLA ATORNILLABLE

SK	
SBE.SCO.101	1




KIT ACOPLAMENTO PARA COSTADO 400-650 HOJA DOBLE

SK	
SBE.SCO.102	1




KIT DE COBERTURA FRONTAL

SK	
SBE.SCO.103	1



KIT DE IMANES PARA PUERTA Y ESTRUCTURA

SK	
SBE.SCO.104	1

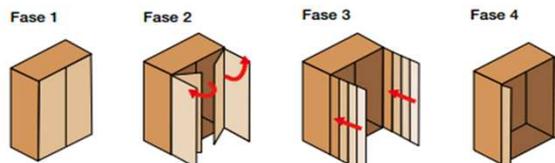

4 piezas

✓ = stock

p = bajo pedido






53.13 sistema puerta escamoteable/batiente DARWIN HOJA UNICA

	bisagras	hoja	alto	fondo		SK	
-Facil montaje y tiempo de instalación reducido.	3	unica	1200/1400	665	703.811.381	✓	1
- Kit único y reversible	3	unica	1200/1400	700	703.811.972	p	1
- Espesor hoja de 18 a 30mm	3	unica	1990/2200	560	703.811.023	✓	1
- Sistema de expulsión hoja integrado con regulación de la velocidad, asegura siempre una correcta y completa extracción de la hoja y permite controlar la velocidad en función de su peso.	3	unica	1990/2200	665	703.811.034	✓	1
	3	unica	1990/2200	700	703.811.946	p	1
	3	unica	1990/2200	765	703.811.950	p	1
- Sistema de sincronización con cables cruzados para una total ausencia de ruidos.	5	unica	2200/2700	560	703.811.060	✓	1
	5	unica	2200/2700	665	703.811.071	✓	1
- Frenos tope regulables y amortiguados.	5	unica	2200/2700	700	703.811.961	p	1
- Bisagras y sistemas de regulación con tornillos: vertical, horizontal, profundidad, y angulo de apertura +2mm.							


- Todos los puntos de regulación son de facil acceso desde le frente del mueble.
- Soporta 30kgs con 3 bisagras y 50kgs con 5 bisagras. Si por una cuestión de medidas su modelo sólo dispone de 3 bisagras, puede solicitar un kit de 2 bisagras adicionales para puertas de 50 Kg. (ver siguiente página).
- Se pueden hacer instalaciones:
 - Puertas por Luz.
 - Puertas sobrepuestas con costados fijados por carter en hoja unica .

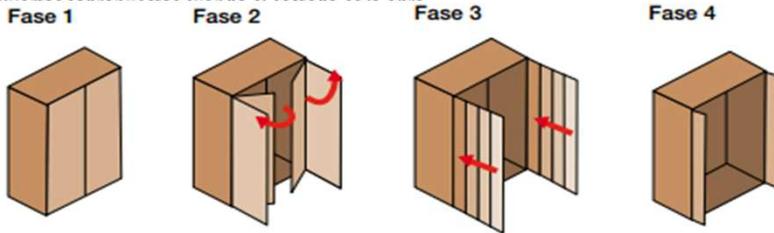

Fases de apertura:
 Fase 1. Puertas cerradas, interior oculto.
 Fase 2. Apertura de las puertas.
 Fase 3. Ocultación de puertas al costado.
 Fase 4. Puertas abiertas ocultas. Interior a la vista.

Profundidad interna del mueble:
 560mm. Sobrante de hoja 216 mm.
 665mm. Sobrante de hoja 112 mm.
 700mm. Sobrante de hoja 76 mm.
 765mm. Sobrante de hoja 11 mm.


Altura:
 De 1200mm. a 1400mm.
 De 1990mm. a 2200mm.
 De 2200mm. a 2700mm.
Longitud hoja:
 Máximo 650mm.

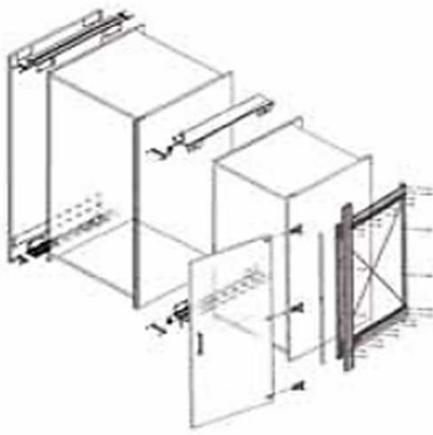

sistemas armario




b



sistema puerta escamoteable/batiente DARWIN HOJA UNICA ACCESORIOS

KIT CARTER INFERIOR / SUPERIOR HOJA UNICA




SK 
703.811.141  1

KIT CARTER INFERIOR / SUPERIOR CONVERGENTE HOJA UNICA



Hojas convergentes:



Hablamos de hojas convergentes cuando confluyen en un mismo costado la hoja de la izquierda con la hoja de la derecha



SK 
703.811.854  1

Accesorio opcional para sistema Darwin de hoja única

KIT DOS BISAGRAS ADICIONALES HOJA UNICA



SK 
703.811.152  1

Regulación vertical +/- 2 mm.
Regulación horizontal +2 / -3 mm.
Regulación ángulo de apertura.
Solicite un kit de 2 bisagras adicionales para todos aquellos modelos de Darwin que incluyan sólo 3 bisagras y para armarios con puertas de 50Kg

Accesorio opcional para sistema Darwin de hoja única


KIT CIERRE AUTOMATICO HOJA UNICA



SK 
703.811.876  1

Es un mecanismo que facilita el cierre de las puertas para recogerlas en el costado, con un ligero apriete del canto de las hojas y estas se esconden dentro

Accesorio opcional para sistema Darwin de hoja única




**53.13 sistema puerta escamoteable/batiente DARWIN HOJA DOBLE**

- Facil montaje y tiempo de instalación reducido.
- Kit unico y reversible
- Espesor hoja de 18 a 30mm
- Sistema de expulsión hoja integrado con regulación de la velocidad, asegura siempre una correcta y completa extracción de la hoja y permite controlar la velocidad en función de su peso
- Sistema de sincronización con cables cruzados para una total ausencia de ruidos.
- Frenos tope regulables y amortiguados.
- Bisagras y sistemas de regulación con tornillos: vertical , horizontal, profundidad, y angulo de apertura +-2mm.
- Todos los puntos de regulación son de facil acceso desde le frente del mueble.
- Opcionalmente en hoja doble se puede solicitar tapa interna frontal, evitando mientras se está recogiendo que se vea el mecanismo.
- Soporta 30kgs con 3 bisagras y 50kgs con 5 bisagras.


- Se pueden hacer instalaciones:

- Puertas por Luz
- Puertas sobrepuestas con costados fijados por carter en hoja unica
- Puertas sobrepuestas cuando el costado es la obra.
- Para que la puerta se pueda ocultar se requiere la instalación de un tirador embutido, no sobrepuesto.


Fase 1




Fase 2





Fase 3



Fase 4



Fase 5

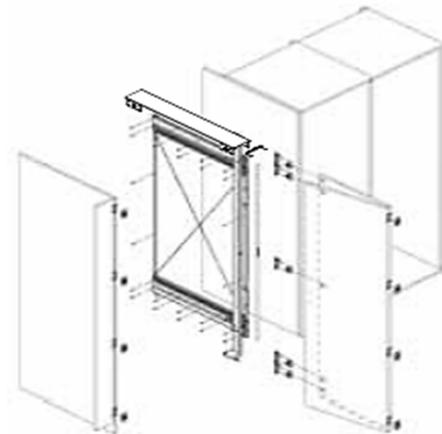**KIT C/ Fases de apertura:**

Fase 1. Puertas cerradas, sujetadas por imán. Interior oculto.

Fase 2. Apertura 1ª hoja. Fijación con 2ª hoja mediante imán y soportándose la 2ª hoja por enganche hoja o por imán para evitar el contrapeso.

Fase 3. Apertura de 2ª hoja (y también de la 1ª hoja al estar unidas). Al abrir 2ª hoja la tapeta lateral se abre automáticamente.

Fase 4. Ocultamos las puertas en el costado. Se cierra manualmente la tapeta lateral al llegar al final.

Fase 5. Puertas abiertas y ocultas. Interior a la vista.

Profundidad interna del mueble:

805 mm. para hoja de 600 mm.

905 mm. para hoja de 700 mm.

Altura:

De 1200 mm. a 1400 mm.

De 1990 mm. a 2200 mm.

De 2200 mm. a 2700 mm.



Puertas abiertas




Una puerta abierta y la otra cerrada





sistema puerta escamoteable/batiente DARWIN HOJA DOBLE ACCESORIOS

KIT CARTER INFERIOR / SUPERIOR HOJA DOBLE



		SK	
703.811.865	✓		1

Accesorio opcional para sistema Darwin de hoja doble.


TAPA INTERNA DOBLE HOJA



		SK	
altura 1990-2200	703.811.104	✓	1
altura 2200-2700	703.811.115	✓	1

Accesorio opcional para sistema Darwin de hoja doble.



KIT 4 UNIDADES DE IMANES HOJA DOBLE

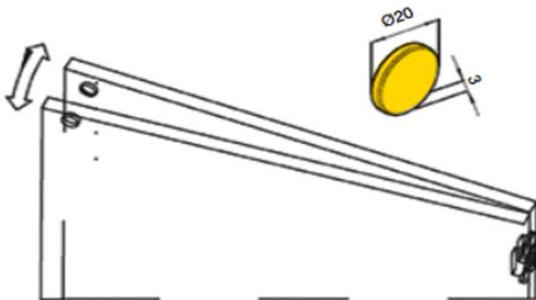

		SK	
703.811.126	✓		1

Accesorio opcional para sistema Darwin de hoja doble.

KIT ENGANCHE HOJA DOBLE

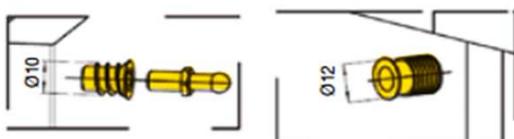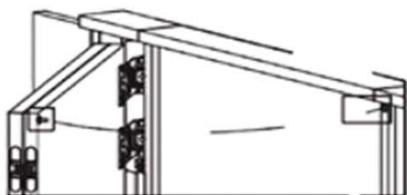

		SK	
kit enganche hoja	703.811.130	✓	1
kit enganche hoja regulable	703.811.843	✓	1

Accesorio opcional para sistema Darwin de hoja doble.





53.13


sistemas armario



f

p= bajo pedido

 stock




53.14


sistema horizontal PEGASO SOFT puertas hasta 20 kg

descripcion	niquelado	SK	
mecanismo 1 puerta 450	533.298.142		1
mecanismo 1 puerta 600	533.298.143		1
barra 2500 mm ALUMINIO GRIS	533.298.944		1
KIT NUDO REFUERZO CENTRAL zamak	533.298.949		1


KIT NUDO REFUERZO CENTRAL para Barra Estabilizadora PEGASO SOFT
Indicado para puertas de mucho peso, proporciona mayor estabilidad en la apertura y cierre de puertas.

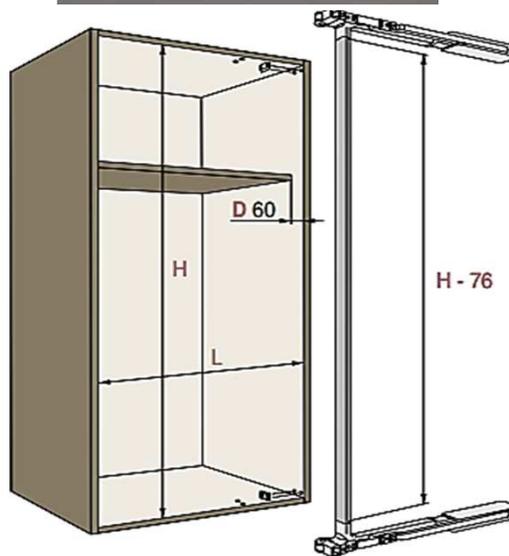



Longitud de la barra de unión de los mecanismos es 2500mm.
La barra la pueden cortar a la medida de su hueco H - 76mm.
Para cantidades de más de 50 barras se pueden pedir a medida del cliente.
D Los estantes deben quedar a 60mm. mínimo al interior del mueble.

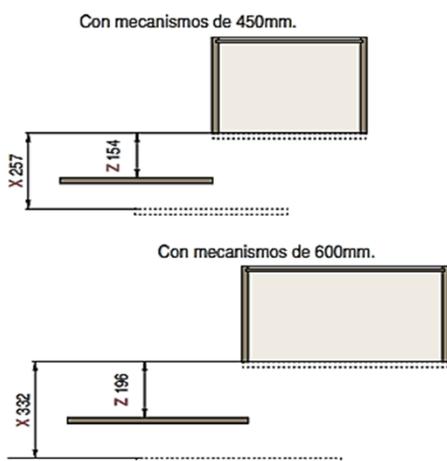


X = Espacio máximo para movimiento de apertura de la puerta.
Z = Espacio que queda una vez abierta completamente la puerta, quedando totalmente libre el acceso al interior del mueble.
V = Espacio libre de acceso al interior del mueble rinconero.

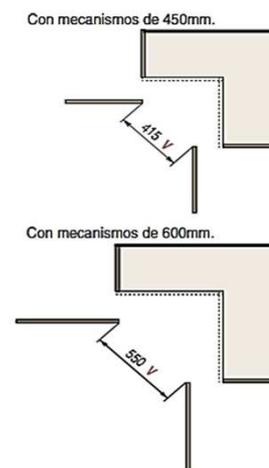

LA ALTURA DE LA PUERTA ES LIBRE, máximo según la medida de la barra de unión o el peso máximo de la puerta de 20kg.

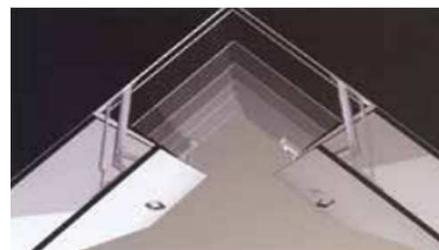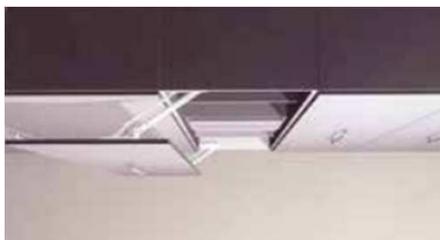

a



53.14 sistema horizontal MOTION V puertas de 15 hasta 50 kg



ALUMINIO

modelo	medida	KG x puerta	chromo mate	SK	
V1	780-880	15 a 50 kg	533.298.282		1
V2	880-980	15 a 50 kg	533.298.283		1
V3	980-1180	25 a 40 kg	533.298.284		1

- Se instala fácilmente y rápidamente a la puerta del armario o de otros contenedores. El mecanismo no necesita de particulares ajustes durante su utilización.
- Se puede instalar tanto al lado derecho como al lado izquierdo del armario eligiendo la dirección de apertura de la puerta, según necesidad. Permite una apertura total del hueco sin obstáculos.
- La puerta puede ser de cualquier dimensión, respetando las indicaciones de carga mínima y máxima.
- Se sirven en un Kit completo para una puerta.
- Instrucciones de montaje incluidas por cada Kit.


MOTION-V1

780 a 880mm.
HUECO ARMARIO

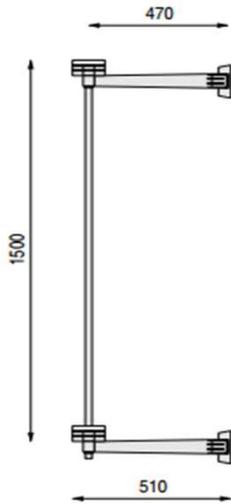



MOTION-V2

880 a 980mm.
HUECO ARMARIO

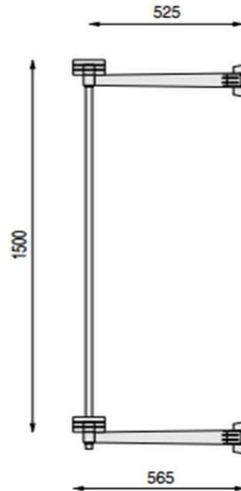

MOTION-V3

880 a 1180mm.
HUECO ARMARIO

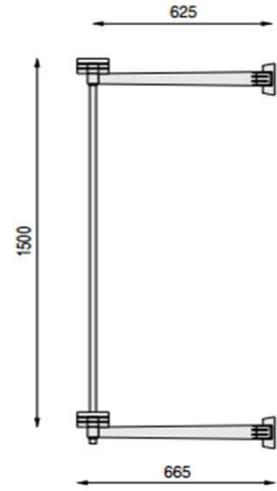

sistemas armario



b


p= bajo pedido

✓= stock



53.14



sistema vertical MOVER puertas hasta 17 kg



PARED SUSPENDIDO

ancho puerta	alto puerta	espesor pta	peso	niquelado	SK	
900	600	20	6-8 kg	533.298.142	✓	1
1200	600	20	10-12 kg	533.298.143	✓	1
1800	600	20	15-17 kg	533.298.944	✓	1




El diseño del mueble debe prever los espesores y estructuras para aguantar el peso de las puertas.

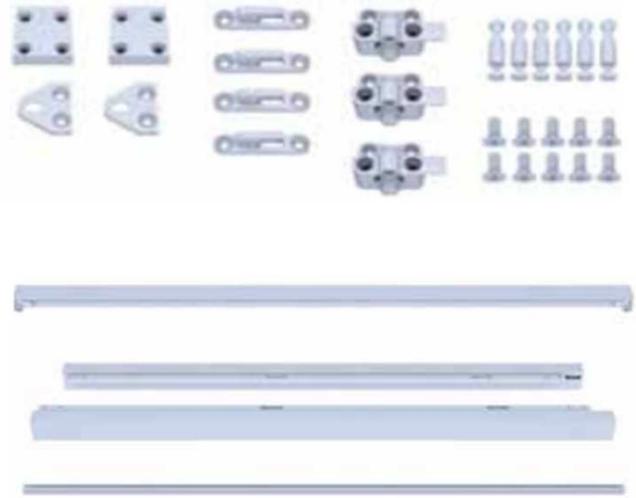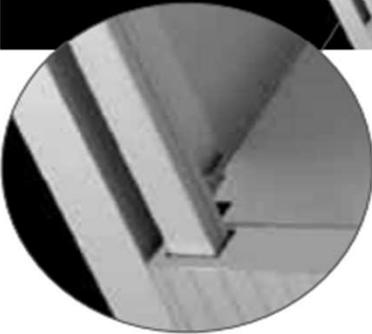

***Para mecanismos de hasta 2400 mm. de ancho y altos 480 mm y gruesos de puerta 18 mm consulta a tu comercial.**

Composición del Kit:

- Perfil horizontal;
- Par de guías telescópicas de extracción total;
- Perfil guía de deslizamiento para eje central (solo para las versiones con puerta desde 1800 a 2400 mm); - Herramienta Blister

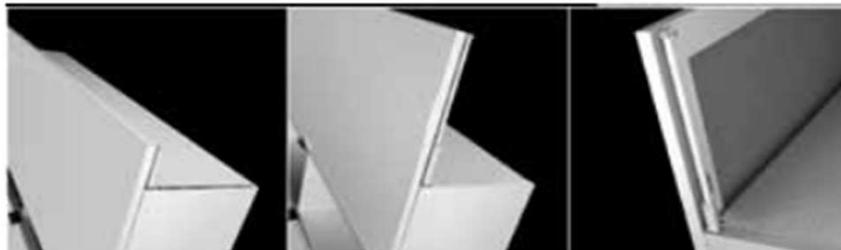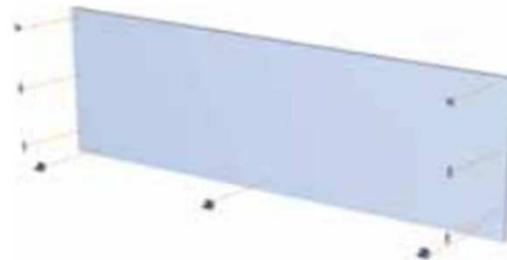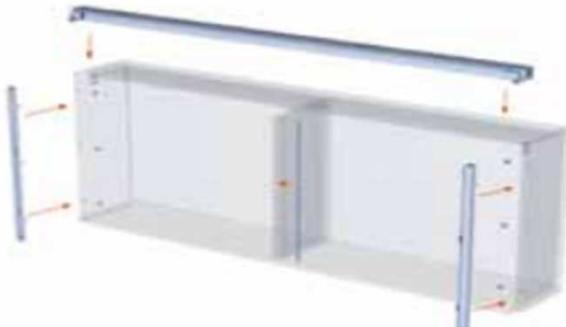

53.14

 sistemas armario

 d


p= bajo pedido



 stock



53.15




KIT PUERTA Y GUIA perfil 70 y 105 mm LUNA EXPRESS

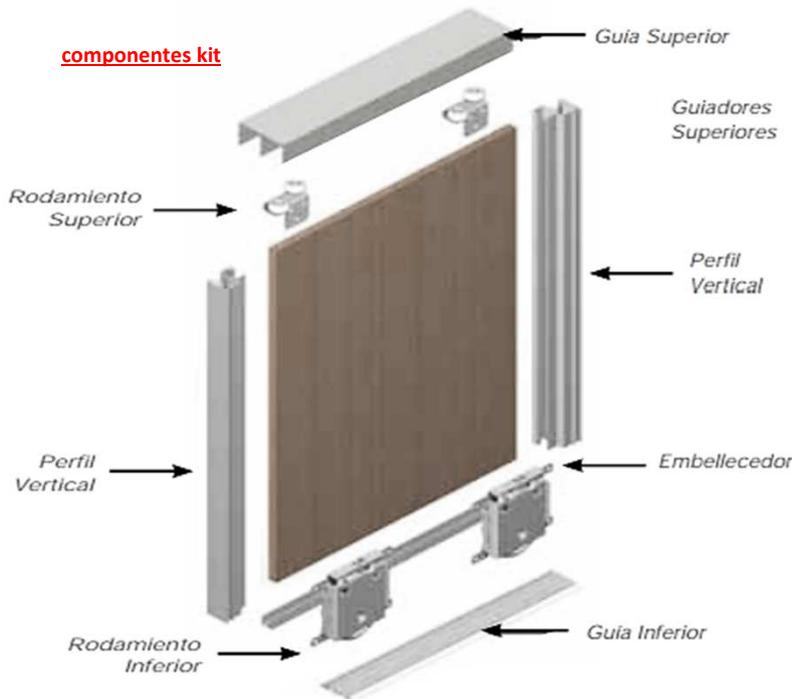


-  Anodizado Cromo Mate
-  Anodizado Efecto Inox
-  Lacado Blanco
-  Chapa Haya Vaporizada
-  Vinilo blanco RAL 9003
-  Vinilo blanco perla / touch
-  Vinilo blanco / sil

Forma de hacer un pedido en kit:

- 1º Tanto para puertas de cristal como de madera pedir un Kit Puerta por hoja, pudiendo ser el modelo G10 Minimalista, G10 RT o G16 RT.
- 2º Si las hojas son de más de 1 mt. de ancho, se precisa el Kit Perfil "U".
- 3º Si desea hacer panel japonés, se precisa Kit Japonesa (seleccionar el que corresponde por cada tipo de Kit Puerta).
- 4º Pedir Kit Guía.
- 5º Si la puerta va a ser de cristal, elija el kit moldura, perfil reductor o goma cristal.
- 6º Para obtener un sistema de cierre amortiguado, solicite el kit amortiguador.



Acabados en madera sin barnizar.



sistemas armario



a

✓ = stock


p = bajo pedido



53.15 KIT PUERTA tablero 10 y 16 mm LUNA EXPRESS

ALUMINIO

	KIT G 16 RT	KIT G 10 RT	KIT G 10 minimalista	SK	
anodizado cromo mate	722.811.756	722.811.652	722.811.380	✓	1
anodizado efecto inox	722.811.523	722.811.663		✓	1
lacado blanco	722.811.760	722.811.825	722.811.994	✓	1
chapa haya vaporizada	722.811.771	722.811.814		✓	1
vinilo blanco RAL 9003	722.811.582	722.811.722		✓	1
vinilo perla	722.811.534	722.811.674		✓	1
vinilo blanco sil	722.811.545	722.811.685		✓	1
vinilo roble	722.811.593	722.811.733		✓	1
vinilo roble viejo	722.811.604	722.811.744		✓	1
vinilo palo rosa	722.811.630	722.811.770		✓	1

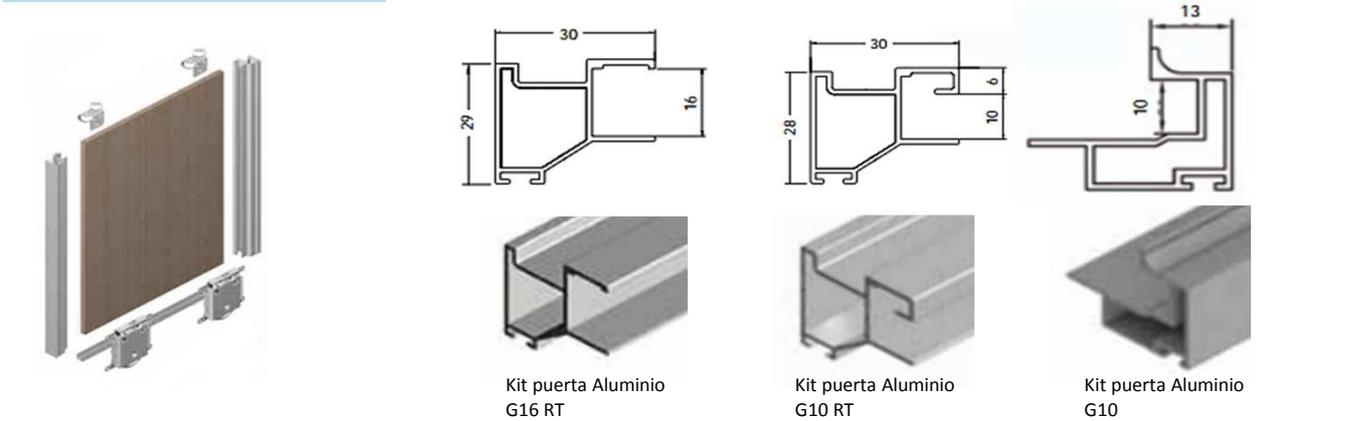


Los acabados de madera son sin barnizar.

KIT guía 70 mm 2 carriles LUNA EXPRESS

ALUMINIO

	KIT 2 carriles 2 mts	KIT 2 carriles 3 mts	KIT 2 carriles 4 mts	SK	
anodizado cromo mate	722.811.284	722.811.332	722.811.001	✓	1
anodizado efecto inox	722.811.836	722.811.840	722.811.851	✓	1
lacado blanco	722.811.723	722.811.734		✓	1
chapa haya vaporizada	722.811.295	722.811.354		✓	1
vinilo blanco RAL 9003	722.811.072	722.811.083		✓	1
vinilo perla	722.811.921	722.811.932		✓	1
vinilo blanco sil	722.811.954	722.811.965		✓	1
vinilo roble	722.811.105	722.811.116		✓	1
vinilo roble viejo	722.811.131	722.811.142		✓	1
vinilo palo rosa	722.811.190	722.811.201	722.811.212	✓	1

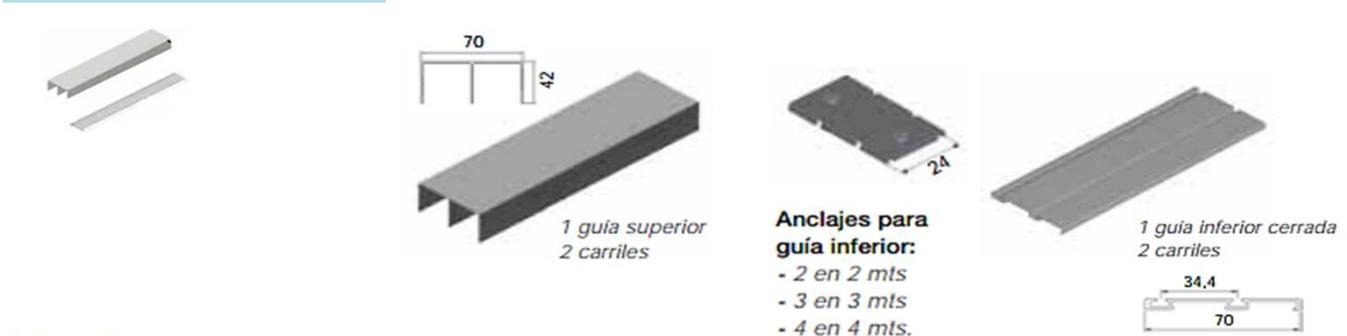

Kit 2 carriles:
 - 1 Guía superior 2 carriles
 - 1 Guía inferior 2 carriles
 - Anclajes

Anclajes para guía inferior:
 - 2 en 2 mts
 - 3 en 3 mts
 - 4 en 4 mts.

sistemas armario



b Los acabados de madera son sin barnizar.

p= bajo pedido

✓ stock



53.15

KIT guía 105 mm 3 carriles LUNA EXPRESS

ALUMINIO

KIT 3 carriles 2 mts

KIT 3 carriles 3 mts

KIT 3 carriles 4 mts

SK



anodizado cromo mate

722.811.040

722.811.051

722.811.062






1


Kit 3 carriles:

- 1 Guía superior 2 carriles
- 1 Guía superior 1 carril
- 1 Guía inferior 3 carriles
- Anclajes


Anclajes para guía inferior:

- 2 en 2 mts
- 3 en 3 mts
- 4 en 4 mts.

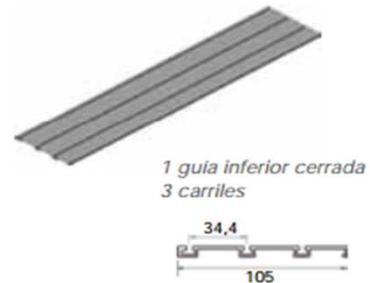
 1 guía superior
2 carriles

 1 guía superior
1 carril

 1 guía inferior cerrada
3 carriles

Los acabados de madera son sin barnizar.

KIT perfiles opcionales U y H LUNA EXPRESS

ALUMINIO

largo

 KIT H japonesa
10 mm

KIT U 10 mm

 KIT H japonesa
16 mm

KIT U 16 mm

SK



anodizado cromo mate

2 mts

722.811.601

722.811.505

722.811.656

722.811.553



1

anodizado efecto inox

2 mts

722.811.481

722.811.223

722.811.610

722.811.352



1

lacado blanco

2 mts

722.811.826

722.811.804

722.811.830

722.811.815



1

chapa haya vaporizada

3 mts

722.811.623

722.811.520

722.811.671

722.811.575



1

vinilo blanco RAL 9003

3 mts

722.811.540

722.811.282

722.811.676

722.811.411



1

vinilo perla

3 mts

722.811.492

722.811.234

722.811.621

722.811.363



1

vinilo blanco sil

3 mts

722.811.503

722.811.245

722.811.632

722.811.374



1

vinilo roble

3 mts

722.811.551

722.811.293

722.811.680

722.811.422



1

vinilo roble viejo

3 mts

722.811.562

722.811.304

722.811.691

722.811.433



1

vinilo palo rosa

3 mts

722.811.595

722.811.330



722.811.724

722.811.466



1

El kit H se compone de 1 perfil.



El kit U se compone de 1 perfil, excepto los acabados anodizado cromo mate y anodizado efecto inox que se componen de 2 perfiles.

Con este perfil de forma de U lo colocaremos en la parte inferior de la hoja. Es necesario pedir adicionalmente para hojas de más de 1 m. También, si se desea se puede utilizar como embellecedor superior en la hoja.

Los acabados de madera son sin barnizar.

= stock

p = bajo pedido






53.15 KIT perfiles opcionales japonesa LUNA EXPRESS


ALUMINIO

	KIT perfil japonés adhesivo 5mm	KIT perfil japonés adhesivo 8mm	KIT perfil japonés embutir regata	SK	
anodizado cromo mate	722.811.746	722.811.750	722.811.761	✓	1



3 perfiles de 3 m.

Simule una partición japonesa en su armario mediante éste perfil adhesivo sin necesidad de partir la madera.



3 perfiles de 3 m.

Simule una partición japonesa en su armario mediante éste per-filencastado sin necesidad de partir la madera, sólo realizando una regata.


KIT perfiles opcionales batiente y U refuerzo LUNA EXPRESS

ALUMINIO


	KIT perfil batiente	KIT perfil faldon 10 mm	SK	
anodizado cromo mate	722.811.053	722.811.494	✓	1
lacado blanco	722.811.064	722.811.005	✓	1



Batiente de aluminio (actua como una jamba)



El kit batiente se compone de 2 perfiles de 2,8 mts y 6 piezas de anglaje.



El Kit perfil faldonvse comopne de 1 perfil de 3 mts.


Con este faldón conseguimos la perfecta fijación de los rodamientos y damos solidez a la puerta. Es necesario pedir adicionalmente a la que lleva el kit puerta para hojas de más de 1 m. (para complementar con el kit G10.

KIT recambio herrajes LUNA EXPRESS

descripcion	SK	
KIT recambio herrajes	722.811.715	1

Contenido:

- 1 freno adhesivo guía.
- 2 Rodamientos inferiores.
- 12 Tornillos 3,5 x 10 mm.
- 16 Tornillos 3,5 x 6,5 mm.
- 2 Rodamientos superiores.





53.15

KIT goma y perfil DM para cristal LUNA EXPRESS

De uso exclusivo en G10
Moldura MDF apropiada para regruesar en perfil tirador, dejando compacto el bloque.

descripcion	kg	SK	
KIT 2 perfiles 2,55 m MDF para cristal 4 perfil G10	722.811.730	✓	1
KIT 2 perfiles PVC rigido de 3 m. reductor 4 mm. G10 RT	722.811.763	✓	1
KIT 2 perfiles PVC rigido de 3 m. reductor 4-5 mm. G16 RT	722.811.752	✓	1
KIT Goma cristal 4 mm. perfil G10 10 mts.	722.811.964	✓	1
KIT Goma cristal 4/5 mm. perfil G16 10 mts.	722.811.975	✓	1

Perfil reductor PVC RIGIDO para instalación de cristal.

Kit 10 mts. goma para puertas de cristal

KIT retenedor amortiguador EASY LUNA EXPRESS

Sistema de montaje rápido.
Se coloca el amortiguador en cualquier punto de la guía superior, y luego con la hoja se arrastra hasta su sitio, para después fijarlo con tornillos.
Se suministra en juegos de 1 dcha y 1 izq.

descripcion	kg	SK	
set amortiguador hasta 25 kg	25 722.811.333	✓	1
set amortiguador hasta 60 kg	60 722.811.344	✓	1




felpa polipelo UNI


descripcion	gris	blanco	beige	negro	SK	
felpa polipelo 7x6	632.811.533	632.281.155			p	325
felpa polipelo 7x10	632.811.544				p	400
felpa polipelo 7x10 <u>adhesivo</u>	632.811.566				p	400
felpa polipelo 7x6 <u>adhesivo</u> kit 15 mts	632.811.651				✓	1
felpa polipelo 4,8x10 <u>embutir</u> 1 tira		632.811.662	632.811.673	632.811.640	✓	1



adhesivo



embutir





53.15

enderezador tensor para puertas CLASSIC

ALUMINIO/ZAMAK

plata/cromo brillo

SK



541.811.092



1

