LUX transformador 4 salidas 15 W

Amperios	entrada	salida	cable	W	salidas		SK	
1,25 A	220v	12v DC	1,5 mts	15w	4	L01050000	p	1

input 220/240V 1,5 mts cable - interruptor ON/OFF
- switch ON/OFF - OUT 12V DC/15W - 1,25A ON/OFF

Ver iluminacion led en serie lux en 3.2

DC = Corriente continua

transformador 15 W con cable 1,5 mts hembra

Amperios	entrada	salida	cable	W	salidas		SK	
1,25 A	220v	12v DC	1,5 mts	6w	4	L01051000	p	1
1,25 A	220v	12v DC	1,5 mts	15w	4	L01052000	p	1

input 100/240V - 1,5 mts cable out 12V DC/15W
- 1,25A - 1,5 mts cable hembra / female

DC = Corriente continua

Ver iluminacion led en serie lux en 3.2

transformador 30 W con cable 1,5 mts hembra

Amperios	entrada	salida	cable	W	salidas		SK	
1,25 A	220v	12v DC	1,5 mts	30w	1	L01053000	p	1

input 100/240V - 1,5 mts cable out 12V DC/30W-1,25A
- 1,5 mts cable hembra/female

DC = Corriente continua

Ver iluminacion led en serie lux en 3.2

transformador tipo CARGADOR 1 salida hembra

Amperios	entrada	salida	cable	W	salidas		SK	
1,25 A	220v	12v DC	1 mts	6w	1	L01056000	p	1
1,25 A	220v	12v DC	1 mts	12w	1	L01057000	p	1

input 100/240V - OUT 12V - 1,25A - 1 mt cable

DC = Corriente continua

Ver iluminacion led en serie lux en 3.1

34.01

LUX alargador 3 salidas

	cable	salidas		SK	
	1 mts	3	L01054000	p	1

Ver iluminacion led en serie lux en 3.2

LUX alargador 6 salidas

	cable	salidas		SK	
	1 mts	6	L01055000	p	1

Ver iluminacion led en serie lux en 3.2

LUX alargador 1 mt macho/hembra

	cable	salidas		SK	
	1 mts	1	L01058000	p	1

Ver iluminacion led en serie lux en 3.2

LUX alargador 1 mt macho/GRAPA para aprovechamiento resto tira led

	cable	salidas	negro	SK	
	1 mts	1	L01059000	p	1

Ver iluminacion led en serie lux en 3.2

LUX interruptor sensor volumetrico MOVIMIENTO

deteccion	cable sensor	cable	W	salidas		SK	
1,5 mts	1,5 mts	1, mts	24w	2	L01011000	p	1

rango de detección 1,5 mts 1 mt cable in
- 1 mt cable out cable sensor 1,5 mts tiempo: 40 segundos

Ver iluminacion led en serie lux en 3.2

LUX interruptor sensor proximidad PRESENCIA

deteccion	cable sensor	cable	W	salidas		SK	
10 cms	1,5 mts	1, mts	24w	2	L01012000	p	1

rango de detección 10 cms 1 mt cable in
- 1 mt cable out cable sensor 1,5 mts recomendado
para puertas de armario

Ver iluminacion led en serie lux en 3.2

LUX interruptor sensor proximidad ON / OFF

deteccion	cable sensor	cable	W	salidas		SK	
10 cms	1,5 mts	1, mts	24w	2	L01013000	p	1

rango de detección 10 cms 1 mt cable in
- 1 mt cable out cable sensor 1,5 mts.

Ver iluminacion led en serie lux en 3.2

p= bajo pedido

✔= stock

transformador electronico reducido CORRIENTE ALTERNA

A	B	C	entrada	salida	W		SK	
100	35	25	220vAC	12v AC	20 a 60 w	331.811.632	✔	1

Necesario para puntos de luz que requieran 12 V, no superando la suma de ellas la potencia en watios máxima indicada.



AC = Corriente alterna

transformador ELECTROMECANICO tipo reactancia CORRIENTE ALTERNA

A	B	C	entrada	salida	W		SK	
170	42	30	220vAC	12v AC	50 w	331.811.584	✔	1

Necesario para puntos de luz que requieran 12 V, no superando la suma de ellas la potencia en watios máxima indicada.



AC = Corriente alterna

transformador LAURA para led CORRIENTE CONTINUA

entrada	salida	W		SK	
240vDC	24v AC	15 w	331.811.920	✔	1
240vDC	24v AC	30 w	331.811.290	✔	1
240vDC	24v AC	75 w	331.811.301	✔	1
240vDC	24v AC	200 w	331.811.944	p	1

Necesario para puntos de luz que requieran 24 V, no superando la suma de ellas la potencia en watios máxima indicada.

AC = Corriente alterna
DC = Corriente continua

transformador ELIAS para led 350 mA

A	B	C	entrada	salida	W		SK	
127	50	11	230vAC	350mA	12 w	331.811.533	✔	1

Necesario para puntos de luz que requieran 350 mA, no superando la suma de ellas la potencia en watios máxima indicada.

AC = Corriente alterna
DC = Corriente continua

✔= stock p= bajo pedido

34.02 transformador DELIA para led



AC = Corriente alterna
DC = Corriente continua

	A	B	C	entrada	salida	W		SK	
1	123	44,6	19,2	240vAC	12v DC	15 w	331.811.356	✔	1
2	160	57,8	18	240vAC	12v DC	30 w	331.811.360	✔	1
3	200	63	30	240vAC	12v DC	75 w	331.811.371	✔	1
4	128	50	13,5	240vAC	12v DC	15 w	331.811.382	✔	1
5	163,5	42,5	30	240vAC	12v DC	60 w	331.811.620	✔	1
6	190	52	32	240vAC	12v DC	100 w	331.811.404	✔	1

Necesario para puntos de luz que requieran 12 o 24 V,
no superando la suma de ellas la potencia en watios máxima indicada.

AC = Corriente alterna
DC = Corriente continua

interruptor sensor de luz apertura interiores muebles y proximidad

entrada	watios	beige	SK	
12/24vAC	30/60w	333.811.325	✔	1

Rango de detección 0-5 cm. Cable de 2m para el sensor.
Es necesario un agujero de 13 mm de diámetro

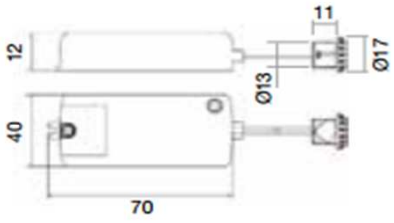

Se puede alimentar con fuente de alimentación de 12V con un máximo de poténcia de salida de 30W o a 24V con un máx. de potencia de salida de 60W (no funciona con fuentes de alimentación de mA).

Dispone de interruptor de posición 1 y 2.

Posición 1: *sensor interior de muebles*
Posicion 2: *sensor movimiento*

Posición 1

Puerta abierta:
la luz se enciende

Puerta cerrada:
la luz se apaga

Posición 2

Acerca la mano al detector por primera vez: la luz se enciende.

Acerca la mano al detector por segunda vez: la luz se apaga.



interruptor sensor de presencia

	W		SK	
MAX.	400 w	333.811.413	✔	1

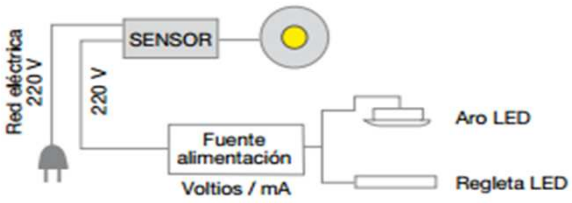



Alcance del sensor a una distancia máxima de aproximadamente 5 mts. y de un máximo de 400W. de consumo. El cable del sensor tiene un largo de 50 cms. ángulo detección frontal de 360º y lateral de 120º.
Actua como un interruptor colocándose antes de la fuente de alimentación.
De manera que es compatible con cualquier tipo de instalación.

interruptor REMOTO

	entrada		W		SK	
	12/36 Vdc	MAX.	288 w	333.811.373	✔	1

Funciona con fuente de alimentación de 12 a 36V DC en función de los requisitos de la instalación lumínica (no funciona con fuentes de alimentación de mA). Funciona sólo con iluminación LED.

- Compuesto por un receptor y un mando inalámbrico que permite hacer de interruptor on-off y, también, de regular la intensidad de iluminación.
- Alcance máximo de 15 mts.
- El mando inalámbrico se puede emparejar con un nú-mero ilimitado de receptores, en canvio los receptores permiten un máximo de 4 mandos inalámbricos.
- Permite hasta 288W como máximo. Aunque se aconseja trabajar con una potencia del 80% (230W máximo).

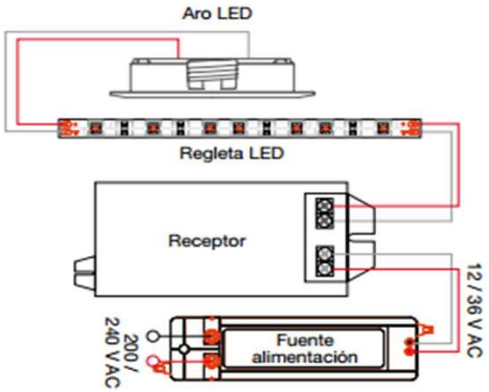

34.02

portalamparas G-5,3

	SK	
331.811.455	✔	1

portalamparas GU-10

	SK	
331.811.676	✔	1

regleta

medida	diametro	transparente	SK	
6	3,4	331.811.676	✔	1
10	4,4	331.811.680	✔	1
16	5,5	331.811.691	✔	1

interruptor de contacto sobrepuesto

blanco	negro	SK	
333.811.591	333.811.580	✔	1



interruptor de embutir unipolar

blanco	negro	SK	
333.811.602	333.811.613	✔	1





varios

d

dicroica LED GU-10 a 220 v AC

luz	voltios	lm	W	GU-10	SK	
3000ºK blanco calido	220vAC	650	8 w	331.811.364	✔	1
4000ºK blanco neutro	220vAC	690	8 w	331.811.375	✔	1

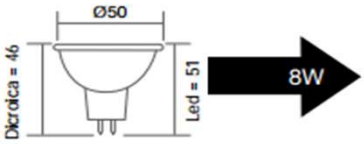

antigua dicroica halogena

CRI>83*. Optimización efecto dicroica. Luz uniforme. 50.000h

60° Ángulo luz | Ahorre un 90% | IP20

dicroica LED GU-10 a 220 v AC regulable a voluntad

luz	voltios	lm	W	GU-10	SK	
3000ºK blanco calido	220vAC	max.450	5 w	331.811.745	✔	1
7000ºK blanco frio	220vAC	max.500	5 w	331.811.756	✔	1

IP20 | 95/2006 CE 2004/108 EC

Regulable a volutad
30.000h
CRI-80*



Ahorre un 90% | 60° Ángulo luz

La dricoica regulable a voluntad también se puede usar sin necesidad de regular la intensidad, es decir, como dicroica corriente. Puede ser regulada hasta el limite mínimo de poténcia del interruptor regulador. Si éste es superior a la poténcia del LED, no se podrá realizar la regulación. (Ejemplo: Si el regulador es de 40W, sólo se podrá instalar cuando hayan un mínimo de 8 dicroicas LED, siendo el ímite de regulación de 40W que es la suma de las 8 dicroicas LED de 5W).

dicroica con fuente alim. a 220 v AC regulable a voluntad gran poder luminico

luz	voltios	lm	W		SK	
3000ºK blanco calido	220vAC	1543	11 w	331.811.723	✔	1
6500ºK blanco frio	220vAC	1763	11 w	331.811.734	✔	1

IP20 | 95/2006 CE 2004/108 EC | CALIDAD

Intensidad regulable a voluntad



40.000h

60° Ángulo luz

Incluye fuente de alimentación especifica directa a la red

También se puede usar sin necesidad de regular la intensidad, es decir, como dicroica corriente.

IMPORTANTE: La dicroica puede ser regulada hasta el limite mínimo de poténcia del interruptor regulador. Si éste es superior a la poténcia del LED, no se podrá realizar la regulación. (Ejemplo: Si el regulador es de 40W, sólo se podrá instalar cuando hayan un mínimo de 4 dicroicas LED, siendo el ímite de regulación de 44W que es la suma de las 4 dicroicas LED de 11W)

*CRI-XX: La iluminación cromática nos da la seguridad de ser lo más próximo (XX%) a la iluminación real.
No emiten calor ni rayos UV.

dicroica LED D-111 GU-10 a 220 v AC

LED SAMSUNG

luz	voltios	lm	W	GU-10	SK	
4000ºK blanco neutro	220vAC	840	12 w	331.811.485	✔	1

CALIDAD

CE 95/2006 CE 2004/108 EC

45º Ángulo luz

Ahorre un 85%

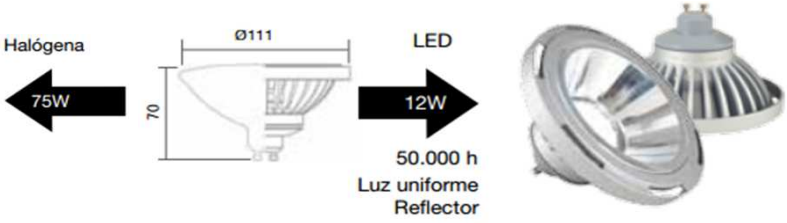

antigua dicroica ES111 halogena

lineal LED 240v AC R7s

A	luz	voltios	lm	W	R7s	SK	
78	2700ºK blanco calido	220vAC	450	5 w	331.811.386	✔	1
118	2700ºK blanco calido	220vAC	1000	10 w	331.811.401	✔	1
78	4000ºK blanco neutro	220vAC	520	5 w	331.811.390	✔	1
118	4000ºK blanco neutro	220vAC	1050	10 w	331.811.412	✔	1

CALIDAD

CE 95/2006 CE 2004/108 EC

IP20

Ahorre un 95%

360º Ángulo luz

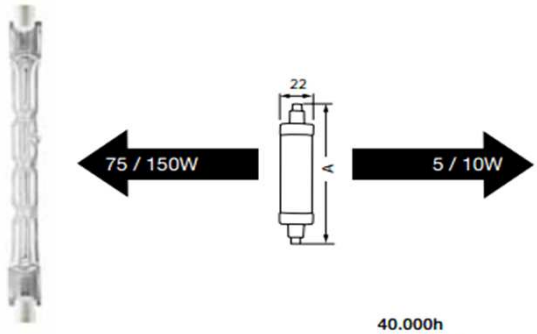

40.000h
CRI>80%*

antigua halogena

BIPIN LED 12v G.4

LED SHARP

luz	voltios	lm	W	G.4	SK	
3000ºK blanco calido	12vAC/DC	226	2,5 w	331.811.415	✔	1

CALIDAD

CE 95/2006 CE 2004/108 EC

360º Ángulo luz

Ahorre un 90%

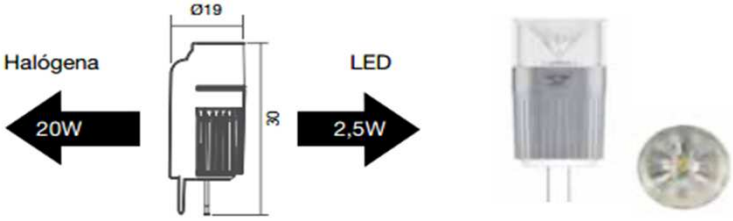

40.000 h

Compatible con el 99% de los transformadores del mercado

antigua halogena

AC = Corriente alterna
DC = Corriente continua

*CRI-XX: La iluminación cromática nos da la seguridad de ser lo más próximo (XX%) a la iluminación real.
No emiten calor ni rayos UV.

BIPIN LED 220v G.9

luz	voltios	lm	W	G.9	SK	
3000ºK blanco calido	220vAC/DC	200	3 w	331.811.364	✔	1

CALIDAD

CE 95/2006 CE 2004/108 EC

360º Ángulo luz

Ahorre un 80%

antigua halogena

25.000 h

AC = Corriente alterna
DC = Corriente continua

lampara PL LED 2 pin g-24 d2

luz	voltios	lm	W	G-24 d2	SK	
4200ºK blanco neutro	220vAC	920	13 w	331.811.666	✔	1

CALIDAD

CE 95/2006 CE 2004/108 EC

360º Ángulo luz

Ahorre un 70%

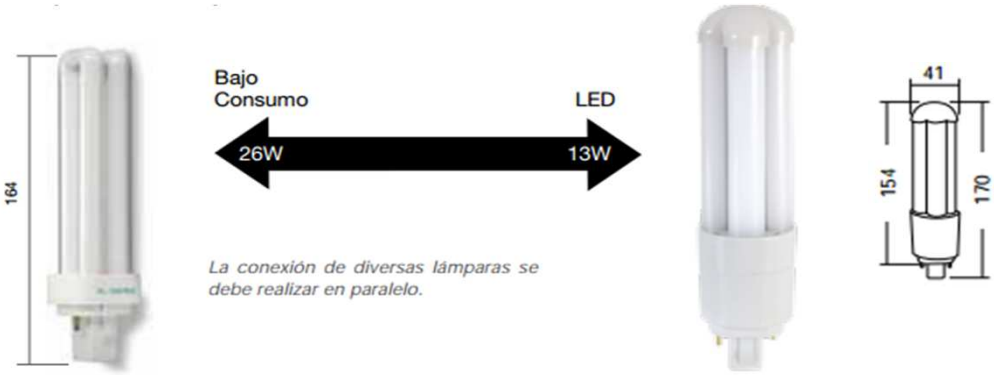

La conexión de diversas lámparas se debe realizar en paralelo.

antigua bajo consumo

50.000 h

Funciona directa a 220/240VAC. o con balastro electromagné- tico pero para conseguir un menor consumo es mejor directa a la red. Rendimiento cromático CRI 80

tubo FLUORESCENTE LED

luz	largo	voltios	lm	W		SK	
4000ºK blanco neutro	600	220vAC	900	9 w	331.811.423	✔	1
4000ºK blanco neutro	1200	220vAC	1800	18 w	331.811.434	✔	1
4000ºK blanco neutro	1500	220vAC	2400	24 w	331.811.445	✔	1

T-8: diámetro 26 mm. Casquillo giratorio G13.
No regulable.
Driver incluido en interior

Los fluorescentes con luz cromática para resaltar frescura, color y calidad de los productos cárnicos o alimentícios

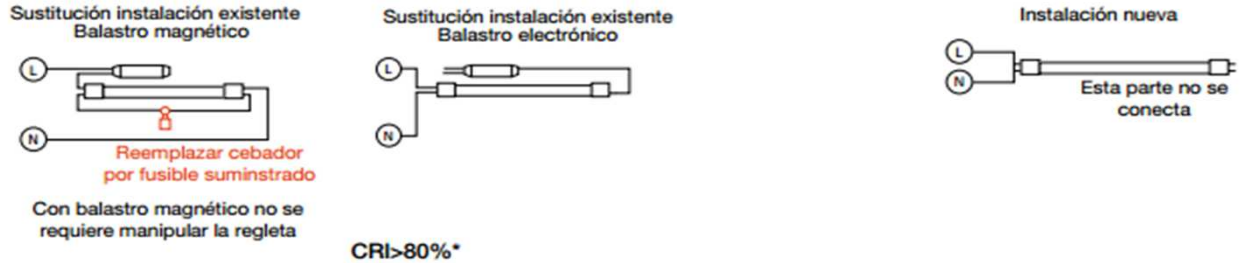

CRI>80%*

*CRI-XX: La iluminación cromática nos da la seguridad de ser lo más próximo (XX%) a la iluminación real.
No emiten calor ni rayos UV.

34.03 tubo FLUORESCENTE LED T8 con sensor

luz	largo	voltios	lm	W		SK	
4000ºK blanco neutro	600	220vAC	1000	10 w	331.811.456	✔	1
4000ºK blanco neutro	1200	220vAC	2000	18 w	331.811.460	✔	1
4000ºK blanco neutro	1500	220vAC	2500	24 w	331.811.471	✔	1

T-8: diámetro 26 mm. Casquillo giratorio G13.
Pre-programado.
No regulable.
Alcance del sensor 8 mts.
Los fluorescentes con luz cromática para resaltar frescura, color y calidad de los productos cárnicos o alimentícios

Con balastro magnético no se requiere manipular la regleta





CRI>80%*

bombilla LED 220v E-27

luz	conexión	voltios	lm	W		SK	
3000ºK blanco calido	E-27	220vAC	500	7 w	331.811.384	✔	1
3000ºK blanco calido	E-27	220vAC	810	10 w	331.811.406	✔	1
5000ºK blanco frio	E-27	220vAC	500	7 w	331.811.395	✔	1
5000ºK blanco frio	E-27	220vAC	810	10 w	331.811.410	✔	1

CE 95/2006 CE 2004/108 EC

130° Ángulo luz

Ahorre un 80%

25.000 horas.
Medidas: 60 x115 mm

CRI-80*

bombilla esferica LED 220v E-27

luz	conexión	voltios	lm	W		SK	
3000ºK blanco calido	E-27	220vAC	260	4 w	331.811.421	✔	1
3000ºK blanco calido	E-27	220vAC	400	6 w	331.811.443	✔	1
5000ºK blanco frio	E-27	220vAC	260	4 w	331.811.432	✔	1
5000ºK blanco frio	E-27	220vAC	400	6 w	331.811.454	✔	1

CE 95/2006 CE 2004/108 EC

110° Ángulo luz

Ahorre un 80%

CRI-80*

Disipador aluminio y termoplástico.
25.000 horas.
Medidas: 45 x79 mm

*CRI-XX: La iluminación cromática nos da la seguridad de ser lo más próximo (XX%) a la iluminación real.
No emiten calor ni rayos UV.

bombilla esferica LED 220v E-14

luz	conexión	voltios	lm	W		SK	
3000ºK blanco calido	E-14	220vAC	260	4 w	331.811.465	✔	1
3000ºK blanco calido	E-14	220vAC	400	6 w	331.811.480	✔	1
5000ºK blanco frio	E-14	220vAC	260	4 w	331.811.476	✔	1
5000ºK blanco frio	E-14	220vAC	400	6 w	331.811.491	✔	1

95/2006 CE 2004/108 EC — 110º Ángulo luz — Ahorre un 80%

CRI-80*

Disipador aluminio y termoplástico.
25.000 horas.
Medidas: 45 x79 mm

bombilla VELA flama LED 220v E-14

luz	conexión	voltios	lm	W		SK	
3000ºK blanco calido	E-14	220vAC	260	4 w	331.811.502	✔	1
3000ºK blanco calido	E-14	220vAC	400	6 w	331.811.524	✔	1
5000ºK blanco frio	E-14	220vAC	260	4 w	331.811.513	✔	1
5000ºK blanco frio	E-14	220vAC	400	6 w	331.811.535	✔	1

95/2006 CE 2004/108 EC — 160º Ángulo luz — Ahorre un 80%

CRI-80*

Disipador aluminio y termoplástico.
25.000 horas.
Medidas: 37 x99 mm

bombilla GLOBO LED 220v E-27

luz	conexión	voltios	lm	W		SK	
2700ºK blanco calido	E-27	220vAC	1150	15 w	331.811.546	✔	1
6000ºK blanco frio	E-27	220vAC	1150	15 w	331.811.550	✔	1

95/2006 CE 2004/108 EC — 200º Ángulo luz — Ahorre un 80%

CRI-80*

30.000 horas.
Medidas: 120 x156 mm

bombilla REFLECTORA D:50 LED 220v E-14

luz	conexión	voltios	lm	W		SK	
3000ºK blanco calido	E-14	220vAC	350	6 w	331.811.561	✔ ✔	1

95/2006 CE 2004/108 EC — 100º Ángulo luz — Ahorre un 80%

CRI-80*

40.000 horas.
Medidas: diametro 50x86 mm

*CRI-XX: La iluminación cromática nos da la seguridad de ser lo más próximo (XX%) a la iluminación real.
No emiten calor ni rayos UV.

34.03 bombilla REFLECTORA D:63 LED 220v E-27

luz	conexión	voltios	lm	W		SK	
3000ºK blanco calido	E-27	220vAC	700	8 w	331.811.583	✔	1
5000ºK blanco frio	E-27	220vAC	700	8 w	331.811.594	✔	1

CE 95/2006 CE 2004/108 EC

100° Ángulo luz

Ahorre un 80%

40.000 horas.
Medidas: diametro 63x104 mm

CRI-80*

bombilla REFLECTORA D:90 LED 220v E-27

luz	conexión	voltios	lm	W		SK	
3000ºK blanco calido	E-27	220vAC	1100	12 w	331.811.605	✔	1
5000ºK blanco frio	E-27	220vAC	1100	12 w	331.811.616	✔	1

CE 95/2006 CE 2004/108 EC

100° Ángulo luz

Ahorre un 80%

40.000 horas.
Medidas: diametro 90x116 mm

CRI-80*

*CRI-XX: La iluminación cromática nos da la seguridad de ser lo más próximo (XX%) a la iluminación real.
No emiten calor ni rayos UV.

pasacables redondo con goma

PLASTICO/GOMA

	negro	blanco	gris met.9006	SK	
	333.811.763	333.811.774	333.811.785	✔	1/25





La goma de su parte superior permite pasar los cables de una forma estética sin que se salgan las tapas, adaptándose al grueso necesario.

pasacables redondo

PLASTICO

A	B	C	negro	blanco	gris met.9006	SK	
d:70	18,5	d:60	333.811.784	333.811.442	333.811.795	✔	1/25
d:89	16,5	d:78	333.811.541			✔	1/25



pasacables cuadrado

PLASTICO

	cromado	gris met.9006	SK	
	333.811.786	333.811.790	✔	1/25



pasacables GIUSEPPE cuadrado

ZAMAK

	negro mate	cromo mt.9006	SK	
	333.811.800	333.811.704	✔	1



pasacables GIUSEPPE rectangular

ZAMAK

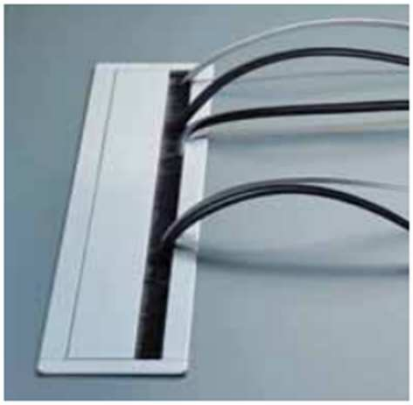

	negro mate	cromo 9006	SK	
	333.811.800	333.811.715	✔	1

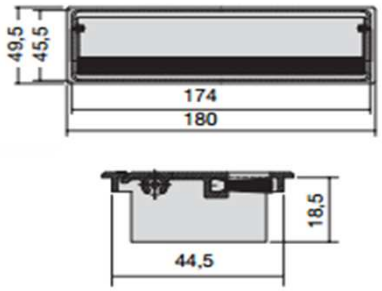

pasacables VERTEBRA

PLASTICO

	cromo mt.9006	SK	
	333.811.480	✔	1



Cada vértebra tiene una altura de 45 mm., por lo que montando o desmontado piezas se consigue ajustar la medida que convenga.

Compuesto por un tubo con 15 vértebras, dos enganches de sujeción, un soporte superior y otro inferior.
Los soportes superior e inferior y la garra de sujeción se fijan mediante tornillos de diámetro 3 mm.
El soporte inferior lleva un contrapeso metálico en su interior, por lo que puede quedar suelto. Los accesorios se encajan a presión.