

LINE+ TIMBER | SF-LINE+



Proyecto: Balance - Estudio: Ira Ostrovska

Sistema para puertas batientes

Boxkel by Saheco | saheco.com

BOXKEL
by Saheco





Boxkel **LINE+** TIMBER

Las puertas filomuro, también llamadas enrasadas o integradas en la pared, reciben distintos nombres, pero son más conocidas como **puertas invisibles**. Su diseño sin marco, perfectamente alineado con la superficie, crea una continuidad visual impecable, logrando que se fundan con el entorno y pasen completamente desapercibidas.

Con **Line+** los marcos de puertas invisibles alcanzan un nuevo nivel de versatilidad. Su **marco ajustable** en altura y anchura y el sistema de adaptación de las bisagras permiten **instalar la puerta en cualquier sentido de apertura** (izquierda, derecha, empujar, tirar) y todo ello en un solo kit.

— ¿Qué ofrece Line+ Timber?

SOLUCIÓN MODULAR

- **Sistema modular y universal**

Marco ajustable en altura y anchura, compatible con cualquier configuración: izquierda, derecha, empujar o tirar. Un único kit para todas las opciones posibles.

- **Corte recto de la perfilería**


La unión a 90° mediante esquinera de unión permite cortar los perfiles rectos según la medida deseada, facilitando el montaje y reduciendo errores en obra.

- **Compatibilidad con múltiples marcas**

Funciona con bisagras 3D de AGB, Krona y Simonswerk, entre otras, mediante adaptadores intercambiables.

- **Fijación sólida con pletina metálica**

El sistema de anclaje con pletinas integradas garantiza una instalación rápida, precisa y estable de todos los elementos del marco.

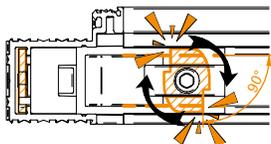


- **Adaptadores regulables en altura**

Las bisagras y el cerrojo se instalan mediante adaptadores móviles, que pueden colocarse y mover libremente a lo largo del perfil.

- **Ajuste flexible en obra**

Permite corregir desviaciones en el mecanizado de la puerta, reposicionar adaptadores y añadir o sustituir bisagras y cerraderos sin desmontar el marco.

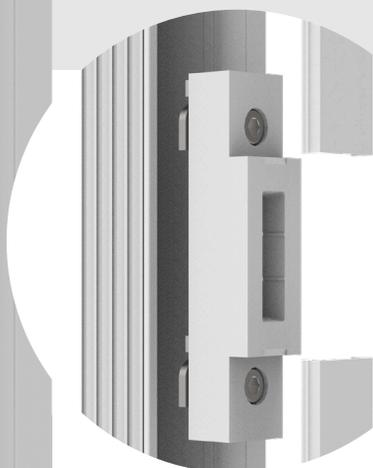


Invisible. Modular. Universal.


Los adaptadores se pueden **posicionar libremente a lo largo del perfil vertical** del marco, lo que permite ajustar la altura de las bisagras según las necesidades del proyecto, sin depender de mecanizados fijos en la hoja.

Además, es posible **añadir, cambiar o sustituir bisagras** en cualquier momento, incluso una vez instalado el marco, sin necesidad de desmontarlo.


Una vez definida la posición de los adaptadores, el perfil tapeta embellecedor se corta a medida y se clipa fácilmente en el perfil del marco, garantizando un acabado limpio y continuo.

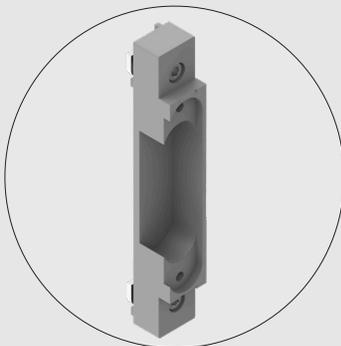

AGB
Eclipse 3.2

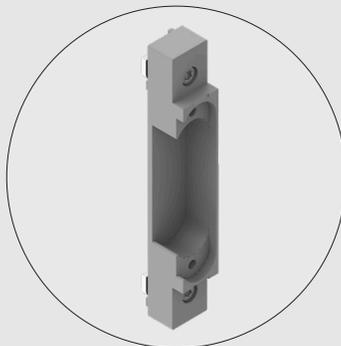

Krona
K8060

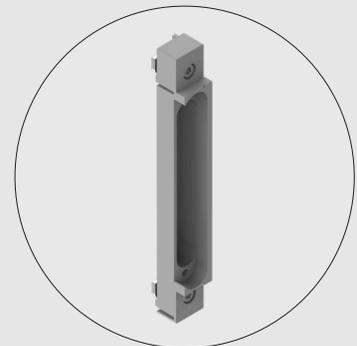

Simonswerk
TE240

Los adaptadores para bisagras están diseñados para ser **compatibles con distintos modelos de bisagras 3D**, incluyendo AGB, Krona, Simonswerk y otras marcas bajo pedido.


ESTÉTICA PREMIUM

- Marco de aluminio con **imprimación blanca texturizada** para garantizar la adherencia de la pintura.

SIN GRIETAS, SIN SORPRESAS

- Diseño de marco optimizado para garantizar la estabilidad y **evitar la aparición de microgrietas con el tiempo.**
- **Conectores de esquina integrados** para un marco robusto y sin movimientos.
- Instalación firme y sencilla con **soportes de anclaje o pletinas**, para cartón-yeso y revocado.



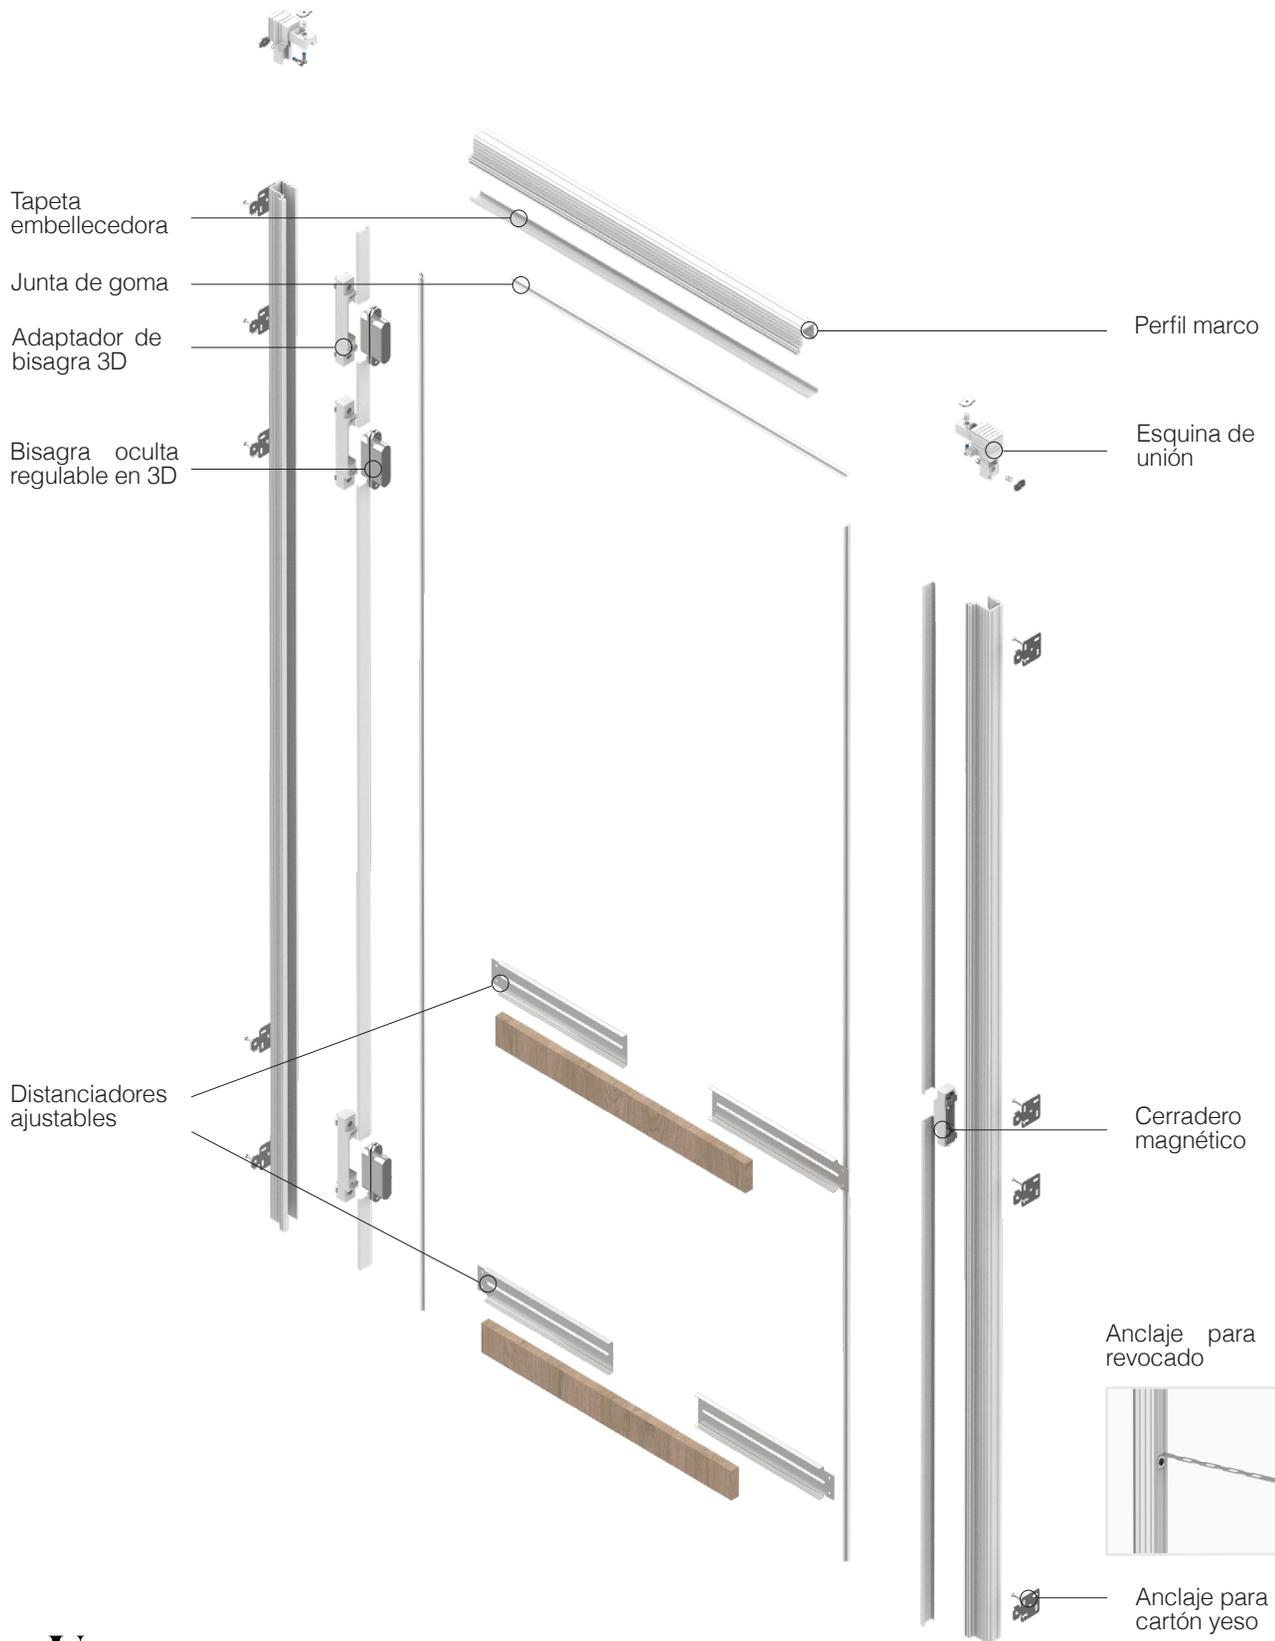


**Un marco,
todas las posibilidades.**

— Accesorios

BISAGRA OCULTA REGULABLE EN 3D AGB ECLIPSE 3.2

Ajustables en 3 ejes completamente independientes (regulación vertical horizontal y en presión) con una sola llave hexagonal, permitiendo un ajuste milimétrico de la puerta.

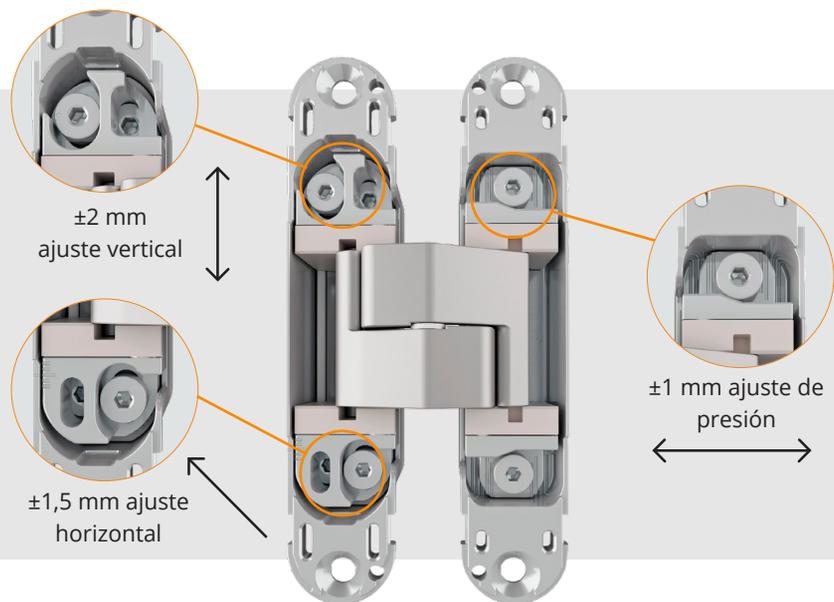

Número de bisagras recomendado por tamaño y peso de puerta

										
	500	600	700	800	825	900	1000	1100	1200	
1900	3					4				
2000										
2100										
2200										
2300	4					5				
2400										
2500										
2600										
2700	5					5				
2800										
2900										
3000	5					5				

3 Bisagras - 60Kg
 4 Bisagras - 80Kg
 5 Bisagras - 100Kg

— Accesorios

MANILLAS WAVE


Wave transforma el diseño de la manilla de puerta.

Con una forma lineal y coplanar, Wave se integra perfectamente en puertas de diseño minimalista y ofrece nuevas posibilidades para proyectos de interiorismo.

A diferencia de las manillas tradicionales, no solo cumple una función práctica, sino que también mejora la estética del conjunto.

Wave mantiene todas las funciones de una manilla convencional: permite abrir y cerrar la puerta con comodidad y ergonomía.

Además, cuando la puerta está abierta, la manilla no sobresale, quedando completamente integrada en la superficie.



Juego de manillas enrasadas
WAVE AGB ciega



Juego de manillas enrasadas
WAVE AGB con condensa






— Variantes de instalación

ACABADOS

Revocado

Utilice la malla de fibra de vidrio antes de aplicar el mortero

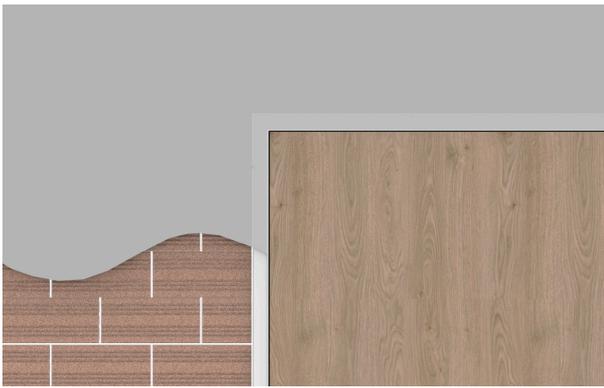

Malla de fibra de vidrio (No incluida)

Cartón yeso


Utilice la cinta de cubierta adhesiva para juntas antes de aplicar la lechada.




Cinta de cubierta para juntas (No incluida)

VARIANTES DE APERTURA


Tirar Izquierda

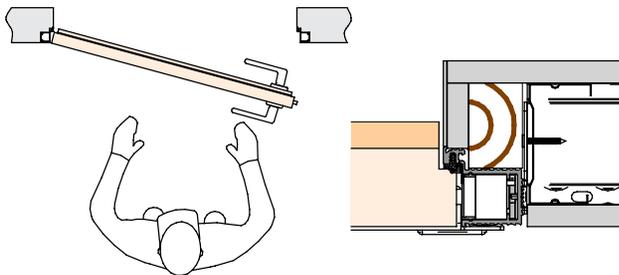


Tirar Derecha

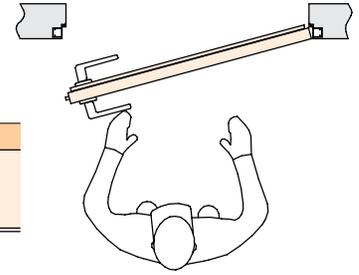

Empujar Izquierda

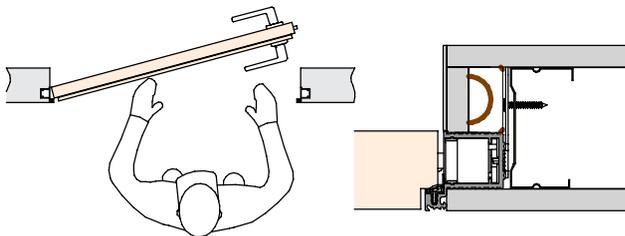

Empujar Derecha

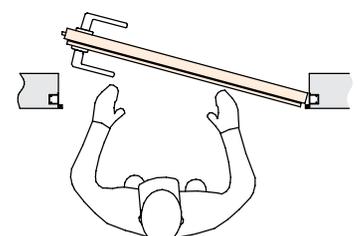


— Hoja técnica


 PUERTA ÚNICA

Con travesaño


Tirar

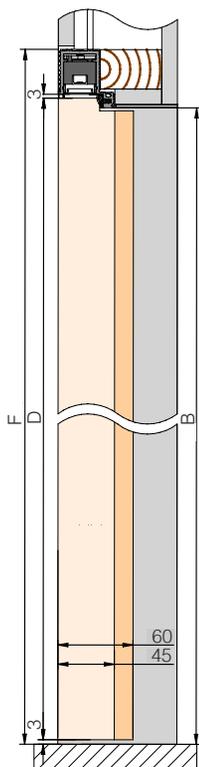


Empujar

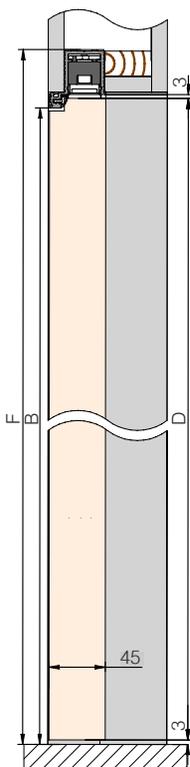

Tirar Izquierda

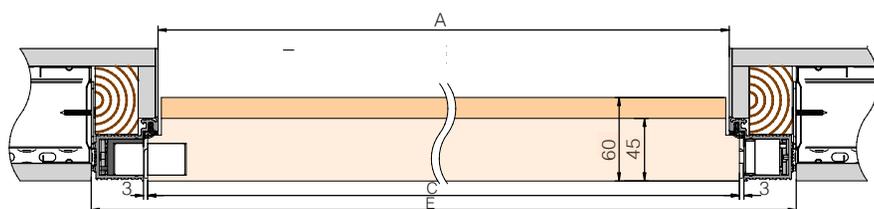

Empujar Izquierda

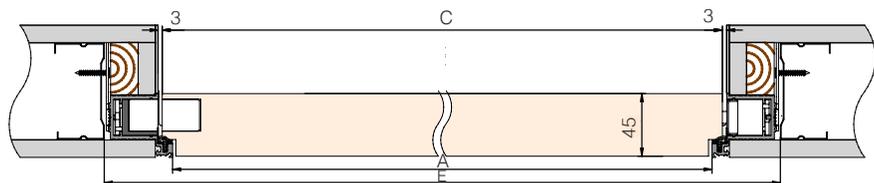


REGULACIONES
de presión ± 1mm
vertical ± 2mm
horizontal ± 1,5mm

Dimensiones


Ancho puerta: $C=A+16$ | máx. 1216mm
 Altura puerta: $D=B+4$ | máx. 3004mm
 Anchura hueco obra: $E=C+82$ | máx. 1298
 Altura hueco obra: $F=B+49$ | máx. 3049mm
 Luz de paso vertical = B | máx. 3000mm
 Luz de paso horizontal = A | máx. 1200mm
 Longitud perfil marco horizontal = Paso de luz horizontal
 Longitud perfiles marco vertical = Paso de luz vertical

Sin travesaño


Tirar

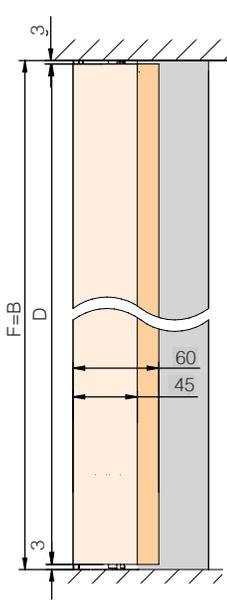


Empujar

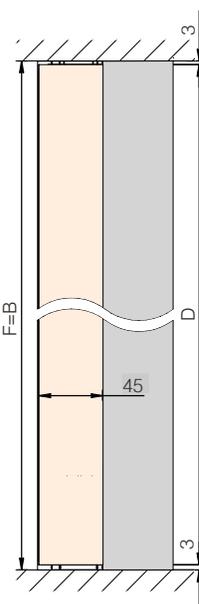

Tirar Izquierda

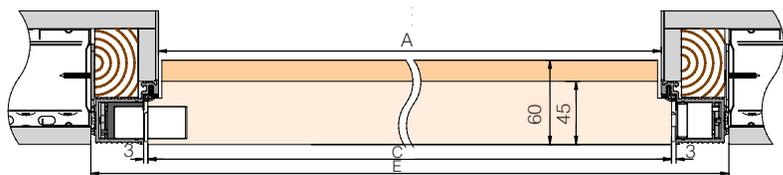

Empujar Izquierda

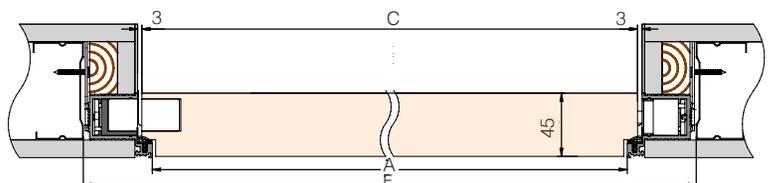


Dimensiones

Ancho puerta: $C= A+16$ | máx. 1216mm
 Altura puerta: $D=F-6$ | máx. 2994mm
 Anchura hueco obra: $E=C+82$ | máx. 1298mm
 Altura hueco obra: $F= B$ | máx. 3000mm
 Luz de paso vertical = B | máx. 3000mm
 Luz de paso horizontal = A | máx. 1200mm
 Longitud perfil marco horizontal = Paso de luz horizontal
 Longitud perfiles marco vertical = Paso de luz vertical


Hoja técnica

PUERTA DOBLE


Con travesaño

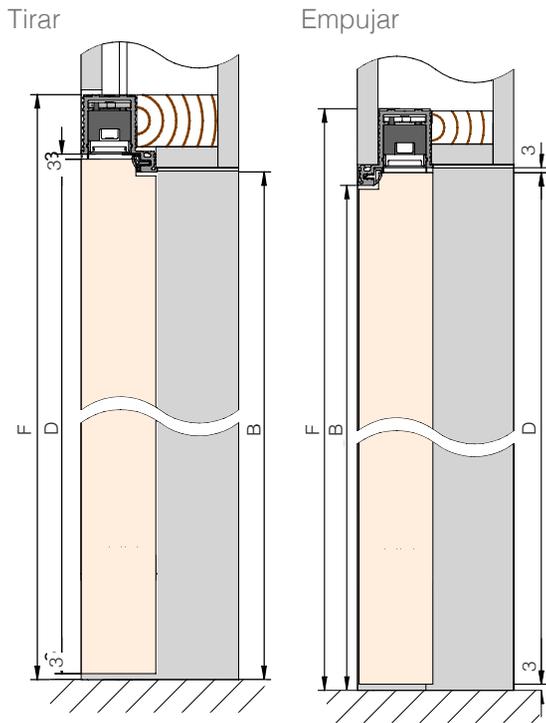

Tirar Izquierda

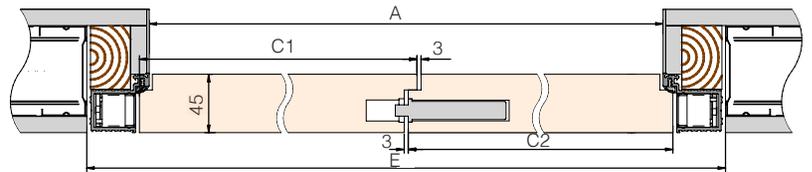

Empujar Izquierda

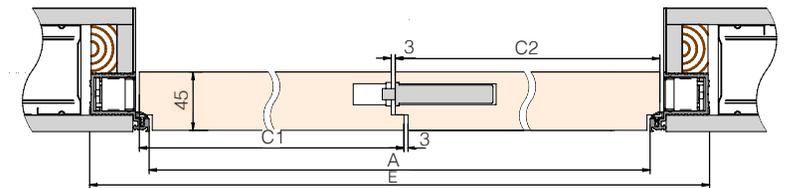


REGULACIONES
de presión ± 1mm
vertical ± 2mm
horizontal ± 1,5mm


Dimensiones

Ancho puerta: $(C1/C2) = (A/2) + 11$ l. máx. 1161mm
 Altura puerta: $D = B + 4$ l. máx. 3004mm
 Anchura hueco obra: $E = (2 \cdot C) + 75$ l. máx. 2397mm
 Altura hueco obra: $F = B + 49$ l. máx. 3049mm
 Luz de paso vertical = B l. máx. 3000mm
 Luz de paso horizontal = A l. máx. 1200mm
 Longitud perfil marco horizontal = Paso de luz horizontal
 Longitud perfiles marco vertical = Paso de luz vertical


Sin travesaño

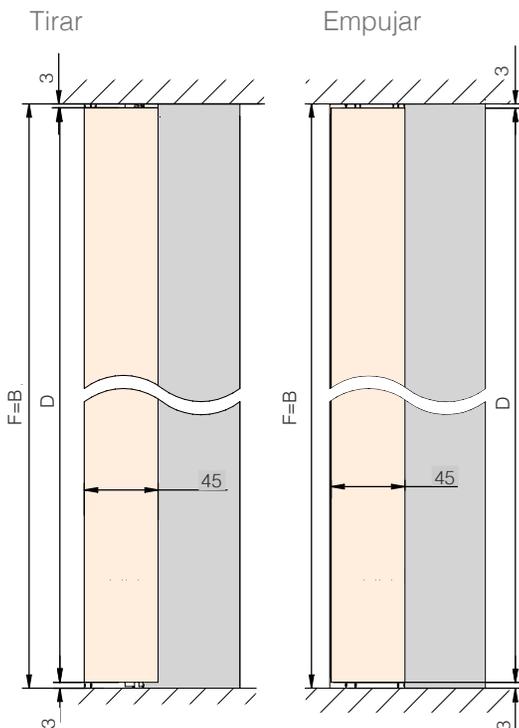

Tirar Izquierda

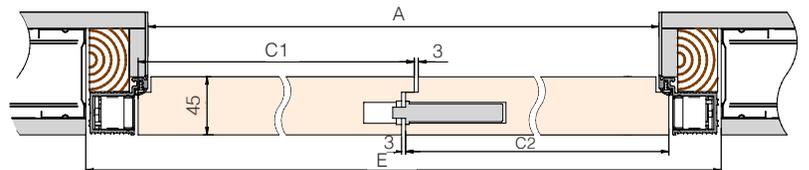

Empujar Izquierda

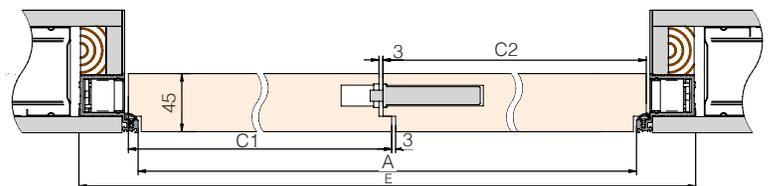

Dimensiones

Ancho puerta: $C = (A/2) + 11$ l. máx. 1161mm
 Altura puerta: $D = F - 6$ l. máx. 2994mm
 Anchura hueco obra: $E = (2 \cdot C) + 75$ l. máx. 2397mm
 Altura Hueco obra: $F = B$ l. máx. 3000mm
 Luz de paso vertical = B l. máx. 3000mm
 Luz de paso horizontal = A l. máx. 1200mm
 Longitud perfil marco horizontal = Paso de luz horizontal
 Longitud perfiles marco vertical = Paso de luz vertical

— ¿Cómo pedir una SF-Line+?

1. ESCOGE TU KIT



GARANTÍA
15 AÑOS

KIT COMPLETO (TODO INCLUIDO)

Incluye todos los componentes necesarios para una instalación completa.

La opción más práctica y eficiente, sin necesidad de adquirir elementos adicionales.

Contenido

- Perfilera de aluminio según altura
- Perfilera de aluminio según anchura
- Distanciadores
- Esquinas de unión
- Tapetas embellecedoras
- Adaptadores de bisagras
- Bisagras AGB Eclipse 3.2
- Junta de goma
- Cerradero magnético

KIT FLEXIBLE (SOLO PERFILERÍA)

Pensado para quienes buscan adaptabilidad y **flexibilidad en su elección**. Es ideal si ya se dispone de alguno de los componentes.

Con este kit, **los adaptadores, las bisagras y accesorios deben seleccionarse por separado**, según las necesidades de cada proyecto.

Contenido

- Perfilera de aluminio según altura
- Perfilera de aluminio según anchura
- Distanciadores
- Esquinas de unión
- Tapetas embellecedoras

 **La compra del kit requiere elegir estos accesorios:**

- Adaptador de bisagras
- Cerradero magnético
- Junta de goma

KIT COMPLETO

Puerta única 



Kit Line+. Puerta única.
x3 bisagras. ★

Kit Line+. Puerta única.
x4 bisagras. ★

Acabado	Cód.	Perfilería
  	2102300100021	2300x1000mm
	2102300100022	
	2102300100023	
  	2103000120021	3000x1200mm
	2103000120022	
	2103000120023	

KIT FLEXIBLE

Puerta única 



Kit Flexible Line+. Puerta única.

Puerta doble 



Kit Flexible Line+. Puerta doble.

Acabado	Cód.	Perfilería
	2102300100012	2300x1000mm
	2103000120012	3000x1200mm
	2202300100012	2300x2300mm
	2203000120012	3000x2300mm

★ Consultar cuadro "Número de bisagras recomendado por tamaño y peso de puerta" (pág.8) para aquellas medidas que requieren adquirir bisagra adicional



Plata



Blanco



Negro

— ¿Cómo pedir una SF-Line+?

2. ESCOGE LOS ACCESORIOS

ACCESORIOS (KIT FLEXIBLE)

		Acabado	Cód.	Descripción		
 <p>Adaptador para bisagra</p> 		 SP	0 502 08	AGB Eclipse 3.2		
		 WP	0 502 00			
		 BP	0 502 01			
				 SP	0 502 02	Krona K8060
				 WP	0 502 03	
				 BP	0 502 04	
				 SP	0 502 05	Simonswerk TE240
				 WP	0 502 06	
				 BP	0 502 07	
Otras marcas ¹						
 <p>0,5mm</p> <p>Conjunto adaptador con cerradero magnético²</p> 		 SP	01 000 93			
		 WP	01 000 94			
		 BP	01 000 95			
 <p>Junta de goma PVC</p> 		 PVC	00 45 91	6m		
		 PVC	00 45 92			

¹ Otras marcas: BASYS > DX 38-33D | OTLAV > INVISACTA IN232 | JNF > IN-05.065

² Cerraderos magnéticos compatibles: AGB > Polaris 2XT | Krona > Spinof | JNF > 911.23.092 | Häfele > 911.23.792/092 | Inther > B-Forty Cond

 No Incluido en el kit flexible, requiere elegir.

 Plástico plata

 Plástico blanco

 Plástico negro

 PVC blanco

 PVC negro

ACCESORIOS OPCIONALES (KIT FLEXIBLE I COMPLETO)

		Acabado	Cód.	
	Bisagra oculta regulable en 3D AGB Eclipse 3.2	MC MW MB	0 501 10 0 501 13 0 501 15	
	Cerradura magnética Polaris 2XT AGB con condena Cuadradillo = 8mm / Condena = 6mm / Aguja = 50mm	MC MW MB	00 1000 82 00 1000 83 00 1000 87	
	Cerradura magnética Polaris XT AGB para cilindro (Bombín) Cuadradillo 8mm / Orificio de llave = 6mm / Aguja = 50mm	MC MW MB	00 1000 85 00 1000 86 00 1000 88	
	Cerradura magnética Polaris 2XT WAVE AGB con condena Aguja = 50mm	MC MW MB	00 1100 00 00 1100 01 00 1100 02	
	Juego de manillas enrasadas WAVE AGB ciega	MC MW MB	00 1100 10 00 1100 11 00 1100 12	
	Juego de manillas enrasadas WAVE AGB con condena	MC MW MB	00 1100 20 00 1100 21 00 1100 22	
	Puerta alveolar	Imprimación banca		Solicitar según medidas

MC Cromado mate

MW Blanco mate

MB Negro mate

Proyecto: Darnytsia - Estudio: Ira Ostrovska



LINE+ TIMBER | SF-LINE+



BOXKEL
by Saheco

Polígono Industrial de Foradada / 08580
St. Quirze de Besora / Barcelona / Spain
T +34 93 852 92 23
saheco@saheco.com

Export contact details
T +34 93 852 96 15
export@saheco.com
saheco.com

