




HOJA DE PETICION PLANTILLAS BISAGRAS INVISIBLES

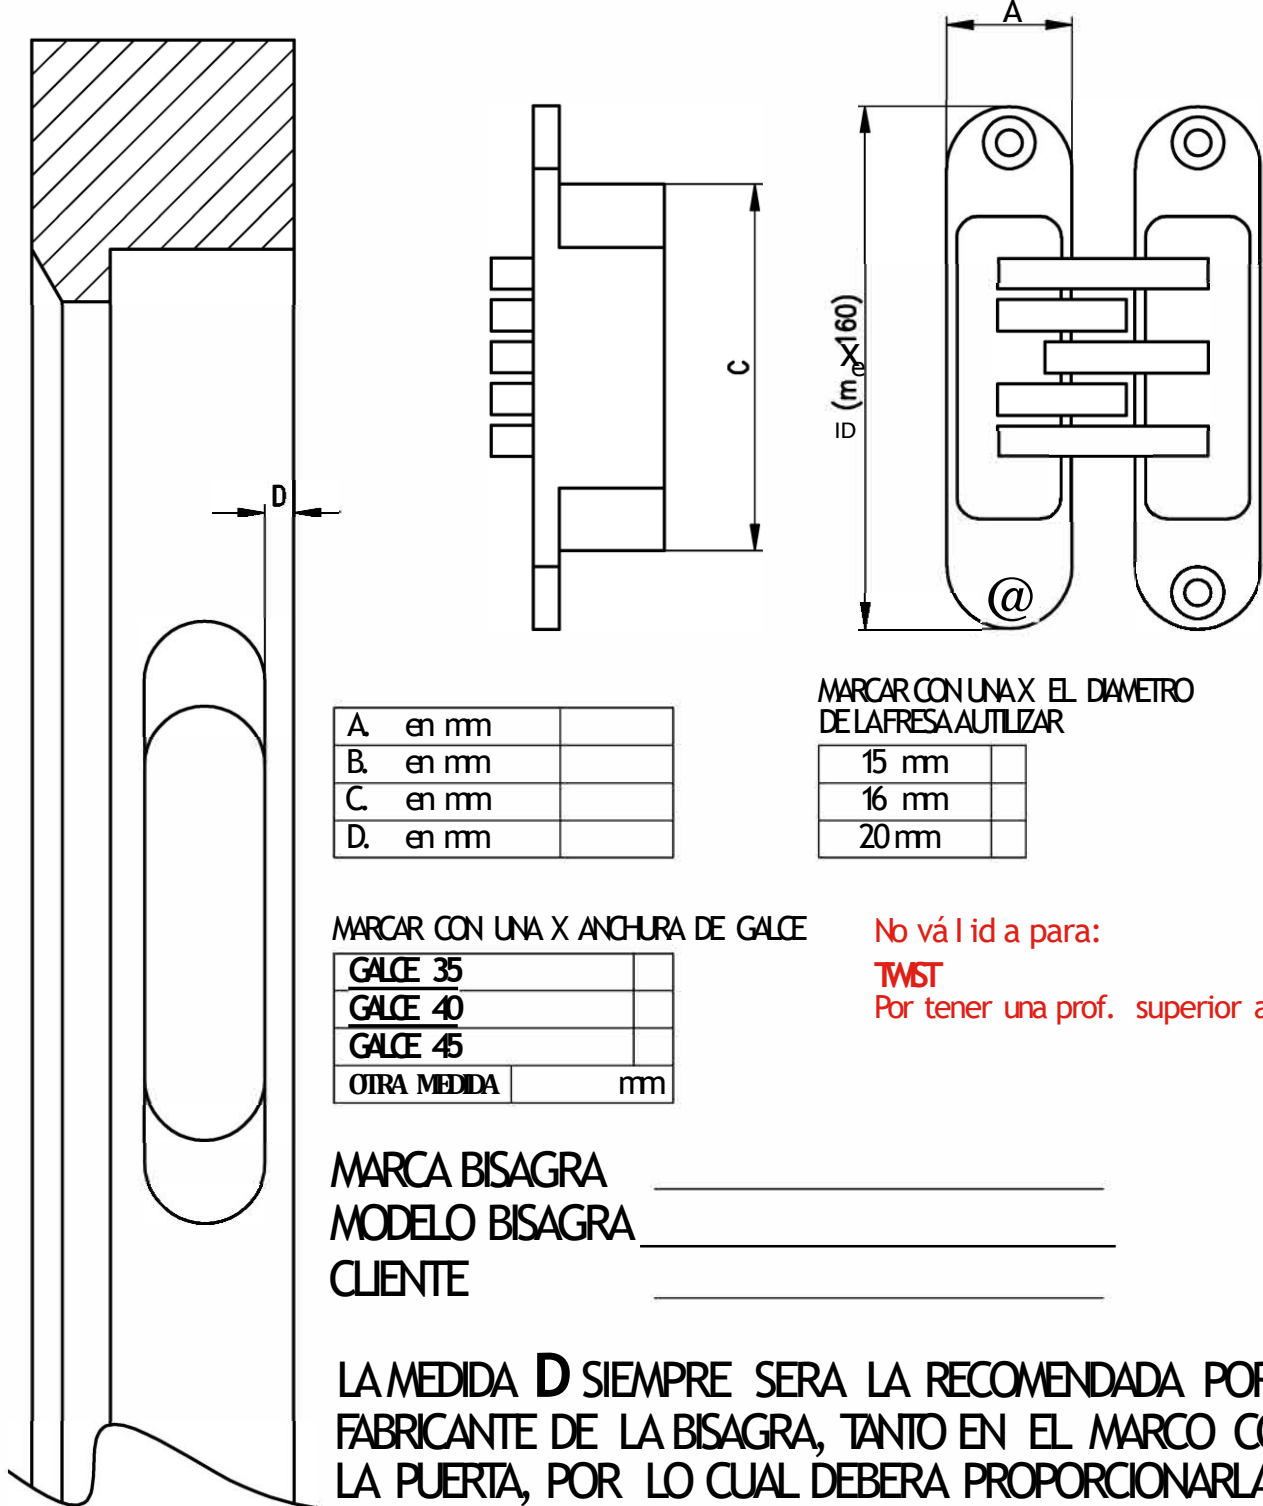

A.	en mm	
B.	en mm	
C.	en mm	
D.	en mm	

MARCAR CON UN AX EL DIAMETRO DE LA FRESA A UTILIZAR

15 mm	
16 mm	
20 mm	

MARCAR CON UNA X ANCHURA DE GALCE

GALCE 35	
GALCE 40	
GALCE 45	
OTRA MEDIDA	mm

No válida para:
TWST
 Por tener una prof. superior a 40 mm

MARCA BISAGRA _____
 MODELO BISAGRA _____
 CLIENTE _____

LA MEDIDA **D** SIEMPRE SERA LA RECOMENDADA POR EL FABRICANTE DE LA BISAGRA, TANTO EN EL MARCO COMO EN LA PUERTA, POR LO CUAL DEBERA PROPORCIONARLA EL CLIENTE.

La fresadora FR129 tiene un máximo de fresado con el Kit para colocación de bisagras Kúbicas de 40 mm